



# CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen

Zum Auswechseln der Scannerleiste muss zuerst...

Geschrieben von: Nick



---

## **EINLEITUNG**

Zum Auswechseln der Scannerleiste muss zuerst die Scheibe entfernt werden, und dann kann die Scannerleiste leicht entfernt und ausgetauscht werden.

---



### **WERKZEUGE:**


- [iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
-

## Schritt 1 — Scanner-Scheibe




- Schiebe das Öffnungswerkzeug unter den Kunststoff.
- Heble den Kunststoffrahmen vorsichtig von der Scheibe weg.
- Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.

## Schritt 2

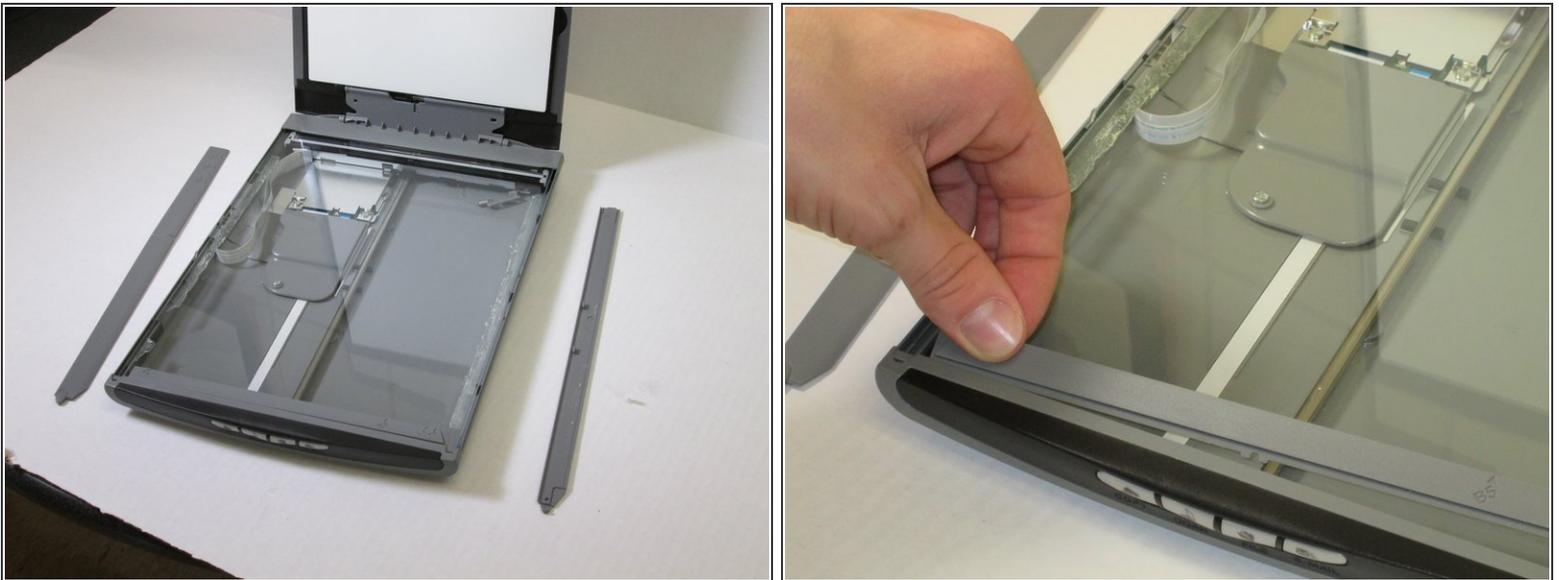

- Entferne den vorderen Kunststoffrahmen.

### Schritt 3

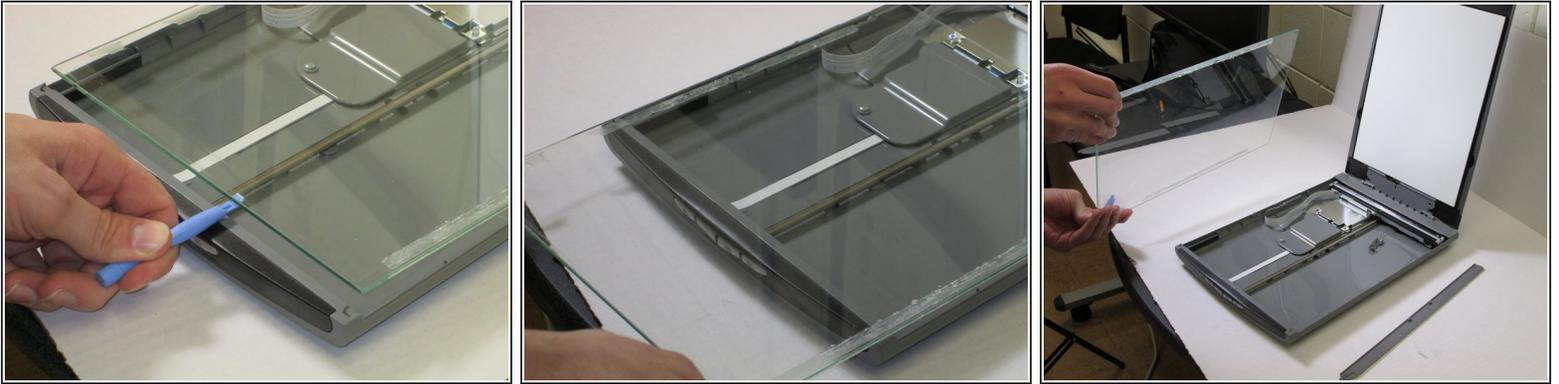

- Klemme das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff unter die Scheibe.
- Heble die Scheibe vorsichtig hoch.
- Ziehe die Scheibe nach vorne.
- Entferne die Scheibe.

### Schritt 4 — Scannerleiste



- Entferne die Scannerleiste.
- Setze die Scannerleiste wieder auf die mittlere Metalleiste.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.