



iPhone 5s Rear Camera kurz ersetzen

Geschrieben von: Sam Goldheart




WERKZEUGE:

Pinzette (1)

ERSATZTEILE:

iPhone 5s Rear Camera (1)

Schritt 1 — Rear Camera

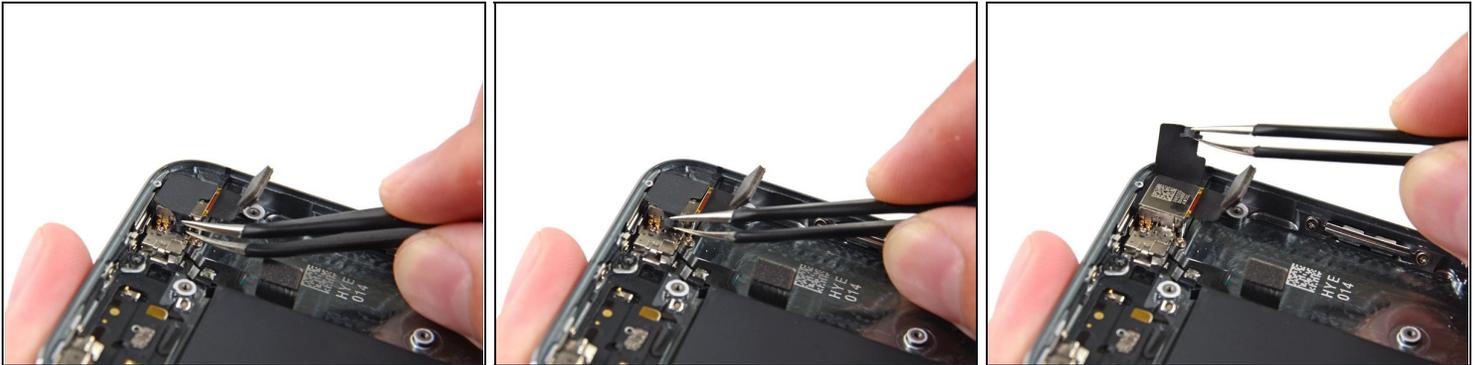

- Klappe die Kameraabdeckung aus Gummi mithilfe einer Pinzette aus ihrer Sicherung und Richtung Außenseite des hinteren Gehäuses.

⚠ Versuche nicht diese Abdeckung vollständig zu entfernen. Sie ist am hinteren Gehäuse festgemacht und muss nur umgeklappt und nicht entfernt werden.

Schritt 2



- Entferne die hintere Kamera vom hinteren Gehäuse.
- Beim Wiederausammenbau sollte das Kamerakabel in U-Form gelegt werden, damit es hinter das Logic Board passt.
- Falls sich der Kamerapuffer aus Gummi bewegt hat, setze ihn vor dem Wiederausammenbau wieder in die Ausgangsposition zurück.

