



# Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt

Diese Anleitung zeigt, wie Lötzinn von zwei...

Geschrieben von: Romin



---

## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie Lötzinn von zwei Lötstellen auf einem Logic Board entfernt werden. Es handelt sich um ein chinesisches all Winner Tablet, an diesen Stellen soll ein neuer Akku angelötet werden.



### WERKZEUGE:


- [Lötkolben](#) (1)
  - [Entlötlitze](#) (1)
  - [Lötpaste](#) (1)
-

## Schritt 1 — Wie man Lötinn von Lötstellen entfernt



- Hier siehst du das notwendige Material: LötKolben, Lötpaste und Entlötlitze.

## Schritt 2

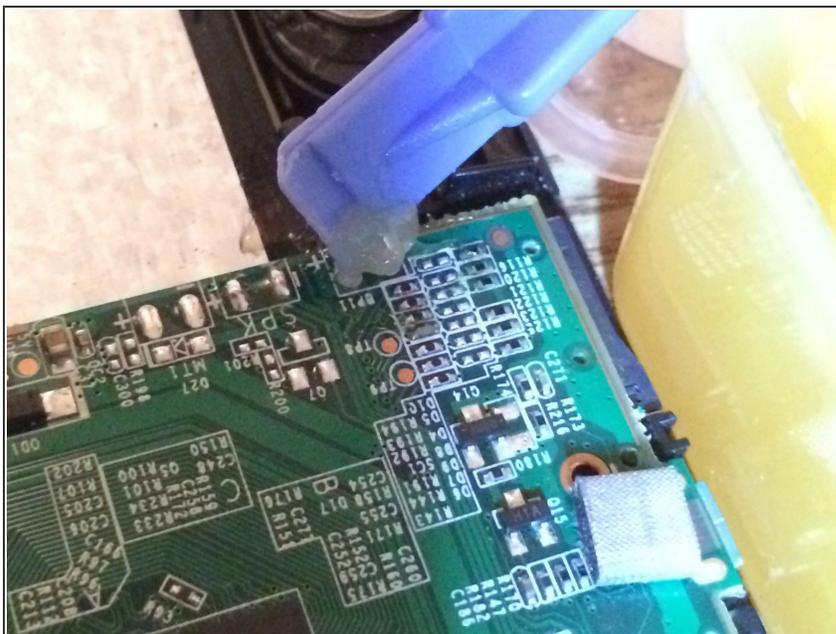


- Lötpaste ist in verschiedener Form erhältlich. Viele sind in einer Art Spritze. So kannst du die Paste

genau an den richtigen Punkt bringen.

- Ich persönlich bringe die Paste gerne mit einem Öffnungswerkzeug auf.


### Schritt 3

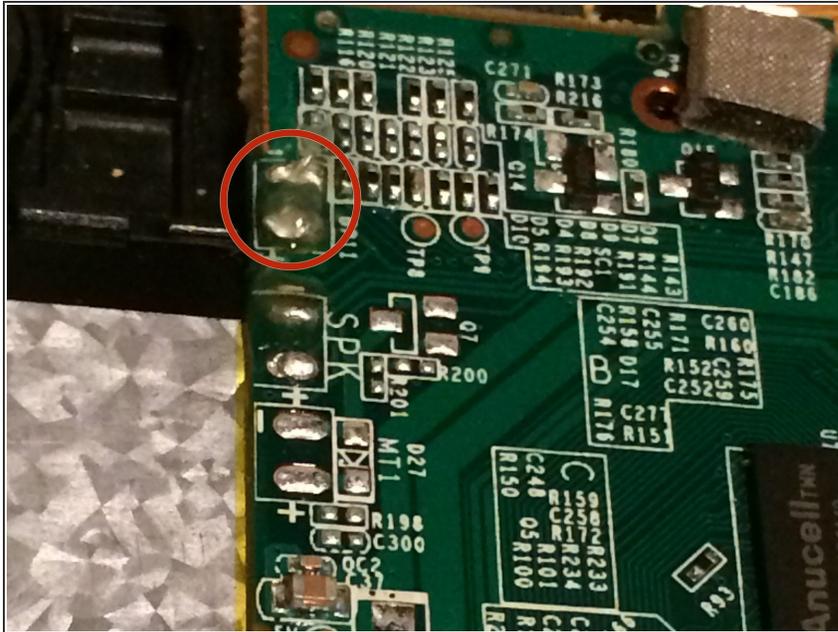

- Die Lötunkte befinden sich in diesem Beispiel über der mit SPK markierten Stelle.



## Schritt 5

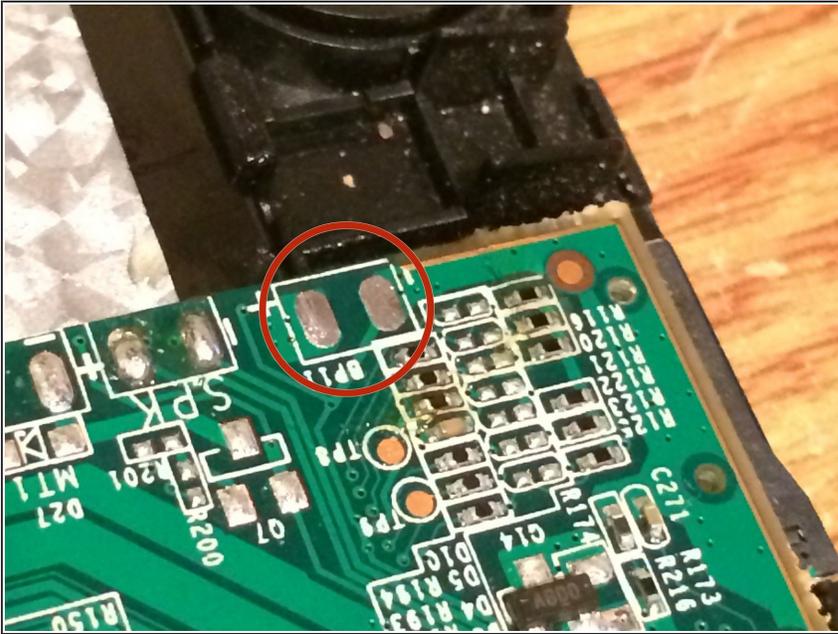

- Wenn du alles richtig gemacht hast, bleiben schöne saubere Lötstellen zurück, bereit für einen neuen Anschluss.