



Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen

Austausch des Gehäuseunterteils am Mac Pro von Ende 2013.

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du das Gehäuseunterteil am Mac Pro von Ende 2013 tauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Äußeres Gehäuse



- Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.


Schritt 2



- Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.

i Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.

Schritt 3 — Gehäuseunterteil

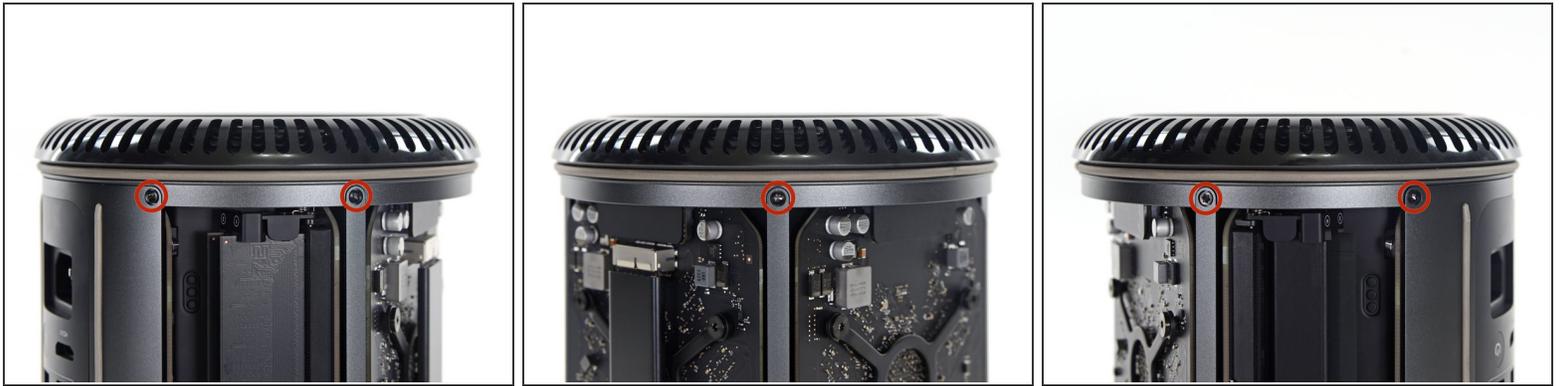

i Drehe deinen Mac 180° herum, so dass die Unterseite nach oben zeigt.

- Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.

Schritt 4



- Hebe das Gehäuseunterteil behutsam hoch und entferne es vom Mac Pro.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.