



iPhone 5s Kamerahalterung ersetzen

Prerequisite!


Geschrieben von: Sam Goldheart



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
 - Pinzette (1)
-

Schritt 1 — Kamerahalterung

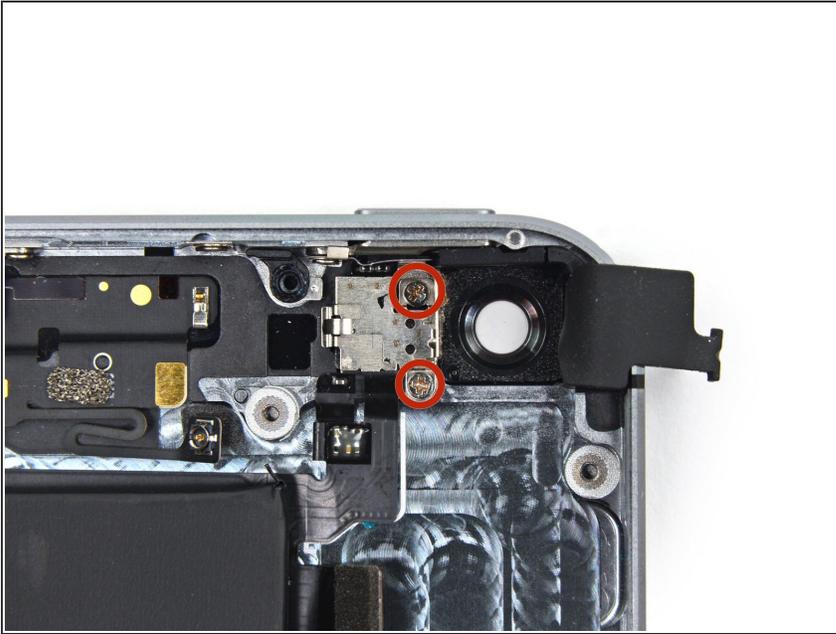


- Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), welche den Bügel der hinteren Kamera sichern.

Schritt 2



- Entferne den Bügel der hinteren Kamera vom hinteren Gehäuse.

Schritt 3

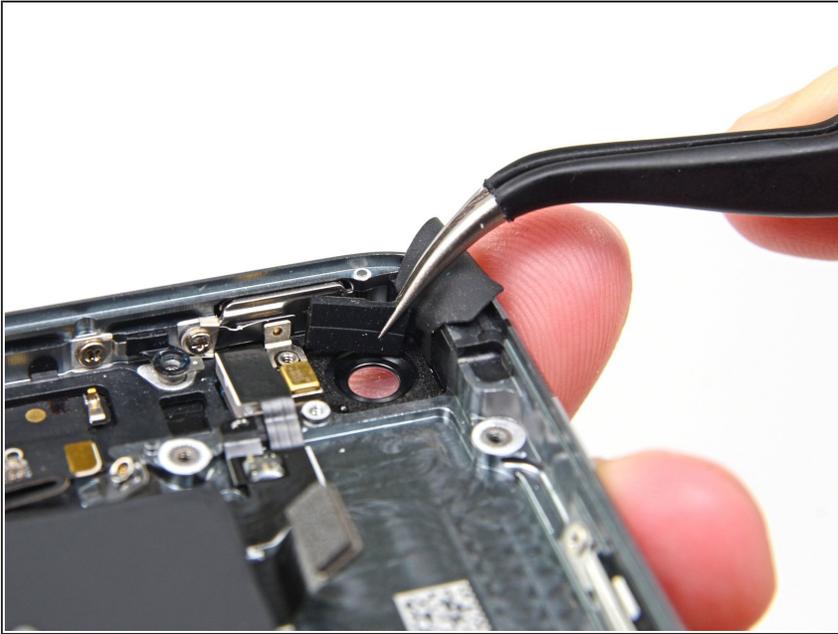

- Entferne den Kamerapuffer aus Gummi von dem Gehäuse.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.