




# Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen

Voraussetzung um den inneren Mittelrahmen und die Motherboard Einheit zu entfernen.

Geschrieben von: Sam Goldheart

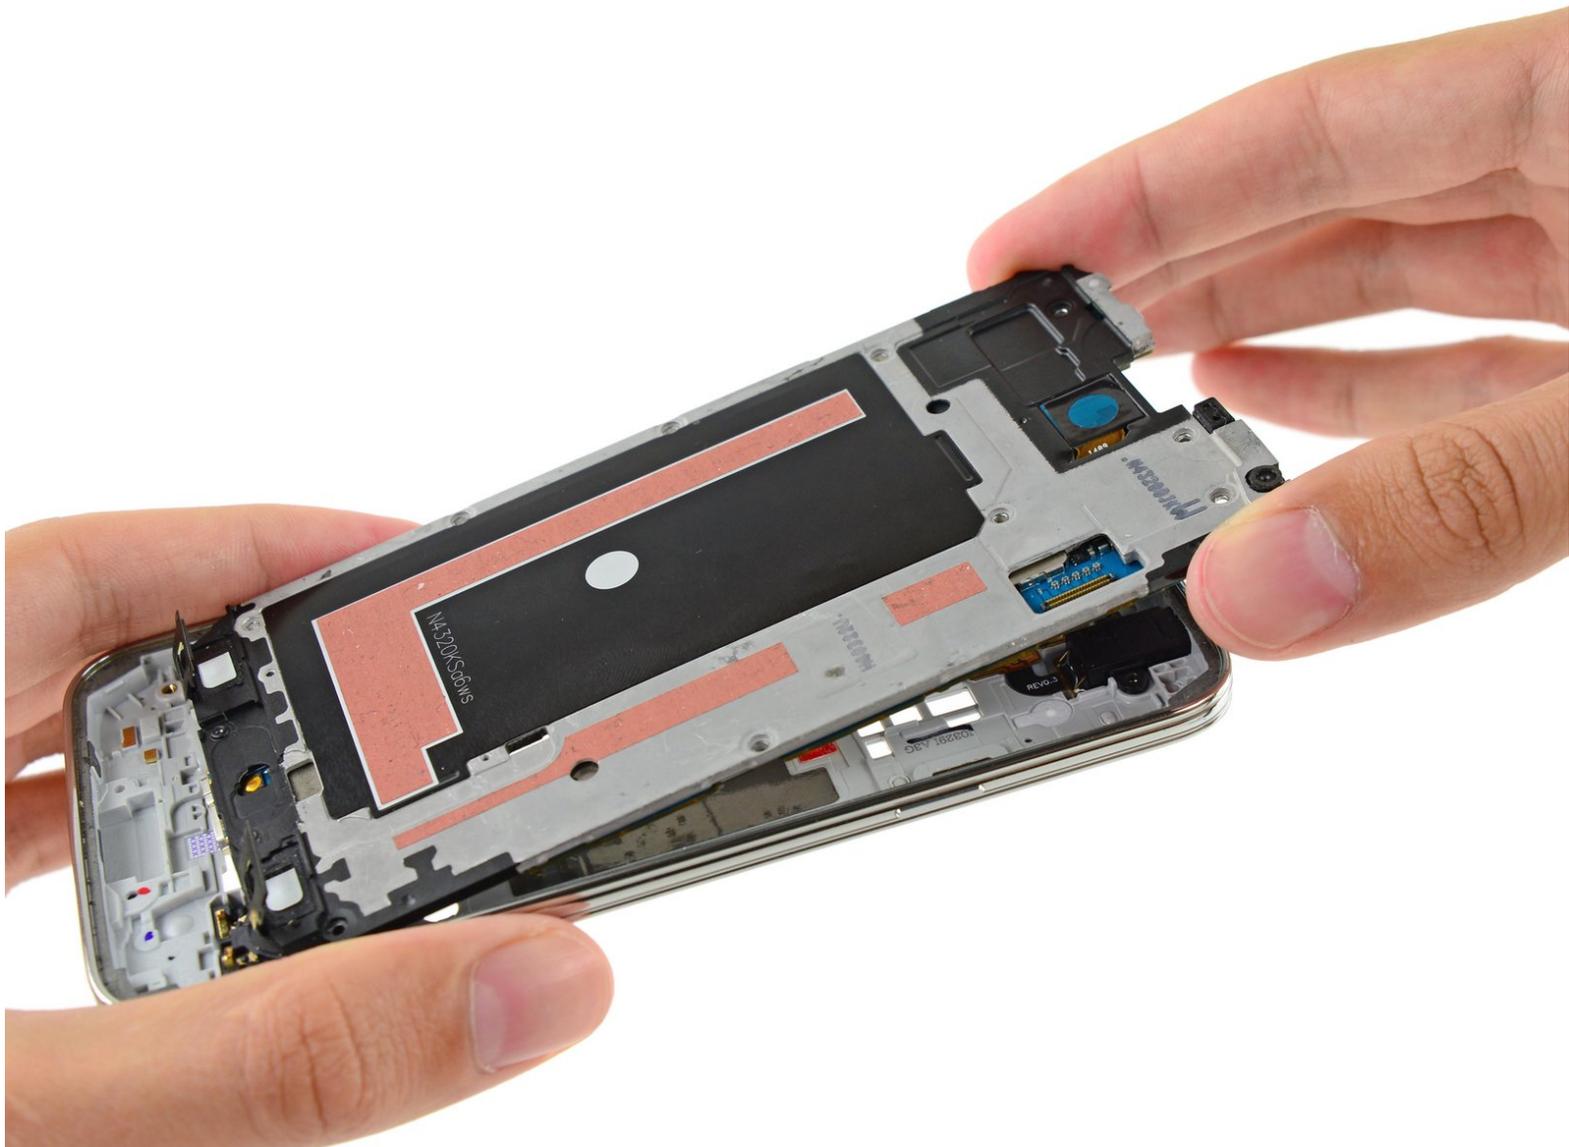

---

## **EINLEITUNG**

Voraussetzung um den inneren Mittelrahmen und die Motherboard Einheit zu entfernen.

---



### **WERKZEUGE:**

- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Schritt 1 — Innere Mittelrahmen-Einheit



- Drehe zehn 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 auf der Displayseite des Mittelrahmens heraus.

## Schritt 2



- ⓘ Drehe das Handy um und entferne folgende Schrauben aus der Akkuseite des Mittelrahmens:
  - Zwei 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 in der Nähe der USB-Buchse auf der Akkuseite des Handys.
  - Eine 4,4 mm Kreuzschlitzschraube #000.

### Schritt 3



- Fahre vorsichtig mit einem Plastiköffner an der inneren linken Seite des inneren Rahmens entlang, um die drei weißen Plastikklammern zu lösen.

### Schritt 4



**i** Der Mittelrahmen besteht aus zwei Hälften, die die Hauptplatine umfassen.

- Ziehe vorsichtig die langen Seiten der silbrigen Blenden aus dem Handy um die beiden Hälften des Mittelrahmens zu trennen.



**!** Es könnte hilfreich sein aus dem Akkufach heraus zu drücken. Dabei musst du aber aufpassen, dass die innere Hälfte des Mittelrahmens nicht gebogen wird, da die Hauptplatine daran montiert ist.

## Schritt 5




- Fahre auf der rechten Seite der silbernen Blende fort indem du vom inneren Teil des Mittelrahmens herausziehst, um die beiden Hälften zu trennen.

## Schritt 6

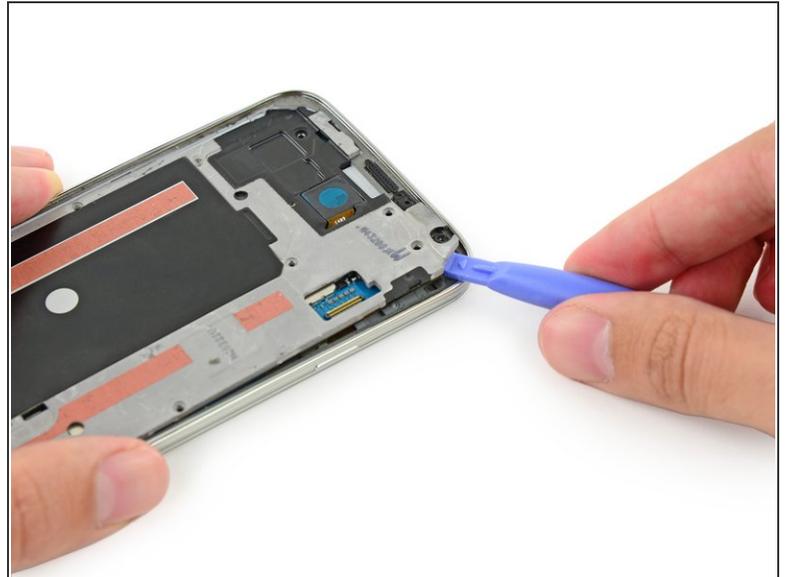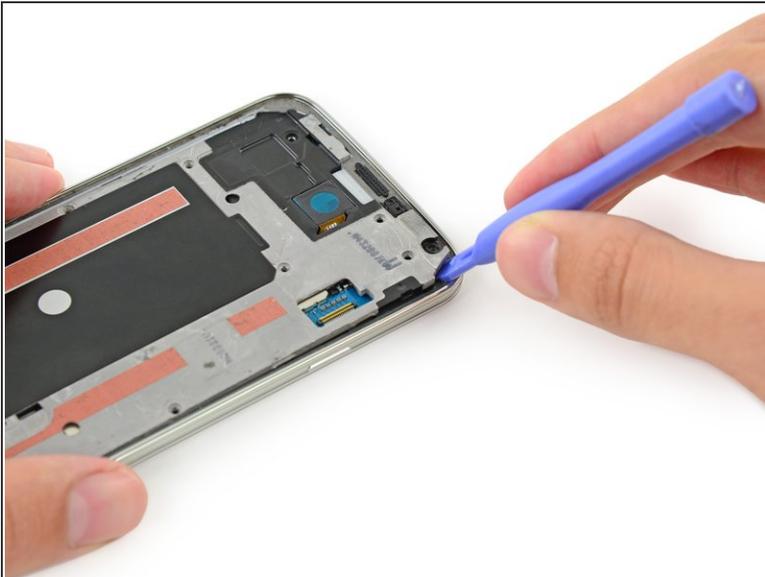

- Mit einem Plastiköffner kannst du letzte noch verbliebene Ecken ablösen.

## Schritt 7

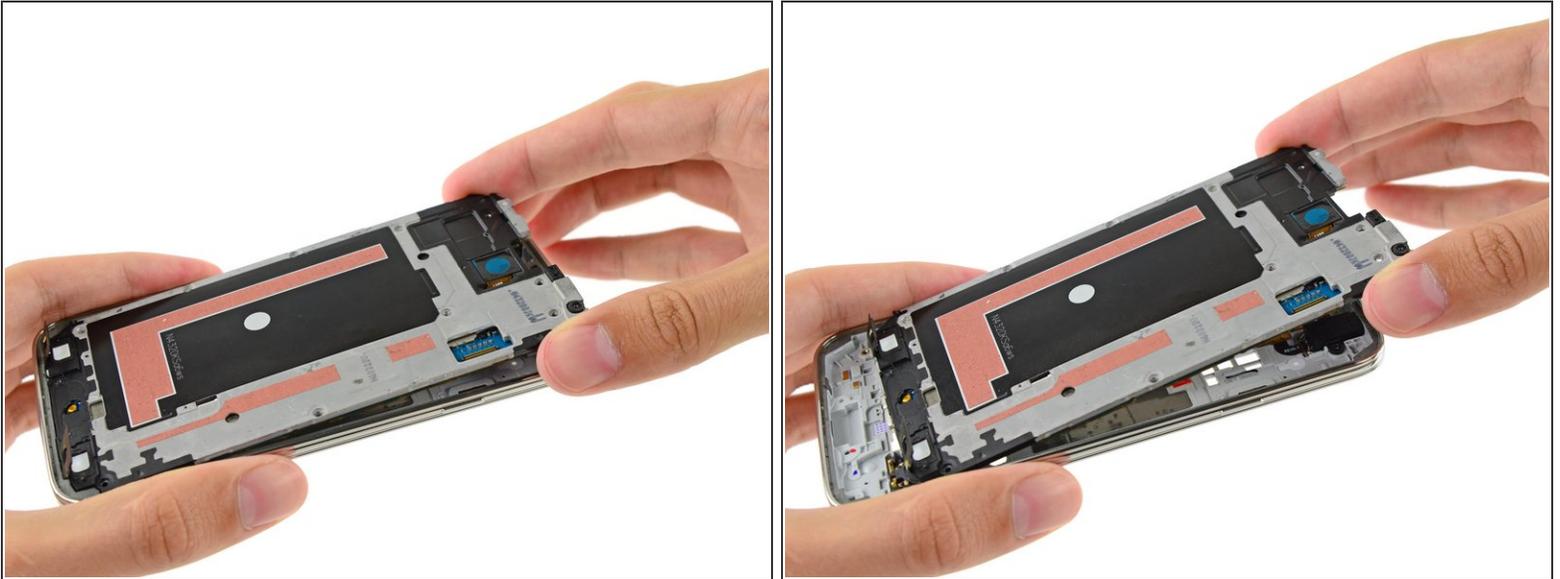

- Jetzt kannst du ganz sorgfältig die Einheit aus Mittelrahmen/Hauptplatine vom weißen inneren Rahmenteil trennen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.