



# Ausbau der hinteren Abdeckung des IBM ThinkPad T42

Der Ausbau der hinteren Abdeckung ist einfach,...

Geschrieben von: Gerald Watanabe



---

## **EINLEITUNG**

Der Ausbau der hinteren Abdeckung ist einfach, dafür müssen allerdings viele Schrauben entfernt werden.

---



### **WERKZEUGE:**


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Untere Abdeckung



- Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 20 Kreuzschlitzschrauben auf der Unterseite des T42 zu entfernen
- ⓘ Um das Gerät anschließend einfach wiederzusammenzubauen, solltest du deine Schrauben gut organisiert aufbewahren.

## Schritt 2 — Hintere Schrauben

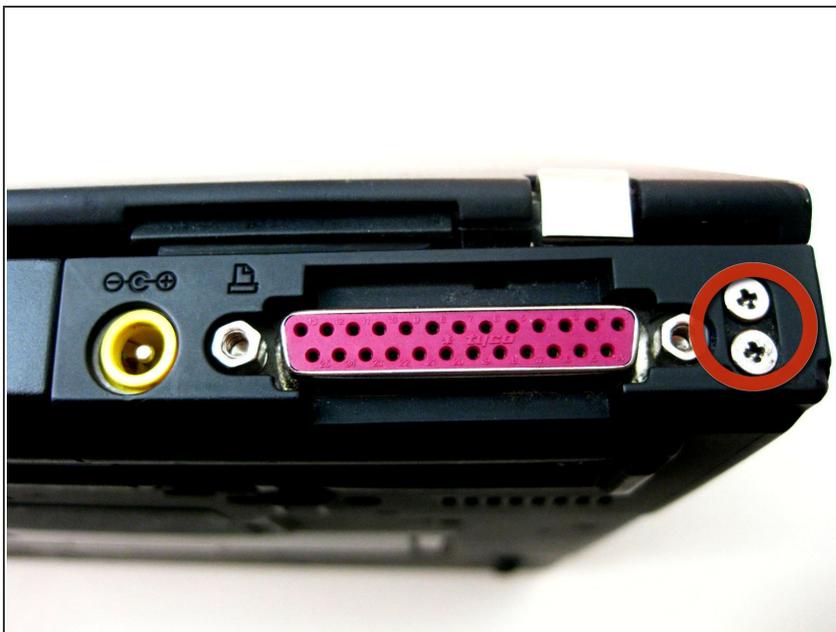

- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die hinten am Gerät liegen. Links und rechts

---

hinten am Gerät liegen jeweils 2  
Schrauben.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.