



Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen

Hier wird der Austausch der Hauptplatine am...

Geschrieben von: Kyle Ballard



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Hauptplatine am Galaxy Tab 3 8.0 gezeigt.

WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

[Pinzette](#) (1)



[Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)

ERSATZTEILE:

[Samsung Galaxy Tab 3 8.0](#)


[Motherboard](#) (1)

Schritt 1 — Öffnen

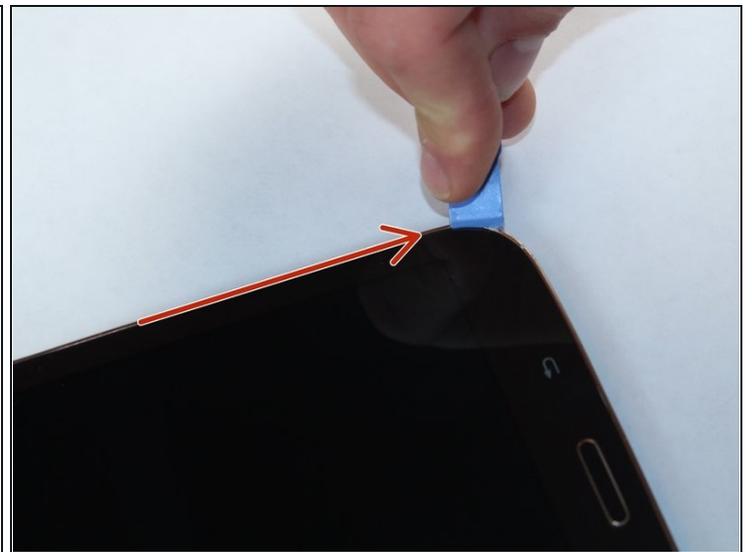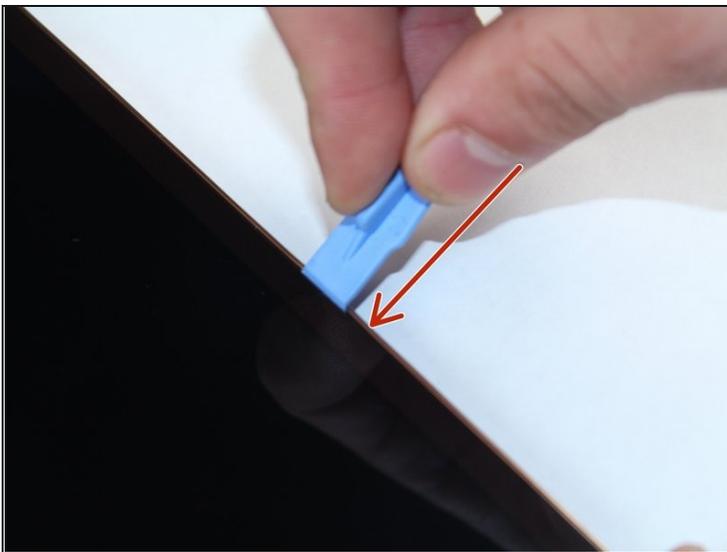


- Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.

Schritt 2 — Rückteil entfernen

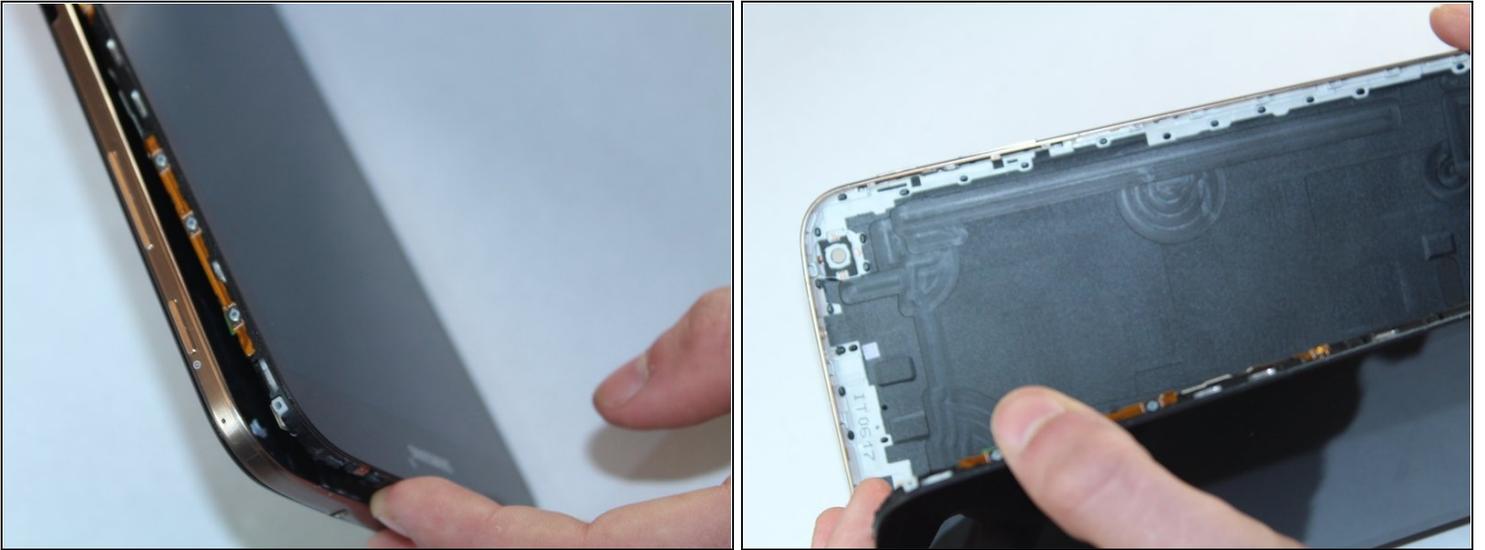

- Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.

Schritt 3 — Akku abklemmen

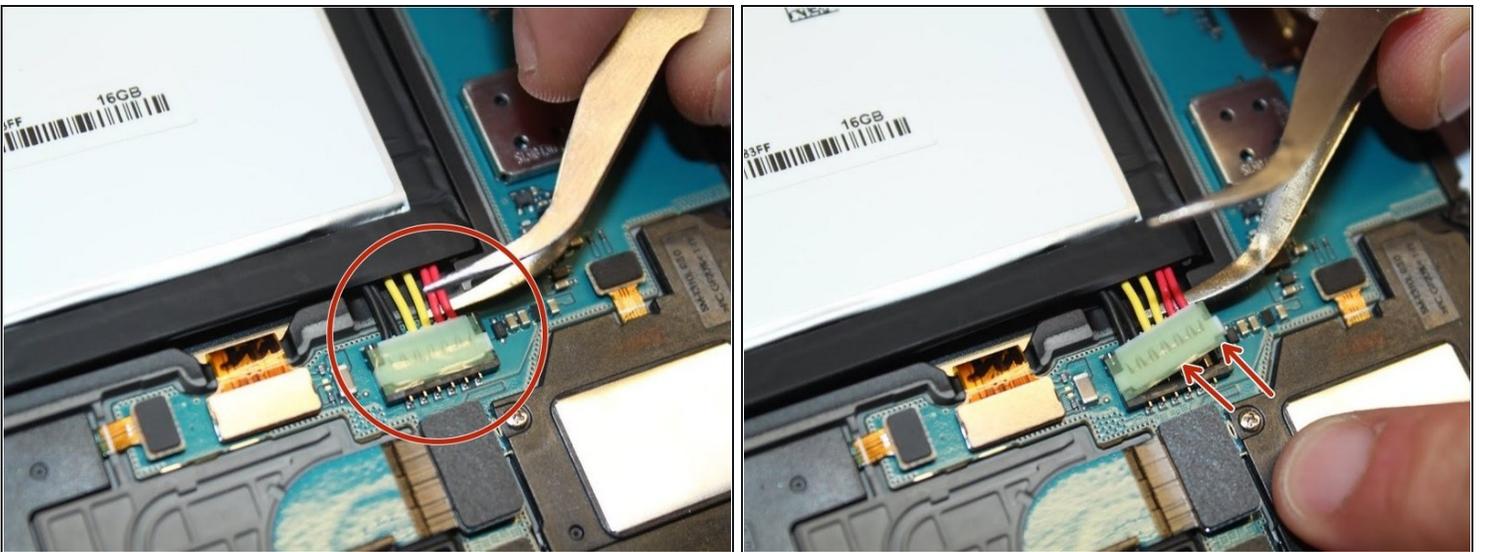

- Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.


ⓘ Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.

Schritt 4 — Akku entfernen




- Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.

Schritt 5 — Lautsprecher abklemmen

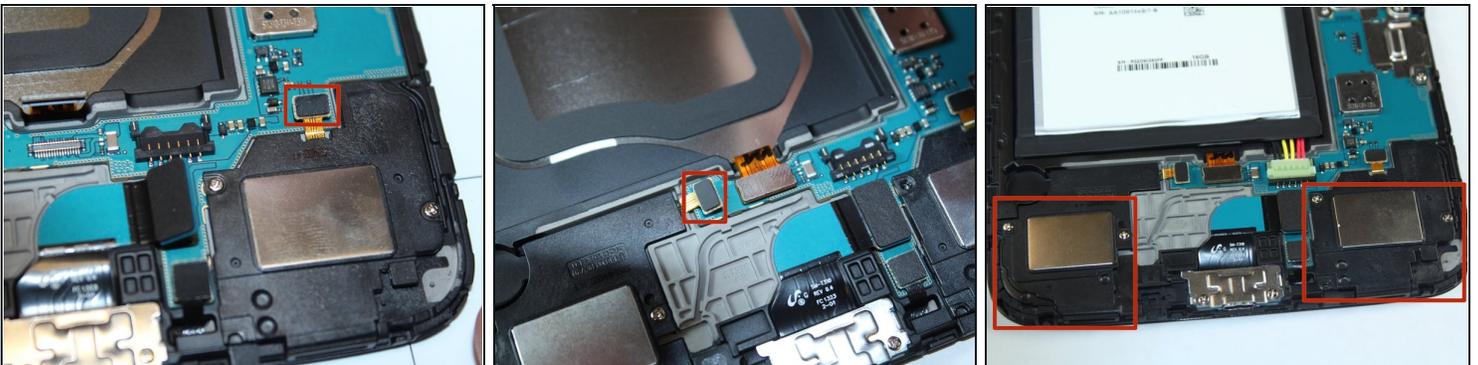


- Löse die Verbinder auf der Hauptplatine.

Schritt 6 — Lautsprecher abschrauben

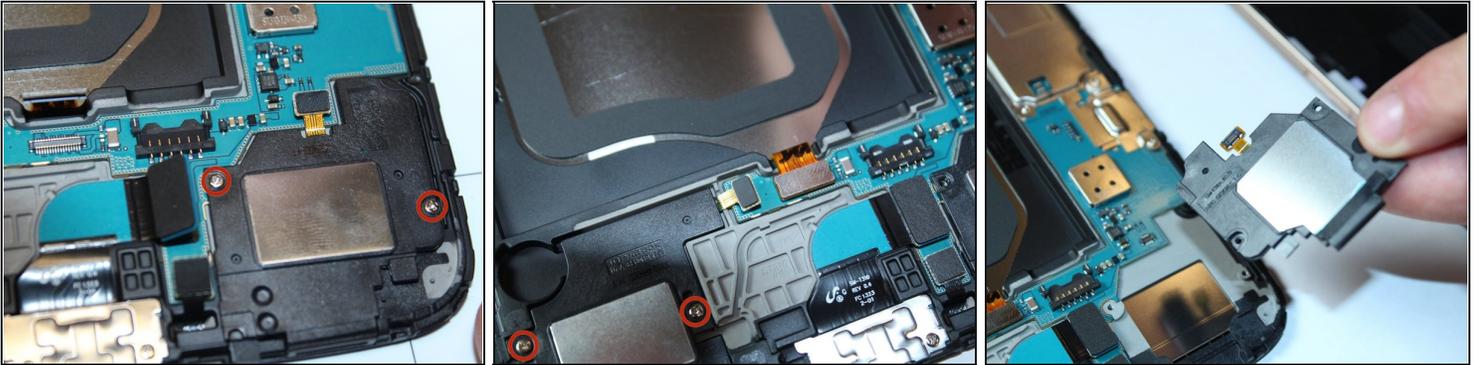

- Die Lautsprecher sind mit 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus und hebe die Lautsprecher aus dem Gerät.

Schritt 7 — Verbinder lösen

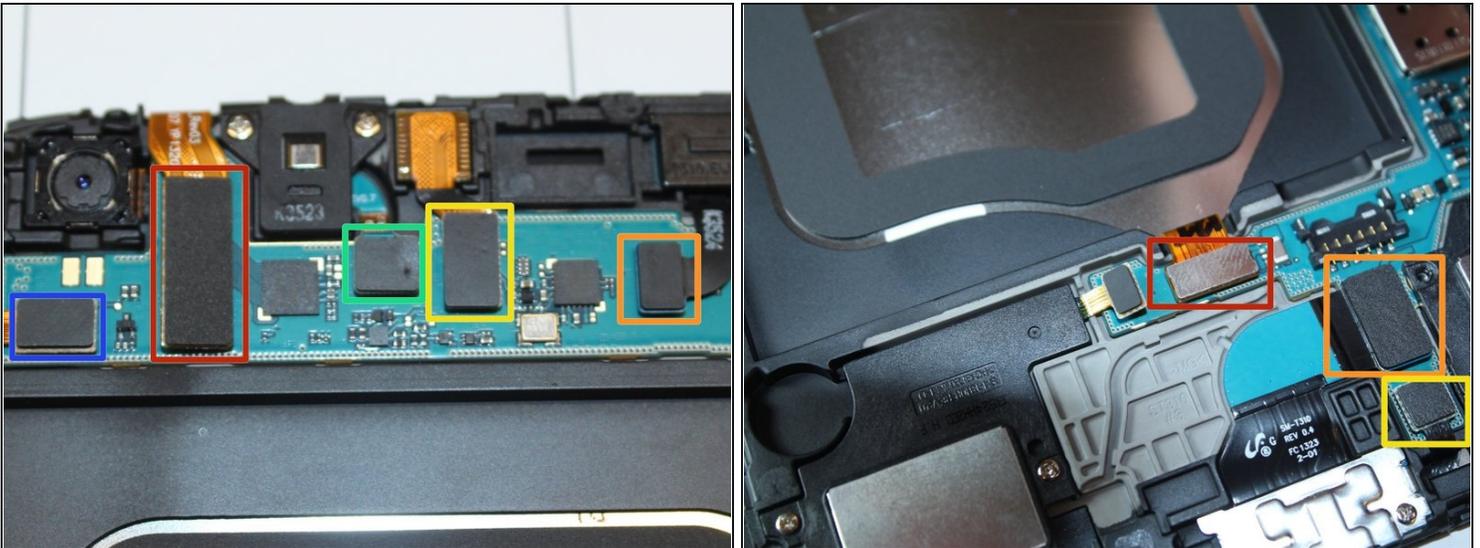


- Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig alle Verbinder auf der Platine.

Schritt 8 — Hauptplatine abschrauben



- Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube # 000 über dem Akku und die drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 rechts vom Akku.

Schritt 9 — Platine entfernen

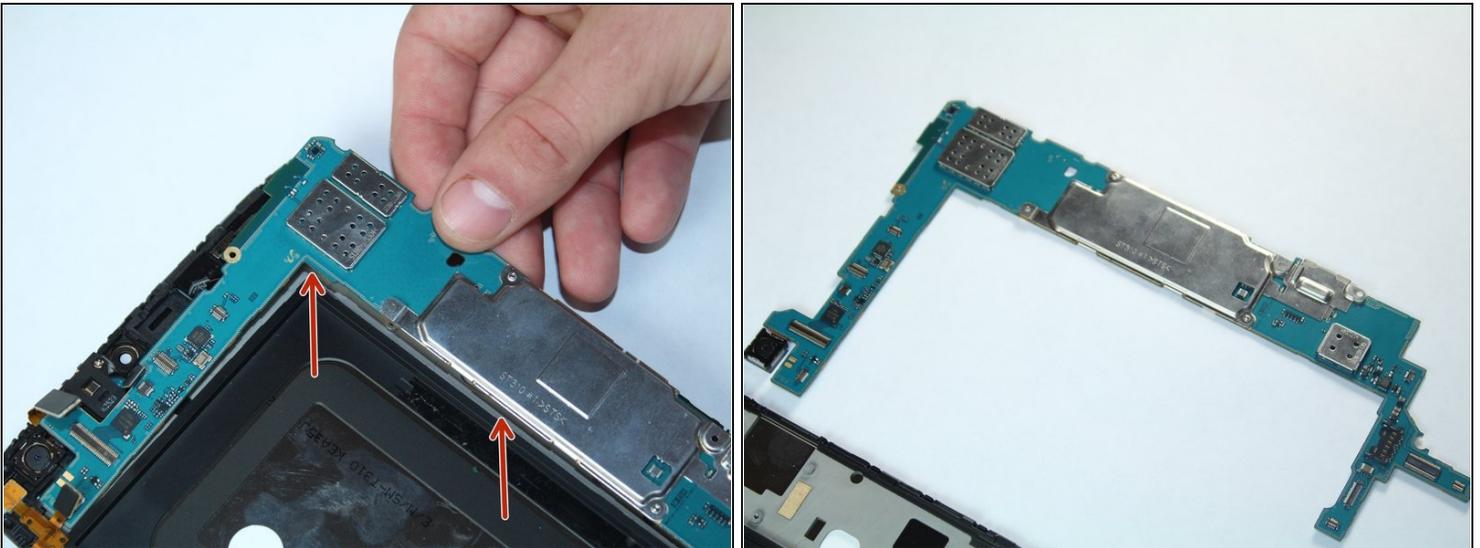

- Hebe vorsichtig die Platine aus dem Gerät..

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.