




Samsung Galaxy Tab 3 8.0

Annäherungssensor austauschen

Austausch des Annäherungssensors am Galaxy Tab 3 8.0

Geschrieben von: Peter Paoletta

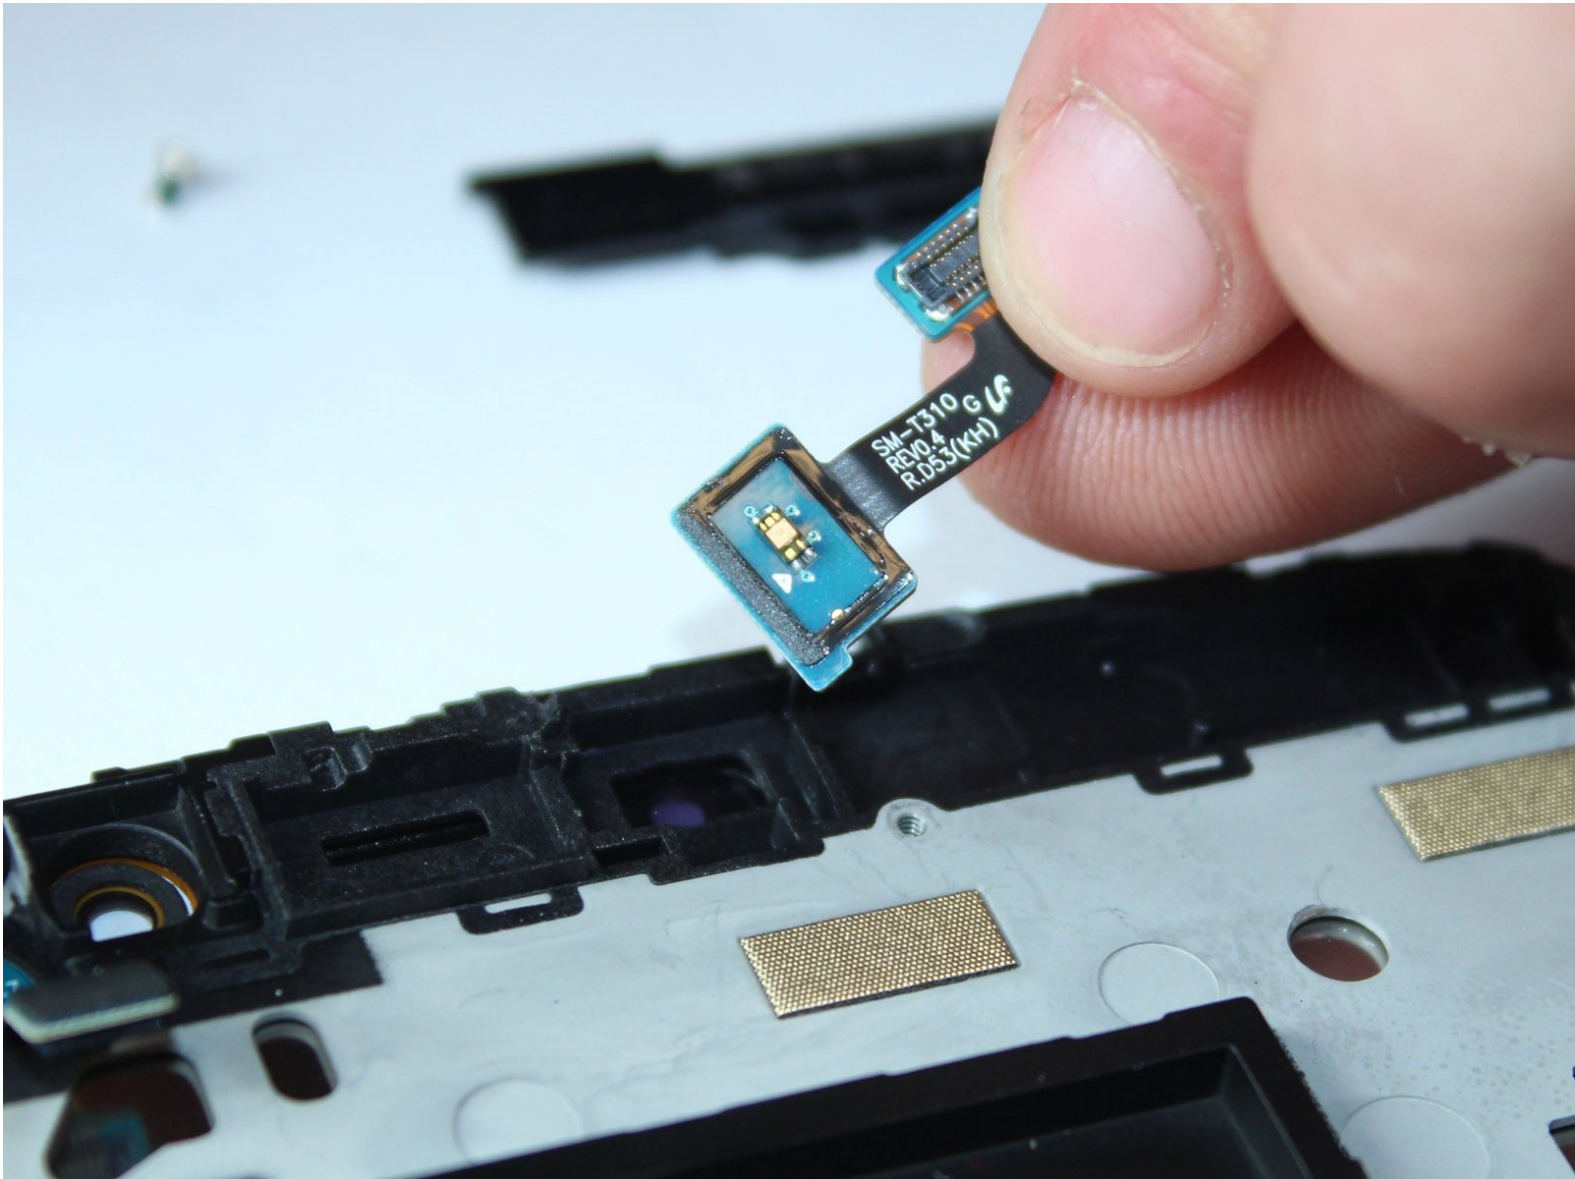

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Annäherungssensors gezeigt.



WERKZEUGE:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:



- [Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor](#) (1)

Schritt 1 — Öffnen

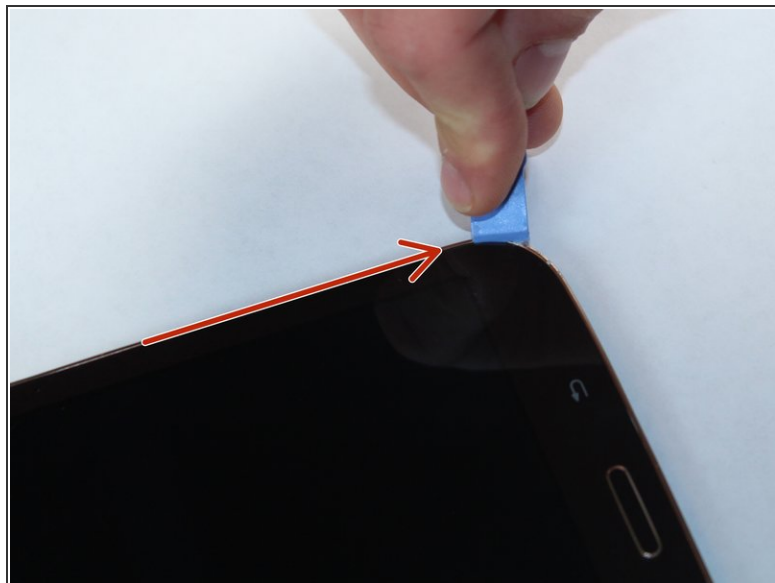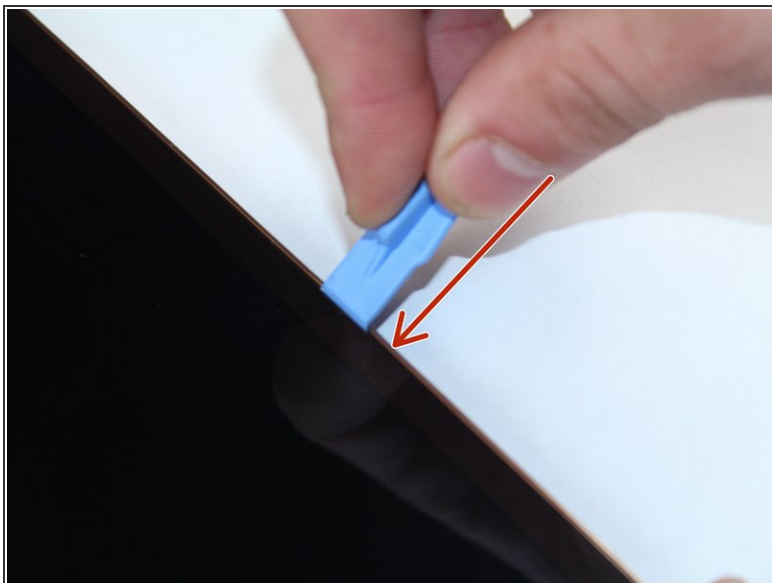



- Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.

Schritt 2 — Rückteil entfernen

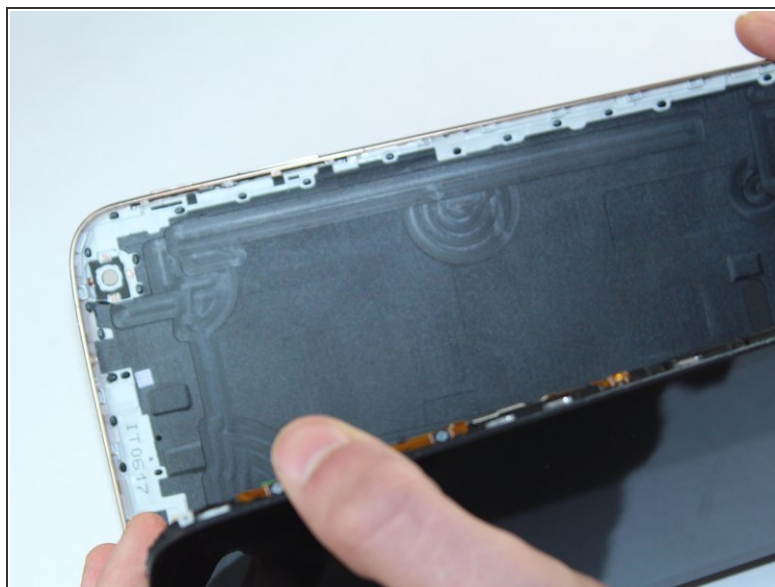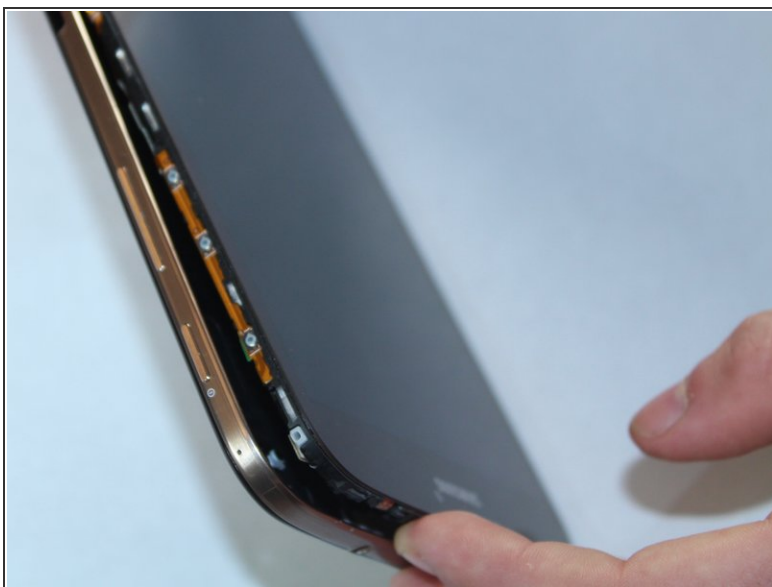

- Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.

Schritt 3 — Akku abklemmen

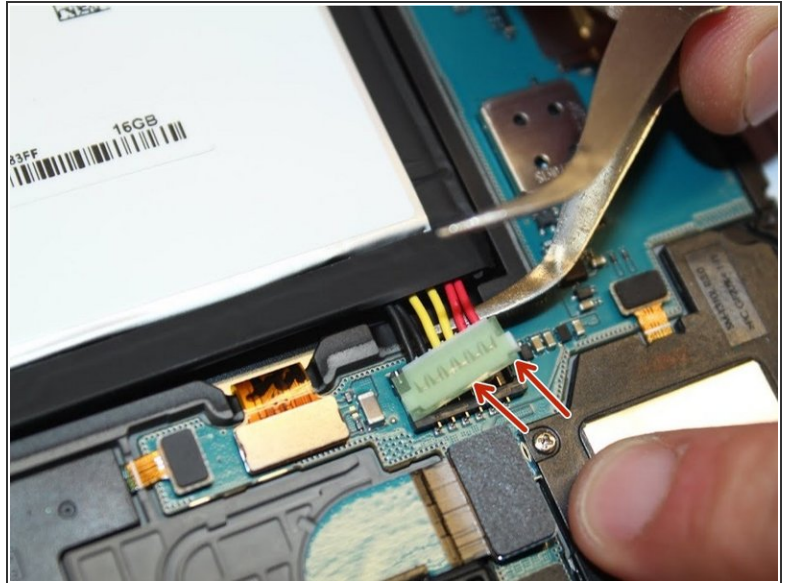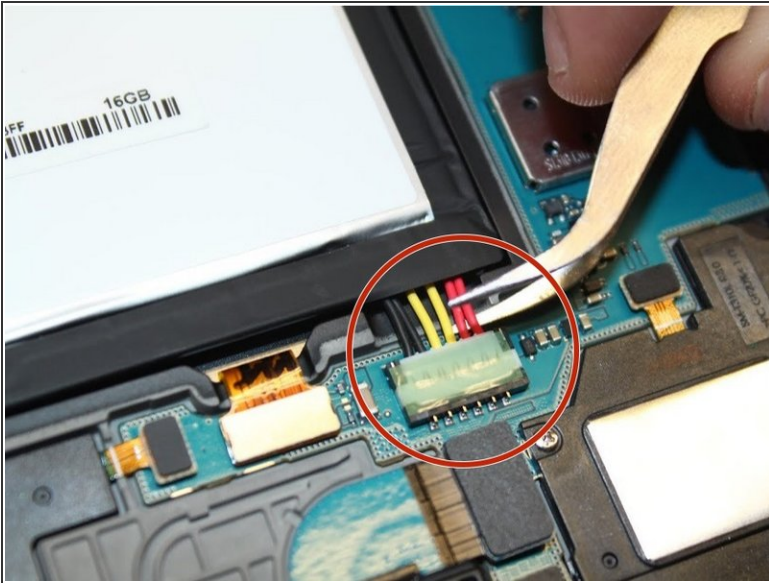


- Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
- ⓘ Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.

Schritt 4 — Akku entfernen






- Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.

Schritt 5 — Anschluss lösen

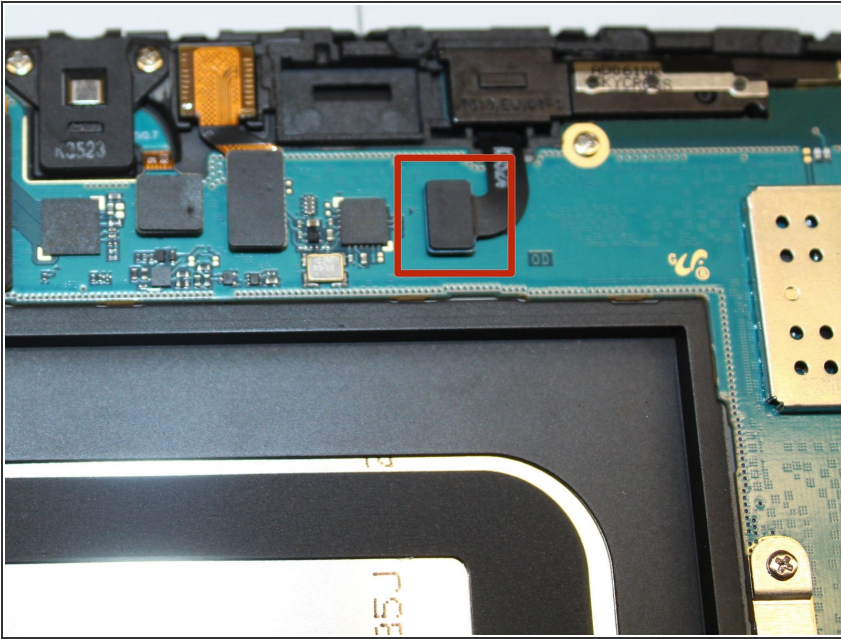

- Löse vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Verbinder des Kabels vom Annäherungssensor auf der Hauptplatine.

Schritt 6 — Sensor entfernen

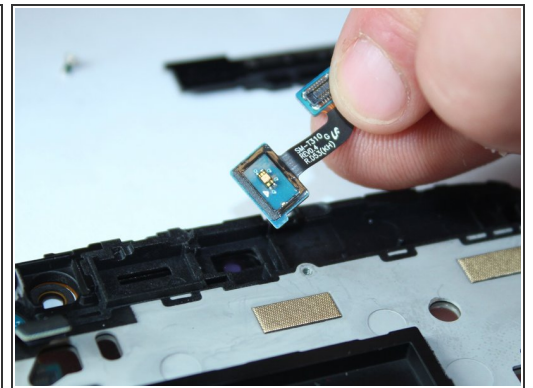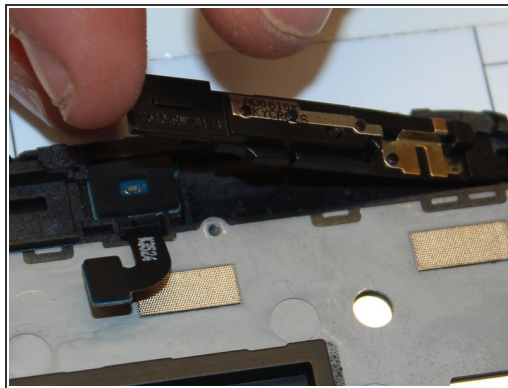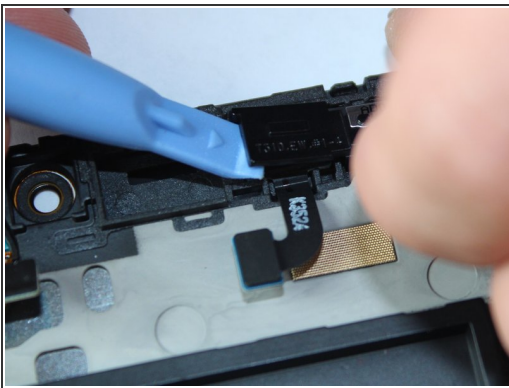

- Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter die Antenne und löse sie vom Annäherungssensor. Dann kann der Sensor vom Gerät entfernt werden.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.