



Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen

Austausch des rückseitigen Lautsprechers am Motorola Moto G (1.Generation)

Geschrieben von: Rebecca Montgomery



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Lautsprechers gezeigt.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückseite



- Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
- Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
- Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.

Schritt 2



- Schalte das Smartphone aus.
- Drücke auf die SIM Karte, bis sie herauspringt.
- Entferne die SIM Karte.

Schritt 3 — Innerer Deckel



- Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
- Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
- Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.

Schritt 4 — Das Innere





- Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
- Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
- Achte auf die beiden Knöpfe an der Seite, die nun leicht herausfallen können.

Schritt 5 — Finde den Lautsprecher



- Der Lautsprecher befindet sich auf der Rückseite. Du erkennst ihn leicht an einer silberfarbenen Scheibe mit einer Filzaufgabe in der Mitte
- Er ist auf der Rückplatte rechts zu sehen.

Schritt 6 — Lautsprecher entfernen

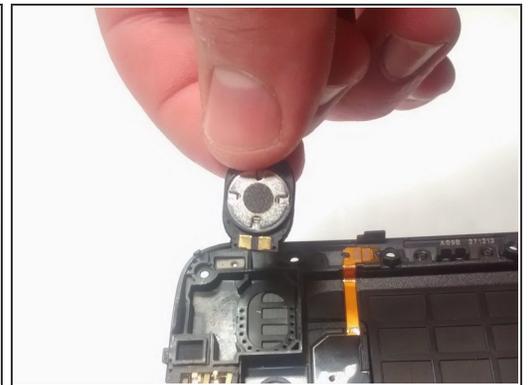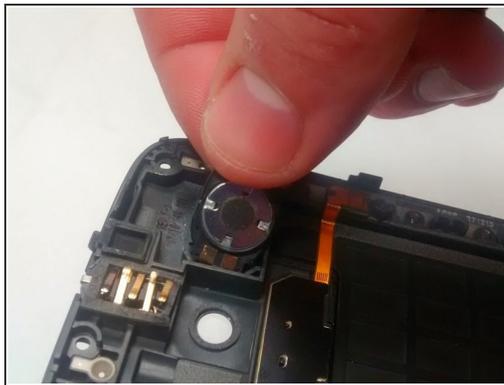

- Benutze zum Entfernen einen Spudger aus Kunststoff.
- Setze das flache Ende des Spudgers von der Oberkante her ein. Zwänge den Spudger sorgfältig aber erst zwischen Lautsprecher und Gehäuse ein.
- Heble den Lautsprecher vorsichtig hoch. Er ist wahrscheinlich am Boden festgeklebt und sitzt etwas fester.
- Wenn er sich nicht lösen lässt liegt das an der Verklebung. Du musst mehrfach versuchen, lass dir Zeit und sei geduldig.

Schritt 7 — Fertig



- So sieht der Lautsprecher befreit aus.
- Um ihn zu ersetzen bringe den neuen Lautsprecher genauso wie den alten an. Drücke ihn ein, bis er gut sitzt.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.