



# Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen

Austausch des Mittelrahmens am Samsung Galaxy Note 3

Geschrieben von: Brittany Gail



## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Mittelrahmen austauschen kannst.



### WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



### TEILE:

- [Galaxy Note 3 Midframe \(Verizon\)](#) (1)

## Schritt 1 — Rückgehäuse entfernen



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
- Verdrehe das Werkzeug.

## Schritt 2 — Abtrennen des Rückgehäuses



- Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
- Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.

### Schritt 3 — Akku




- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
- Hebe den Akku aus seinem Fach.

### Schritt 4 — S Pen




- Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
- Ziehe den S Pen heraus.

## Schritt 5 — Rückseitige Grundplatte abschrauben

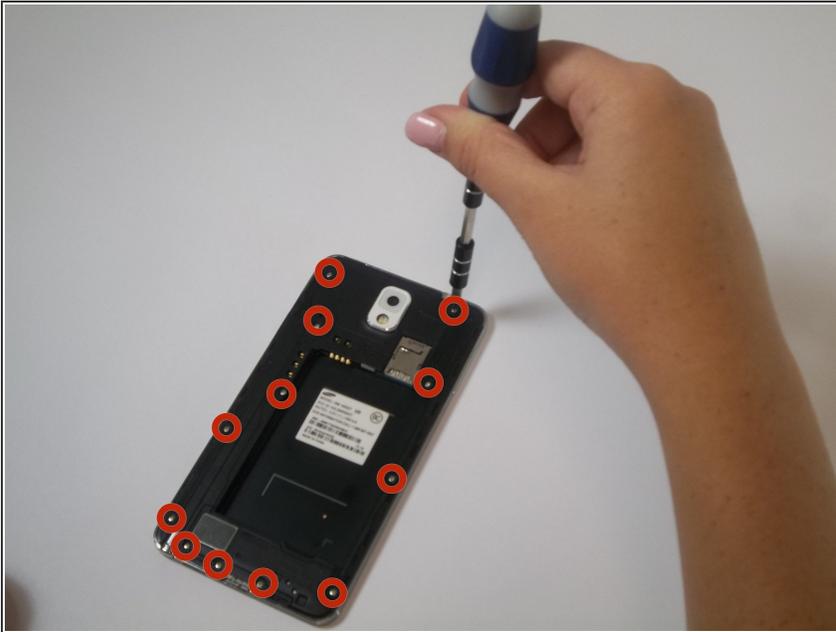

- Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.

## Schritt 6 — Rückseitige Grundplatte entfernen

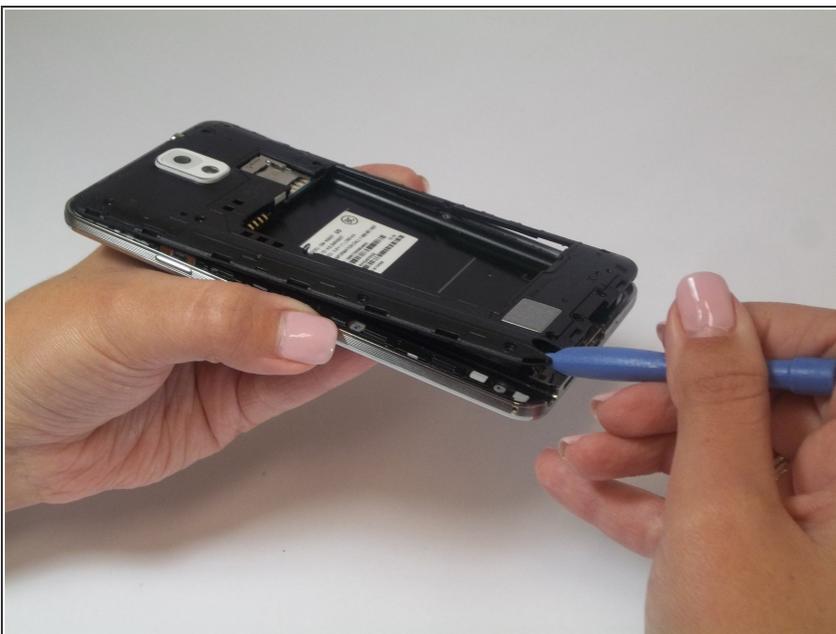

- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
- Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.