



Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen

Austausch der Kopfhörerbuchse am Samsung Galaxy Note 3

Geschrieben von: Brittany Gail



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Kopfhörerbuchse gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy Note 3 Headphone Jack \(Verizon/Sprint\)](#) (1)

Schritt 1 — Rückgehäuse entfernen




- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
- Verdrehe das Werkzeug.

Schritt 2 — Abtrennen des Rückgehäuses



- Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
- Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.

Schritt 3 — Akku

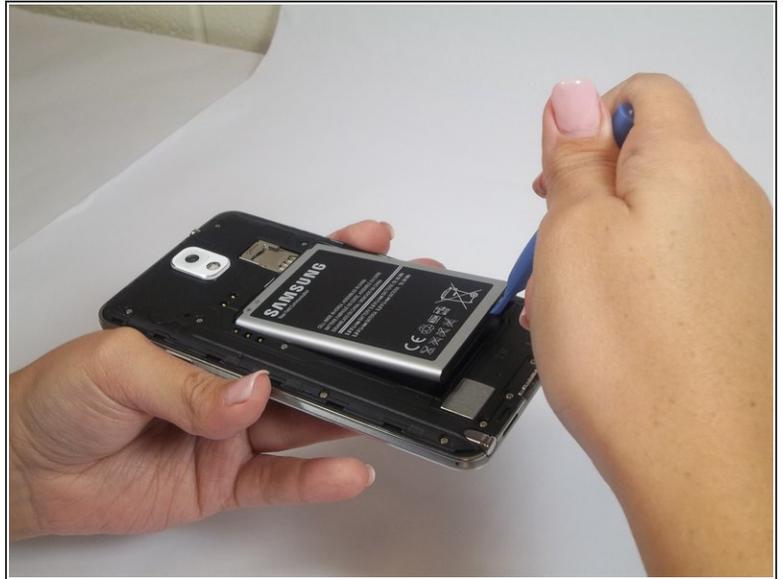


- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
- Hebe den Akku aus seinem Fach.

Schritt 4 — S Pen




- Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
- Ziehe den S Pen heraus.

Schritt 5 — Rückseitige Grundplatte abschrauben

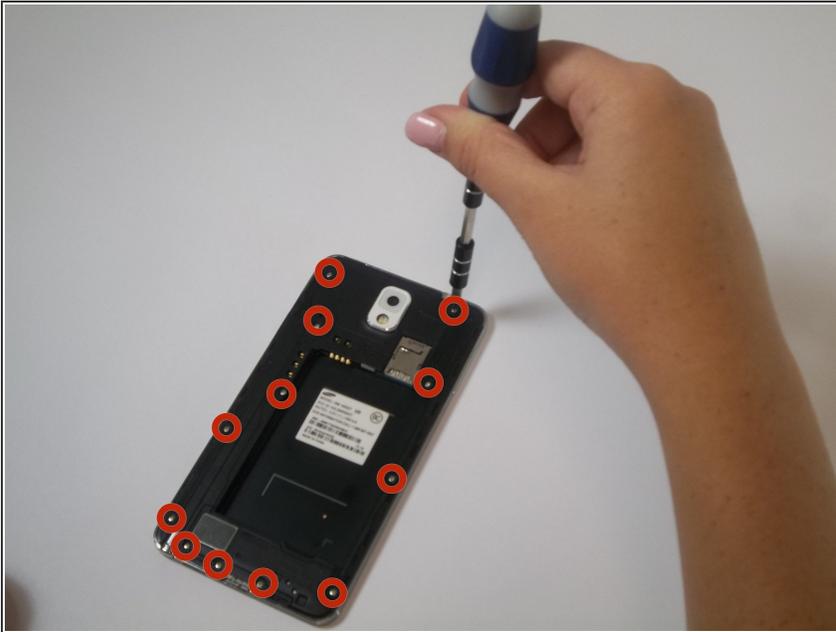

- Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.

Schritt 6 — Rückseitige Grundplatte entfernen

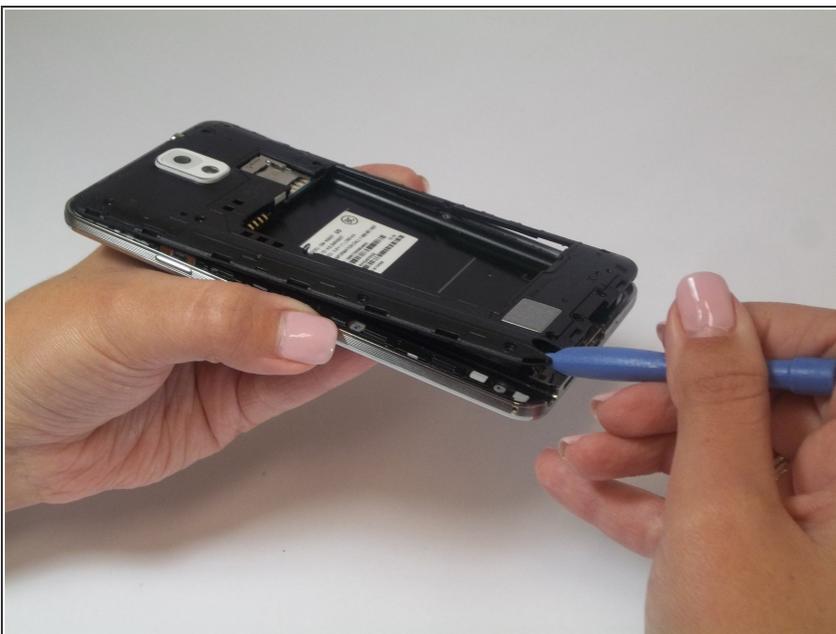


- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
- Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.

Schritt 7 — Schraube entfernen




- Entferne die einzelne Schraube neben der Kopfhörerbuchse.

Schritt 8 — Stecker lösen

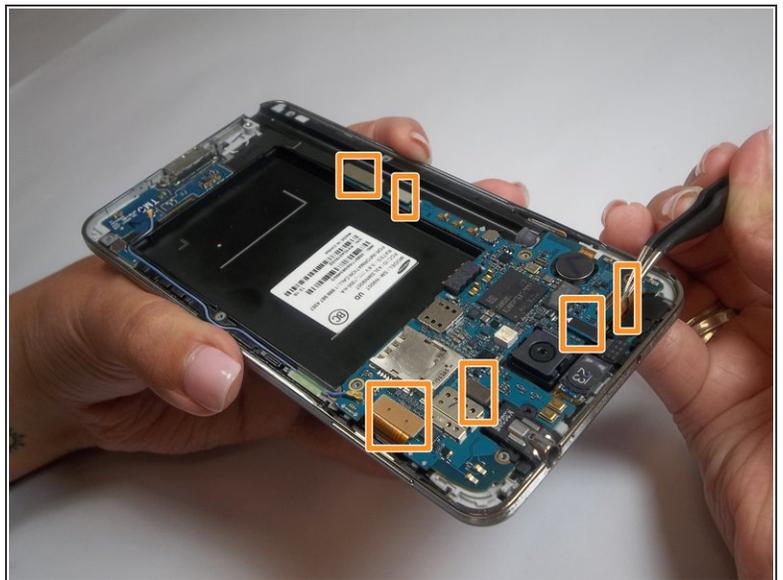

- Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
- Löse sechs Stecker mit dem Spudger.

Schritt 9 — Hauptplatine entfernen

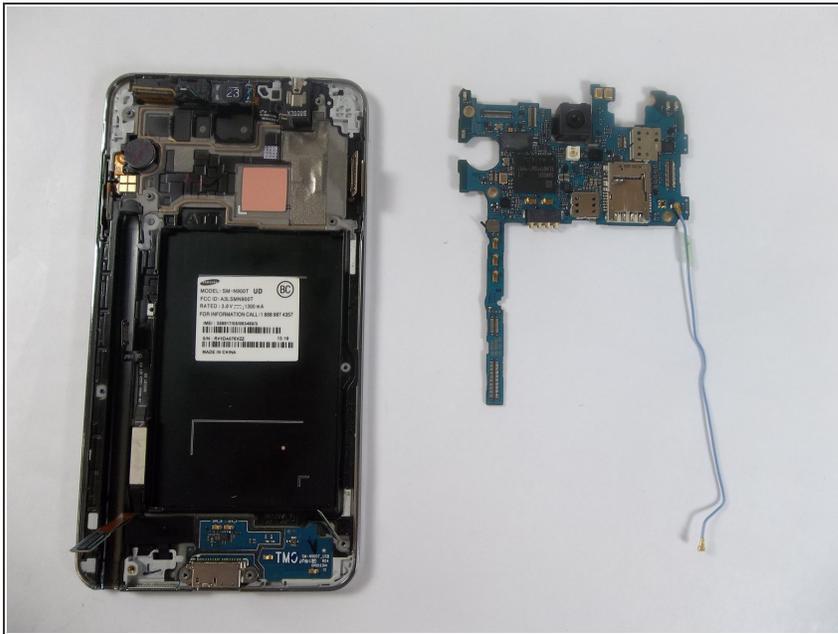

- Ziehe die Hauptplatine mit einer Pinzette heraus.

Schritt 10 — Spudger einsetzen



- Setze den Spudger in die Kopfhörerbuchse ein.

Schritt 11 — Kopfhörerbuchse anheben



- Hebe den Spudger hoch, um die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine zu trennen.
- Ziehe sie heraus und entferne sie.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.