



iPhone 6 Plus Logic Board Einheit ersetzen

Nur grundständige Anleitung, Akku entfernt.

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Nur grundständige Anleitung, Akku entfernt.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)

Pinzette (1)

Schritt 1 — Logic Board Einheit




- Entferne die einzelne 2,8 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die die Plastikklammer am Gehäuse befestigt.

Schritt 2




- Entferne die einzelne 1,3 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die in den oberen Rand des Gehäuses eingelassen ist.

Schritt 3

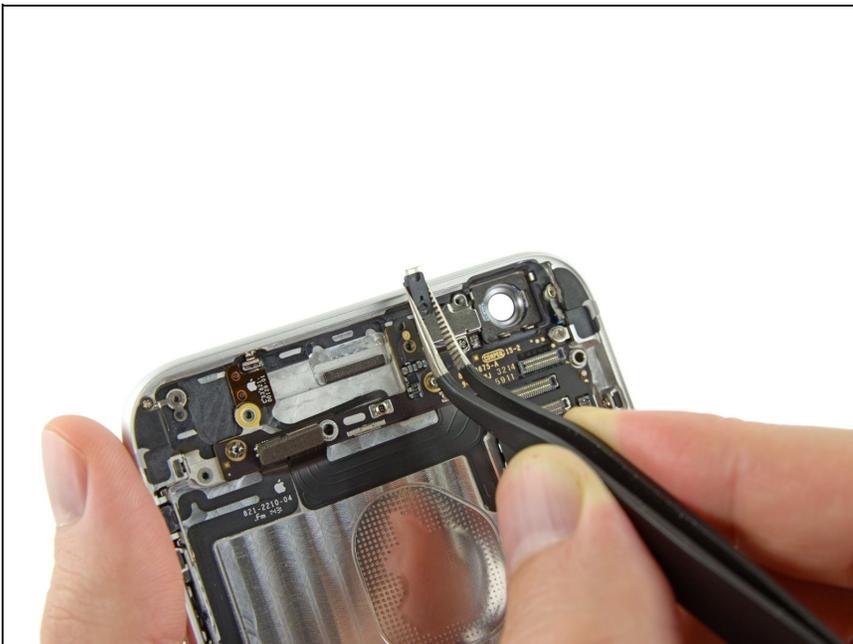


- Greife vorsichtig mit einer Pinzette die Plastikklammer und entferne Sie aus dem iPhone.

Schritt 4

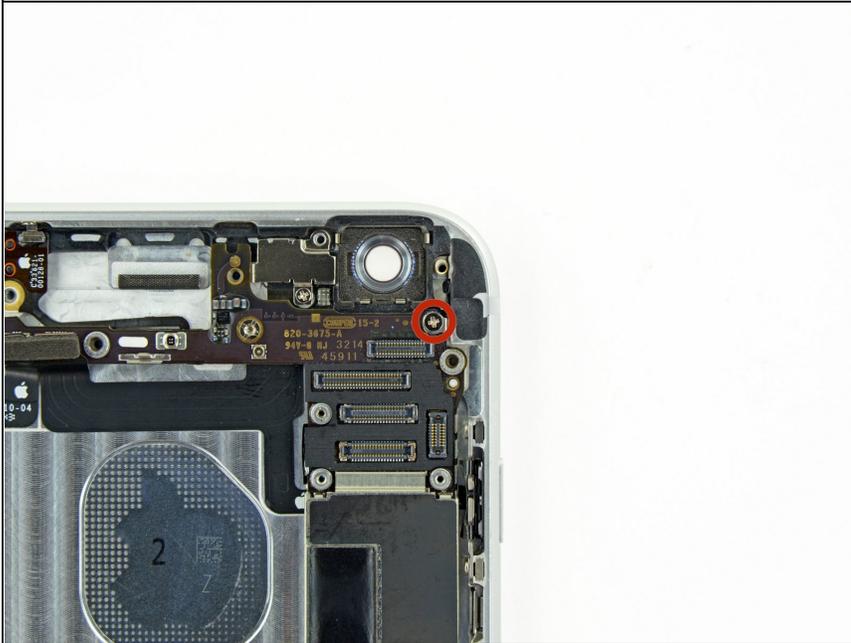

- Entferne die einzelne 1,6 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die die Klammer der Antenne am Gehäuse befestigt.

Schritt 5

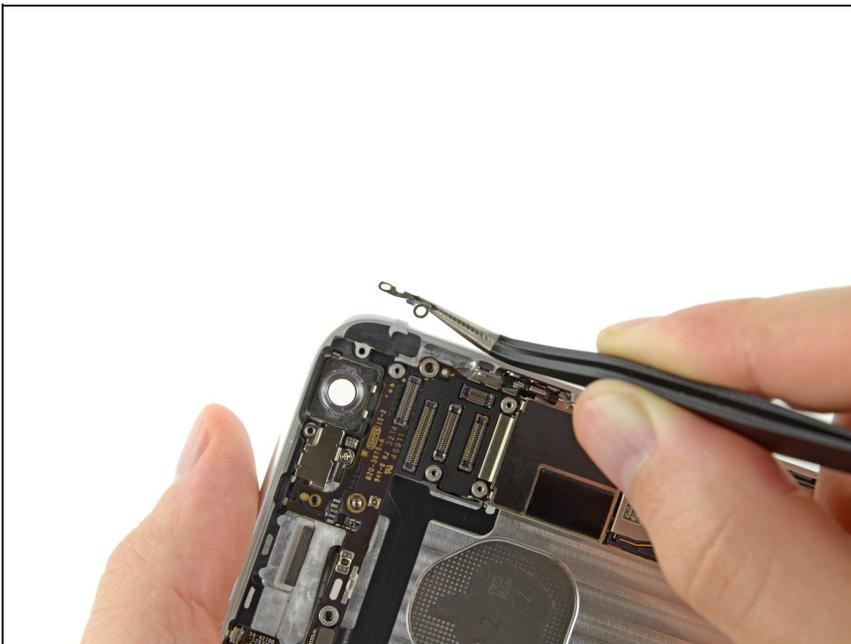

- Greife vorsichtig mit einer Pinzette die Klammer der Antenne und entferne sie aus dem iPhone.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

