



iPod Nano 5. Generation Glasscheibe austauschen

Ersetze die gebogene Glasscheibe, um deinen iPod wie neu aussehen zu lassen.

Geschrieben von: Matthew Newsom



EINLEITUNG

Ersetze die gebogene Glasscheibe, um deinen iPod wie neu aussehen zu lassen.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



TEILE:


- [iPod nano \(5th Gen\) Glass](#) (1)

Schritt 1 — Glasscheibe



- Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußerem Gehäuse und der oberen Blende an.
- Heble das iPod Öffnungswerkzeug an, und entferne sachte die obere Blende.
- ⓘ Die Blende ist mit Kleber befestigt und es kann etwas Kraft benötigen um den Kleber zu lösen.

Schritt 2

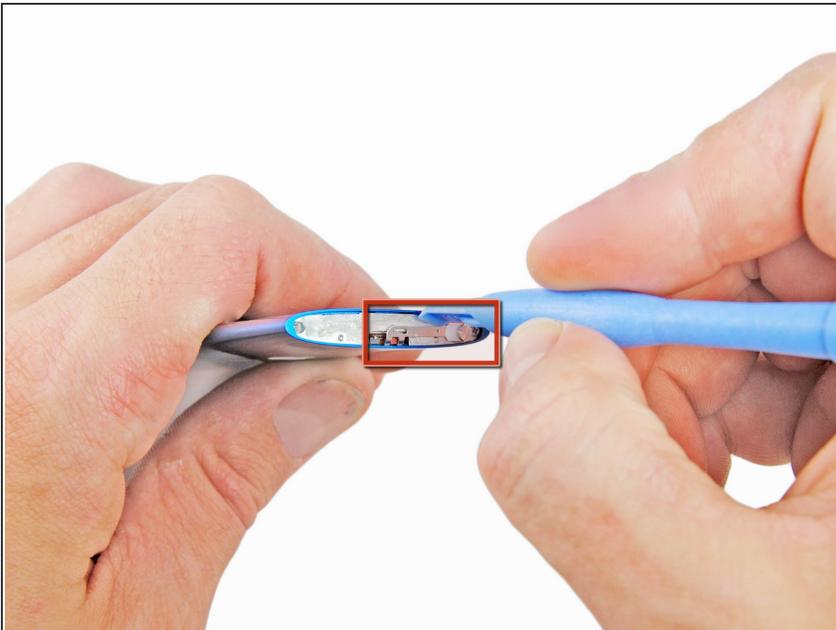

- Benutze das iPod Öffnungswerkzeug, um den Hold Schalter von der Platte zu entfernen.

Schritt 3




- Entferne die beiden 3,2mm Kreuzschlitzschrauben.
- ⓘ Diese Schrauben sind zum äußeren Gehäuse gewinkelt und sehr klein. Benutze einen kleinen Schraubendreher, und sei vorsichtig, die Schrauben nicht zu beschädigen.

Schritt 4



- Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen dem äußeren Gehäuse und der metallenen Platte ein.
- Heble leicht am Werkzeug und ziehe die Platte aus dem iPod.
- ⚠ Die Platte ist immer noch mit dem iPod durch ein sehr empfindliches Flachbandkabel verbunden. Pass auf, dass du es nicht zerreißt.

Schritt 5

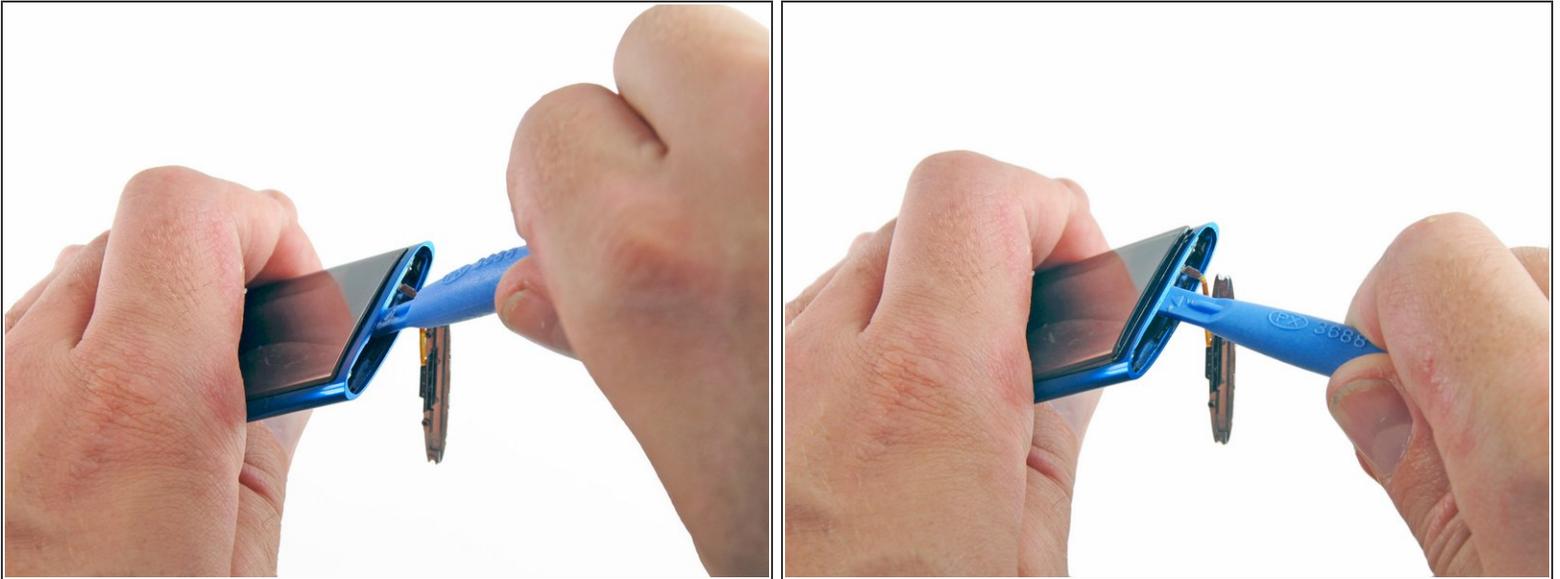

- ⓘ Die Glasscheibe ist mit Kleber an allen vier Seiten befestigt. Arbeite sehr vorsichtig in den nächsten Schritten, um das Glas nicht zu beschädigen.
 - Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen dem Display und der Glasscheibe oben am Gerät ein.
 - Drehe das Werkzeug zur Rückseite des iPods und hebe die obere Seite des Glases leicht heraus.
- ⚠ Das Glas wird sich nicht viel heben. Versuche nicht, die Glasscheibe komplett zu entfernen, oder du beschädigst das Display

Schritt 6



- Während du mit dem ersten Werkzeug die Scheibe anhebst, führe ein zweites Werkzeug zwischen dem Gehäuse und der oberen linken Seite der Glasscheibe ein.
- Entferne das erste Werkzeug vom iPod.

Schritt 7



- Heble leicht am verbleibenden Werkzeug und führe ein zweites Werkzeug zwischen dem Glas und der rechten Seite des Displays ein.
- Schiebe das zweite Werkzeug an der rechten Seite entlang, um den Kleber zu entfernen.

Schritt 8



- Mit einem Werkzeug zwischen dem Glas und dem Gehäuse, führe ein zweites Werkzeug an der rechten Seite ein.
- Schiebe das linke Werkzeug nach unten, um den Kleber zu entfernen.

Schritt 9



- Hebe das Glas von der oberen Seite an und entferne es vom iPod.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.