

# KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH

## Dichtung/Fett Austausch

Wenn du bemerkst, dass Öl oder Fett austritt,...

Geschrieben von: Joey Gavin



# EINLEITUNG

Wenn du bemerkst, dass Öl oder Fett austritt, muss vielleicht eine Dichtung ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt, wie es geht. Du kannst dabei auch gleich das Fett austauschen.

## WERKZEUGE:

Spudger (1)

Pin Punch (1)

1mm

6-in-1 Screwdriver (1)

Hammer (1)

PH2 Schraubendreher (1)

Putty knife (1)

## Schritt 1 — KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen



- Entferne vorsichtig mit einem Spudger den Abtropfring aus Aluminium.

## Schritt 2



- Treibe mit einem 4 mm Durchschlag und einem Hammer den Splint von der Getriebeabdeckung.

## Schritt 3



- Hebele die Getriebeabdeckung mit einem Spudger vom Getriebebeschaff.


## Schritt 4



- Drehe die fünf 28 mm Flachschrauben mit einem Schraubendreher aus dem vorderen Motorgehäuse.
- Mit dem gleichen Schraubendreher kannst du auch die beiden 28 mm Sicherungsschrauben herausdrehen.

**⚠** Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den anderen Schrauben am Motorgehäuse.

## Schritt 5

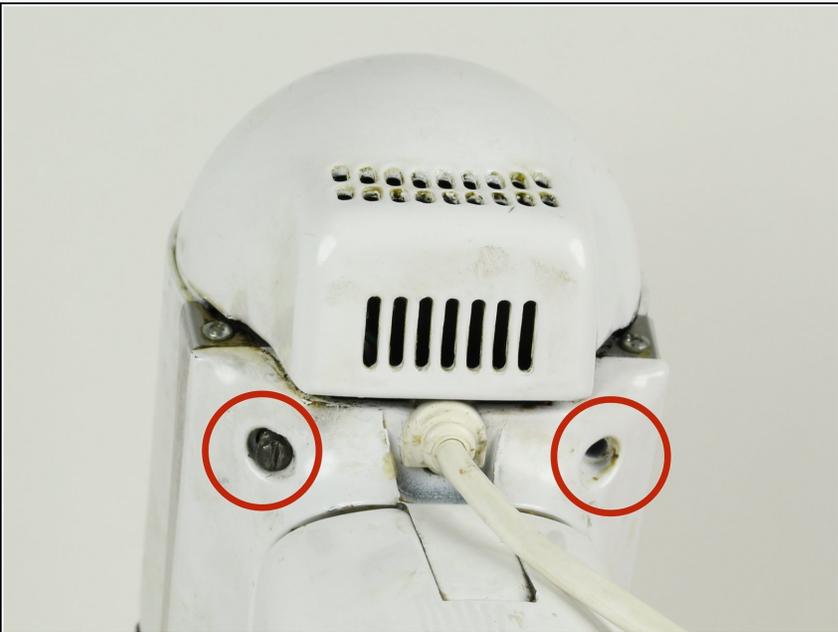

- Drehe die Maschine um. Entferne mit dem gleichen Schraubendreher auch diese beiden 28 mm Sicherungsschrauben.

**⚠** Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den andern Schrauben am Motorgehäuse.

## Schritt 6



- Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.

ⓘ Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.

## Schritt 7



- Ziehe vorsichtig das Netzkabel aus der Bucht am Gehäuse.

ⓘ Jetzt ist die Abdeckung des Motors frei vom Standfuß der Maschine.

## Schritt 8



- Hebe die Motorabdeckung vom Standfuß nach oben ab.

**⚠** Lege das Gehäuse mit der Öffnung nach oben, damit kein Schmiermittel herausläuft.

## Schritt 9 — Dichtung/Fett



- Entferne das Fett mit einem Spachtel oder einem Küchenmesser.
- Gib das Fett wieder in den Motordeckel zurück.

## Schritt 10



- Hebe die Dichtung mit einem Spudger oder der Hand hoch und entferne sie.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.