



Krups F203 Bodenplatte entfernen

Geschrieben von: Brian Wolfskill



EINLEITUNG

Um an die inneren Bauteile der Krups F203 zu gelangen, muss die Bodenplatte entfernt werden.



WERKZEUGE:

- Spudger (1)
-

Schritt 1 — Bodenplatte



- In jeder der vier rechteckigen Öffnungen in der Bodenplatte befindet sich ein E-förmiger Clip.


Schritt 2



- Zwänge einen Spudger zwischen die flache Seite des E-Clips und der Außenseite der Öffnung. Heble dann mit dem Spudger den Clip heraus.

⚠ Achte darauf, dass die Clips nicht brechen, die Mühle hält sonst später nicht mehr gut zusammen.

Schritt 3

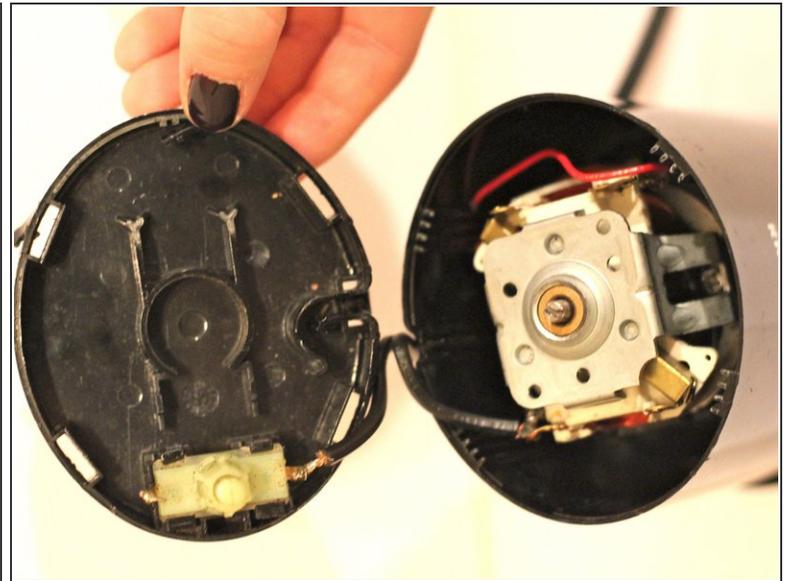

- Entferne alle vier Clips, indem du jeden nacheinander ein Stück weit anhebst. Irgendwann sind alle Clips so weit heraus, dass du die Bodenplatte ablösen kannst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.