



Nexus 5 NFC Board ersetzen

Tausche das NFC Board deines Nexus 5 aus.

Geschrieben von: Chris Willis



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um das NFC Board deines Nexus 5 zu wechseln.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



TEILE:

- [Nexus 5 NFC Board](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
- ⓘ Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines [Plektrums](#) vollständig lösen können.
- ⓘ Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.

Schritt 2 — Mittelrahmen



- Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
- Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.

Schritt 3




- Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.

Schritt 4 — Akku




- Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku-Stecker zu trennen.

Schritt 5 — NFC Board

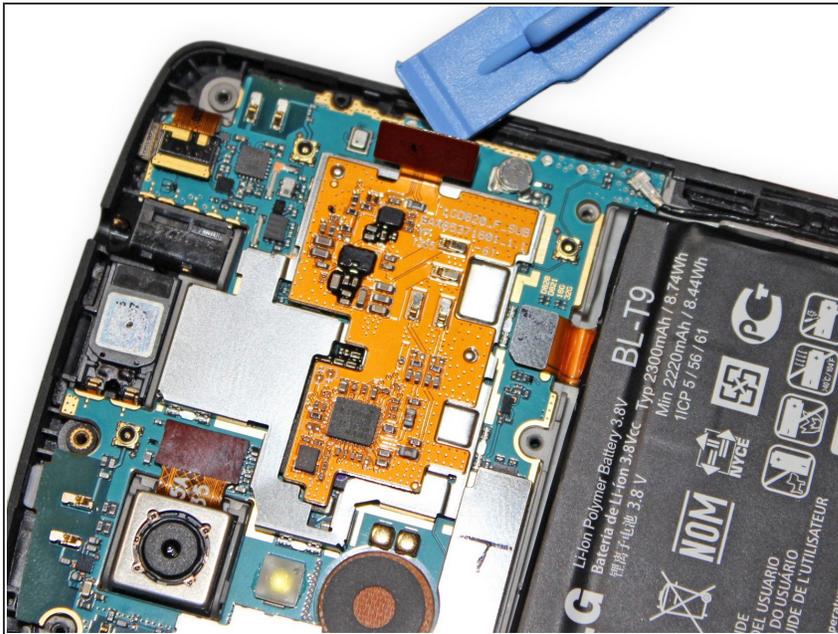

- Verwende ein Plastic Opening Tool, um das Flachbandkabel des NFC Boards vom Motherboard abzustecken.
- ⓘ Auch wenn der Akku in diesem Bild nicht abgesteckt wurde, ist es eine gute Idee, den Akku vorher zu trennen, um mögliche Schäden am Motherboard oder NFC Board zu vermeiden.

Schritt 6

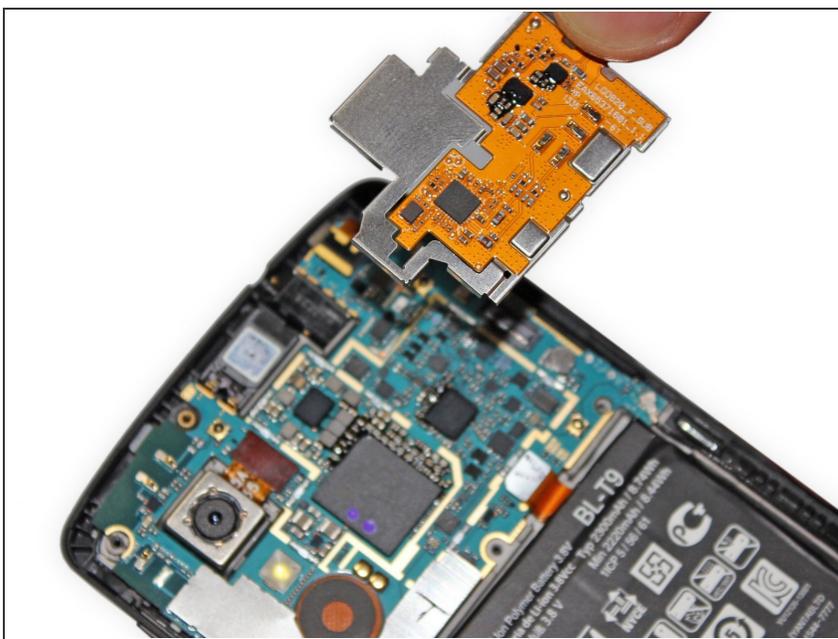

- Nimm das NFC Board vorsichtig aus dem Gerät.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.