



Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG



Grundständige Anleitung zum Austausch der 2.5 Zoll Festplatte.



WERKZEUGE:

- [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Festplatte austauschen

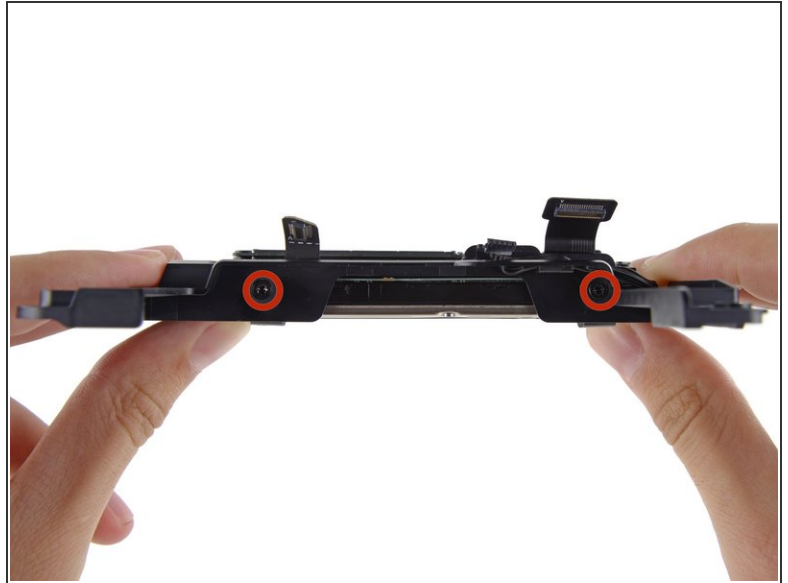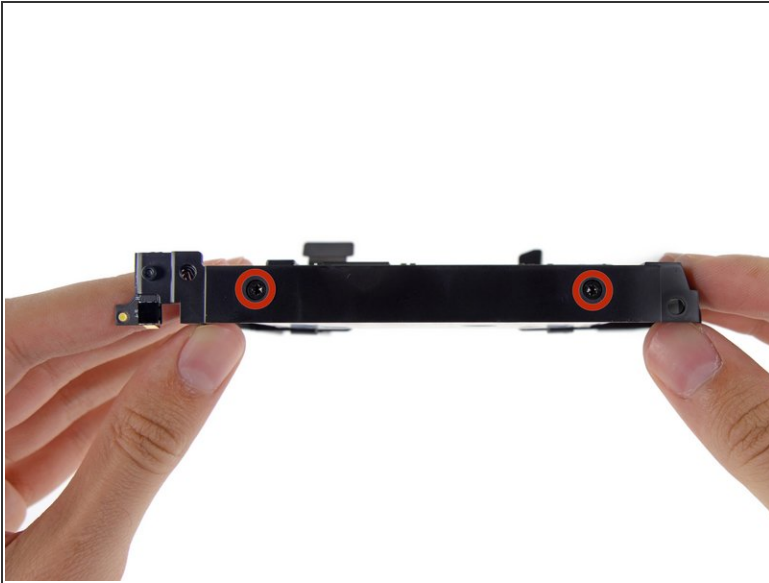

- Entferne die 4 6.5mm T9 Schrauben (2 auf jeder Seite) die die Festplatte in der Halterung festhalten.

Schritt 2



- Hebe die Festplatte an und entferne sie aus ihrer Halterung.
- ☑ Beachte während dem Wiederaufbau, dass du das Festplattenkabel durch den Slot in die Halterung einführst.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.