




Krups F203 Kaffeemühle Motor tauschen

Geschrieben von: Ian Hancock

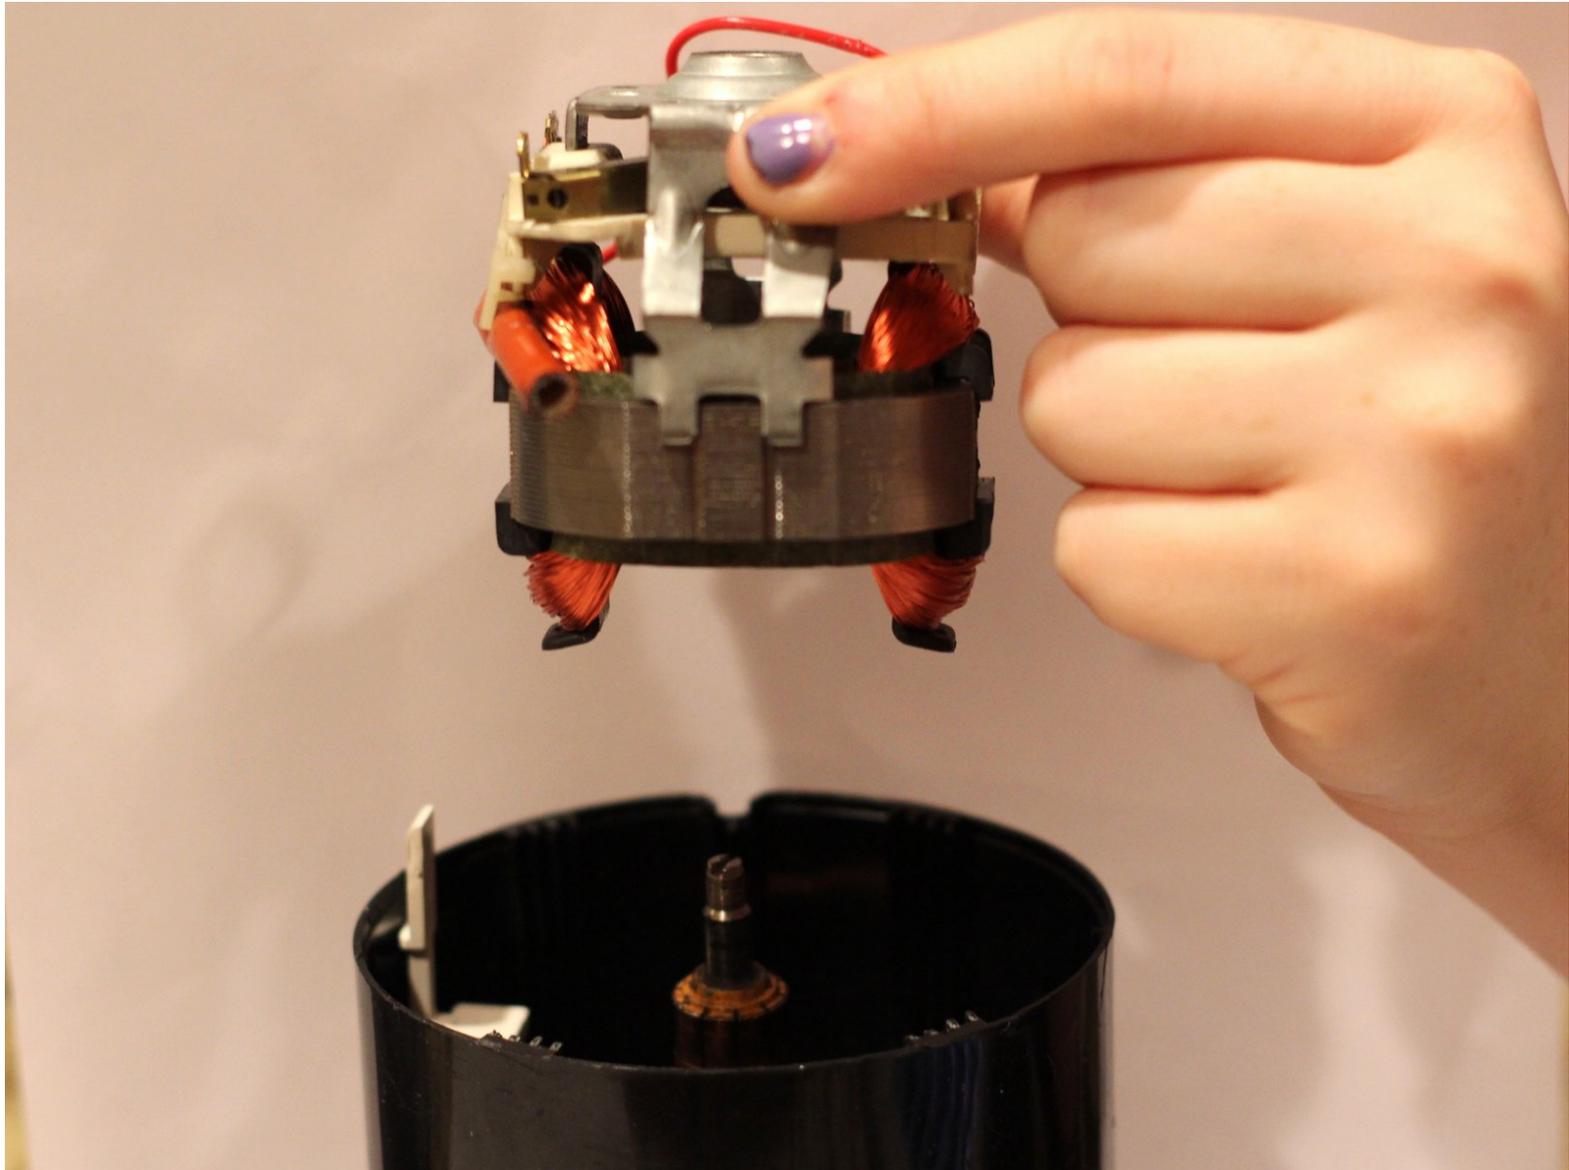

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Motor in der Krups F203 ausgetauscht werden kann.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Schritt 1 — Bodenplatte



- In jeder der vier rechteckigen Öffnungen in der Bodenplatte befindet sich ein E-förmiger Clip.


Schritt 2



- Zwänge einen Spudger zwischen die flache Seite des E-Clips und der Außenseite der Öffnung. Hebele dann mit dem Spudger den Clip heraus.

⚠ Achte darauf, dass die Clips nicht brechen, die Mühle hält sonst später nicht mehr gut zusammen.

Schritt 3

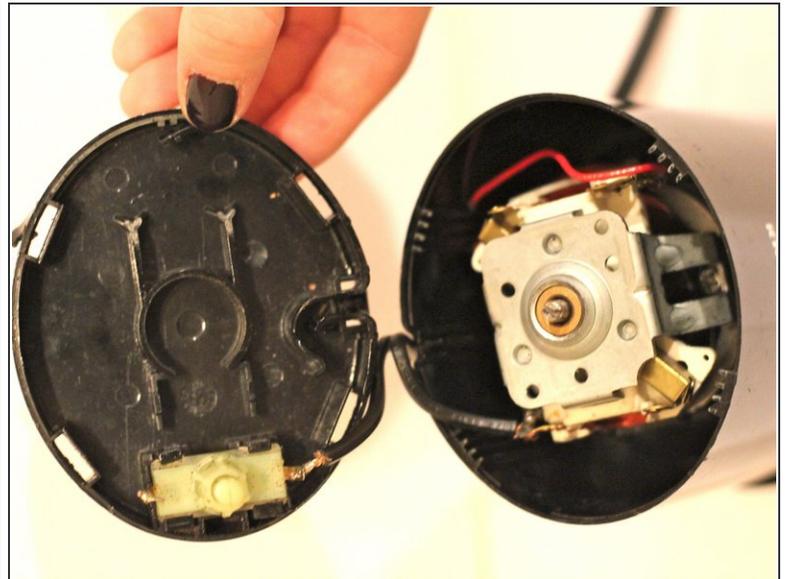



- Entferne alle vier Clips, indem du jeden nacheinander ein Stück weit anhebst. Irgendwann sind alle Clips so weit heraus, dass du die Bodenplatte ablösen kannst.

Schritt 4 — Auslösetaste von der Bodenplatte lösen




- Die Auslösetaste ist leicht an der Bodenplatte festgeklemmt. Heble die Rasten behutsam ab.

Schritt 5

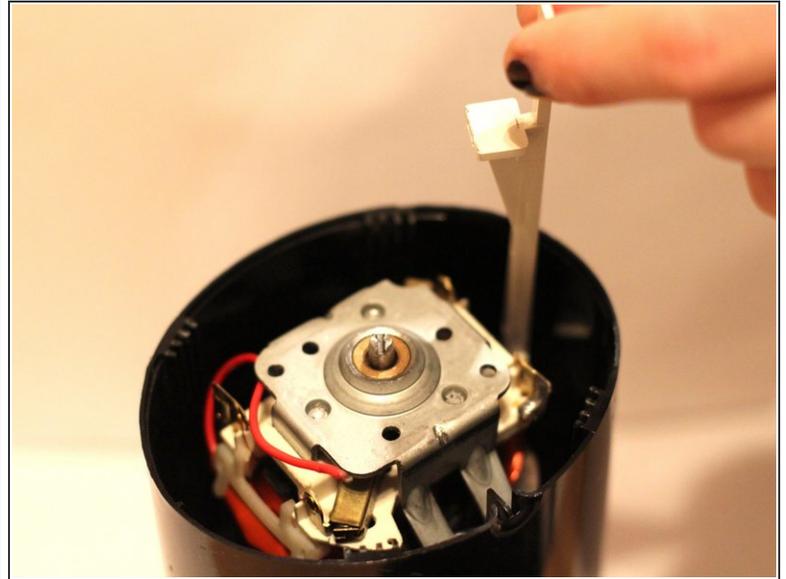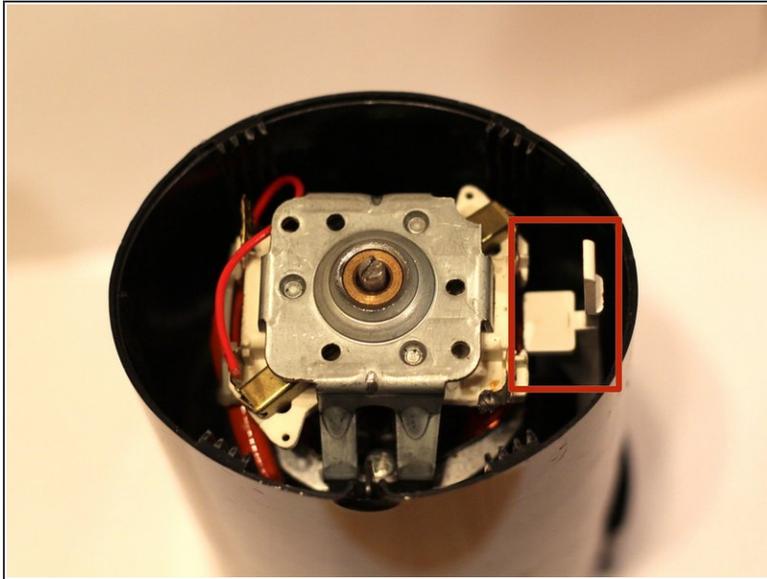

- Löse die weiße Schubstange.

Schritt 6

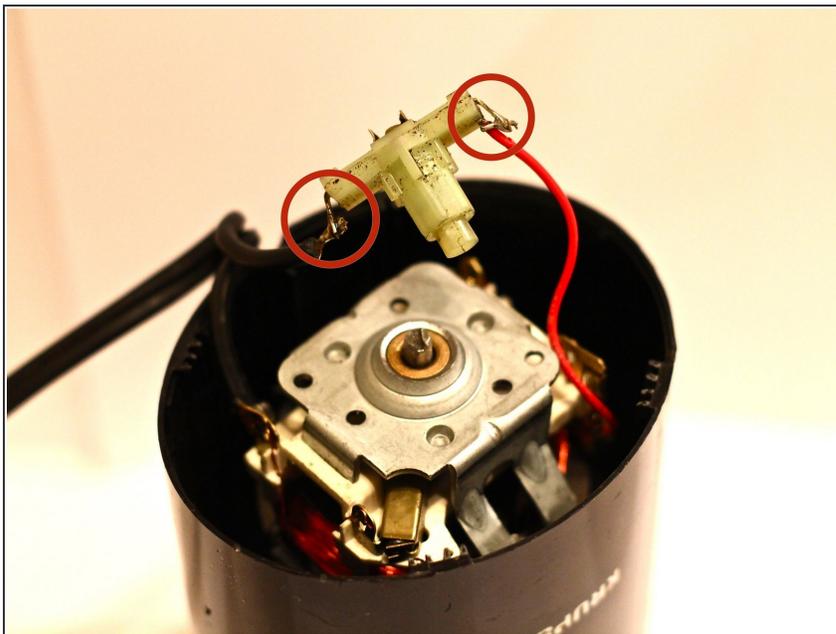



- Entlöte die beiden Kontakte an den roten Kabeln.
- ⓘ Wenn du noch nie gelötet hast, kann dir unsere [Lötanleitung](#) helfen.

Schritt 7 — Motor




- Entlöte die restliche Lötstelle an der Zuleitung.

Schritt 8

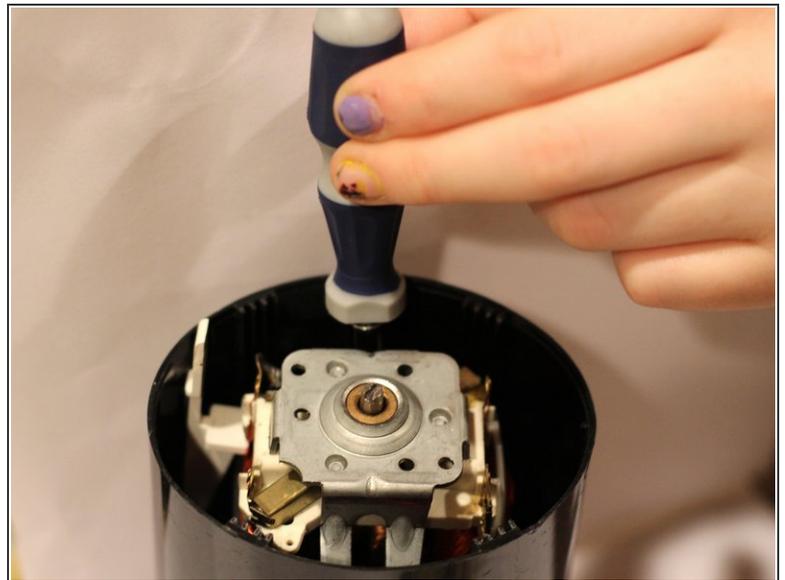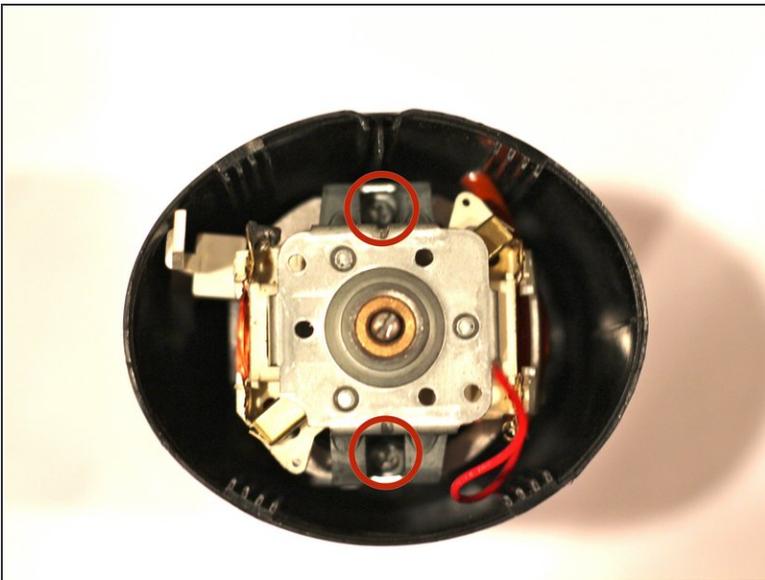

- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Motor befestigt ist.

Schritt 9

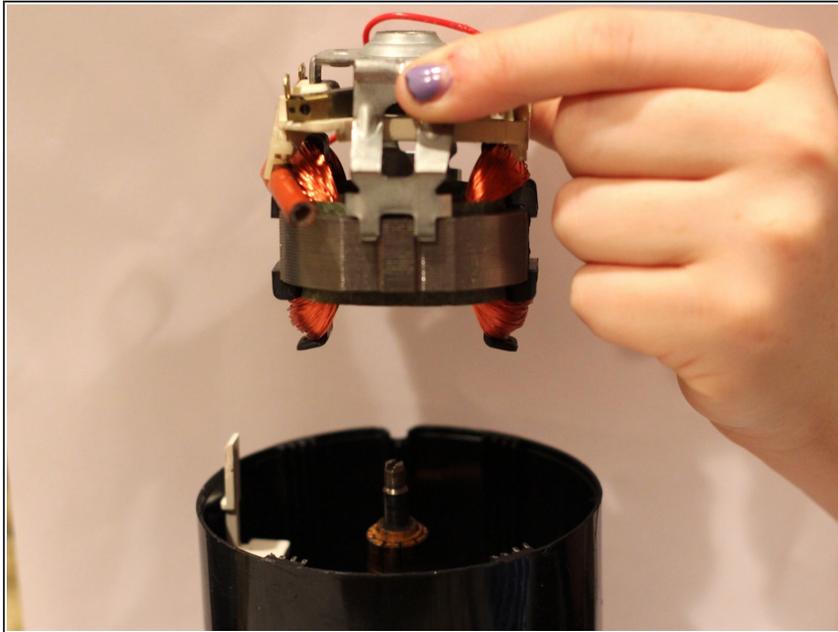

- Entferne den Motor aus dem Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.