




iPhone 6 Plus Lightning Connector Einheit ersetzen

Prereq nur für das Rückgehäuse.

Geschrieben von: Walter Galan

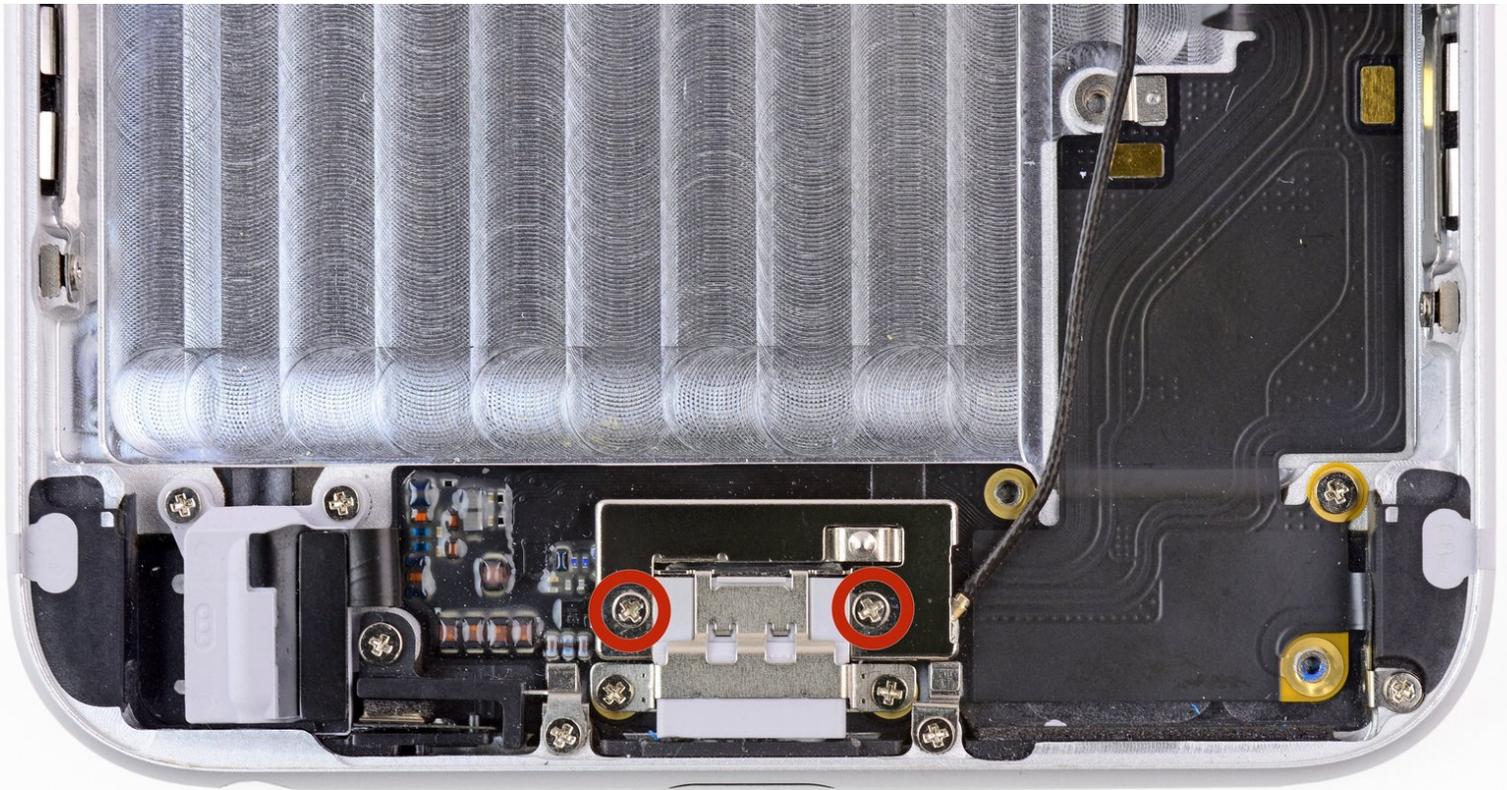

EINLEITUNG


Prereq nur für das Rückgehäuse.



WERKZEUGE:


- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
 - Spudger (1)
 - Pinzette (1)
-

Schritt 1 — Lightning Connector Einheit

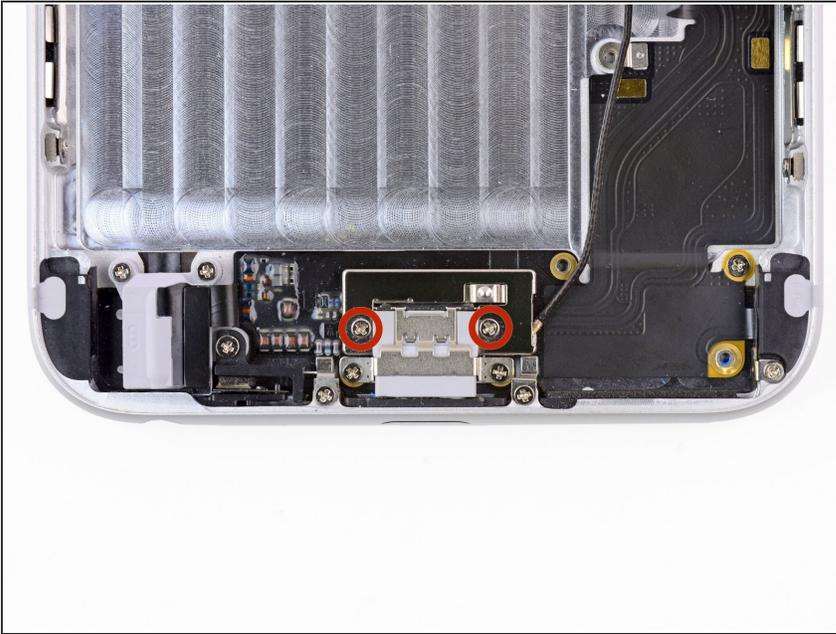

- Entferne die zwei 3,3 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Metallklammer an der Lightning Connector Einheit befestigen.

Schritt 2

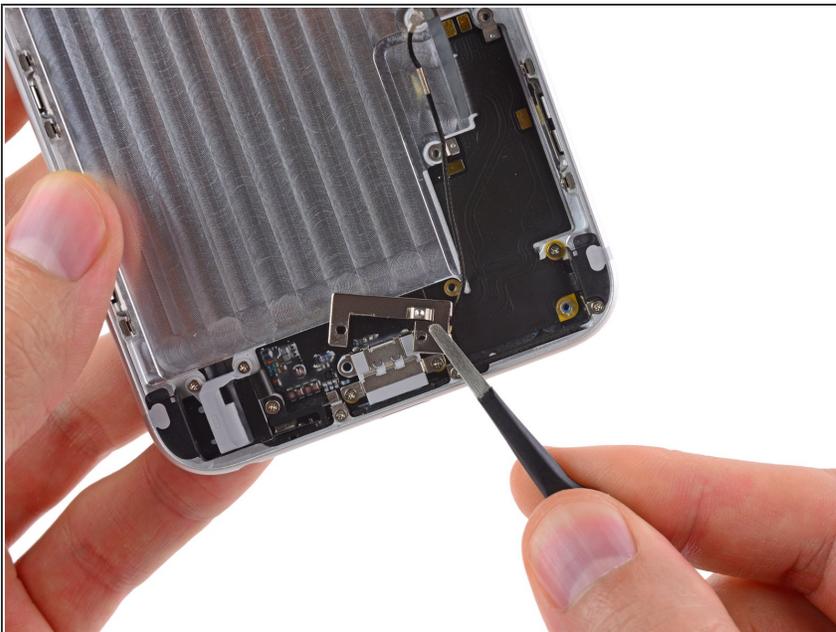

- Hebe die Metallklammer mit einer Pinzette aus dem iPhone.

Schritt 3



- Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Verbindungskabel der Antenne vom Anschluss auf der Lightning Connector Einheit.

Schritt 4



- Entferne das Verbindungskabel aus dem iPhone.

Schritt 5



- Entferne die folgenden Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Lightning Connector Einheit im Rückgehäuse befestigen:
 - Zwei 3,2 mm Schrauben
 - Eine 3,8 mm Schraube
 - Zwei 1,7 mm Schrauben
 - Zwei 1,5 mm Schrauben
 - Zwei 1,4 mm Schrauben

Schritt 6



- Greife den rechts von der Kopfhörerbuchse liegenden Plastikclip mit einer Pinzette und entferne ihn aus dem iPhone.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.