



Motorola Triumph Kamera austauschen

Hier wird der Austausch der Kamera gezeigt.

Geschrieben von: greg



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt detailliert wie die Kamera eines Motorola Triumph ausgebaut wird. Der Einbau der Kamera erfolgt durch den umgekehrten Ablauf der Anleitung.



WERKZEUGE:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



- Schieb die Rückabdeckung nach unten.
- Hebe die Rückabdeckung hoch.
- Heble den Akku mit einem Spudger heraus.

Schritt 2



- Heble den Akku mit dem Spudger heraus.

Schritt 3 — Lautsprecher



- Entferne nach dem Ausbau des Akkus die beiden Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.

Schritt 4



- Schiebe einen Spudger in der Fuge um das Telefon herum und entferne das Rückgehäuse.

Schritt 5



- Benutze einen T5 Schraubendreher, um alle vier, im Bild markierten Schrauben zu entfernen.

Schritt 6



- Hebe das Motherboard aus dem Gerät.

Schritt 7





- Heble die Lautsprecher mit einem Plastikspudger heraus.

Schritt 8 — Kamera



- Lokalisiere die Kamera an der Oberseite des Motherboards.

Schritt 9

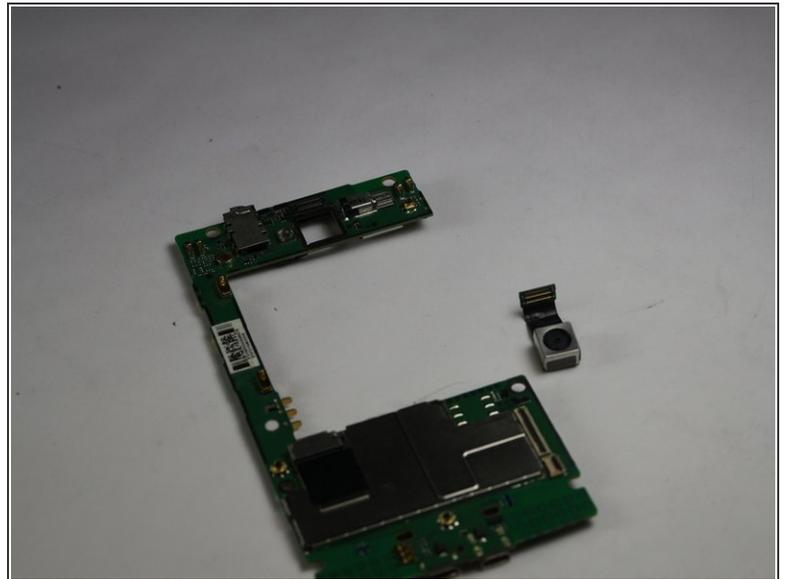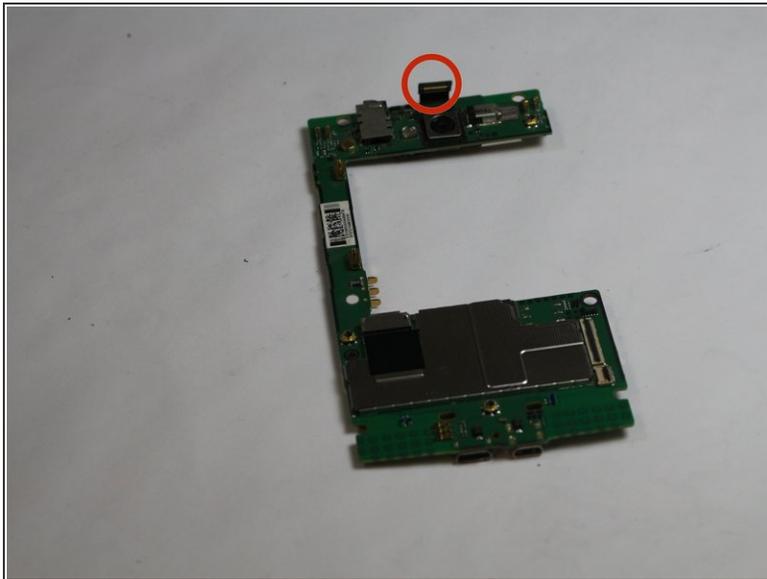

- Löse den Stecker über der Kamera mit einem Spudger.
- Entferne die Kamera.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.