



iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen

Grundständige Anleitung. Ablösen des linken Antennenkabels.

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Linkes Antennenkabel




- Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #00 von der linken Antenne:
 - Eine 2,6 mm Schraube
 - Zwei 1,5 mm Schrauben

Schritt 2



- Löse den Klebeschaumstoff, mit dem die Wi-Fi Antenne am linken Lautsprecher befestigt ist, mit dem flachen Ende des Spudgers ab.

Schritt 3

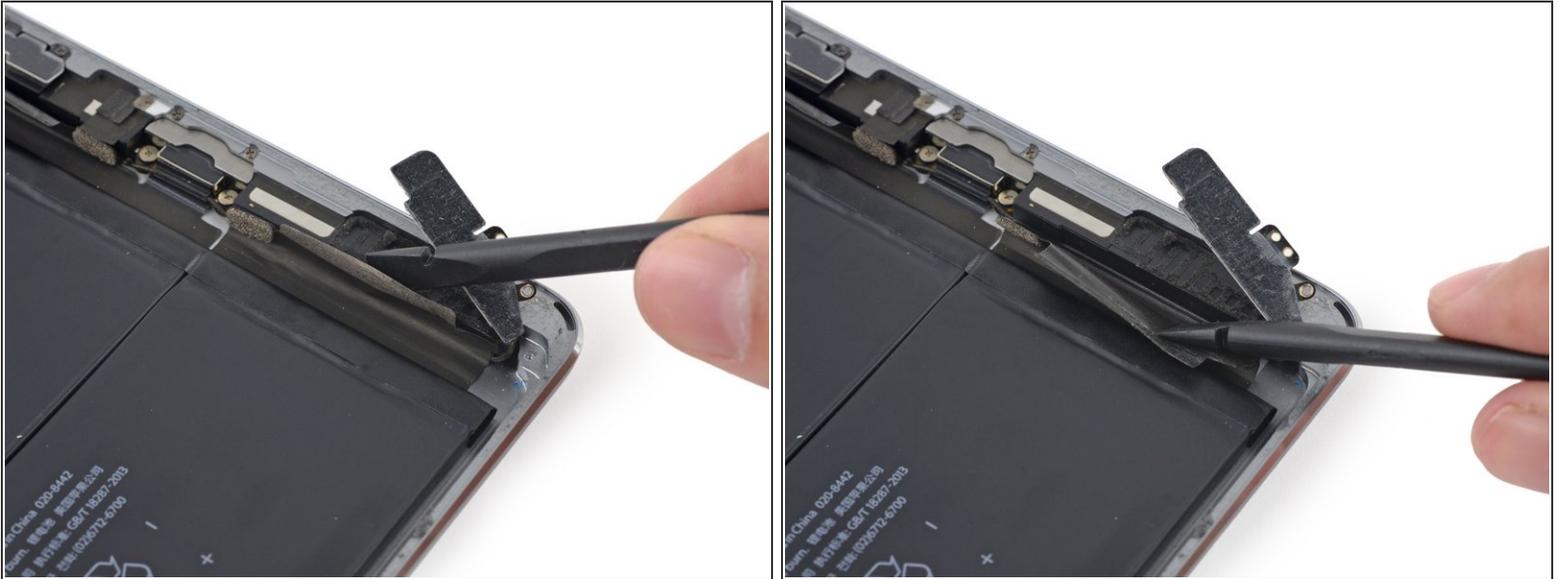

- Falte das breite linksseitige Stück Klebeband mit dem flachen Ende des Spudgers vom linken Lautsprecher weg.

Schritt 4



- Heble das Klebeband des Antennenkabels mit der Spudgerspitze vom rückwärtigen Gehäuse des iPads ab.
- Ziehe das Antennenkabel vorsichtig aus dem Weg, während du das Klebeband ablöst, damit es nicht wieder festklebt.

Schritt 5



- Ziehe das Antennenkabel aus der Klammer hinter dem Lightning Connector hervor.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.