


why! W650SZ Prozessor auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia

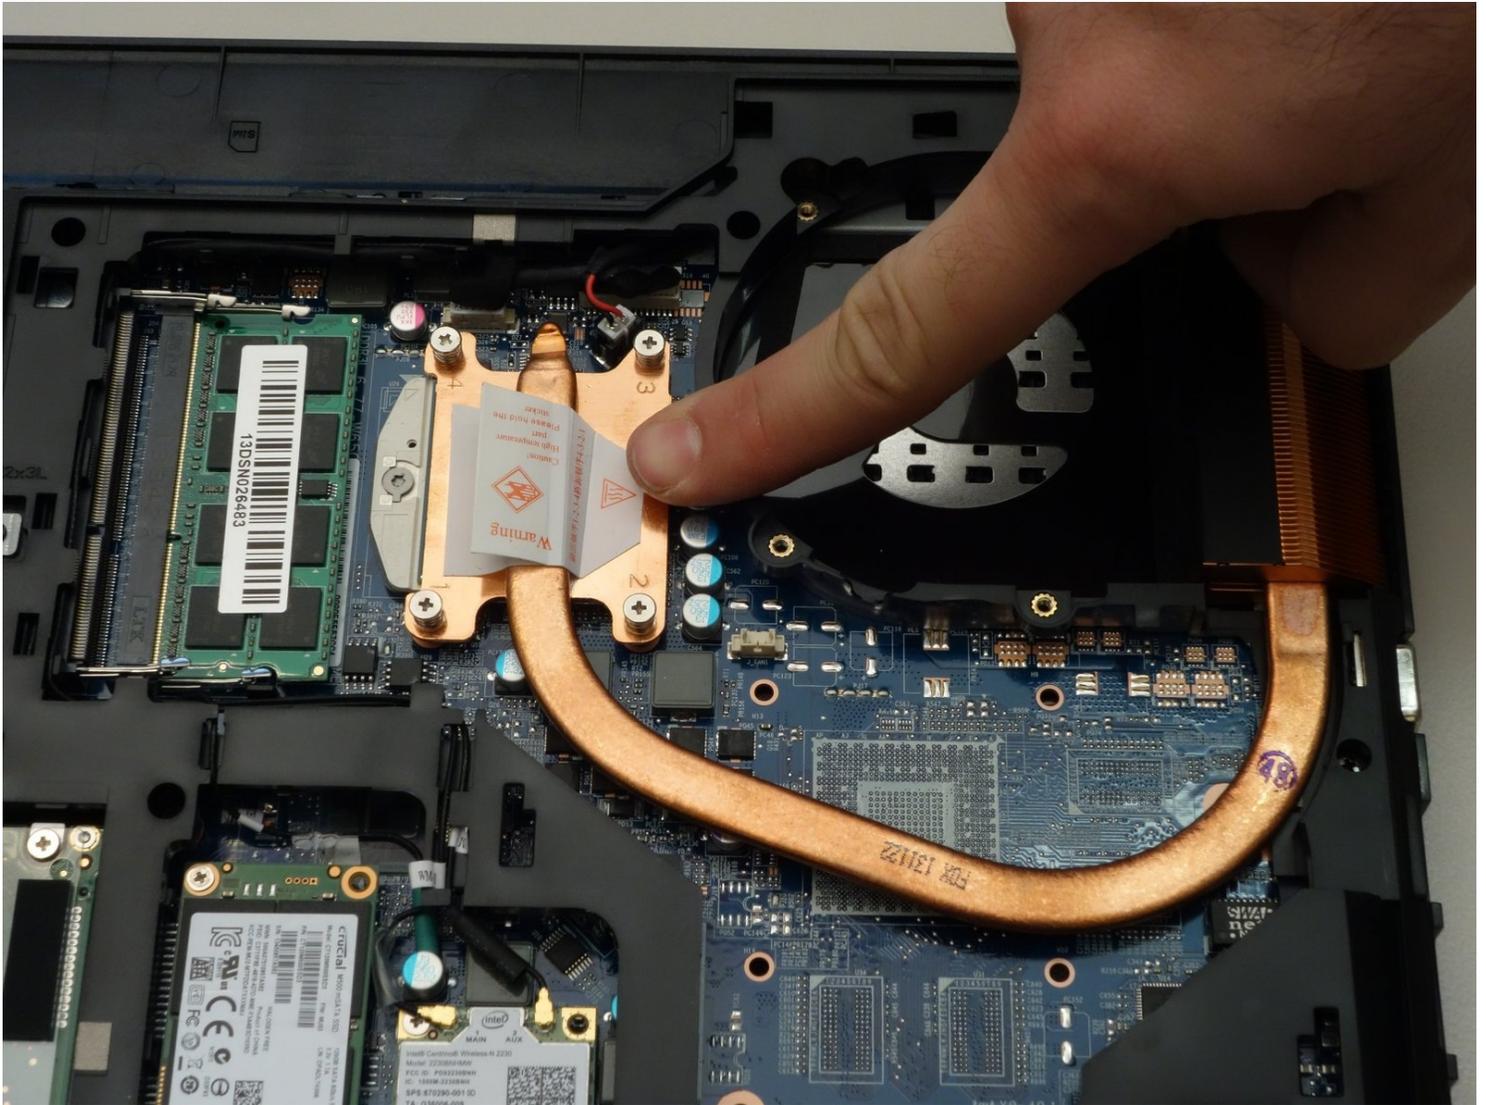

WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)

ERSATZTEILE:

Pièces détachées pour W650SZ CH (1)

Pièces détachées pour W650SZ EU (1)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen



- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — Prozessor auswechseln



- Mit dem Philips Schraubenzieher entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers.
- Entfernen Sie nun den Kühler.
- Sobald der Kühler entfernt ist können Sie nun den Prozessor mit seiner Verriegelung sehen.

Schritt 4



- Entriegeln Sie nun den Prozessor in dem Sie mit einem kleinen Schraubenzieher den Riegel um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Sorgen Sie dafür, dass der Riegel nun in die entgegengesetzte Richtung zeigt.
- Ziehen Sie nun sorgfältig den Prozessor aus seinem Stecker.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.