



Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch

Hier wird gezeigt, wie du die Vibrationsmotoren...

Geschrieben von: Tommy



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du die Vibrationsmotoren in den Drückern austauschen kannst. Du musst dazu die Drücker völlig zerlegen.

WERKZEUGE:

Lötkolben (1)
Spudger (1)
T6 Torx Schraubendreher (1)
TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
Pinzette (1)

ERSATZTEILE:


Trigger Rumble Motor(s) (1)

Schritt 1 — Akku



- Entferne den Akkudeckel
- Entnimm den Akku

Schritt 2 — Seitenteile

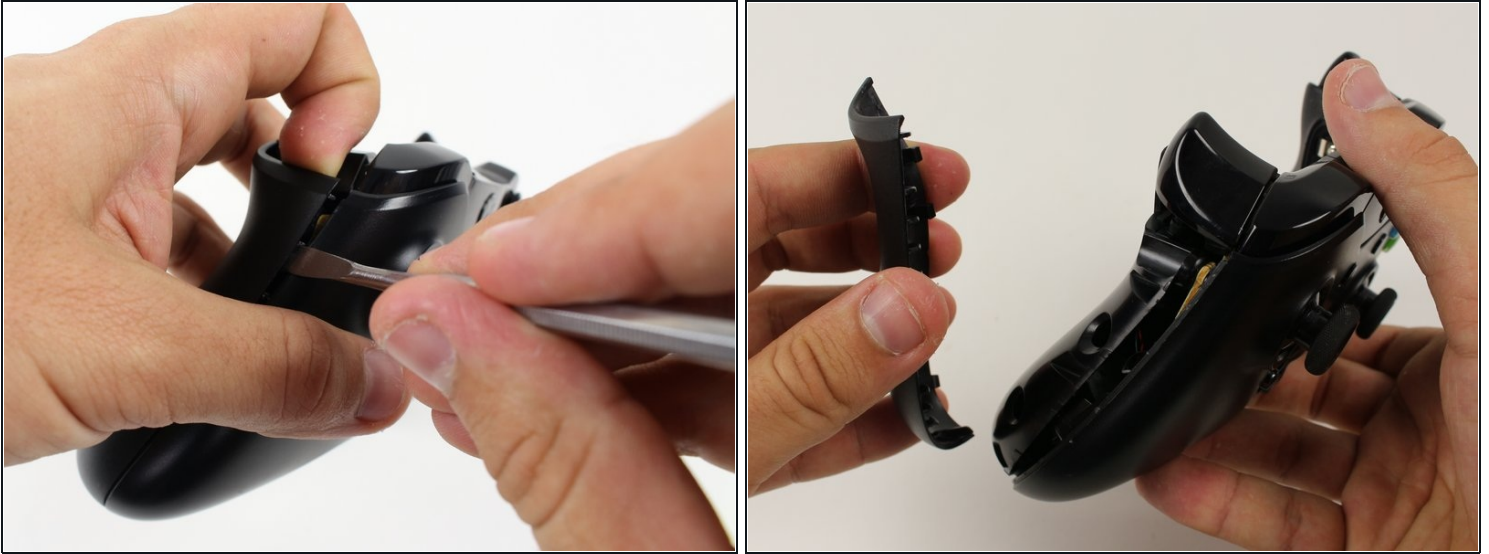

① Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.

- Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
- Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.

Schritt 3 — Schrauben



- ❗ Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
- Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
 - ❗ Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
- Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 **Sicherheitsschrauben** auf der Rückseite.

Schritt 4 — Rückseite





- Nimm die Rückseite ab.

Schritt 5 — Frontplatte



- Entferne die Frontplatte.

Schritt 6 — Oberes Motherboard

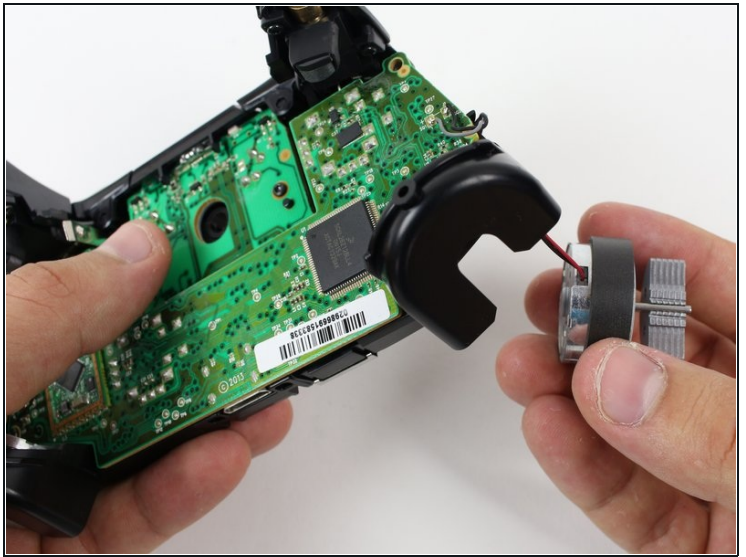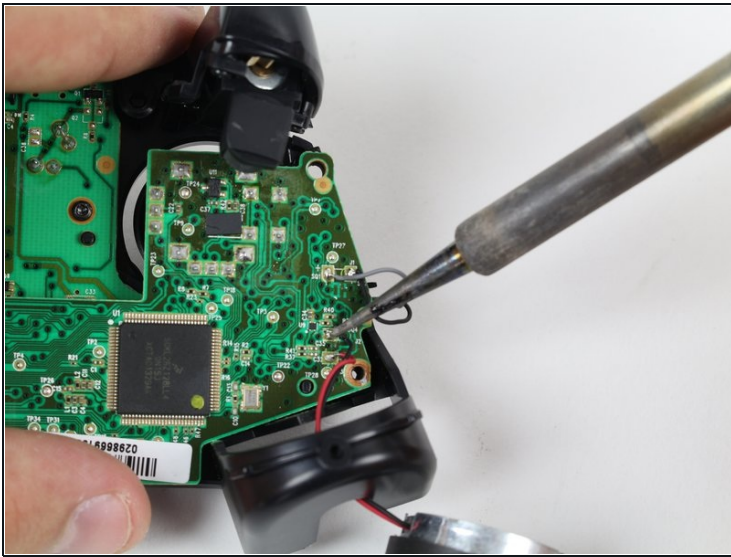

① Du kannst die Vibrationsmotoren frei aus ihren Sockeln hängen lassen.

- Entlöte die Lötstellen, während du die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Hauptplatine hältst.
- Entlöte die schwarzen und grauen Kabel, die am oberen Motherboard befestigt sind.
- Entferne die Vibrationsmotoren und lege sie beiseite.

⚠ Sei bei der Verwendung des Lötkolbens vorsichtig, damit du andere Komponenten nicht zu beschädigst oder dich selbst verletzt.


① Informationen zum Löten findest du [hier](#).

Schritt 7



- Löse die beiden 7mm T6-Schrauben in der Nähe der Vibrationsmotoranschlüsse.

Schritt 8

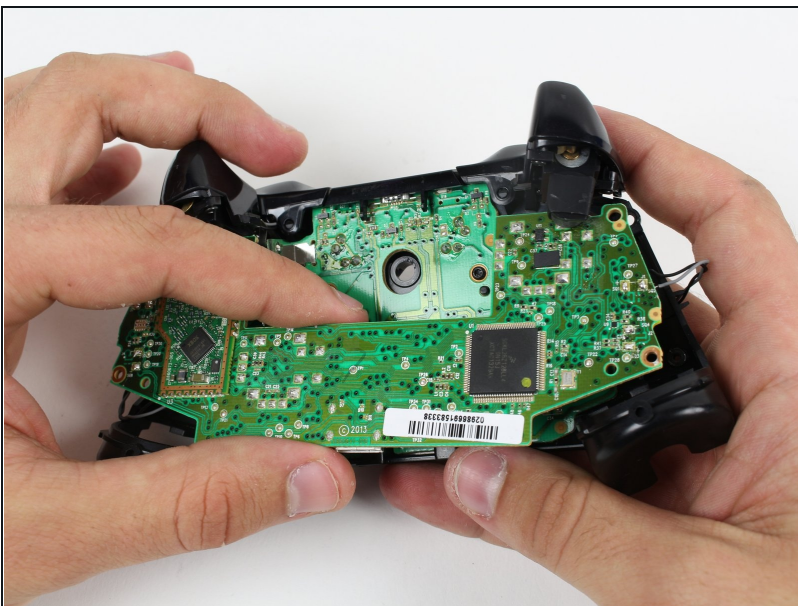




- Fasse die Seiten des Motherboards fest in der Mitte.
 - Hebe das Motherboard nach oben, während du es leicht vorwärts und rückwärts wackelst.
- ⓘ Das Anheben des Motherboards erfordert etwas Kraft.

Schritt 9 — Vibrationsmotoren




- Entferne das gelbe Klebeband welches die Kabel vorne im Controller festhält.

Schritt 10

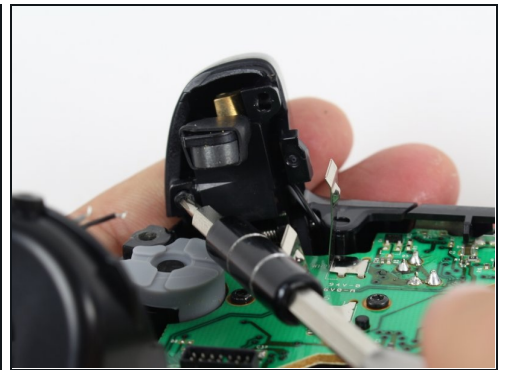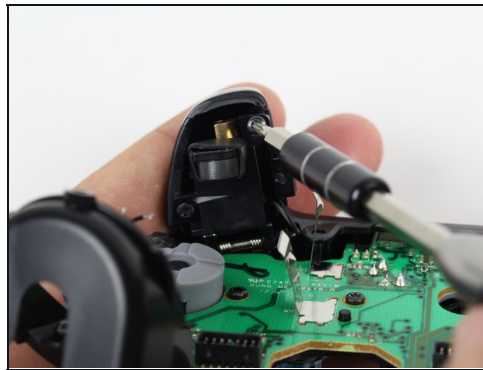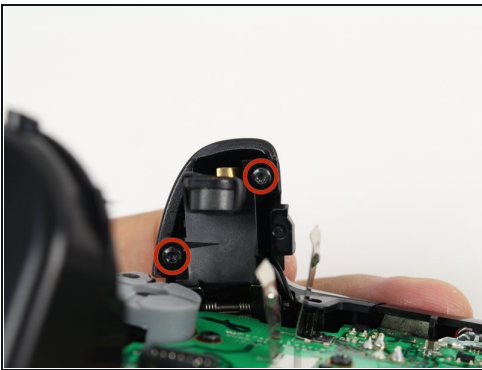

- Auf der Unterseite der Drücker sind zwei 7mm T6 Torx Schrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 11

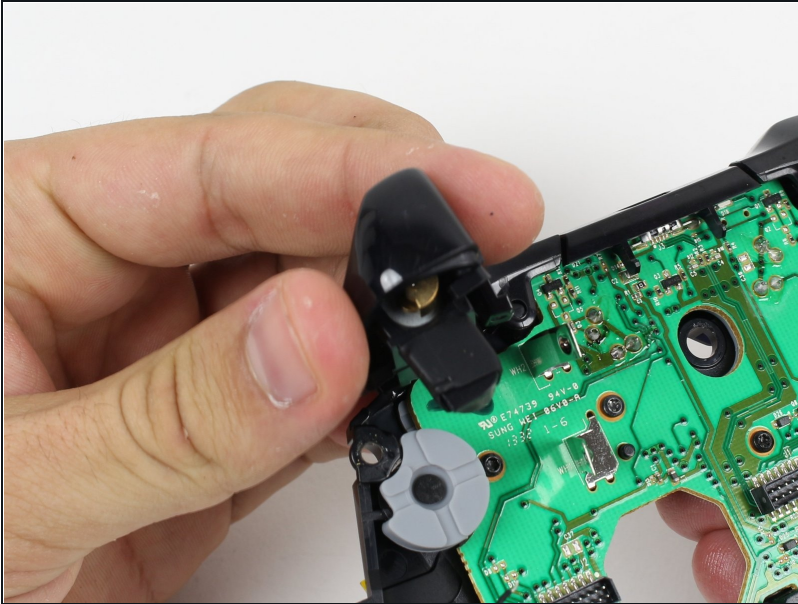

- Entferne die Abdeckungen der Drücker.

Schritt 12



- ① Löte die Drähte von der Platine ab.
- Entferne die Vibrationsmotoren samt Kabeln aus ihren Befestigungen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.