




Beats Pill 1.0 Lautsprecher austauschen

Austausch der Lautsprecher am Beats Pill 1.0

Geschrieben von: Dylan Cooper Dalrymple

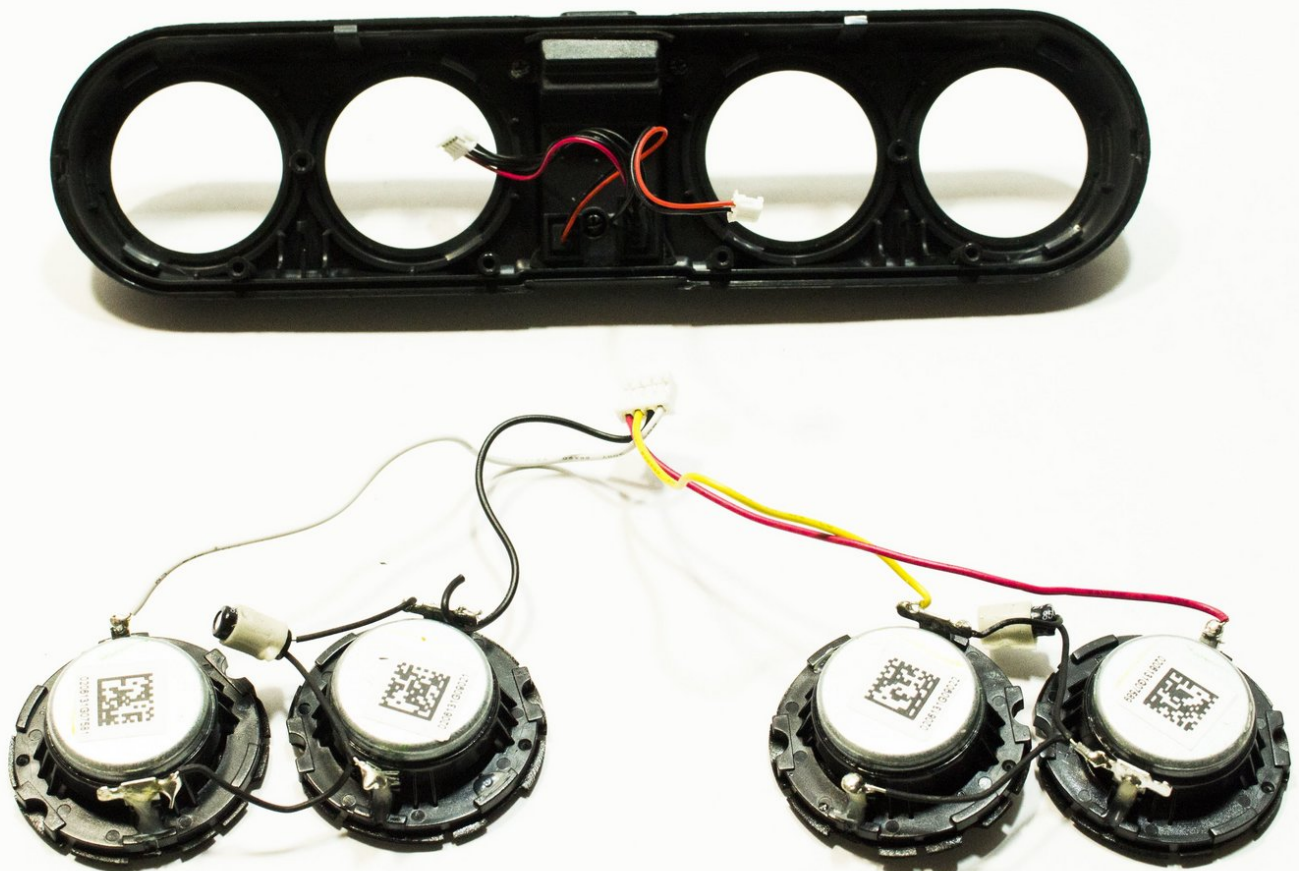

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Lautsprecher austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuseschrauben entfernen



- Setze einen Spudger unter die Lautsprecherabdeckungen, erzeuge einen kleinen Spalt und entferne sie dann
- Entferne an der Unterseite den Gummifuß mit dem Beats Pill Logo.
- Unter dem Gummifuß befinden sich vier Kreuzschlitzschrauben #0. Drehe sie heraus.

Schritt 2 — Hauptabdeckung entfernen




- Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
- Entferne **langsam** die zentrale bandförmige Abdeckung und die beiden Ringclips aus der Klebeverbindung.

Schritt 3 — Auftrennen



- Benutze einen Spudger und beginne in der Mitte mit dem Trennen der Gehäusenäht.
- Zerlege das Gerät in zwei Gehäuseteile. Es sollte dann wie in Bild 3 aussehen.



Schritt 4 — Kabel lösen

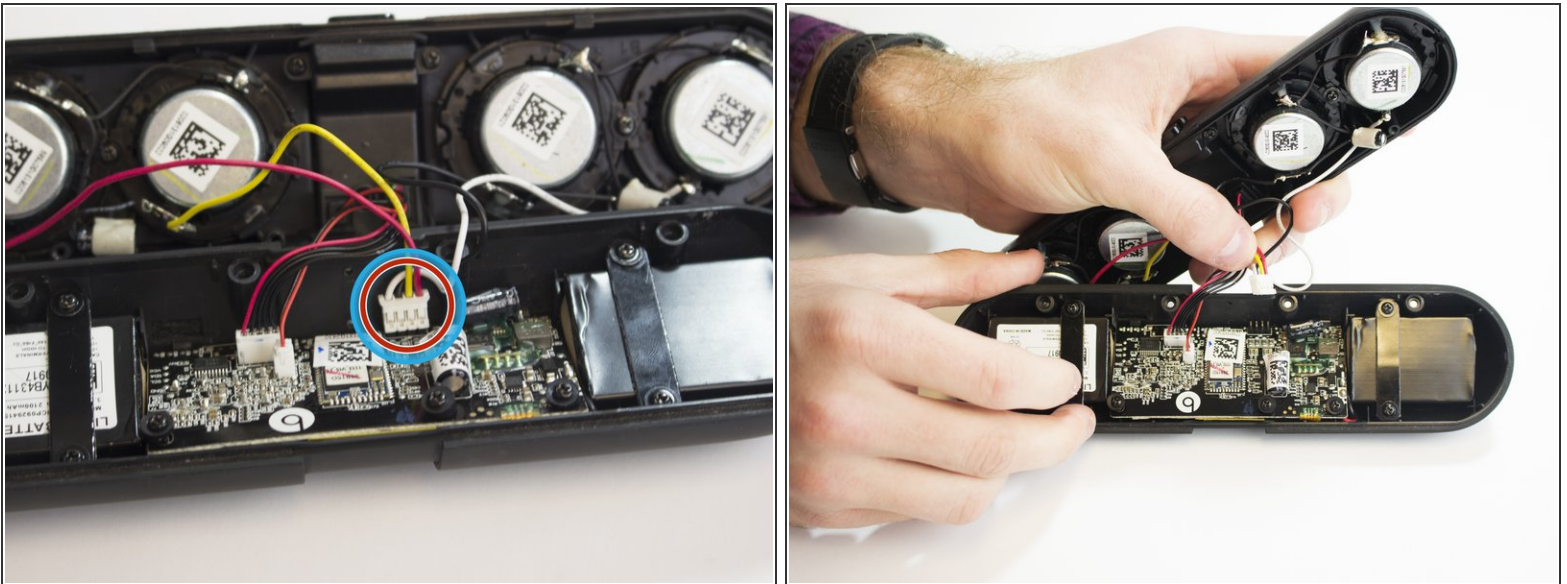

- Ziehe den Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen (gelb, rot, schwarz, weiß) von der Hauptplatine ab.


⚠ Benutze ein Erdungsarmband, wenn du die Hauptplatine anfässt.

Schritt 5 — NFC-Sensorsbel lösen

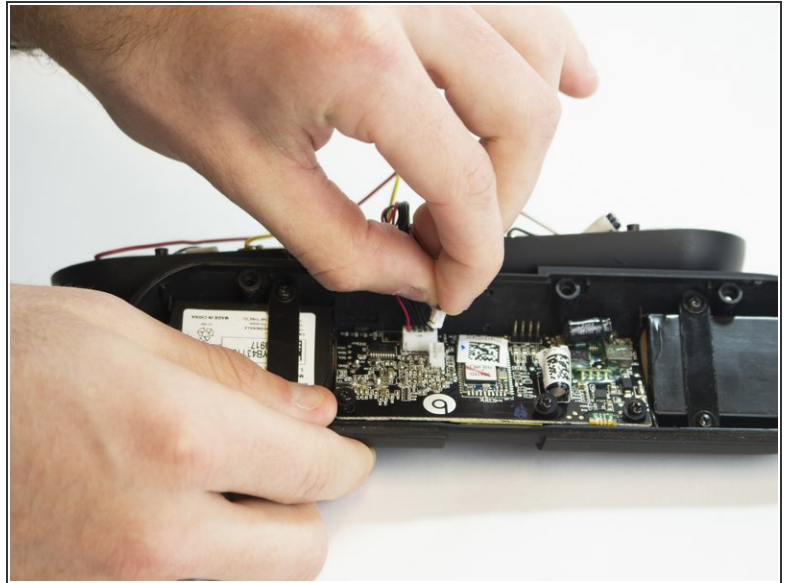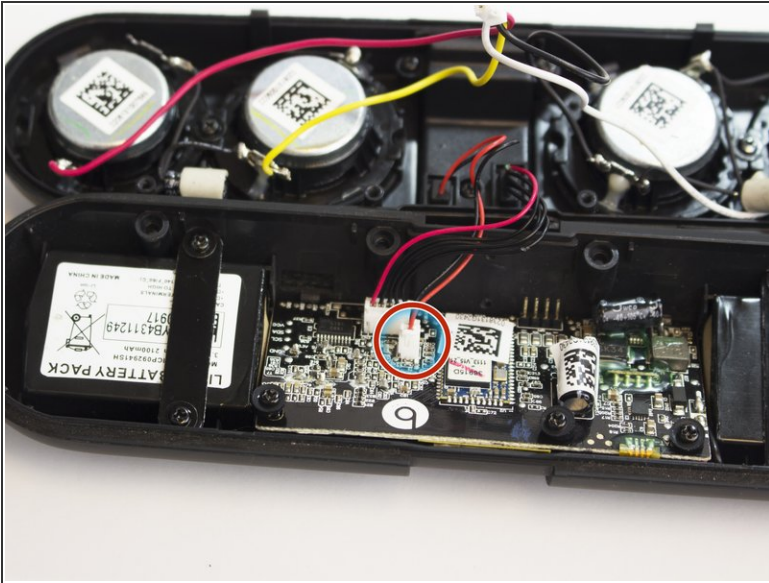


- Entferne behutsam das Kabel des NFC-Sensors (rot und schwarz).

Schritt 6 — Steueranschluss lösen

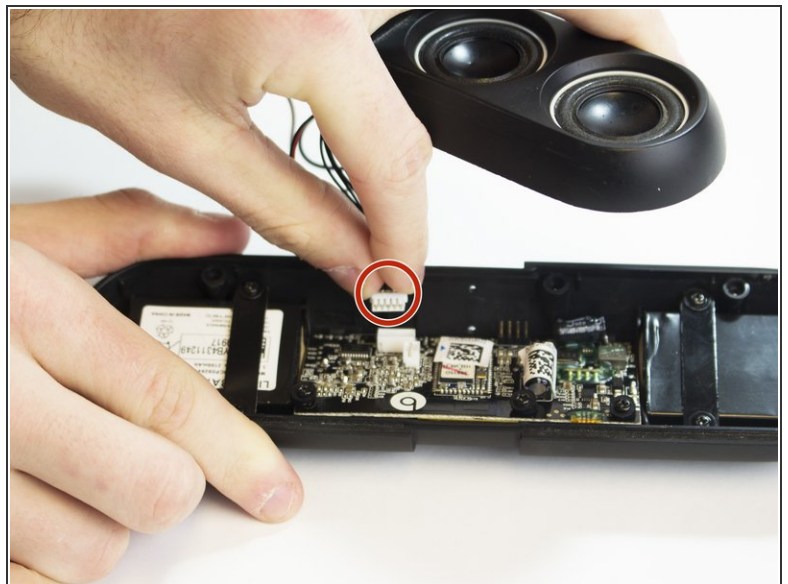


- Löse den Stecker, der zur Steuereinheit führt. Er hat fünf Kabel, vier schwarze und ein rotes.

Schritt 7 — Lautsprecher

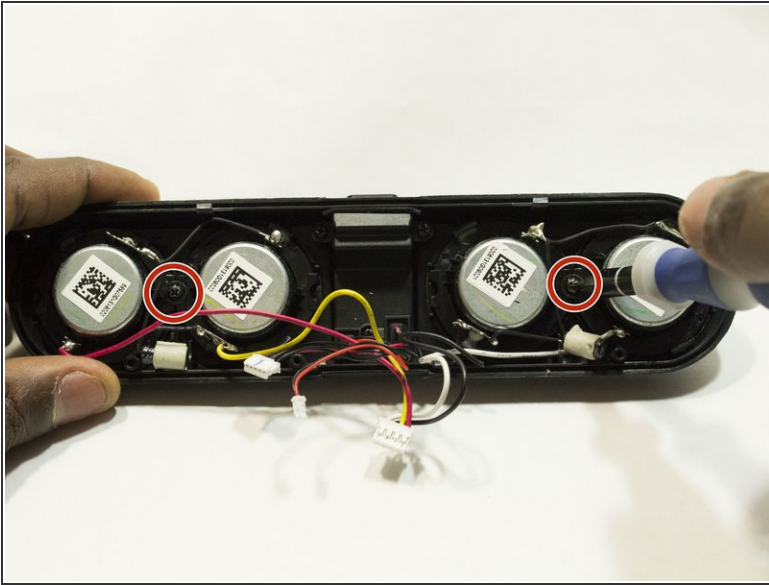

- Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 heraus, welche die Lautsprecher befestigen.

Schritt 8

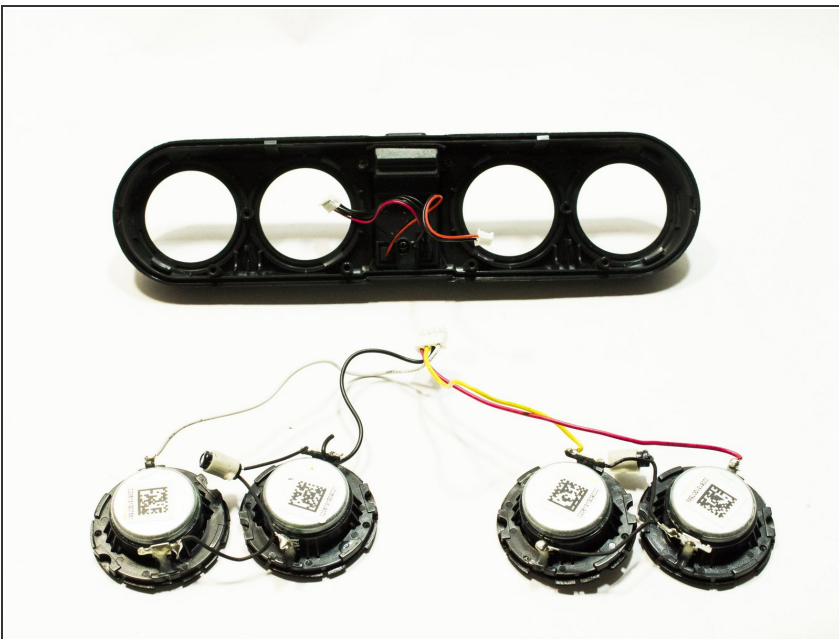

- Jeder Lautsprecher wird von zwei Klammern festgehalten. Drücke den Lautsprecher von der Vorderseite her nach außen und gleichzeitig eine der Halteklammern zur Seite. Der Lautsprecher sollte dann herauskommen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.