



Motorola Moto 360 Akku Austausch

Austausch des Akkus am Motorola Moto 360

Geschrieben von: Keslyn Huntington



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du an den Akku gelangst, ihn herausnimmst und ersetzen kannst. Das ganze Moto 360 ist ein delikates Gerät, sei mit jeglichem Werkzeug sehr vorsichtig. Du brauchst einen iOpener, diese [Anleitung](#) zeigt dir, wie das geht.



WERKZEUGE:

- [iOpener Kit](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Moto 360 \(1st Gen\) Replacement Battery](#) (1)

Schritt 1 — Bodendeckel



- Lege die Uhr mit dem Boden nach oben auf eine flache Oberfläche.
- Lege einen erwärmten [iOpener](#) auf den Bodendeckel um so den Kleber darunter aufzuweichen.

Schritt 2 — Rückdeckel ohne Kraft ablösen



- Folge dieser Anleitung um den Rückdeckel ohne Kraft abzunehmen. Du musst dazu Nadeln an den richtigen Stellen einsetzen.
- [Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch](#)
- Fahre dann mit Schritt 5 fort. Oder benutze nicht die Nadeln und fahre gleich mit den nächsten Schritten fort.

Schritt 3



- Schiebe das Plektrum (im Bild ein blaues) zwischen den Bodendeckel und dem Gehäuse.
 ⚠ **Der Bodendeckel ist sehr empfindlich. Sei dabei sehr vorsichtig.**
- Arbeite dich rings um den Deckel herum.
- ⓘ Du musst möglicherweise mehrmals den Klebstoff wieder erwärmen um den Deckel zu lösen.

Schritt 4




- Wenn der Klebstoff ganz gelöst ist kannst du den Deckel vorsichtig abziehen.

Schritt 5 — Dichtring




- Um an den Dichtring zu kommen musst du mit einem [Jimmy](#) das hintere Gehäuseteil vorsichtig ablösen.

Schritt 6

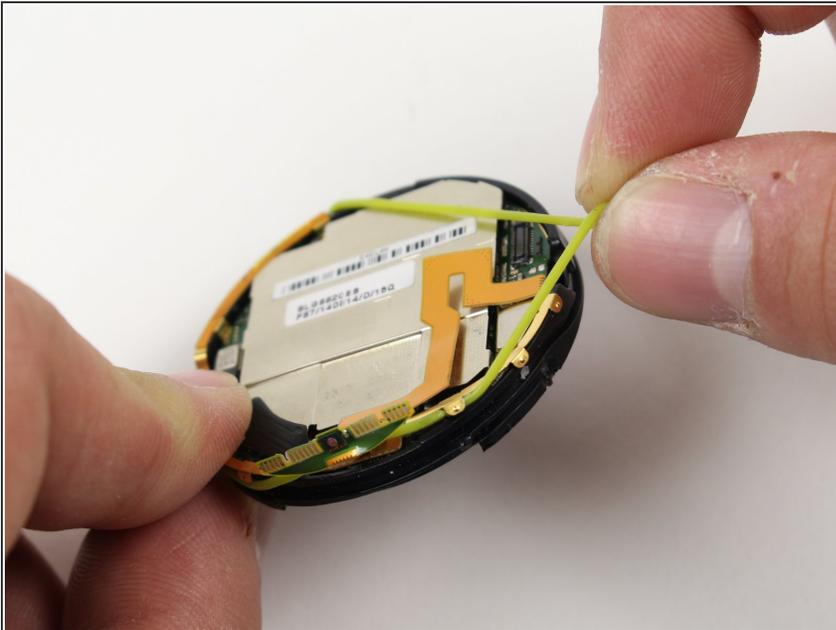


- Fasse den grünen Dichtring fest an und schiebe ihn aus der Uhr.
⚠ Der Ring ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Benutze keine scharfen Objekte beim Umgang damit.

Schritt 7 — Akku

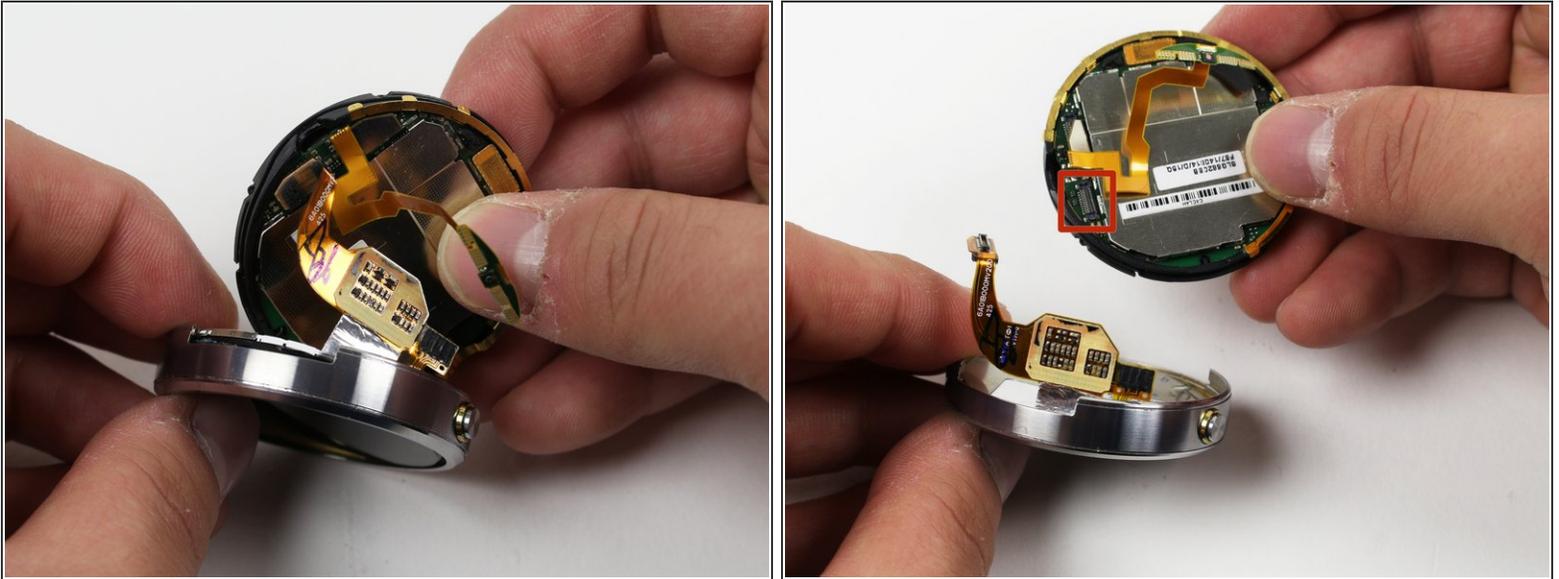


- Löse das kupferfarbene Flachband welches die Hauptplatine und das Display verbindet.
 - Beim Wiederausammenbau musst du es wieder an der rot markierten Stelle einsetzen.
- ⚠ Das Flachband ist empfindlich und löst sich leicht. Merke dir, wo und wie es befestigt war.

Schritt 8

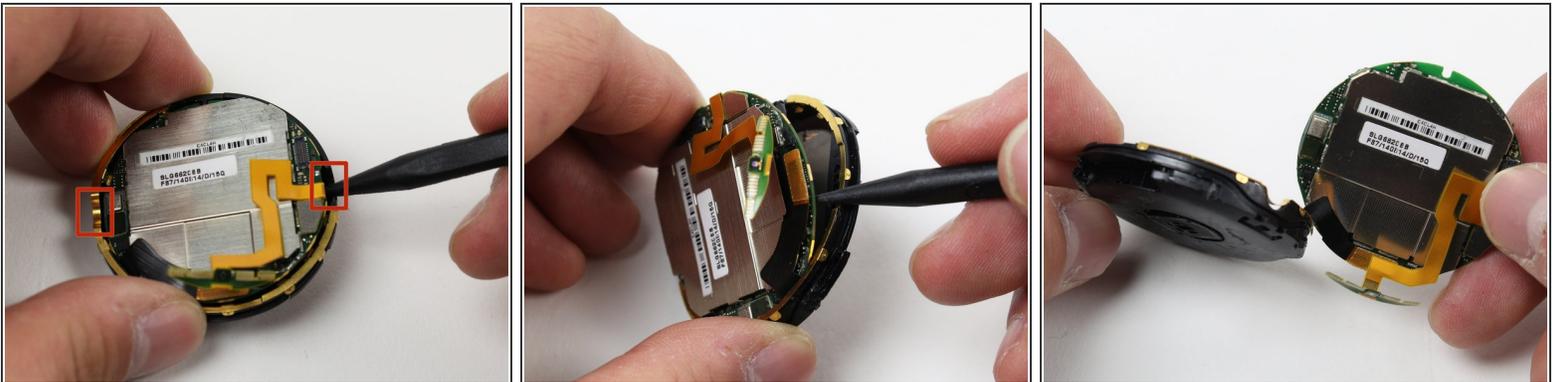


- Löse den Akkualter mit einem Spudger aus dem Gehäuse.
 - Du kannst den Spudger in den rot markierten Vertiefungen ansetzen um zu hebeln.

Schritt 9

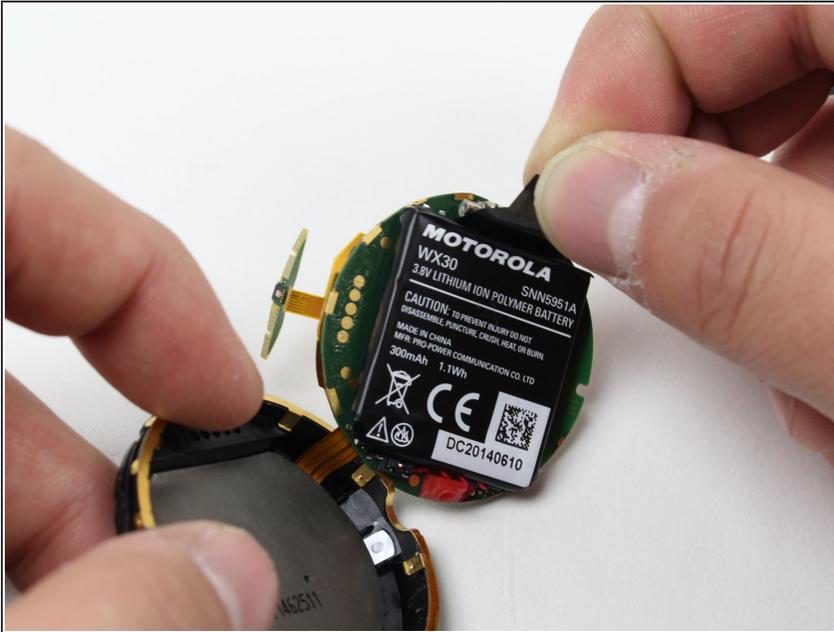

- Hebe die schwarze Plastiklasche und ziehe damit den Akku heraus, bis er ganz aus dem Akkufach draußen ist. Der Akku sitzt ziemlich fest, du musst möglicherweise recht kräftig ziehen.
- ⓘ Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt. Du musst diese eventuell mit einem Spudger lösen. Beschädige dabei nichts von der Elektronik.

Schritt 10

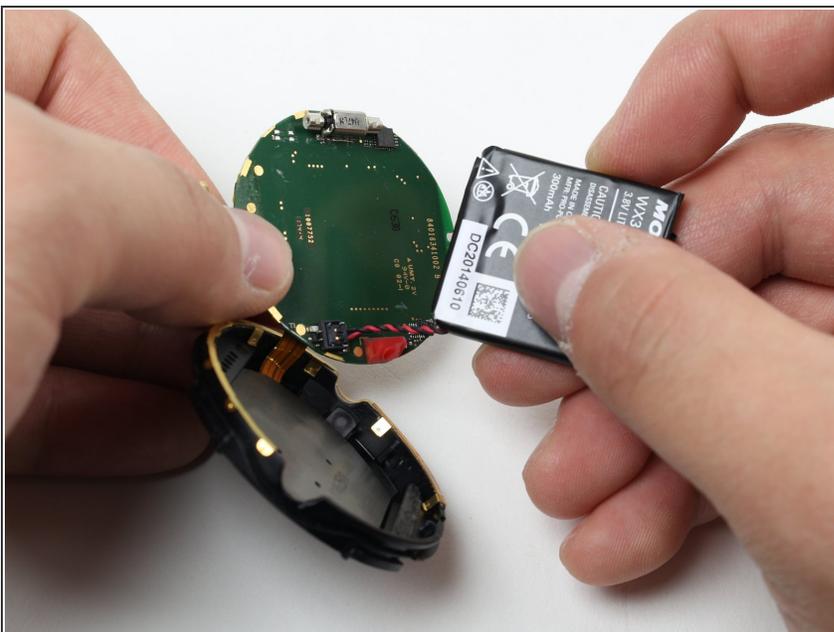

- Wenn der Akku von der Rückseite des Akkuhalters befreit ist kannst du das rote und das schwarze Kabel

von der Platine lösen. Du musst dazu senkrecht zur Oberfläche der Platine ziehen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.