




# Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen

Hier wird der Austausch der Frontkamera am Samsung Galaxy Tab 2 10.1 gezeigt.

Geschrieben von: Amy Tsai

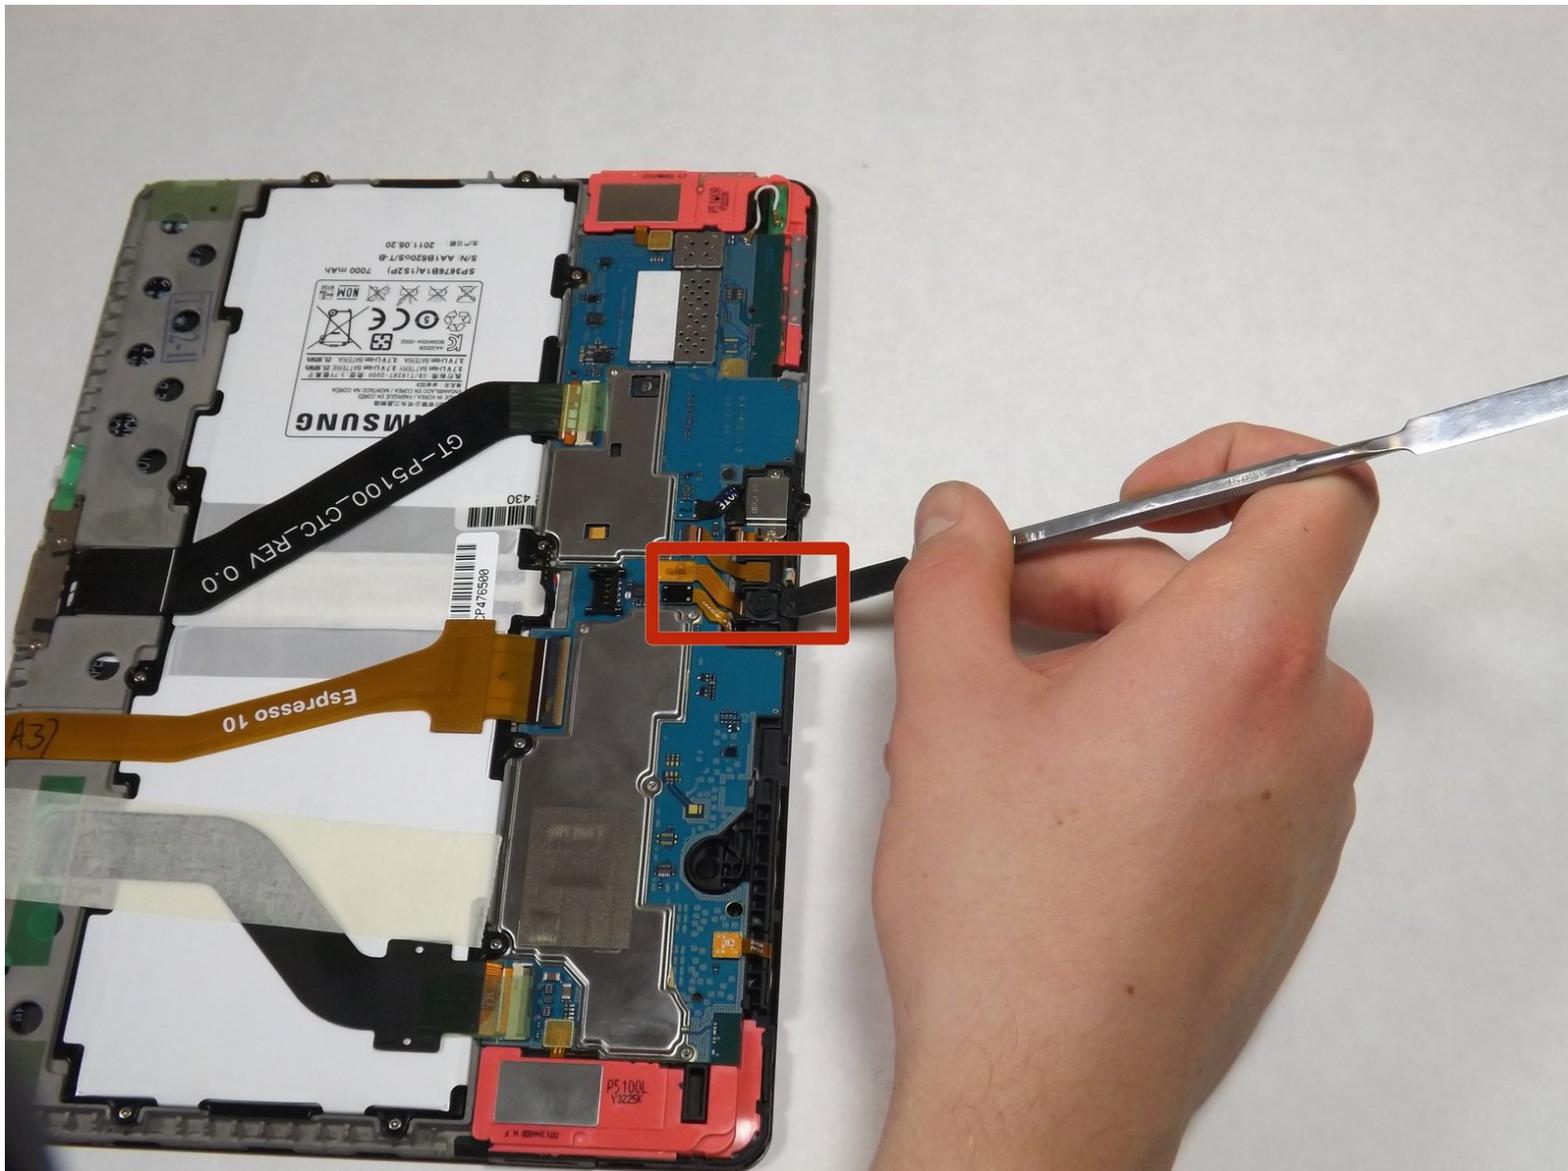

## EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Frontkamera am Samsung Galaxy Tab 2 10.1 gezeigt.

**Achtung:** auf einigen Bildern wird ein Metallspudger verwendet. Benutze lieber einen starken Spudger aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.

Eine Übersicht über verschiedene Arten von Verbindern gibt [diese Seite](#).



### WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)



### TEILE:

- [Galaxy Tab 2 10.1 Front Camera](#) (1)
- [Galaxy Tab 2 10.1 Rear Camera](#) (1)


## Schritt 1 — Rückteil

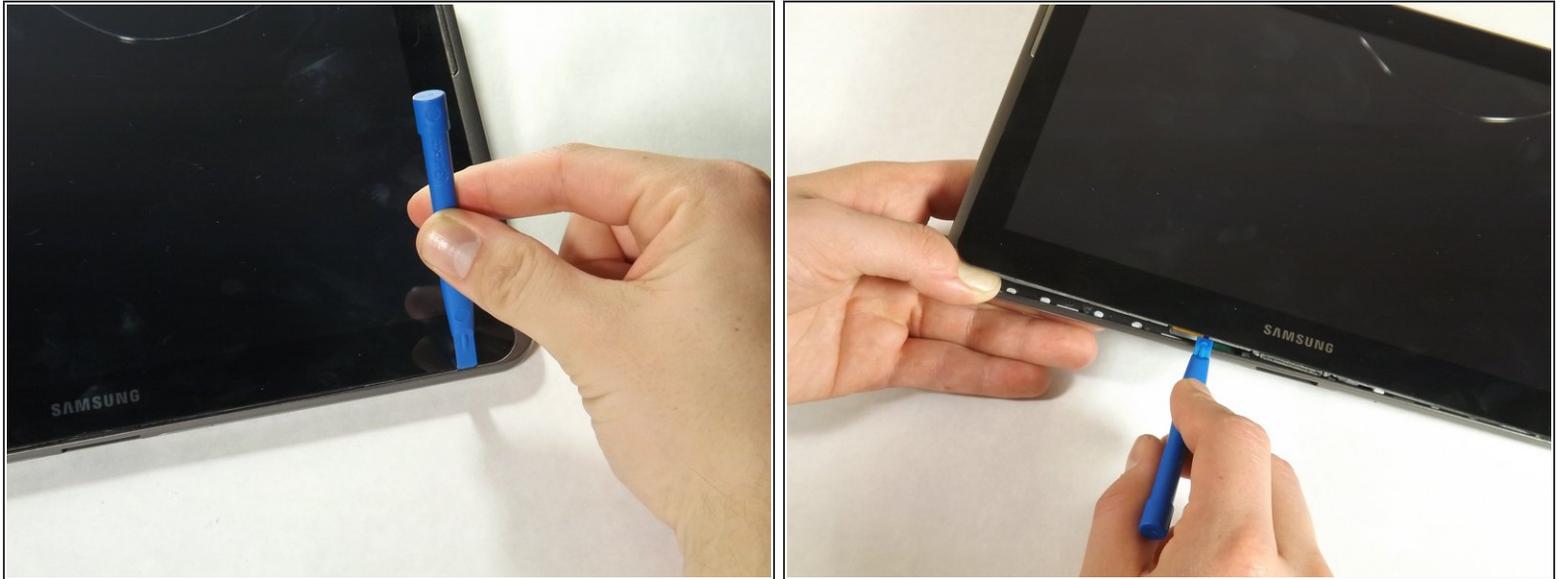

**!** Ein Plastiköffnungswekzeug ist bei diesem Schritt vielleicht zu schwach. Benutze lieber einen starken Spudger.


- Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil ein, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
- Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
- Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.

## Schritt 2

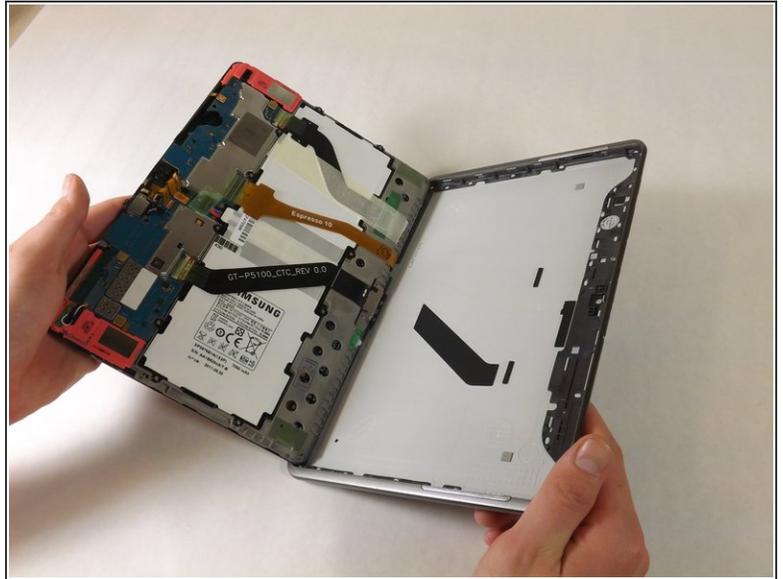


- Hebe den Bildschirm mit den Fingern vorsichtig an.
- ⓘ Wenn er sich nicht vom Rückteil löst, dann fange noch von vorne an.

## Schritt 3 — Akku abtrennen

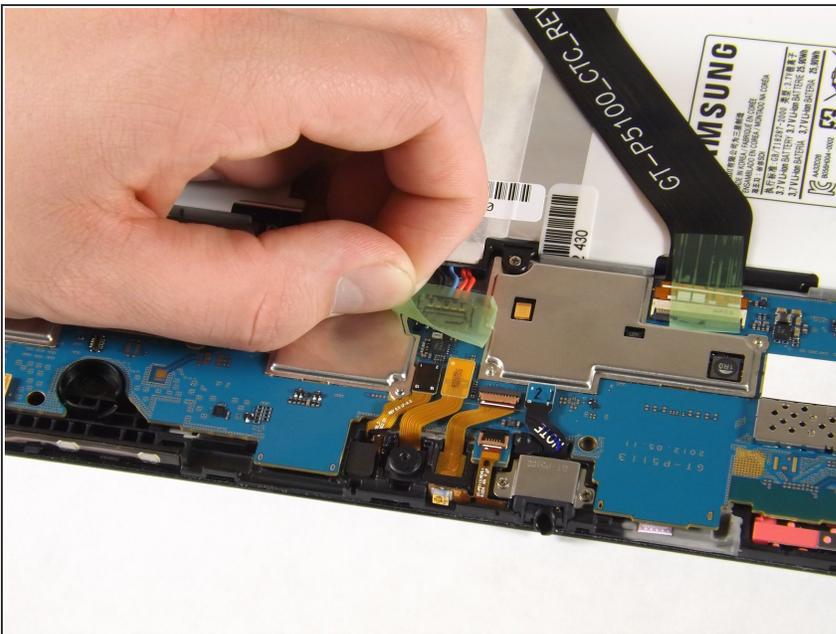


- Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.

## Schritt 4

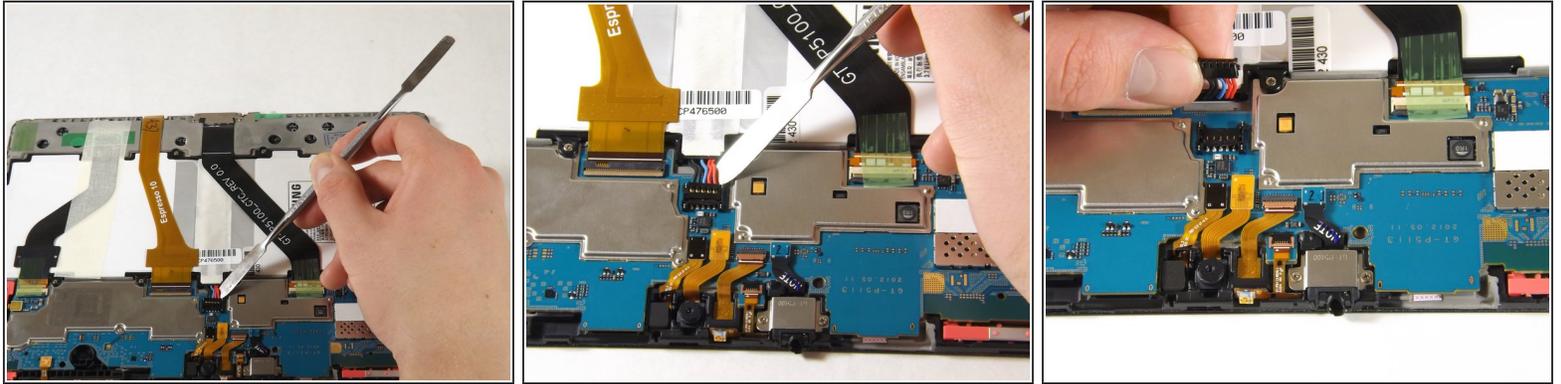


- Setze den Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
- ⚠ Der hier gezeigte Metallspudger wird dafür nicht empfohlen, er könnte einen Kurzschluss verursachen. Benutze statt dessen lieber ein ESD-sicheres Werkzeug, z.B. einen starken Spudger aus Kunststoff.

## Schritt 5 — Frontkamera

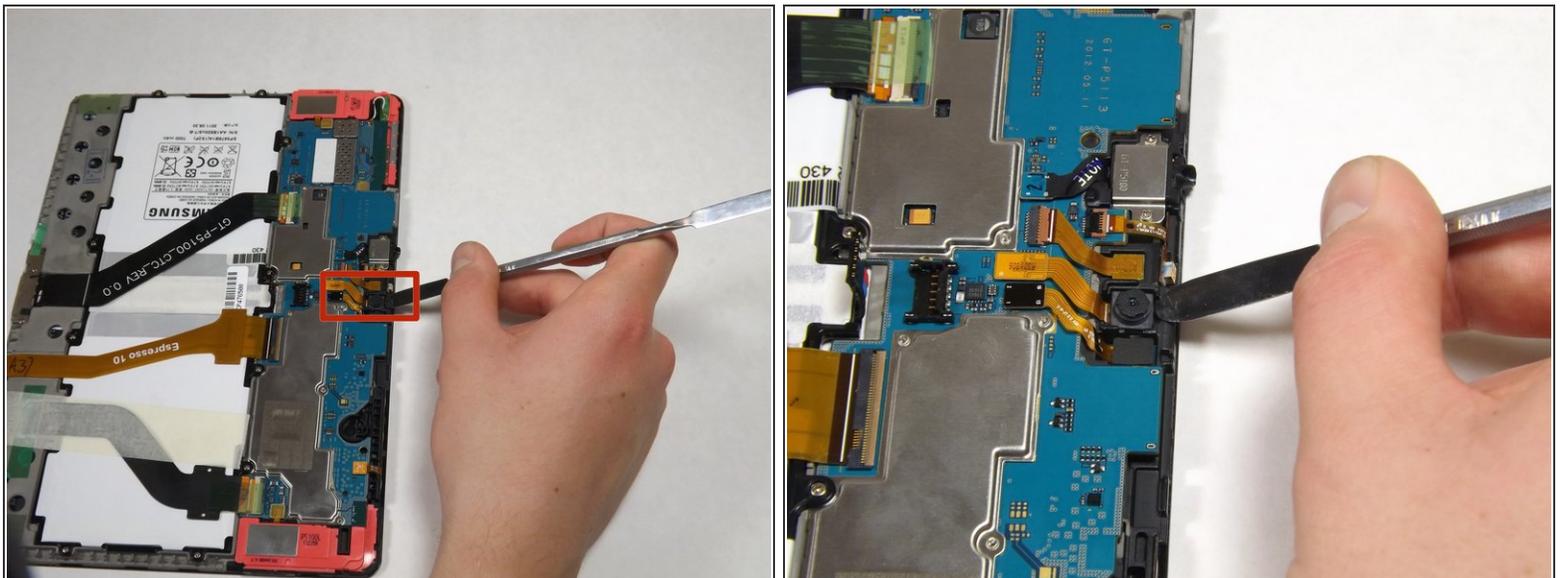

- Hebe die Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sitz.

## Schritt 6

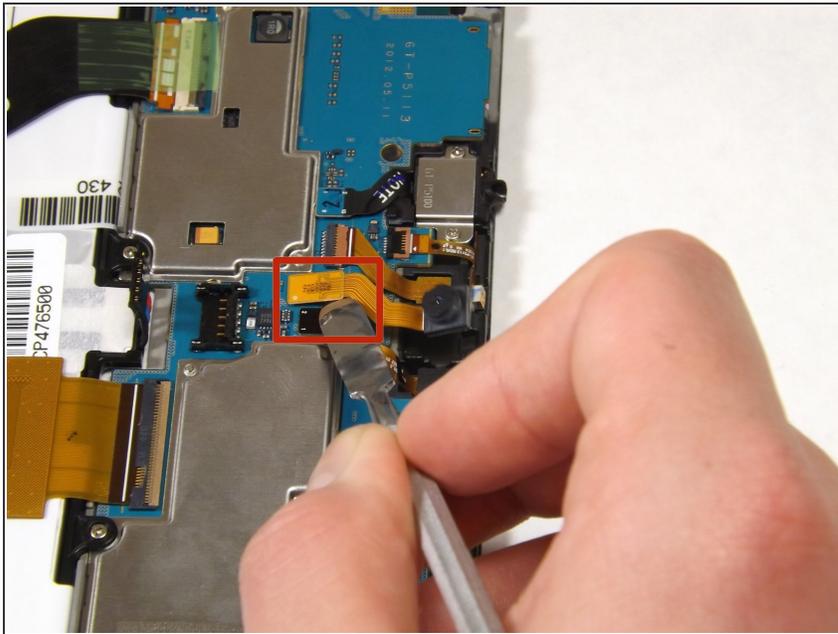

- Löse vorsichtig den goldfarbenen Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gerät ab.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.