




Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen

Austausch der Ohrhörerbuchse am Galaxy Tab 2 10.1

Geschrieben von: Amy Tsai

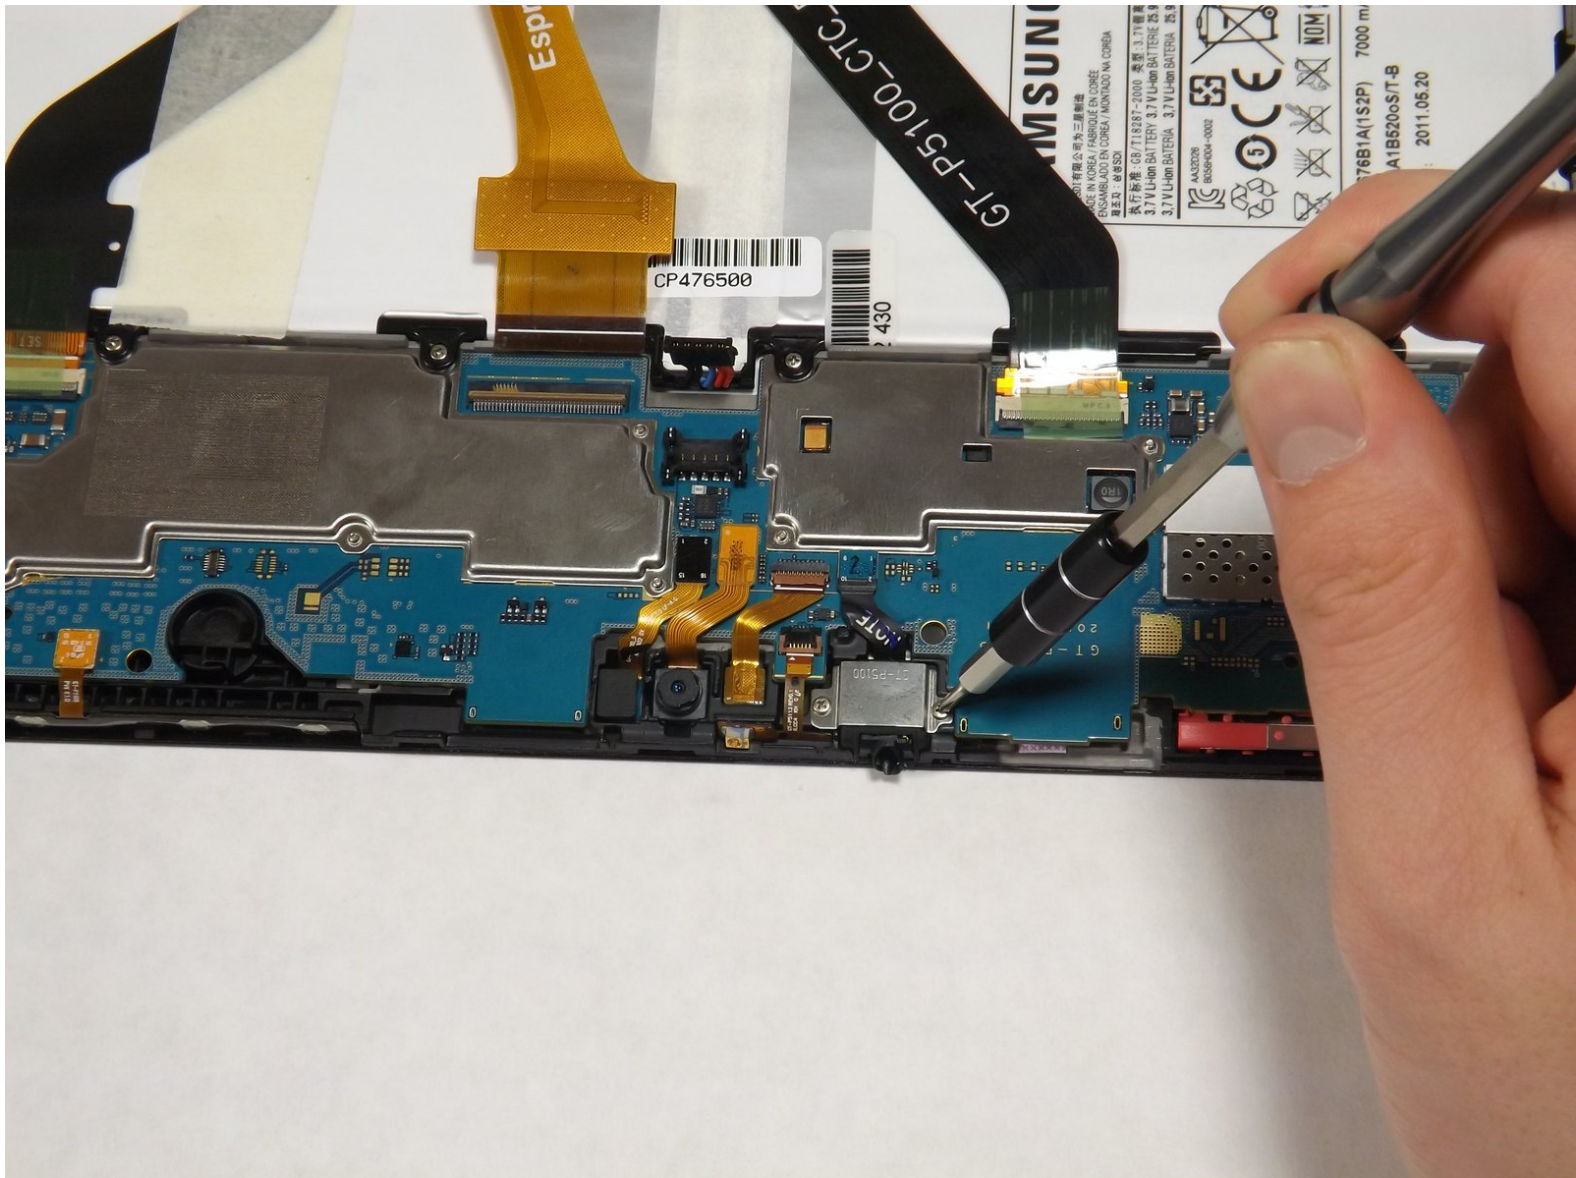

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Ohrhörerbuchse gezeigt.

Achtung: auf einigen Bildern wird ein Metallspudger verwendet. Benutze lieber einen starken Spudger aus Kunststoff um Schäden zu vermeiden.

Eine Übersicht über verschiedene Arten von Verbindern gibt [diese Seite](#).



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
-


Schritt 1 — Rückteil



 Ein Plastiköffnungswekzeug ist bei diesem Schritt vielleicht zu schwach. Benutze lieber einen starken Spudger.


- Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
- Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
- Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.

Schritt 2

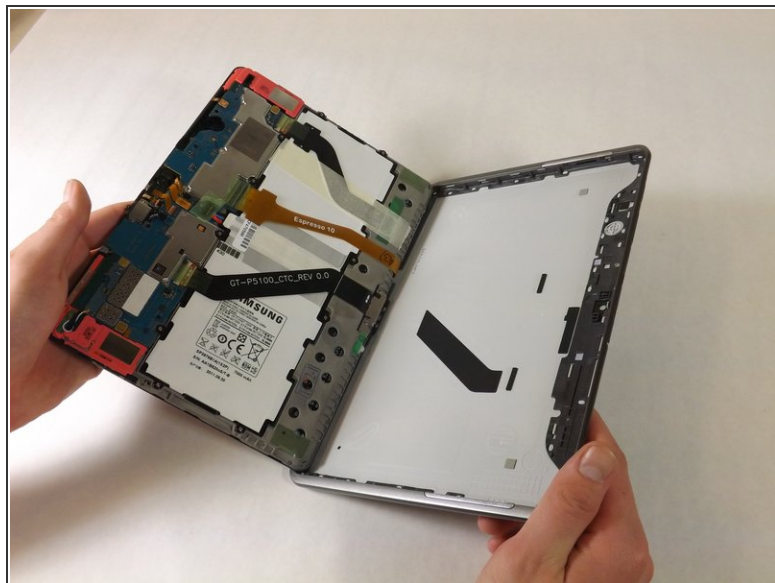




- Hebe den Bildschirm mit den Fingern vorsichtig an.
- ⓘ Wenn er sich nicht vom Rückteil löst, dann fange noch von vorne an.

Schritt 3 — Akku abtrennen

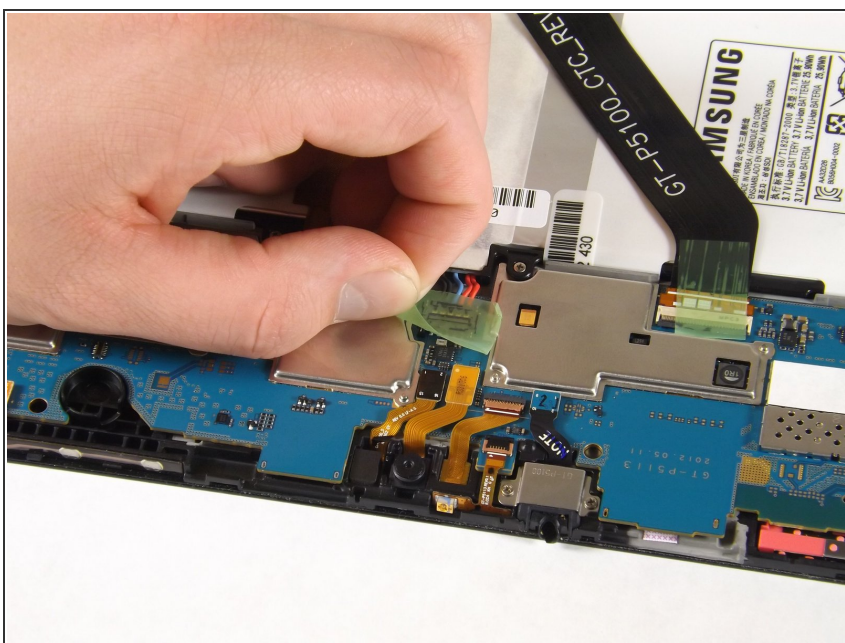



- Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.

Schritt 4

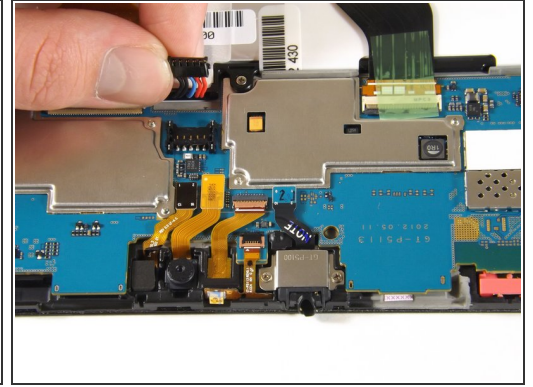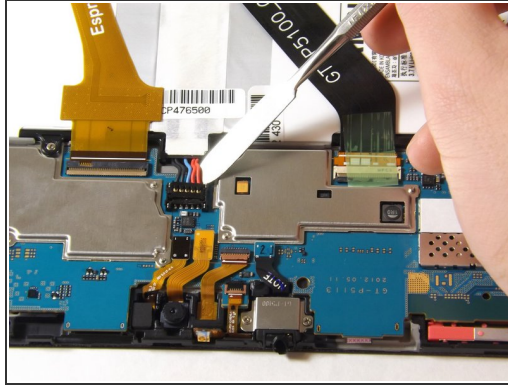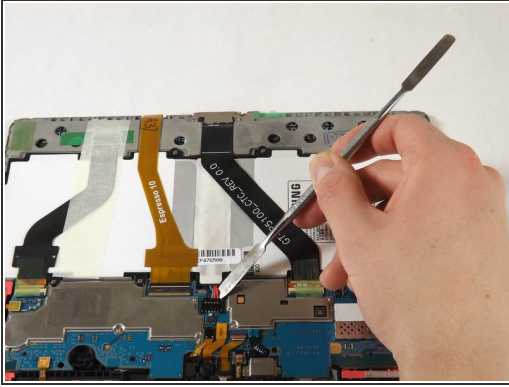


- Setze den Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
 Der hier gezeigte Metallspudger wird dafür nicht empfohlen, er könnte einen Kurzschluss verursachen. Benutze statt dessen lieber ein ESD-sicheres Werkzeug, z.B. einen starken Spudger aus Kunststoff.

Schritt 5 — Ohrhörerbuchse

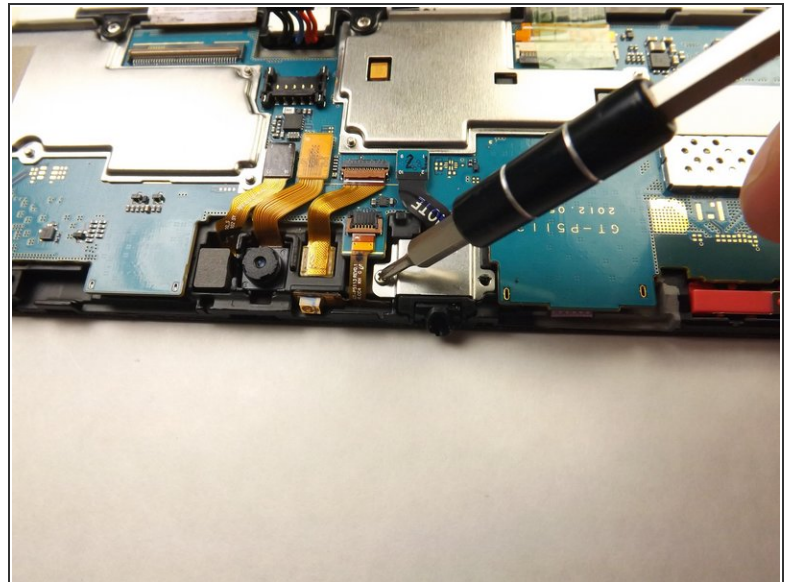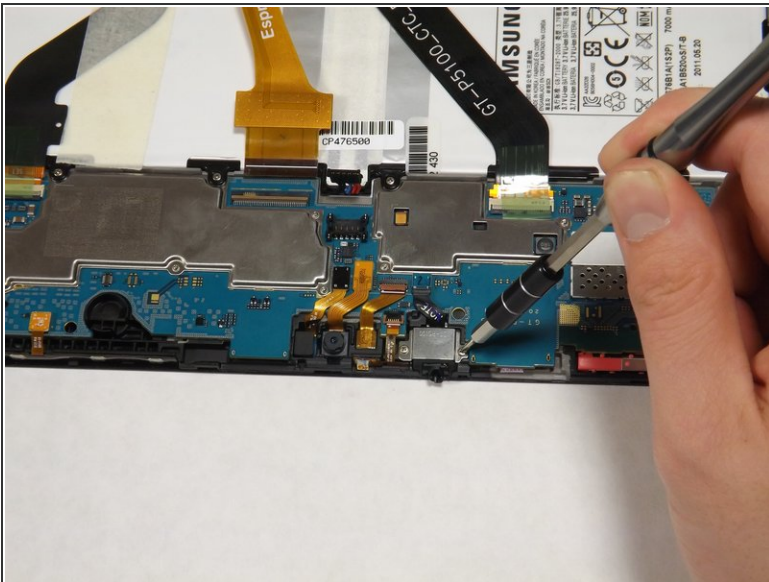


- Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000.

Schritt 6

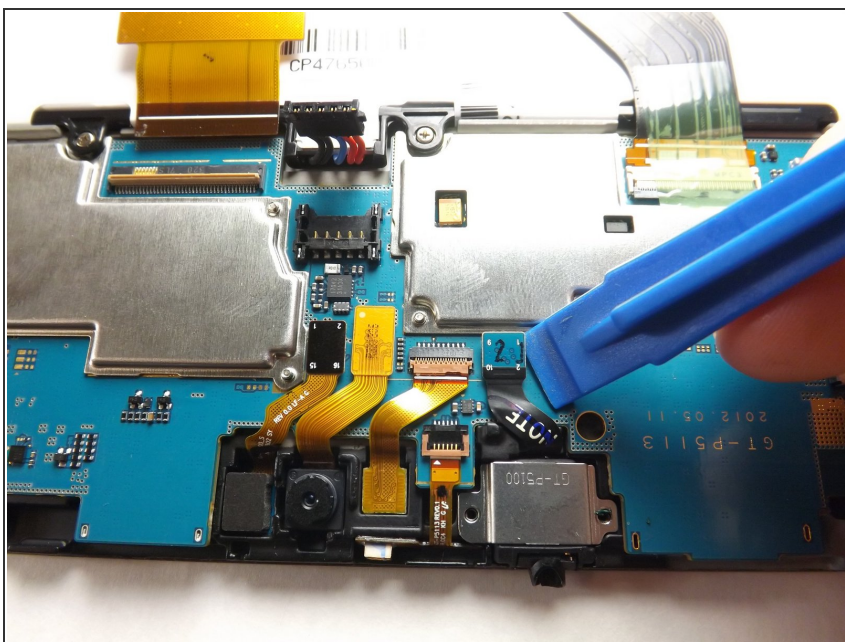


- Löse den schwarzen Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.

Schritt 7

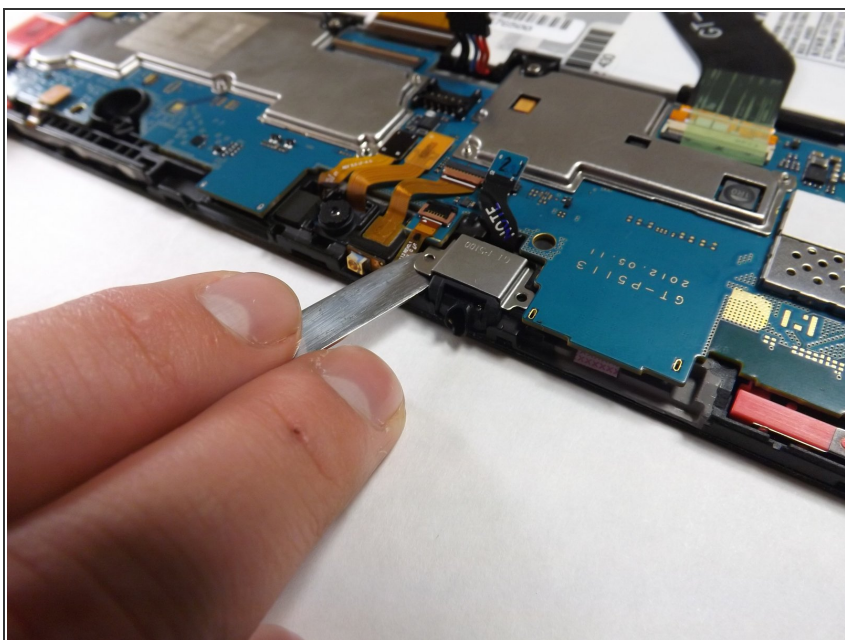

- Hebe die Metallabdeckung der Ohrhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie vom Gerät.

Schritt 8

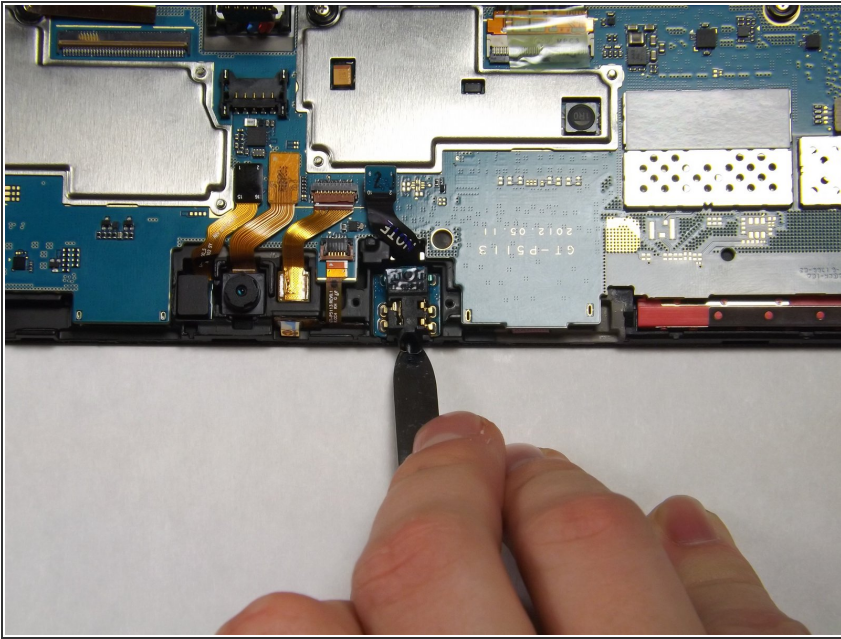

- Setze das flache Ende des Spudgers unter die Ohrhörerbuchse und hebe sie vorsichtig aus dem Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.