




iPod 3. Generation Festplatten tauschen

Geschrieben von: iRobot

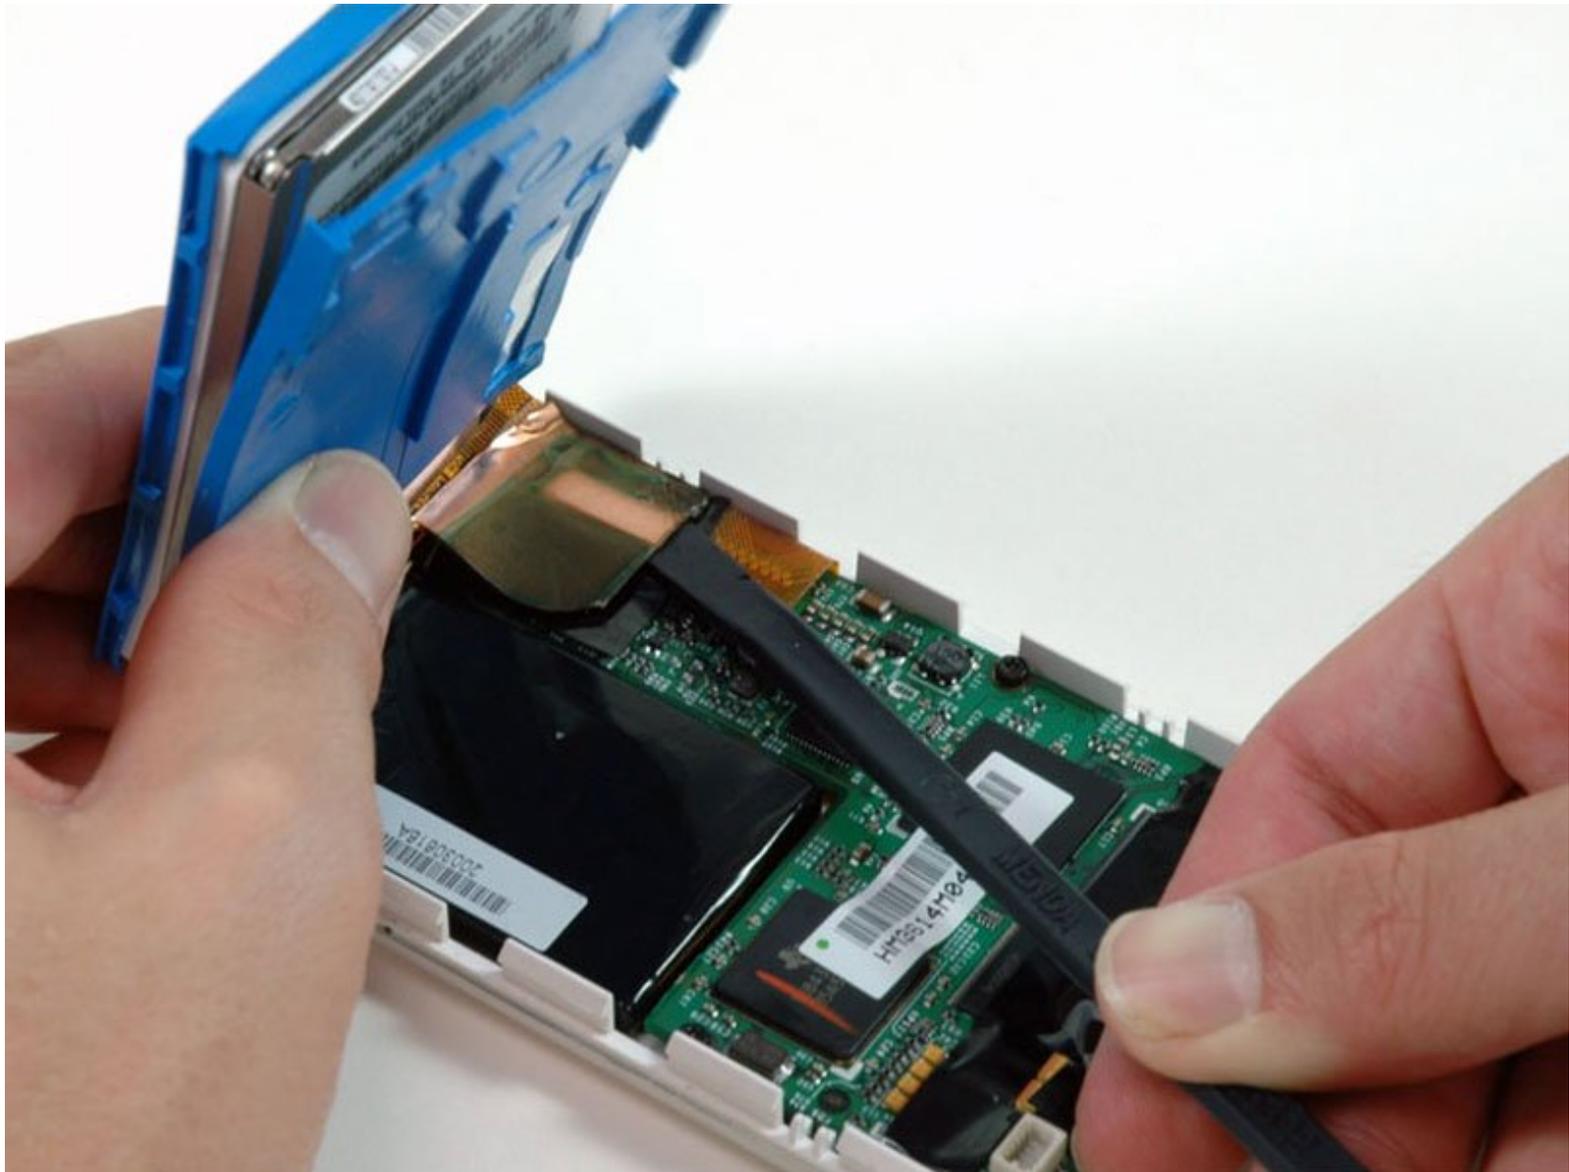

EINLEITUNG

Rüste deinen Speicher durch eine neue Festplatte auf.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [iPod 20 GB Hard Drive](#) (1)
- [iPod 40 GB Hard Drive](#) (1)
- [iPod 3G 30 40 GB Hard Drive Bracket](#) (1)
- [iPod 3G 10 15 20 GB Hard Drive Bracket](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuseunterteil



- Bevor du deinen iPod öffnest, kontrolliere, ob dein iPod sich im gesperrten Zustand befindet. Oben am iPod sollte der orangene Streifen sichtbar sein.

Schritt 2



- Führe Plektrum so weit wie möglich in die Lücke zwischen der Plastikvorderseite und der metallenen Rückseite, an der rechten Seite des iPods.
- ⓘ Eventuell musst du das Plektrum hin und her bewegen, um tiefer in die Lücke zu kommen.
- Heble mit dem Plektrum seitlich gegen die Plastikvorderseite, um die fünf Haltetaschen aus ihrer Verankerung zu drücken (siehe drittes Foto).
- Schiebe das Plektrum seitlich an der Kante des iPods entlang, um die restlichen Haltetaschen zu lösen.
- Wenn alle fünf Laschen auf der rechten Seite frei sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.

Schritt 3




- ⓘ Der iPod ist jetzt zwar offen, aber die beiden Hälften dürfen noch nicht voneinander getrennt werden. Ein orangenes Flachbandkabel verbindet die Kopfhörerbuchse noch mit dem Logic Board.
- Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit dem Dock-Verbinder oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPods.

Schritt 4



- Nutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um vorsichtig das orangene Kopfhöreranschlusskabel abzulösen. Achte darauf, nur am Stecker zu ziehen und auf keinen Fall am Kabel selbst.
- ⚠ Der Stecker für den Kopfhöreranschluss ist ungewöhnlich groß. Achte beim Heben darauf, das untere Plastikteil nicht vom Flachbandkabel abzureißen. Heble zwischen dem Stecker und dem Anschluss und nicht zwischen den beiden Hälften des Steckers.

Schritt 5 — Festplatte

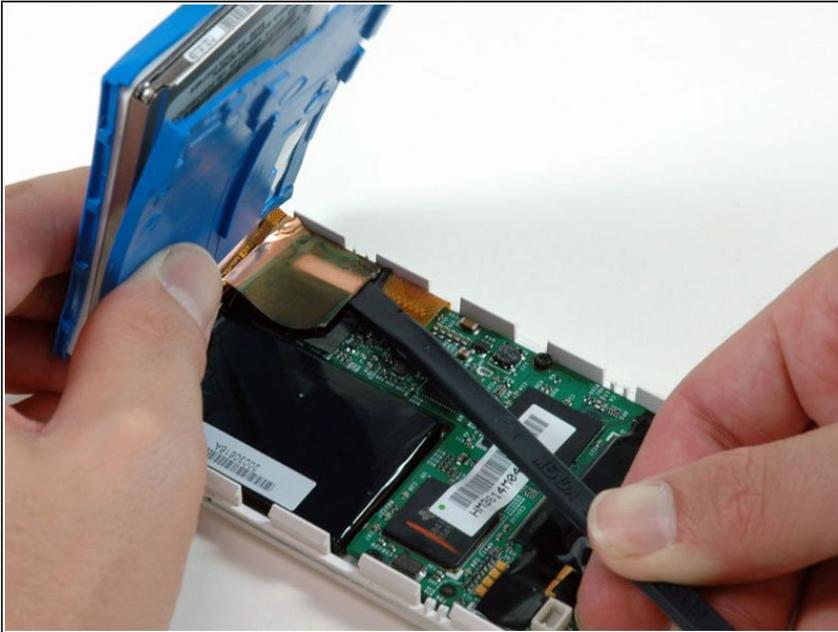

- Hebe die Festplatte mit einer Hand an und trenne das Festplattenkabel vorsichtig von der Hauptplatine.
- Hebe die Festplatte aus dem iPod.

Schritt 6



- Ziehe das Metallband ab, welches das Festplattenkabel mit der blauen Befestigungsklammer verbindet.

Schritt 7



- Verwende einen Spudger, um das orangene Flachbandkabel vorsichtig von der Festplatte abzutrennen.
- ⓘ Falls das Kabel sich nicht leicht lösen lässt, hilft es, das Kabel sanft hin und her zu wackeln

Schritt 8



- Hebe die Befestigungsklammer samt Kabel von der Festplatte.

Schritt 9



- Hebe die blau-weiße Befestigungsklammer von der anderen Seite der Festplatte ab

Schritt 10



- Die Festplatte bleibt übrig.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.