



Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen

Geschrieben von: Sophia



EINLEITUNG

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=wlvOGyqBYM0>]



WERKZEUGE:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



TEILE:

- [Samsung Galaxy S5 Mini daughter](#) (1)
- [Samsung Galaxy S5 Mini screen sticker](#) (1)

Schritt 1 — Tochterplatine



- Entferne die Akkuabdeckung.

Schritt 2



- Entferne den Akku. Wenn die SIM Karte und SD Karte noch drin sind, dann nimm sie gleich mit heraus.

Schritt 3



- Öffne diese kleine Abdeckung und löse den Verbinder am Flachbandkabel zum Home Button.

Schritt 4



- Erwärme den Bildschirm, schneide die Klebeverbindung durch und löse vorsichtig den Verbinder des LCD.

Schritt 5



- Entferne das LCD.

Schritt 6



- Drehe alle Schrauben heraus.

Schritt 7





- Entferne die Mittelplatte.

Schritt 8



- Entferne die Schraube. Löse den Verbinder am Flachbandkabel zur USB Platine und die Stecker an den Antennenkabeln.

Schritt 9

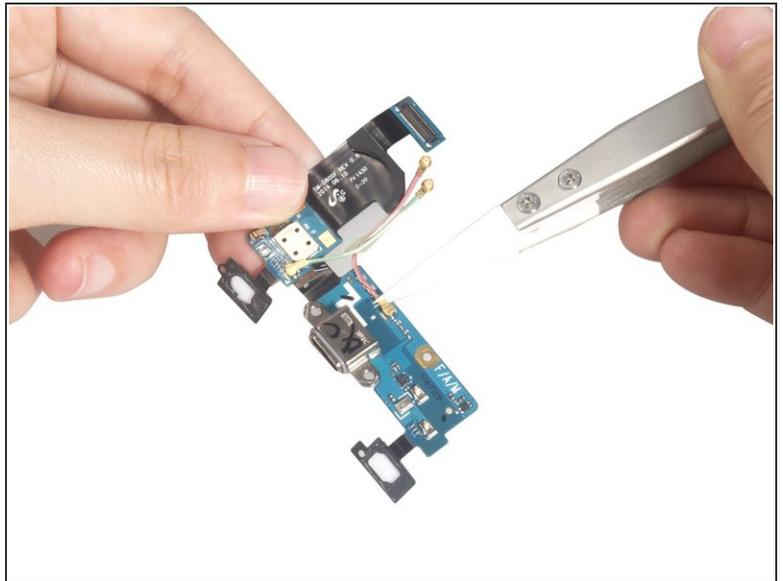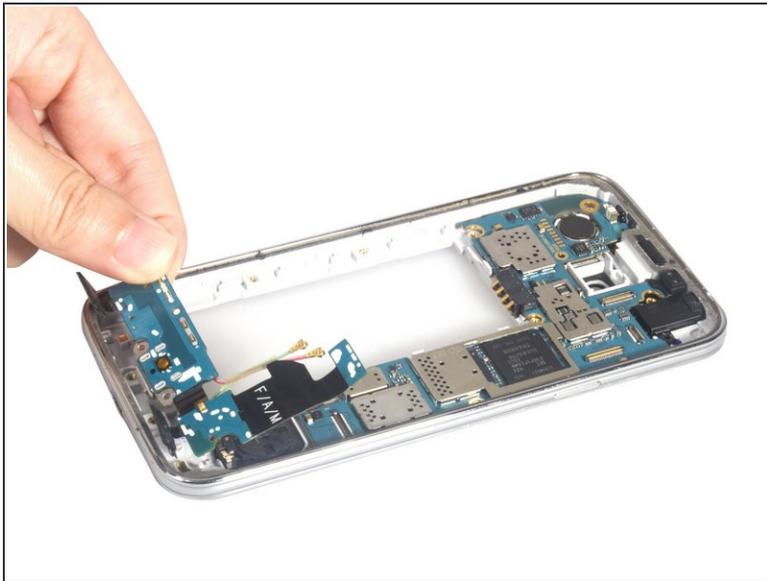

- Entferne die Tochterplatine und entferne alle Signalkabel von der Einheit. Nun kannst du das USB Ladeplatine ersetzen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.