



Dr. Dre Pill XL Gehäuse öffnen

Öffnen des Gehäuses des Beats Pill XL.

Geschrieben von: Nolan



EINLEITUNG

Es ist leicht, das Gehäuse des Beats Pill XL zu öffnen. Du brauchst dazu nur einen Kreuzschlitzschrauber #2 und ein Plastiköffnungswerkzeug.



WERKZEUGE:


- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuse



- Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du das Gehäuse vom Rest des Geräts trennen.
 - Heble rund um das Gehäuse herum und ziehe dann die Teile voneinander ab.
- ⓘ Das geht normalerweise recht leicht. Scheue dich nicht davor, etwas kräftig zu ziehen.

Schritt 2

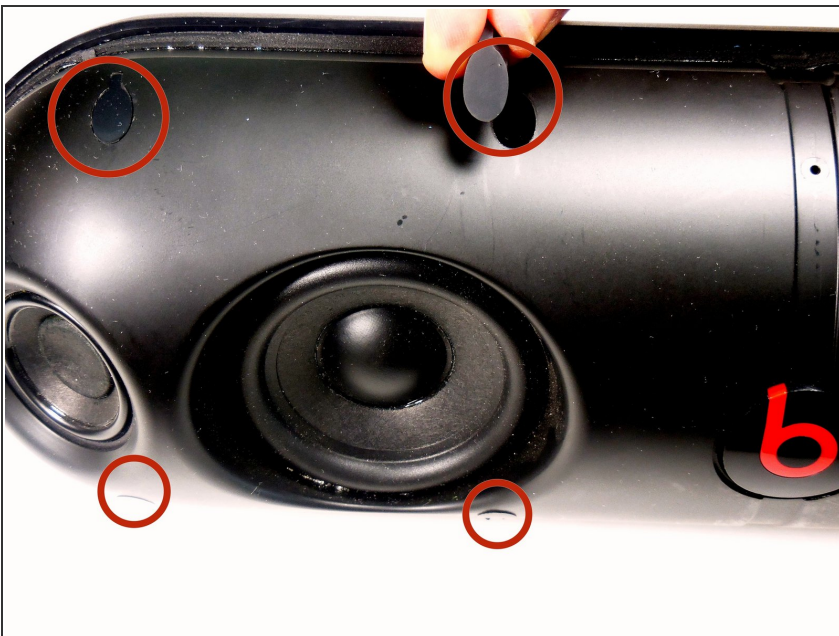

- Entferne mit den Fingern die acht Plastikstopfen. Darunter befinden sich Schrauben.
 - Drücke sie einfach in Richtung der Lautsprecher, dann kommen sie heraus und du kannst sie fassen und herausziehen.
- ⓘ Im Foto siehst du vier der Stopfen. Die anderen sind symmetrisch auf der anderen Seite zu finden.

Schritt 3



- Drehe die acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2 heraus.



Schritt 4



- Ziehe die beiden Gehäuseteile langsam auseinander. Achte darauf, dass kein Kabel zu stark gespannt wird.



⚠ Ziehe mit konstanter Kraft, so dass keines der Flachbandkabel beschädigt wird.

Schritt 5

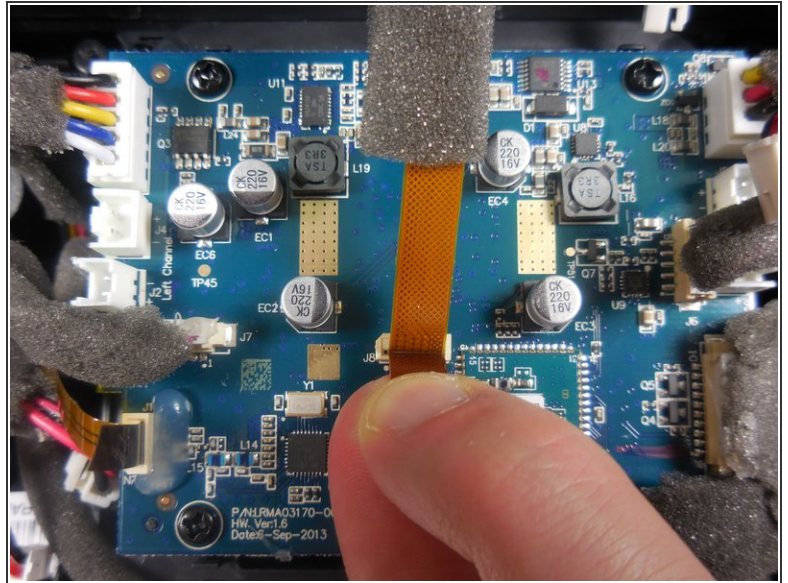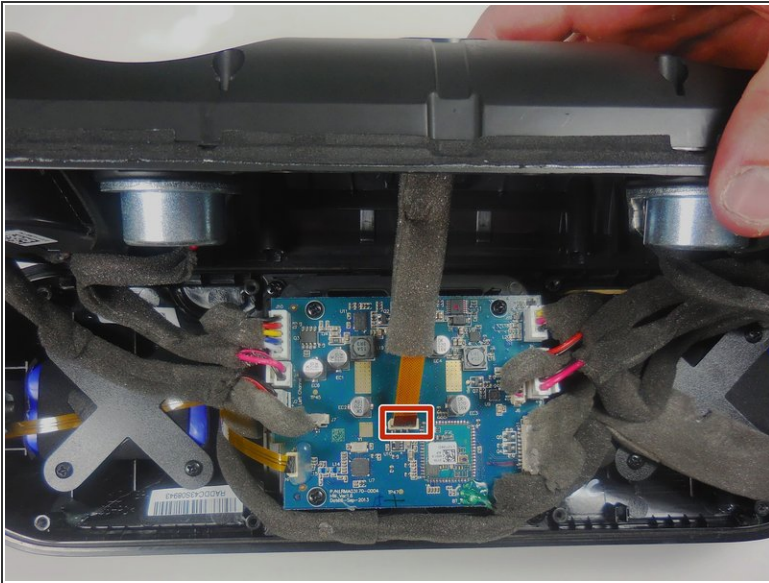

- Ziehe an der Plastiklasche am Ende des Flachbandkabels um es von der Hauptplatine zu lösen.
- ⚠ Ziehe das Flachbandkabel nie direkt an den Drähten, das könnte das Kabel und/oder die Hauptplatine beschädigen. Löse die Kabel immer nur direkt am Anschluss.

Schritt 6

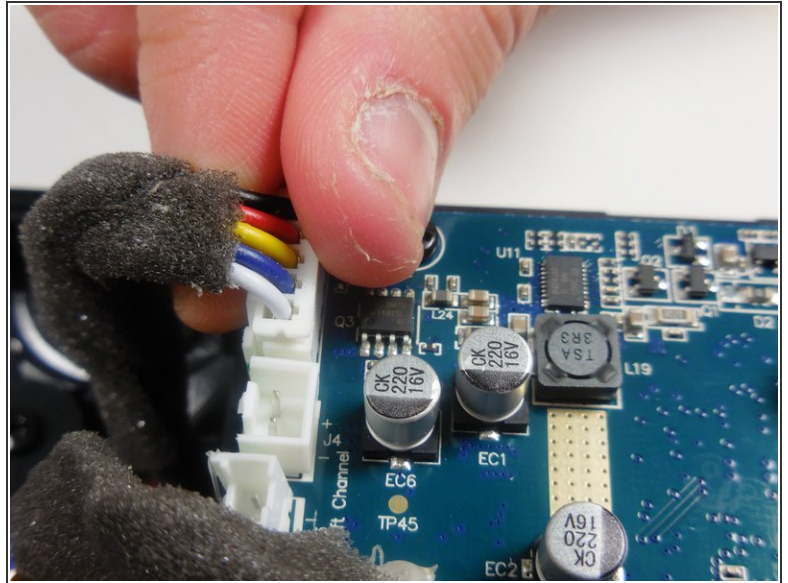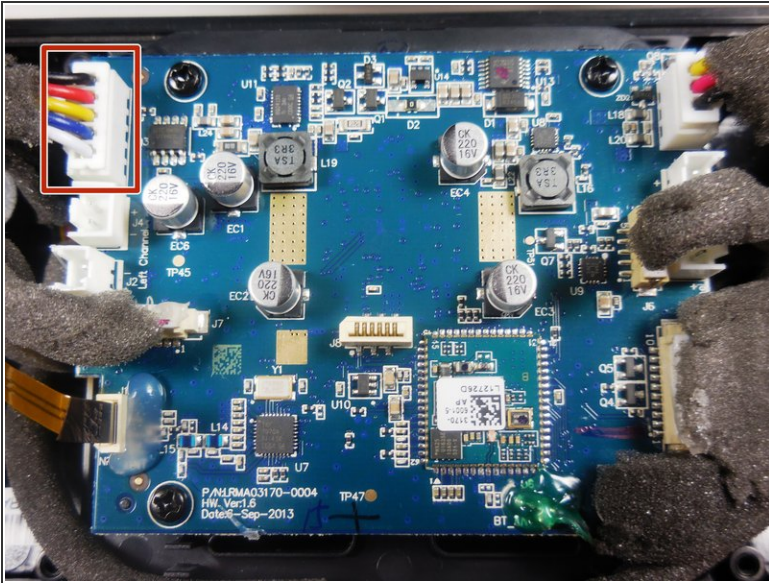

- Fasse den Stecker am Versorgungskabel mit Daumen und Zeigefinger an, ziehe nach oben und löse ihn von der Hauptplatine.

i Es gibt zwar zwei Akkus, aber nur ein einziges Versorgungskabel für beide.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.