



# Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen

Austausch des Displays am Lenovo IdeaPad Yoga 11S

Geschrieben von: Landon Epps



---

## EINLEITUNG

Zum Ausbau des Displays musst du erst das Gehäuseoberteil ausbauen., so dass du an die Displaybefestigungen und Kabel gelangen kannst.




---



### WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Schritt 1 — Gehäuseoberteil

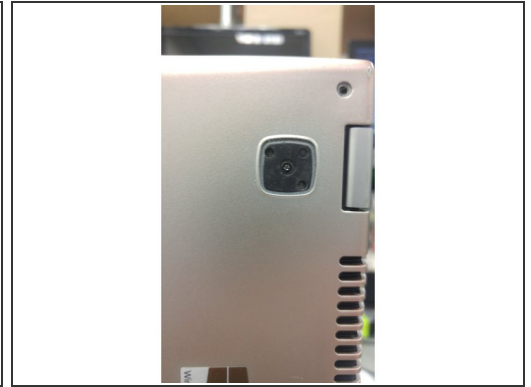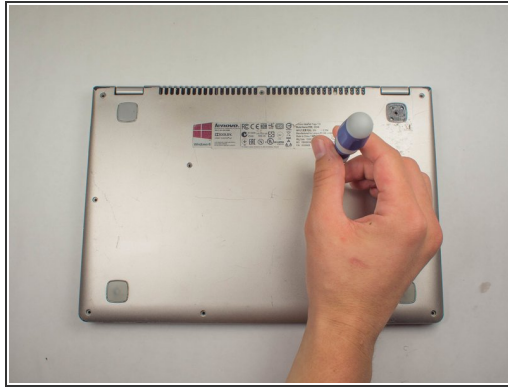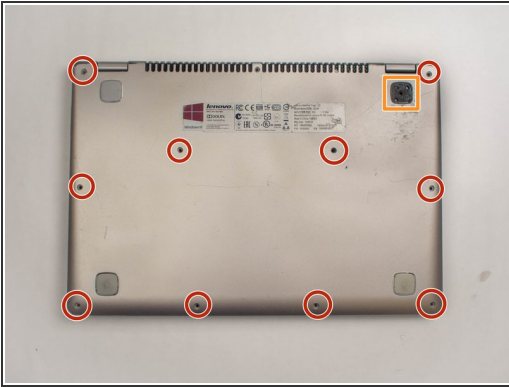

### Schalte das Gerät aus.

- Lege den Laptop mit dem Boden nach oben vor dich.
- Finde die zehn 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche den Boden befestigen.
- Drehe die zehn Schrauben heraus.
- Auch unter den Gummifüßen können sich Schrauben befinden.

## Schritt 2 — Tastatur ausbauen




- Fange oben an die Tastatur hochzuheben.
- Löse das Flachbandkabel und entferne dann die Tastatur ganz.

### Schritt 3



- Entferne die beiden Schrauben, welche das Gehäuseoberteil festhalten.


### Schritt 4

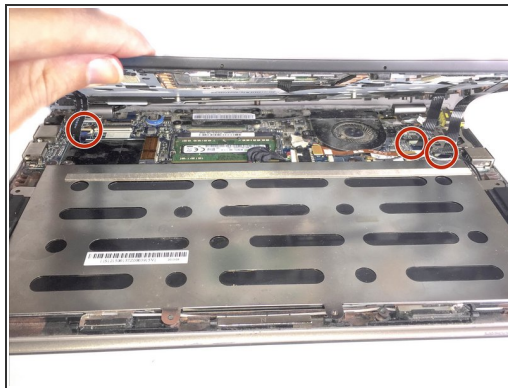

- Stelle das Gerät mit geöffnetem Display ab.
- Fasse das Gehäuseoberteil an der Vorderkante an und hebe es vorsichtig hoch.
- ⚠ Das Gehäuseoberteil ist noch mit drei Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen. Hebe es vorsichtig hoch, so dass diese nicht beschädigt werden.
- Ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus.
- Entferne das Gehäuseoberteil ganz vom Gerät.




## Schritt 5 — Display

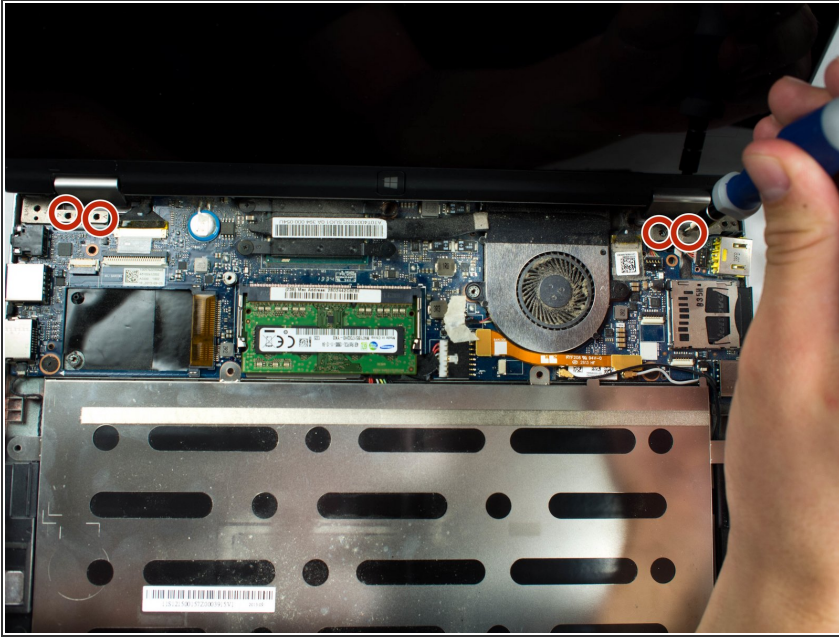


- Stelle den Laptop mit geöffnetem Display vor dich.
- Finde die vier 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Displayhalterungen am Gehäuseunterteil befestigen.
- Drehe die vier Schrauben heraus.

## Schritt 6

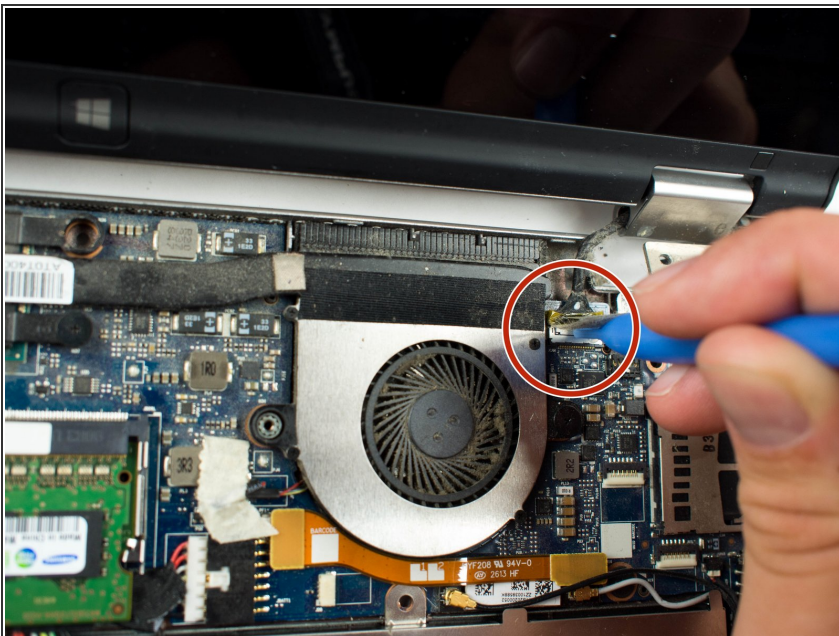

- Klappe den Sicherungsbügel am Displaykabelstecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- Ziehe vorsichtig das Displaykabel aus seinem Anschluss heraus.

## Schritt 7

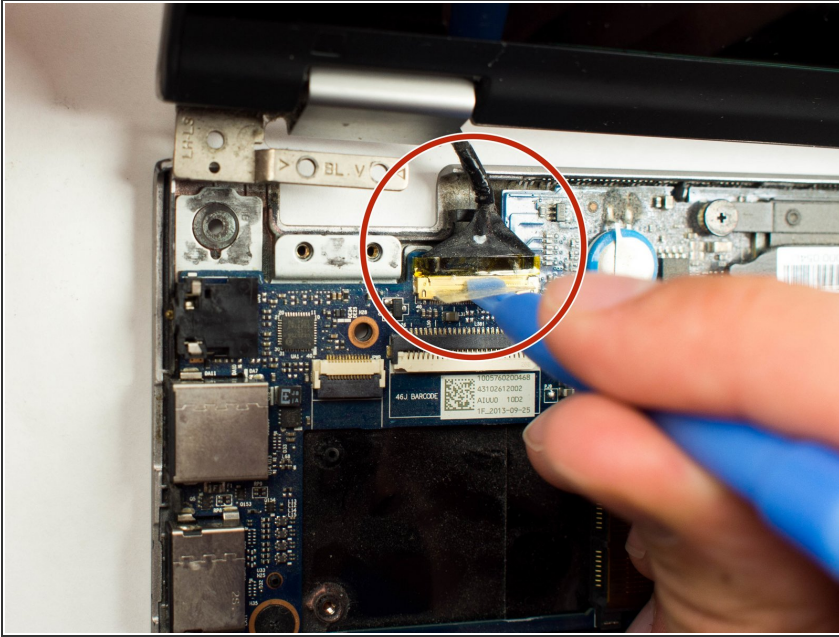

- Klappe den Sicherungsbügel am linken Displaykabelstecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- Ziehe das Displaykabel vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.

## Schritt 8



- Hebe das Display vorsichtig hoch und löse es vom Gerät ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.