




# Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen

Austausch des Akkus beim Samsung Galaxy Tab Pro 10.1

Geschrieben von: Stephen Yeung

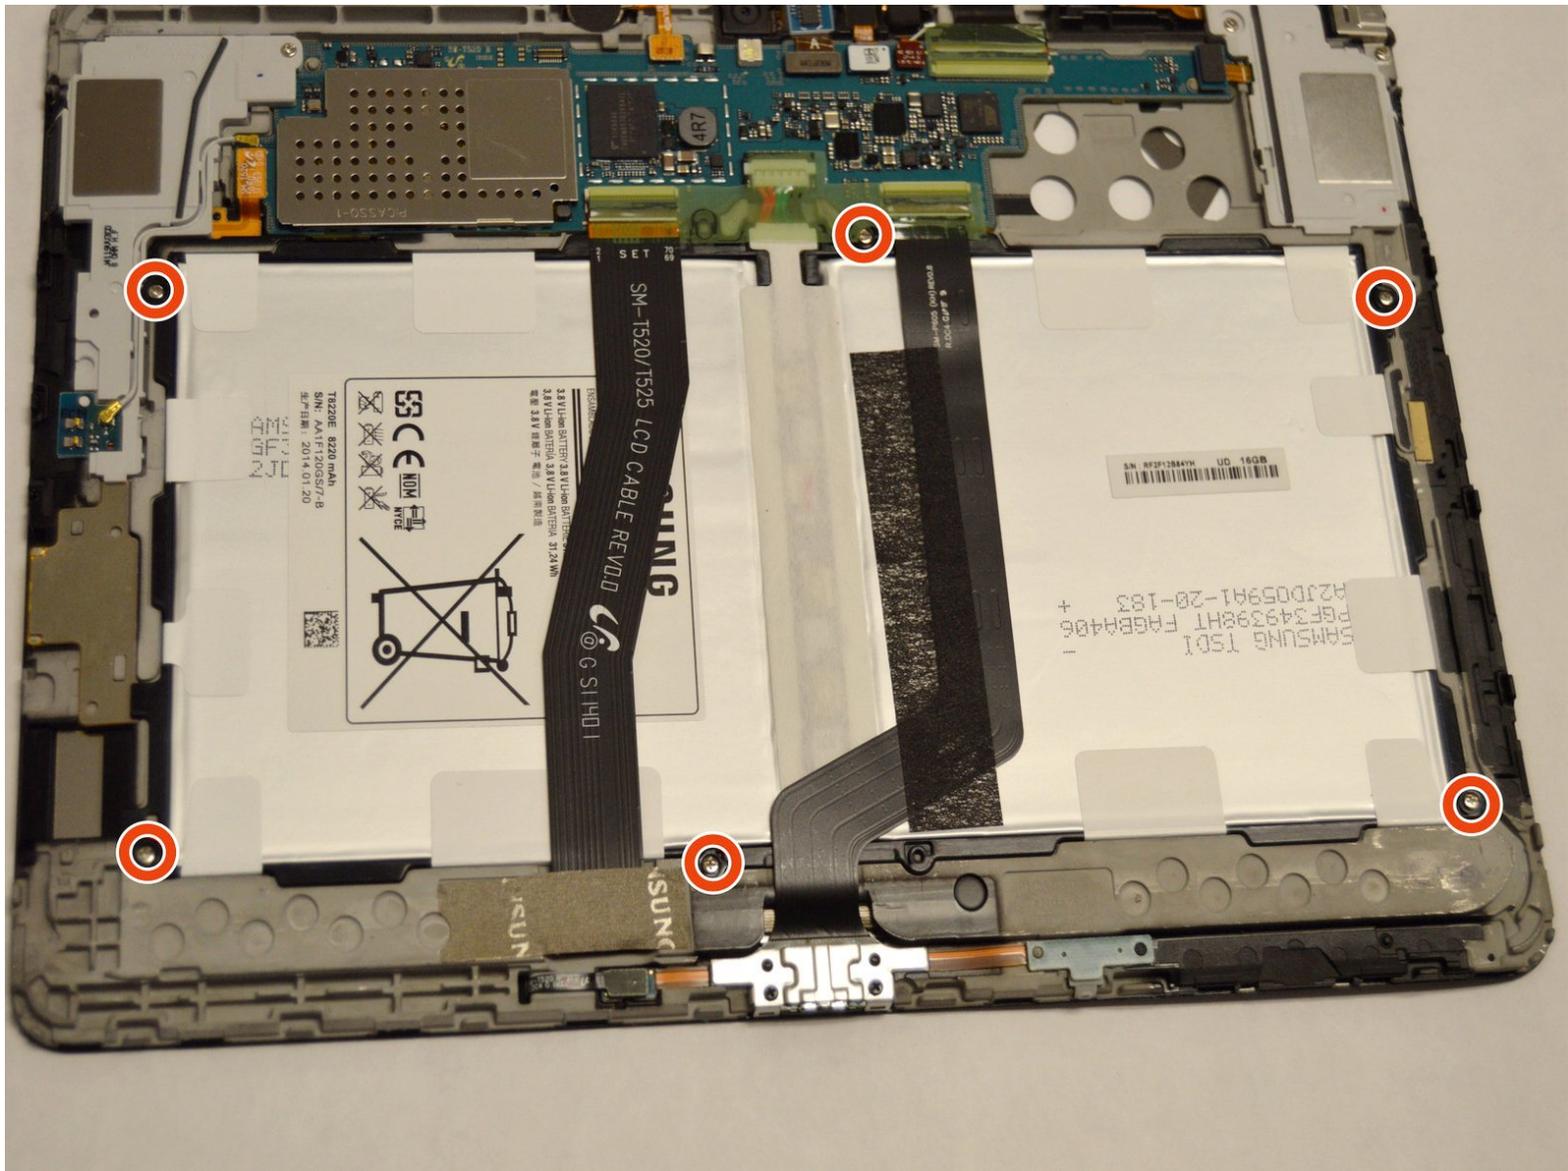

## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku beim Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 austauschst. Zuerst wird die Rückseite vom Gerät entfernt, um an die Innenseite zu gelangen, wo der Akku verbaut ist. Dann kommen die Schritte, um den Akku zu entfernen.



### WERKZEUGE:


- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Precision Bit Driver, Aluminum](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



### TEILE:

- [Galaxy Tab Pro 10.1 Battery](#) (1)



## Schritt 1 — Rückblende

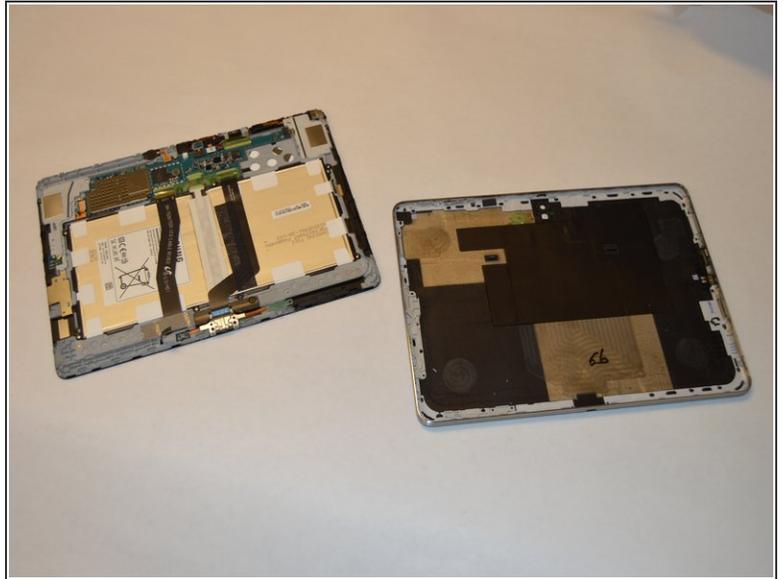

**!** Sei vorsichtig, das Display ist mit empfindlichen Kabeln verbunden, die beschädigt werden können, wenn zu viel Kraft ausgeübt wird.




- Stecke ein Öffnungswerkzeug aus Plastik in den Spalt zwischen dem Display und der Umrandung.
- Gehe den ganzen Spalt mit dem Öffnungswerkzeug entlang.
- Lege die Rückblende neben das restliche Gehäuse.

## Schritt 2 — Akku

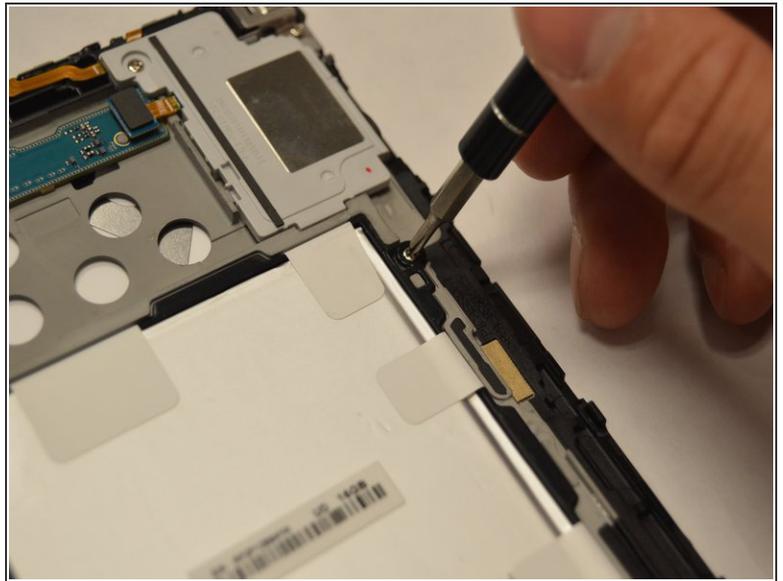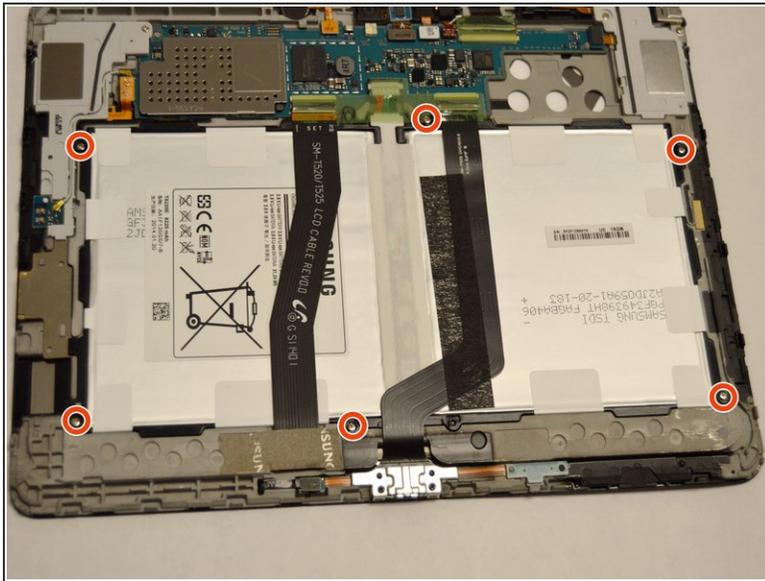



- Entferne die sechs 4mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Akku befestigen.

## Schritt 3

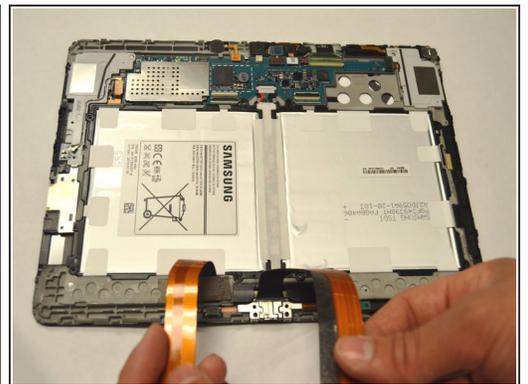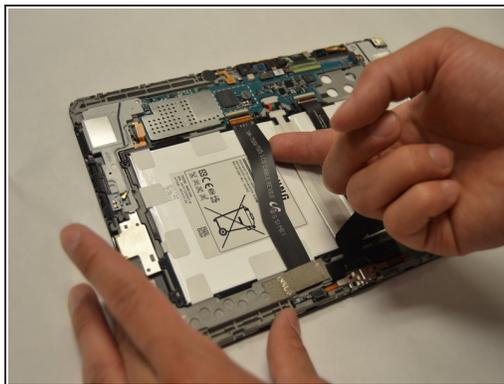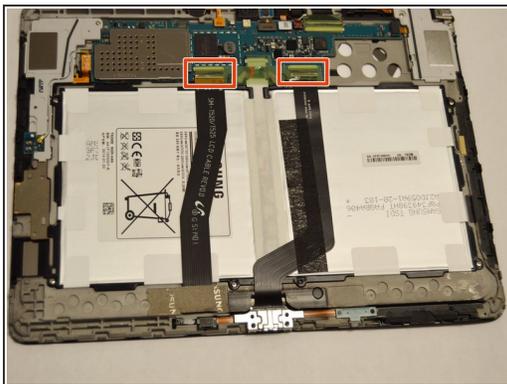

- Entferne den Klebestreifen, der längs des Akkus verläuft.
- Öffne die Klappen der ZIF-Kontakte auf beiden Seiten des Akkuanschlusses.
- Entferne die zwei Flachbandkabel, die über dem Akku verlaufen und mit der Hauptplatine verbunden sind, indem du mit den Fingern die Kabel von unten anhebst.

## Schritt 4

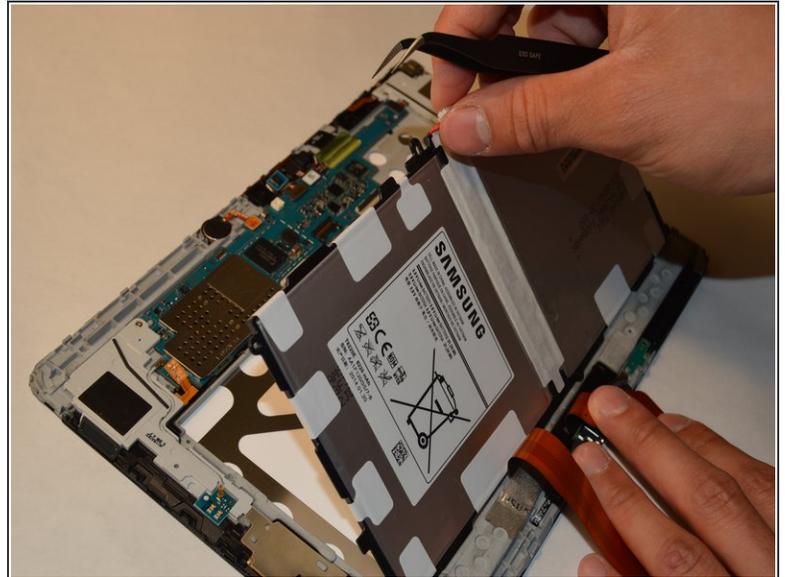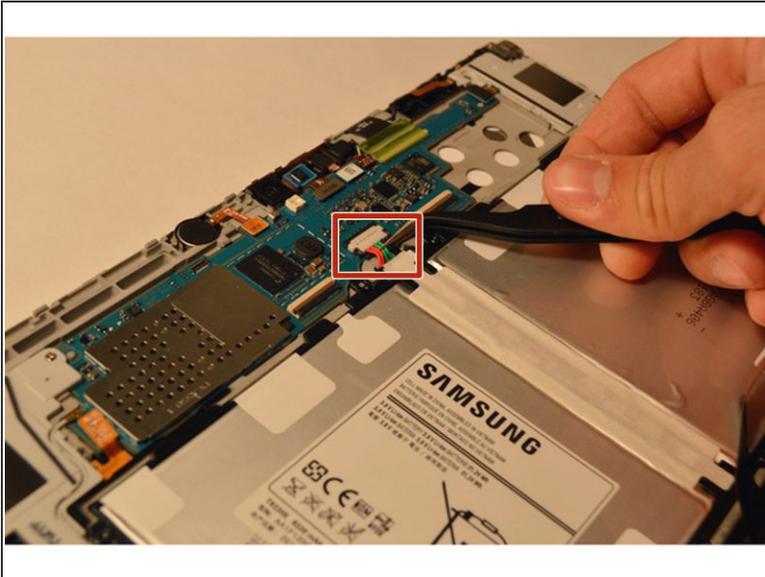

- Ziehe mit einer Pinzette den Anschluss des Akkus von der Hauptplatine. Um ihn zu entfernen ziehe den Stecker gerade nach oben, weg von der Hauptplatine.
- Das Akku vorsichtig aus dem Gehäuse heben.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.