




Rückteil

Ausbau des Rückteils am Galaxy Tab S 10.5.

Geschrieben von: Jordan Soto

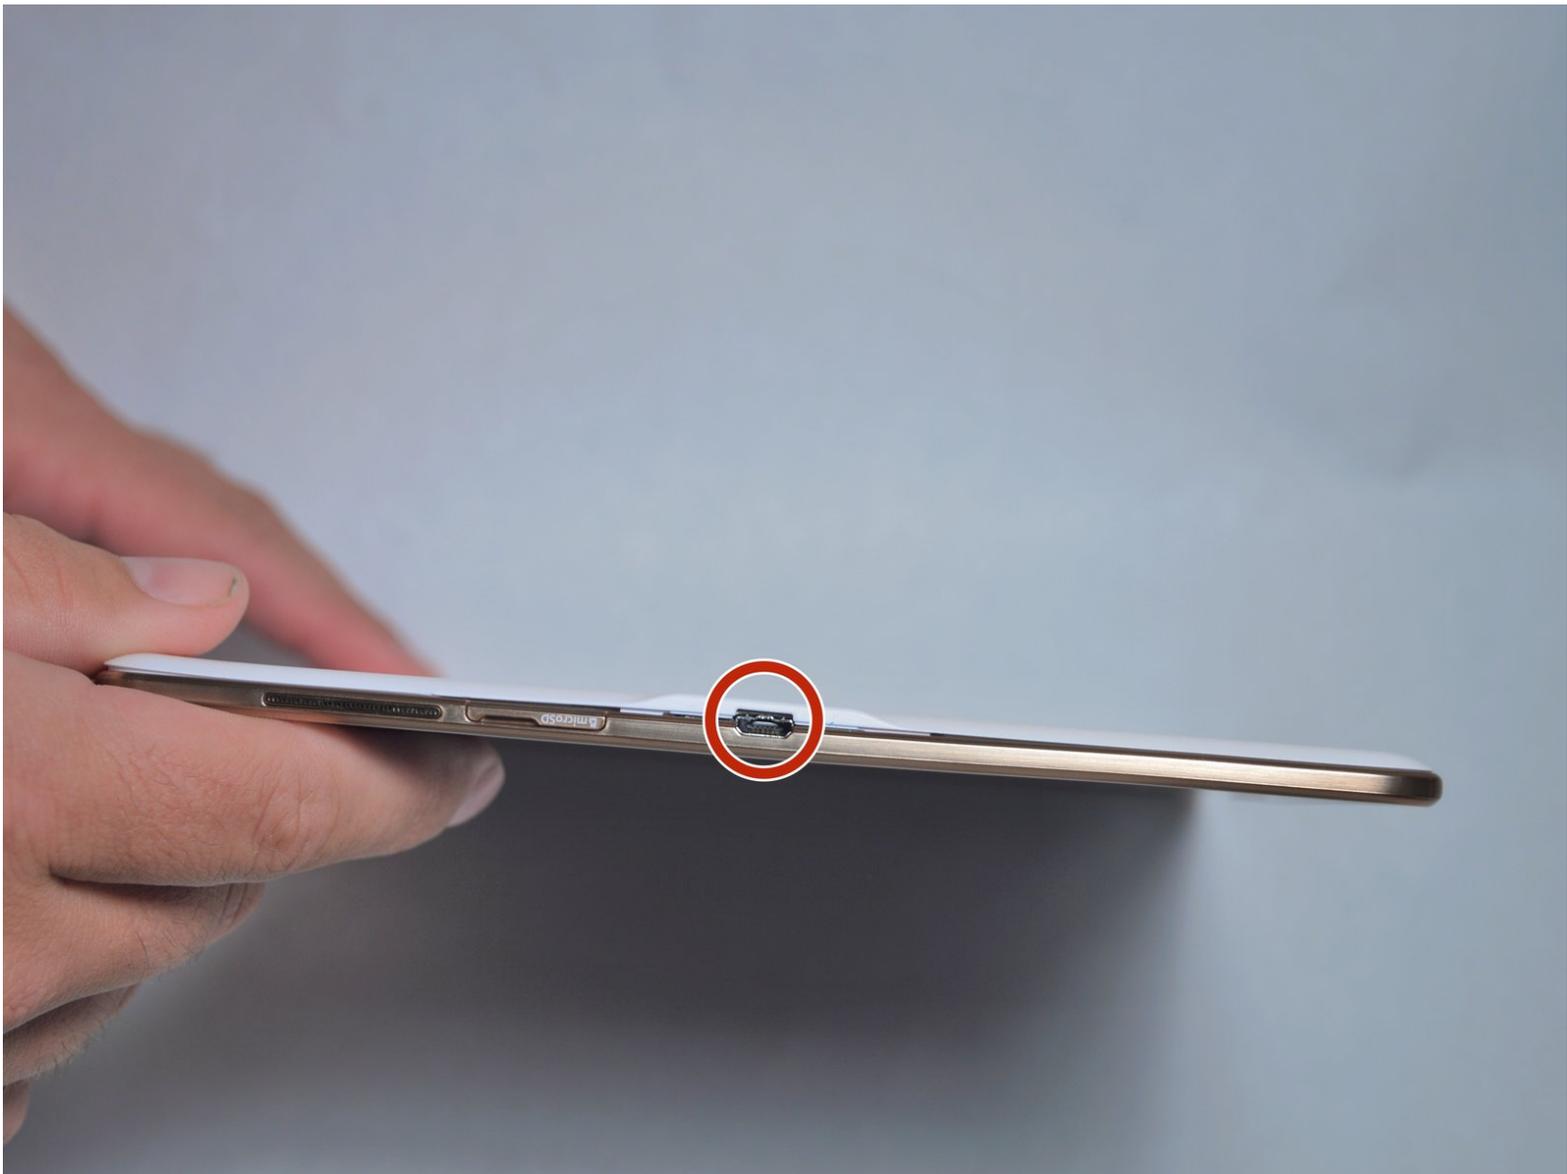

EINLEITUNG



Hier wird der Austausch des Rückteils gezeigt. Dies ist eine Voraussetzung für viele weitere Reparaturen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückteil

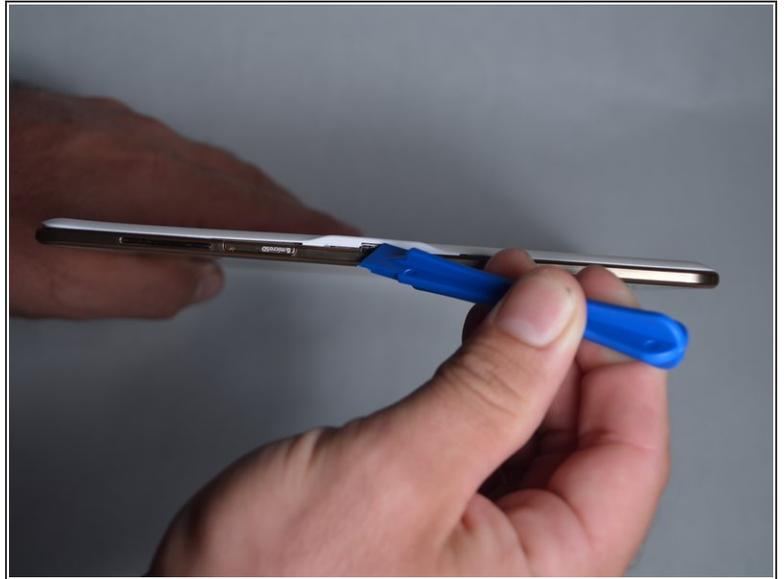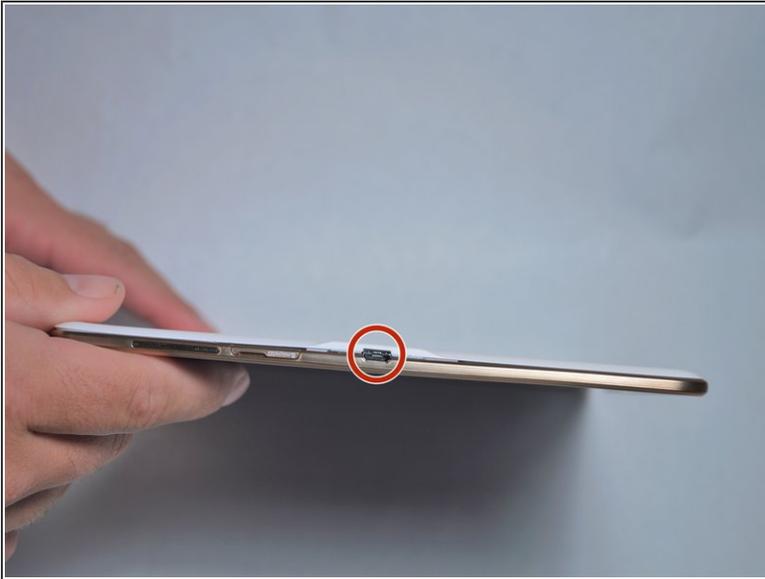


- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt am SD Kartenleser oder der Ladebuchse.
- Hebe nach oben, bis sich Rückteil und Tablet trennen.

Schritt 2



- Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
- ⓘ Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
- ⓘ Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.

Schritt 3

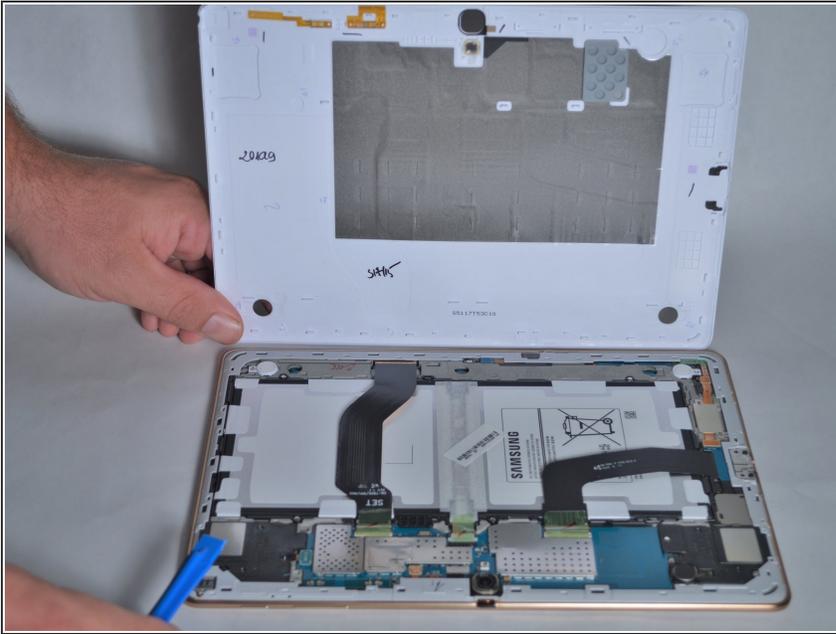

- Wenn alle Rasten geöffnet sind kannst du das Rückteil abnehmen.

⚠ Sei vorsichtig wenn du innere Bauteile berührst.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.