




Hintere Randabdeckung

Hier wird der Austausch der hinteren...

Geschrieben von: Jordan Soto

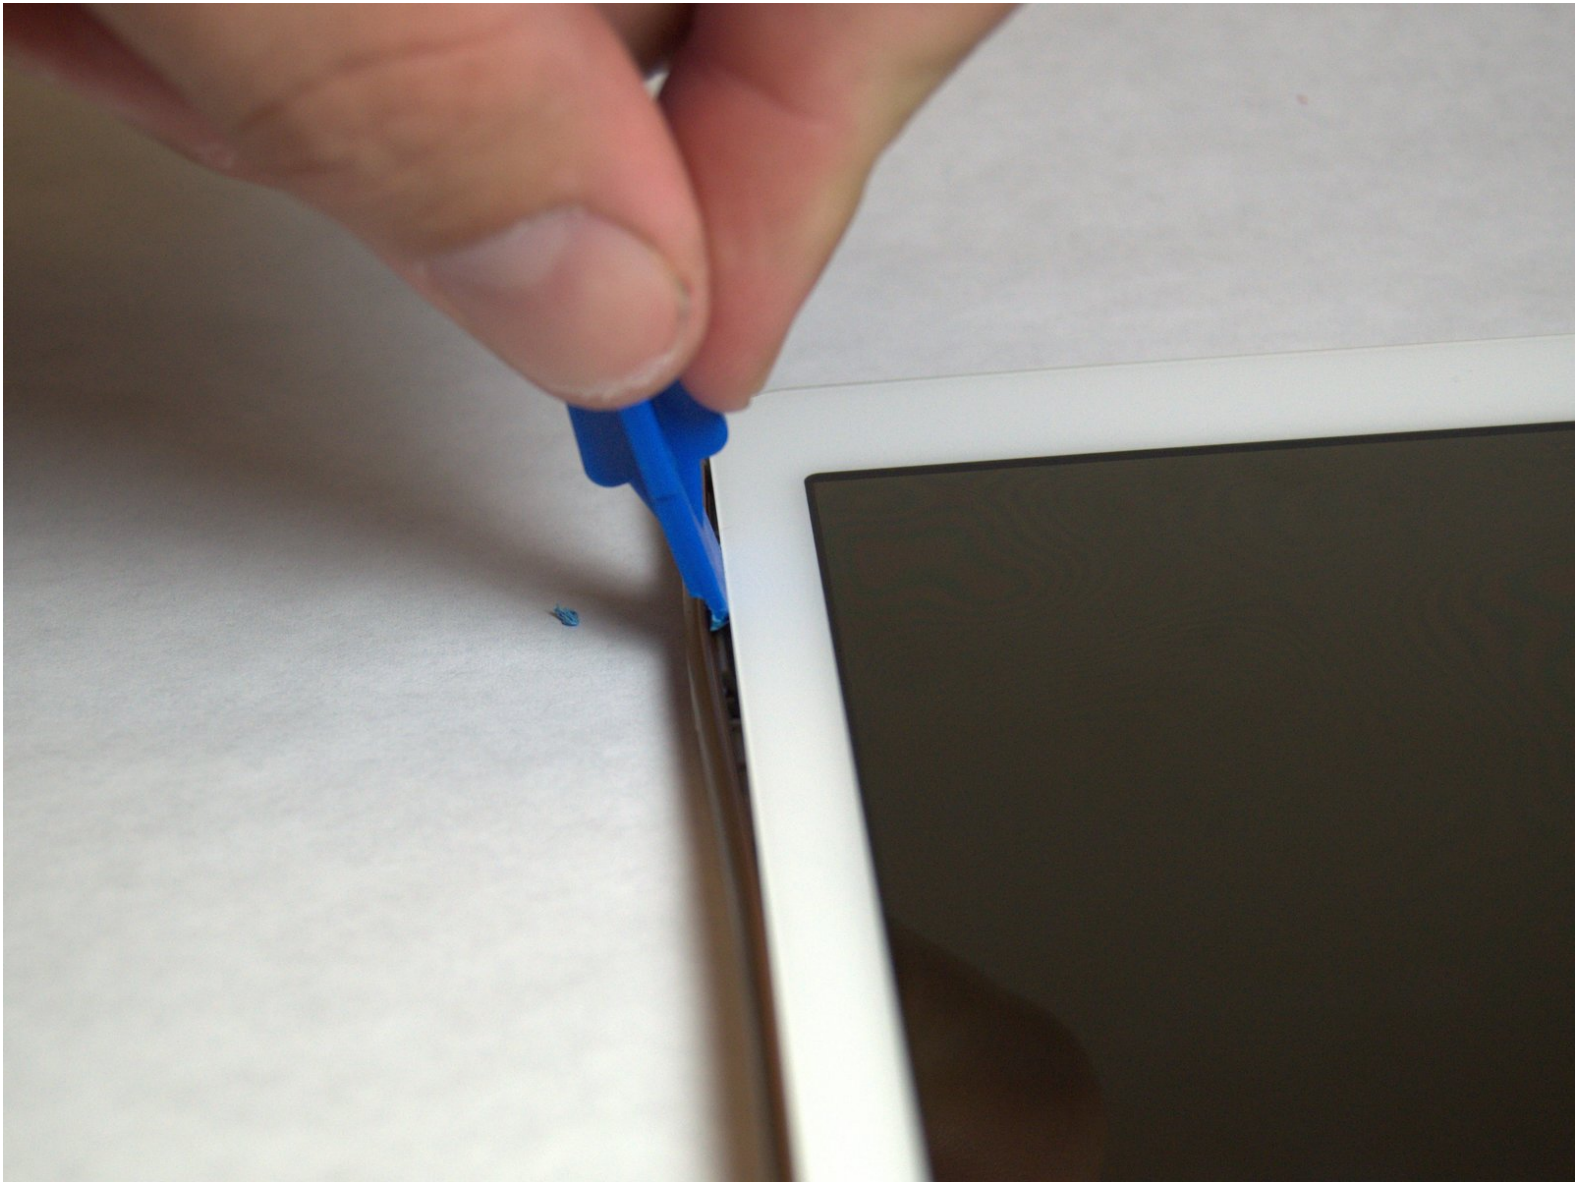

EINLEITUNG



Hier wird der Austausch der hinteren Randabdeckung gezeigt.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückteil

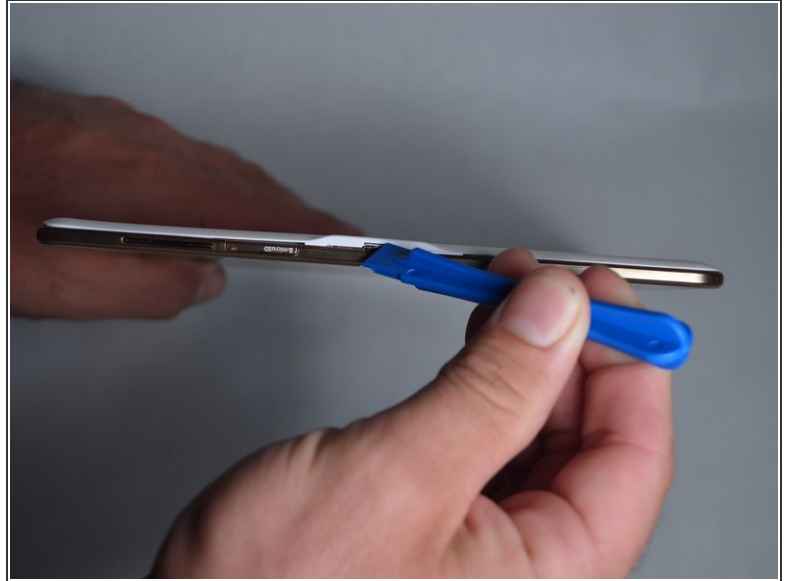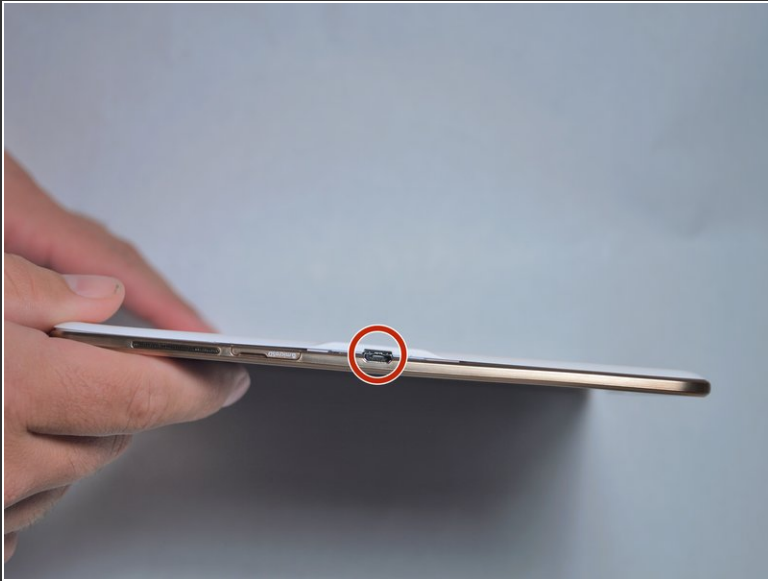

- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt am SD Kartenleser oder der Ladebuchse.
- Hebe nach oben, bis sich Rückteil und Tablet trennen.

Schritt 2



- Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
- ⓘ Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
- ⓘ Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.



Schritt 3



- Wenn alle Rasten geöffnet sind kannst du das Rückteil abnehmen.


⚠ Sei vorsichtig wenn du innere Bauteile berührst.

Schritt 4 — Hintere Randabdeckung

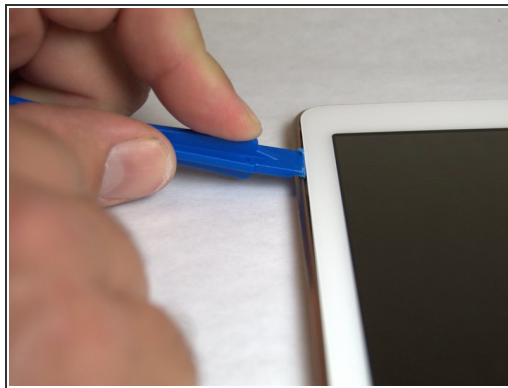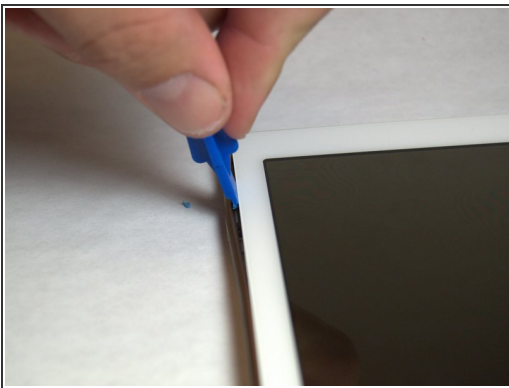

- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in die außen umlaufende Rille.
- Bewege das Werkzeug nach unten und trenne die beiden Teile.
- Bewege das Werkzeug rings um das Tablet und löse so alle Rasten welche die Randabdeckung festhalten.

Schritt 5

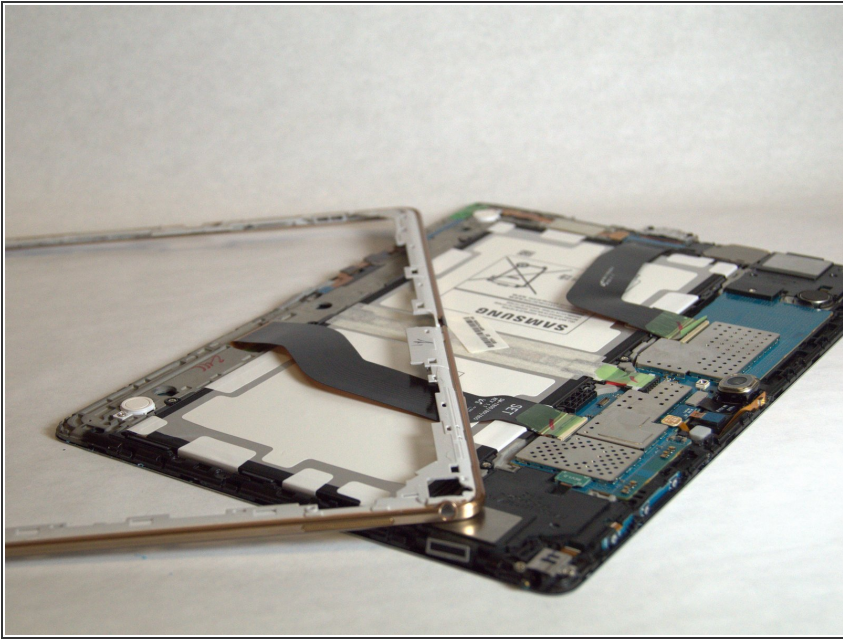

- Wiederhole für alle Seiten und entferne dann die Randabdeckung.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.