




Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen

Austausch des Logic Boards am Microsoft Lumia 535

Geschrieben von: ZFix

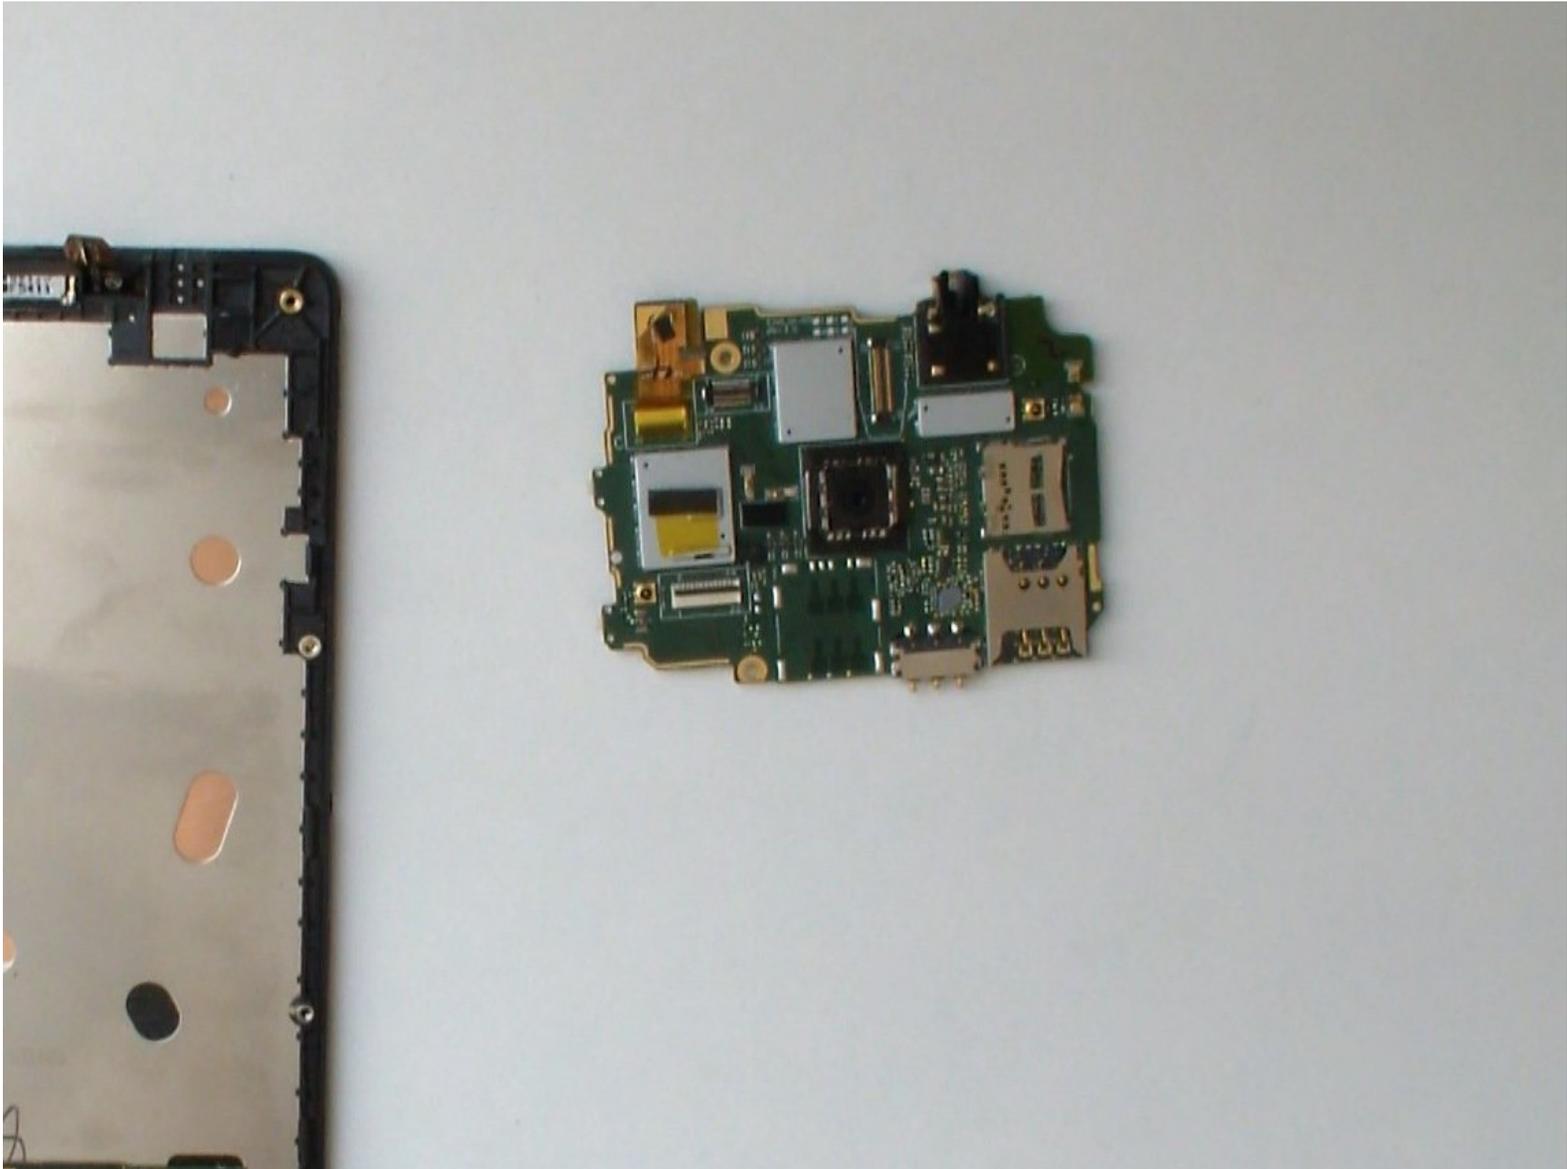

EINLEITUNG

Microsoft Lumia 535

RM-1090 / RM-1091/ RM-1089 / RM-1092

Hier wird gezeigt, wie du das Logic Board ausbauen und austauschen kannst.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=8M7kQp4Dpus>]

WERKZEUGE:


- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückseitige Abdeckung/Rückgehäuse



- Schalte das Smartphone aus.
- Entferne den Akku und jegliche SIM- oder Speicherkarten.

Schritt 2

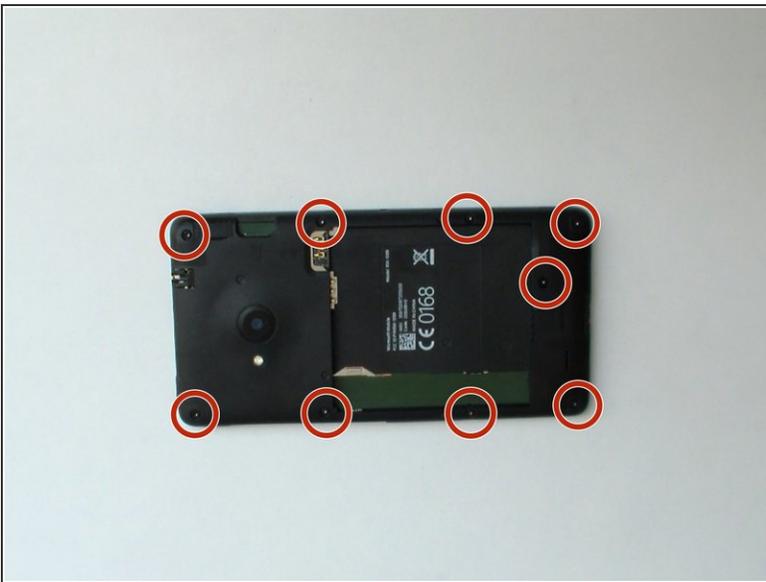


- Entferne neun Torx T4 Schrauben.

Schritt 3




- Trenne die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Mittelrahmen.

Schritt 4 — Logic Board

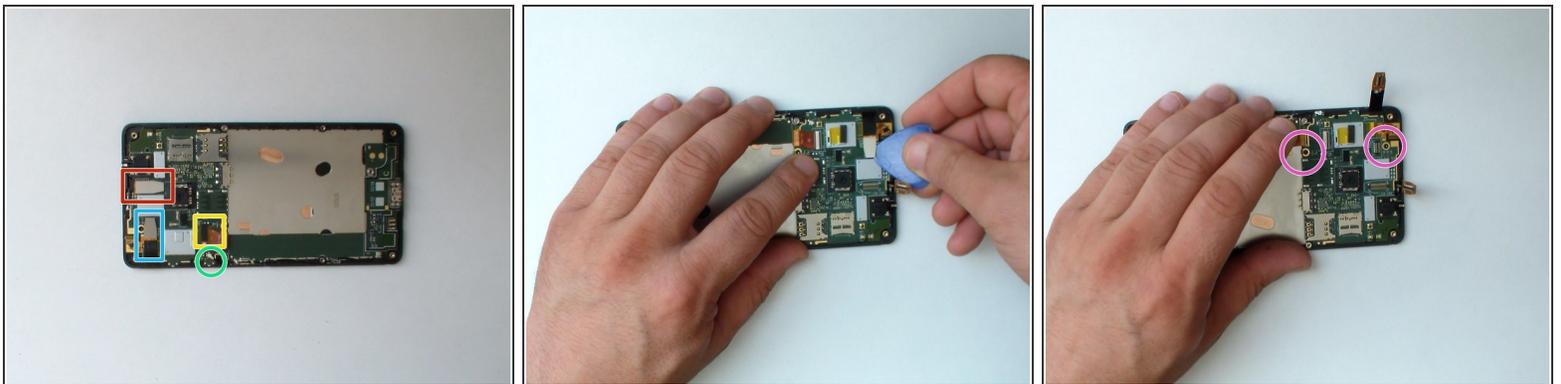

- Löse folgende Kabel:
 - Flexkabel zum Touchscreen
 - Flexkabel zum LCD
 - Flexkabel zum Ladeanschluss. Dazu musst du den Schaumstoff und das Klebeband entfernen, die schwarze Sicherungsklappe öffnen und dann das Kabel herausziehen.
 - Koaxialkabel zur Antenne. Lasse dir dabei Zeit. Achte darauf, nur am Metallstecker ziehst und nicht am Kabel, du riskierst sonst, dass sich der Stecker vom Kabel löst.
- Entferne die beiden Torx T4 Schrauben.

Schritt 5

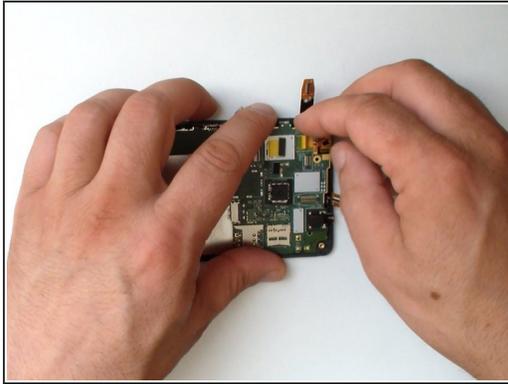

- Beachte die Bilder.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.