



Texas Instruments TI-30 XS MultiView Batterie wechseln

In dieser Anleitung erfährst du, wie man die Batterie von einem TI-30 XS MultiView Taschenrechner wechselt

Geschrieben von: Nancy Ruiz



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie man die Batterie in einem TI-30 XS MultiView ausbaut und ersetzt. Notiere dir bitte unbedingt, in welche Richtung diese eingelegt wird, wenn du die neue Batterie einsetzen willst.



WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [CR2032 Lithium Battery](#) (1)


Schritt 1 — Das Gerät öffnen

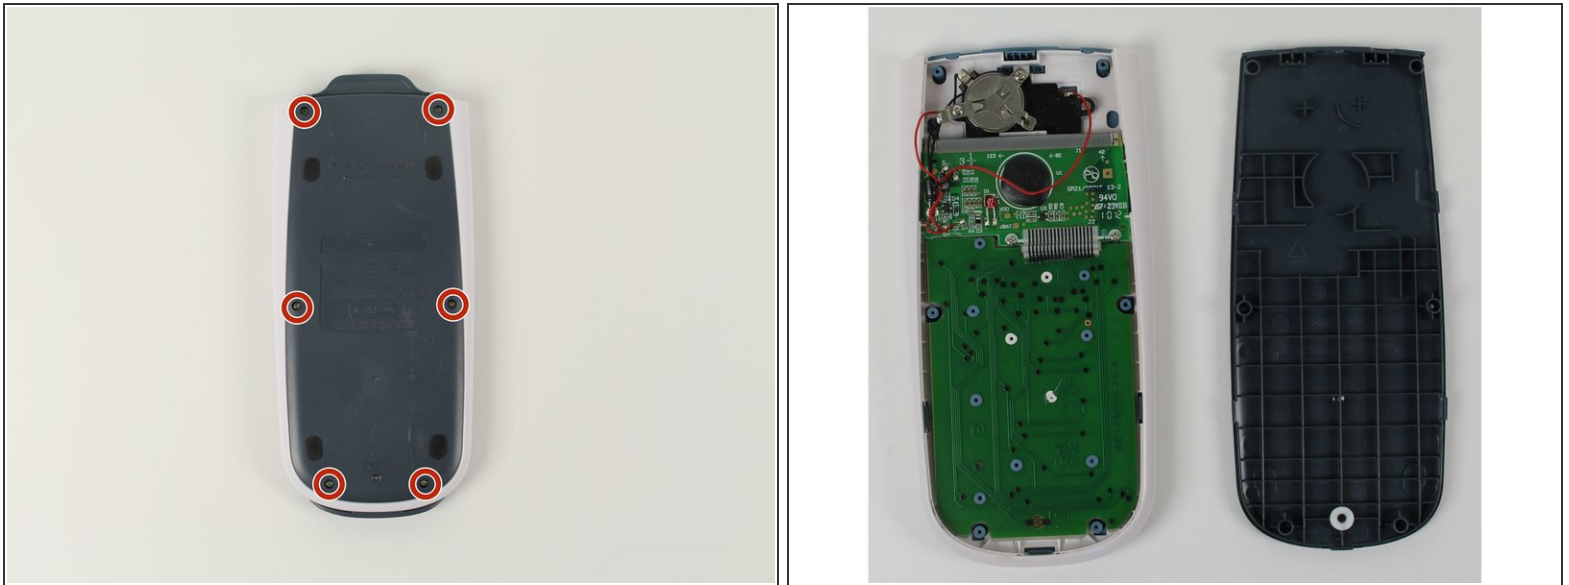

⚠ Wenn sich die Schraube nicht löst, erzwingen Sie es nicht. Dadurch kann der Kopf der Schraube beschädigt werden. Schau dir die Anleitung ["Wie man eine durchgedrehte Schraube entfernt"](#) an, wenn die Schraube bereits kaputt ist.


- Drehe die sechs 6mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
- Setze den Spudger in den Spalt zwischen der blauen Rückseite und dem weißen Oberteil ein und hebe die Rückseite ab.

Schritt 2 — Den Batteriehalter öffnen

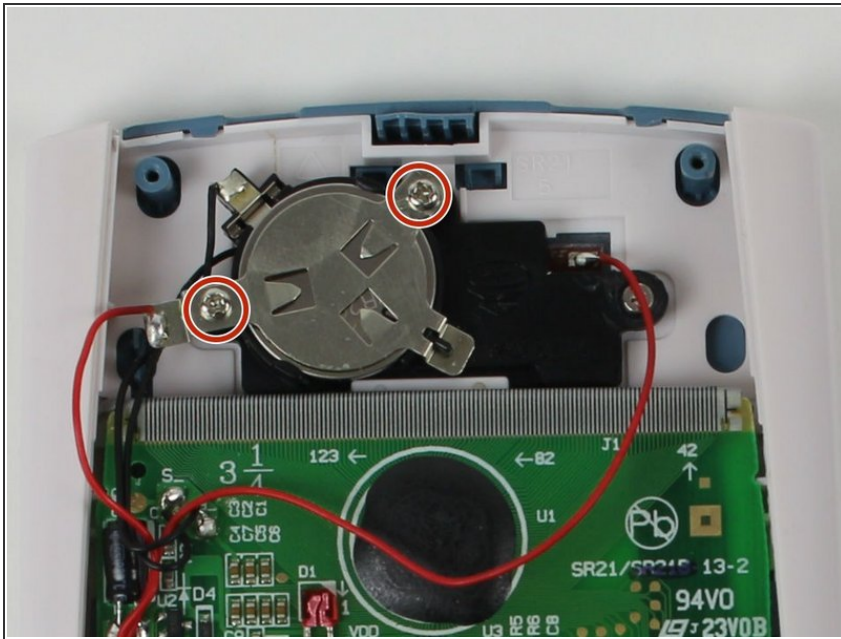

- Benutze den Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die beiden 3 mm Schrauben nahe an der Oberseite vom Taschenrechner zu lösen.
- Hebe die Metallplatte von der Batterie ab und lege diese zur Seite.

Schritt 3 — Die Batterie entnehmen

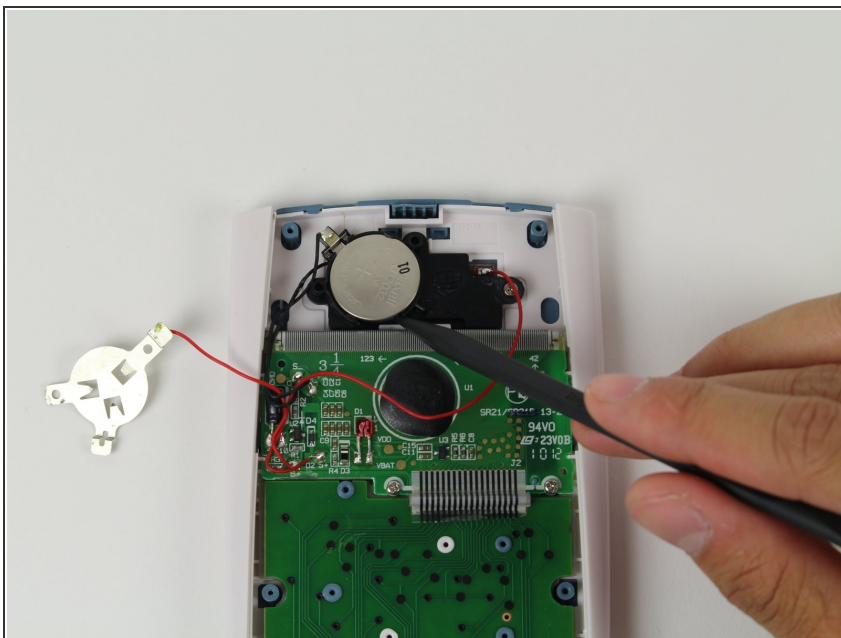

- Benutze den Spudger, um die Batterie aus dem schwarzen Halter nach oben zu heben

Schritt 4 — Fertigstellung



- Setze eine neue CR2032 Batterie ein. Benutze **niemals** einen anderen Batterietyp!
- Führe Schritt 2 und 1 umgekehrt aus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab.