




## MacBook Core 2 Duo RAM tauschen

Der Austausch des RAM ist einfach, der Computer...

Geschrieben von: iRobot

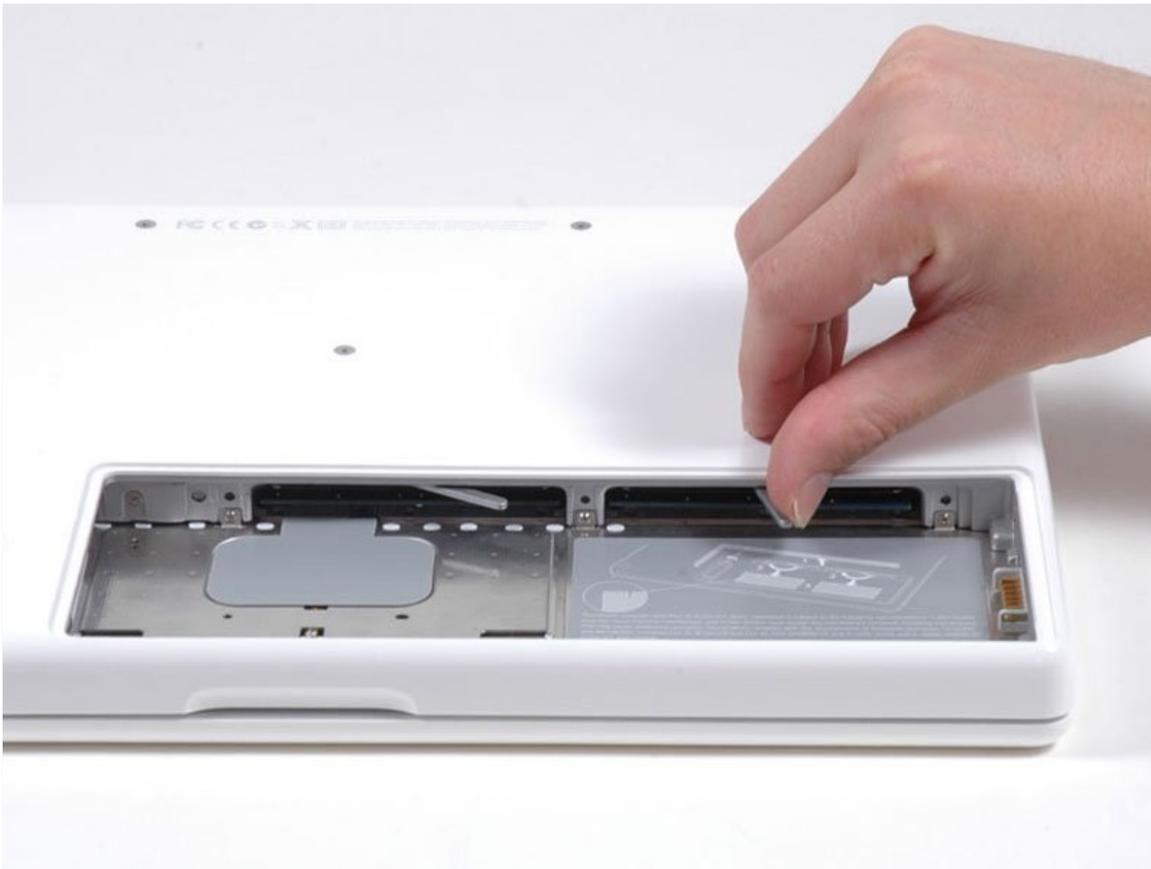

## EINLEITUNG

Der Austausch des RAM ist einfach, der Computer braucht dazu nicht geöffnet zu werden.

Das 2,13 GHz Modell von Mitte 2009 ist das einzige A1181 MacBook mit PC2-6400 RAM.

### WERKZEUGE:

[Coin](#) (1)

[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

### ERSATZTEILE:

[MacBook 13" Core 2 Duo Late 2006 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" Core 2 Duo Mid 2007 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" \(Early 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" \(Mid 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" Penryn Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" Santa Rosa Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[PC2-5300 512 MB RAM Chip](#) (1)

[PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)

[PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)

[PC2-5300 4 GB RAM Chip](#) (1)

[PC2-6400 1 GB RAM Chip](#) (1)

[PC2-6400 2 GB RAM Chip](#) (1)


[PC2-6400 4 GB RAM Chip](#) (1)

## Schritt 1 — Akku



- Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.

## Schritt 2

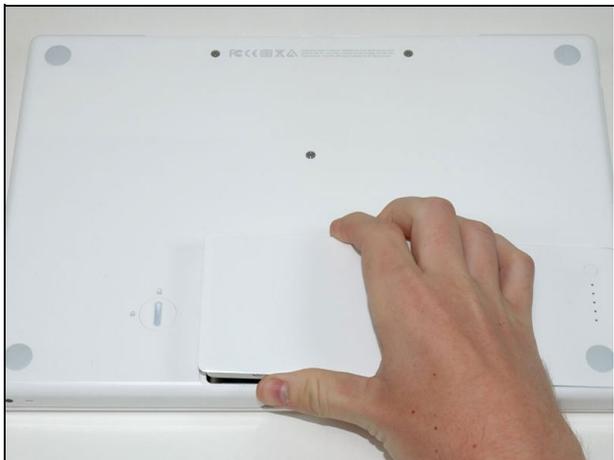

- Hebe den Akku aus dem Computer.

## Schritt 3 — RAM Abdeckung



- Entferne die drei im gleichen Abstand an der Rückwand des Akkufachs verteilten Kreuzschlitzschrauben.
- ☑ Die Schrauben bleiben in der Metallabdeckung für den Speicher hängen, du kannst sie deswegen nicht verlieren.
- ⓘ Die flexible Verlängerung von iFixit ist bei diesem Schritt sehr hilfreich.

## Schritt 4



- Fasse die L-förmige Speicherabdeckung am rechten Ende an und ziehe sie zu dir hin, so dass die Öffnung des Akkufachs frei liegt.
- Hebe sie dann nach oben aus dem Computer heraus.

## Schritt 5 — RAM herausziehen



- Ziehe den Metallhebel zurück und hole den RAM aus seinem Einschub heraus.
- ⓘ Beim MacBook gibt es - im Gegensatz zum iBook - zwei SO-DIMM RAM-Einschübe.
- ☒ Achte beim Einsetzen des RAMs darauf, dass du ihn fest hineindrückst, sonst wird er nicht vom Computer registriert.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.