



OnePlus 2 Ladebuchse austauschen

Austausch der Ladebuchse am OnePlus 2.

Geschrieben von: Kayla Williams



EINLEITUNG

Wenn du Schwierigkeiten hast, das Ladekabel richtig einzustecken musst du möglicherweise die Ladebuchse austauschen. Dies wird hier gezeigt.

WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — SIM-Karte



- Achte darauf, dass das Smartphone ausgeschaltet ist, bevor Du weitermachst.
- Benutze einen Fingernagel oder einen Spatel, um vorsichtig die Rückseite abzunehmen.

Schritt 2



- Finde den SIM-Karten Schlitten auf der Rückseite vom Handy.
- Benutze den Daumen, um den Schlitten vorsichtig aus dem Gehäuse zu schieben.

Schritt 3



- Entferne die SIM-Karte aus dem Schlitten.

Schritt 4 — Akku




- Finde alle 6 Gummiabdeckungen und entferne sie vorsichtig mit einer Pinzette.
- Entferne alle 18 Schrauben von dem Mittelrahmen.

Schritt 5




- **Vorsichtig** mit einem Plastik Öffnungswerkzeug den Mittelrahmen vom Gerät wegdrücken.
- Arbeite Dich langsam um das Handy herum und befreie alle Klammern, die den Rahmen festhalten.

Schritt 6

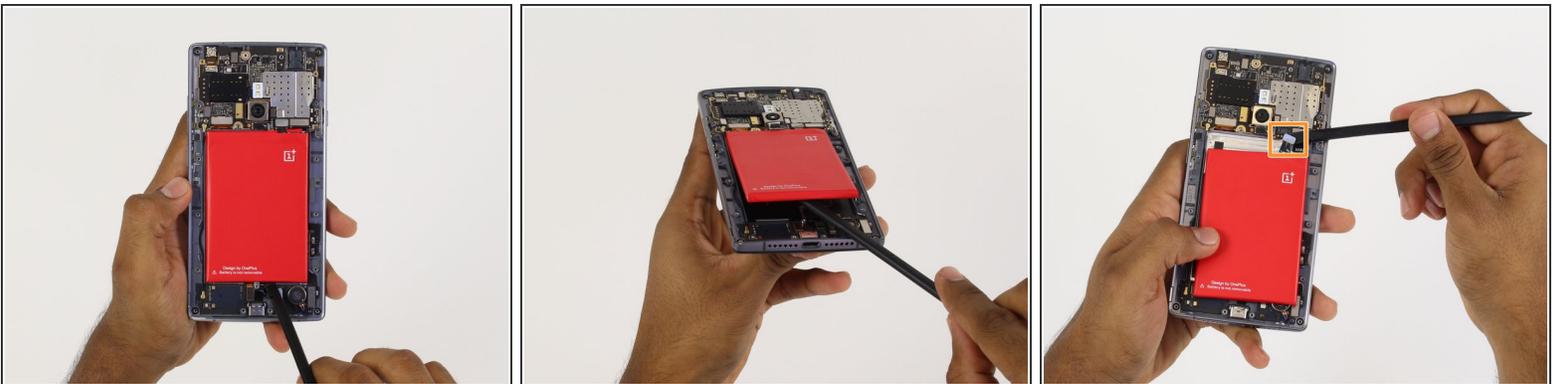




- Benutze einen antistatischen Spatel, um den Akku vom Klebestreifen zu lösen.
- Wenn der Akku vom Klebestreifen befreit ist, halte ihn fest, um mit dem Spatel den Stecker von der Hauptplatine zu trennen.

Schritt 7 — Ladebuchse

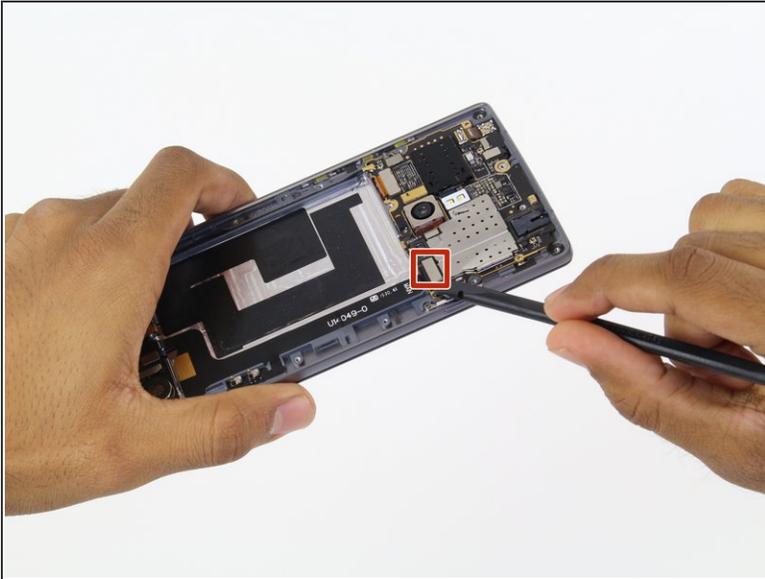


- Löse den oberen Verbinder am Kabel zur Ladebuchse mit dem Spudger.
- Folge dem Kabel mit dem Spudger nach und löse es langsam aus der Klebeverbindung, mit der es befestigt ist.
- Halte vor dem nächsten Verbinder an.

Schritt 8

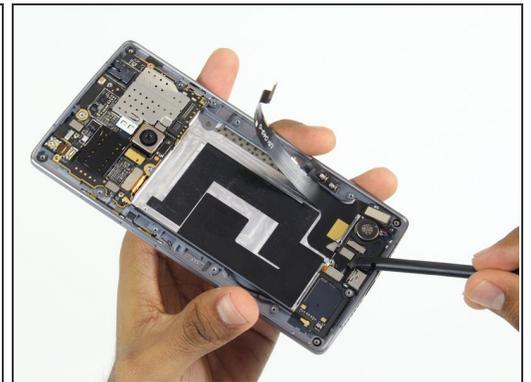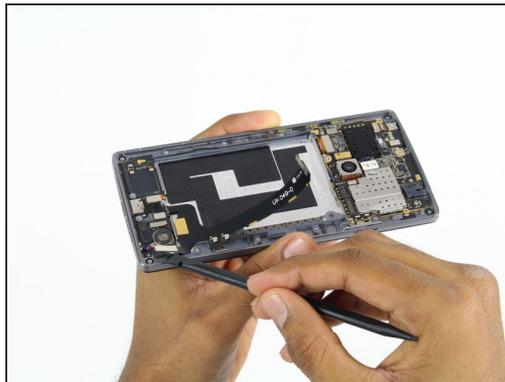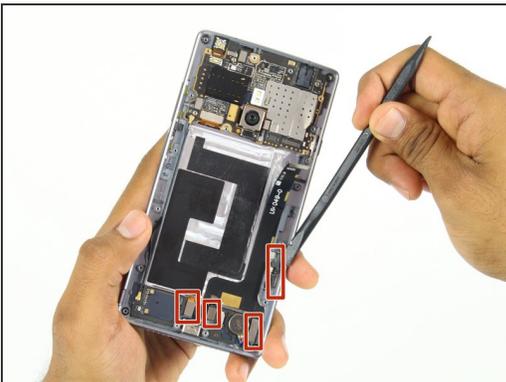

- Hebele weitere vier Verbinder an der Ladebuchse mit dem Spudger hoch.
- Folge auch hier dem Kabel mit dem Spudger und trenne es von der Klebeverbindung.

Schritt 9

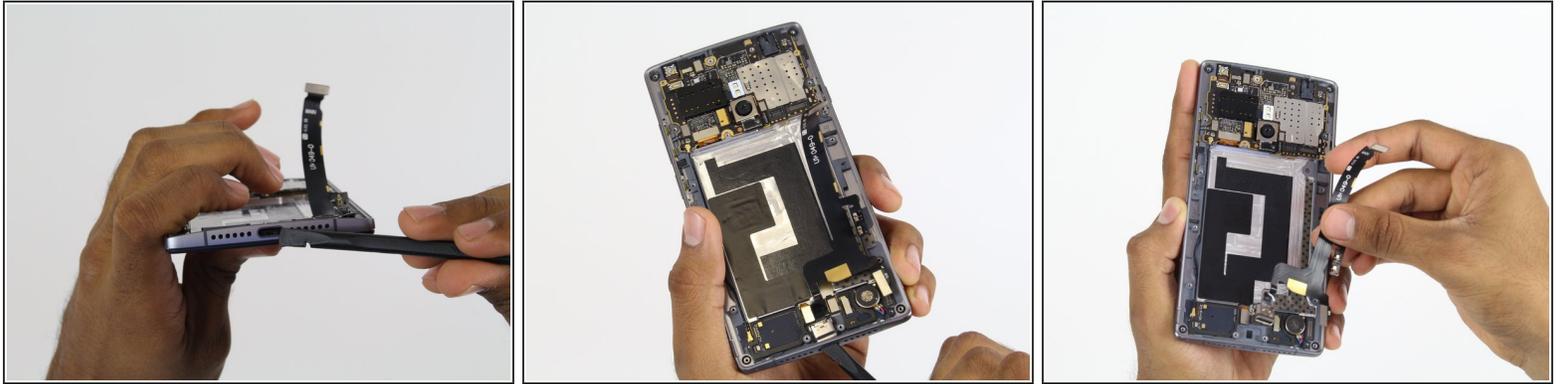

- Drücke an der Unterseite des Smartphones die Ladebuchse mit dem Spudger nach innen.
- Wenn die Buchse erst einmal aus dem Rahmen herausgedrückt ist, kannst du sie mit den Fingern entnehmen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.