




Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen

Entfernen des Akkus und des Trackpads.

Geschrieben von: Aleksandr ApplePartsPRO

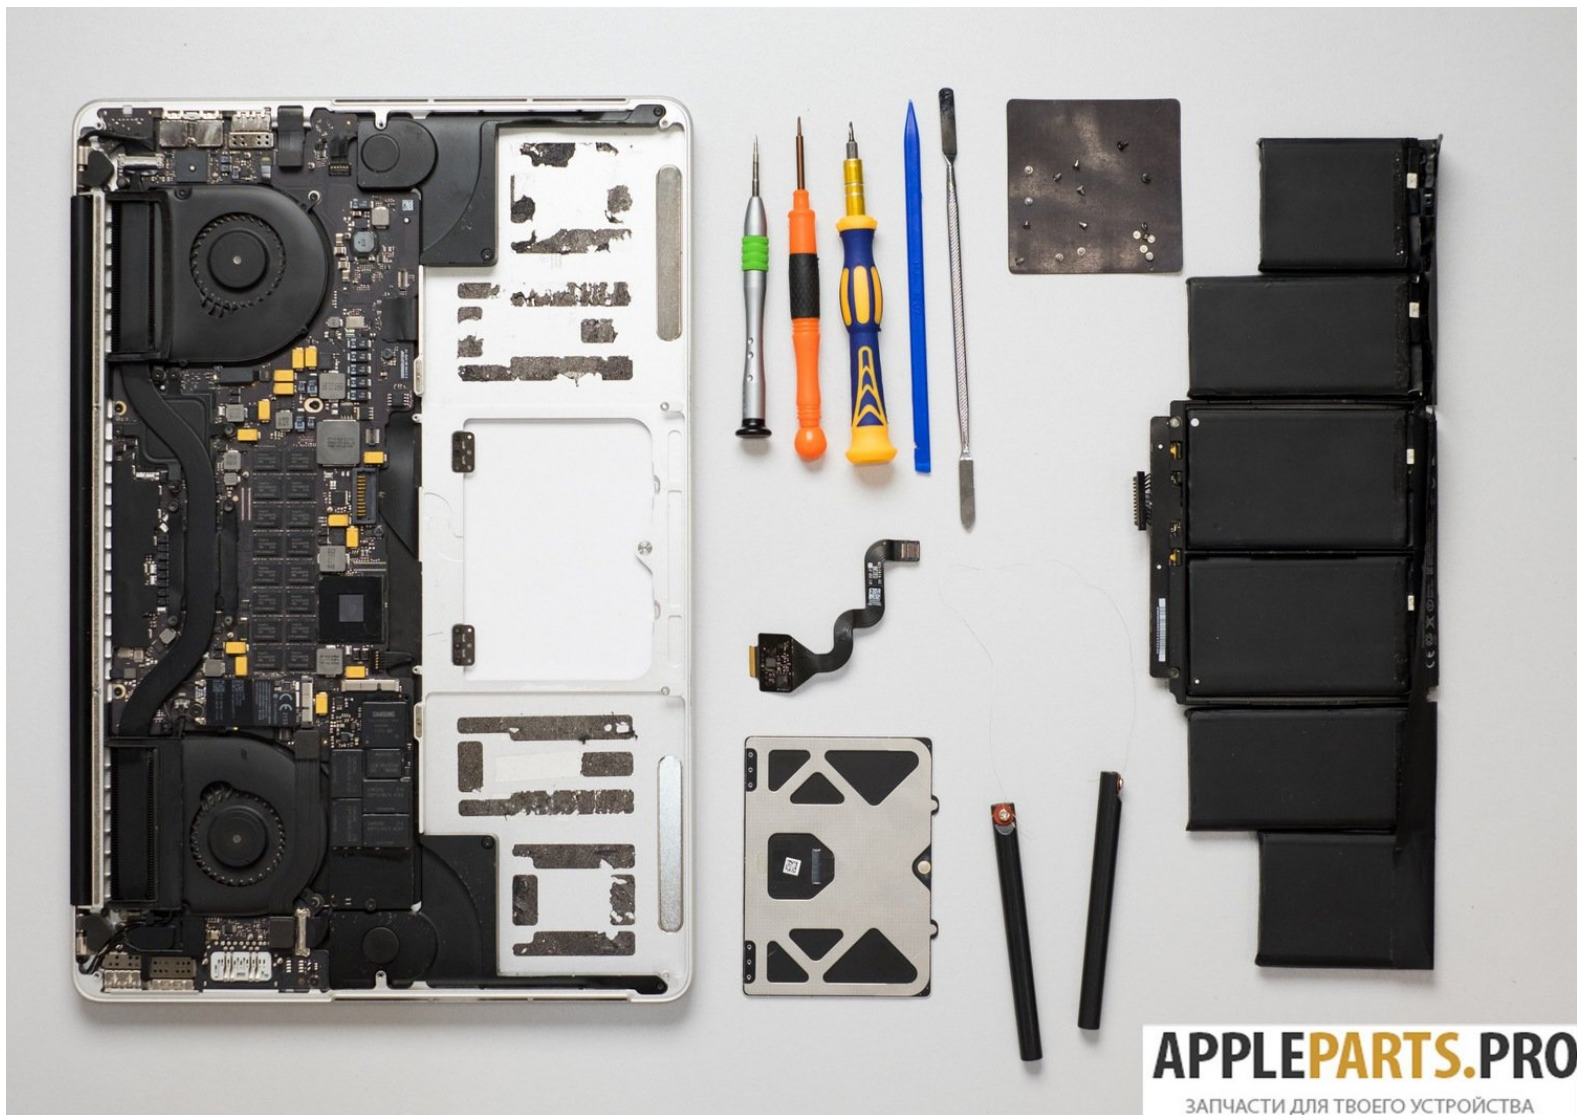

EINLEITUNG


Mit dieser Anleitung baust du den Akku und das Trackpad des MacBook Pro 15" Retina 2012-2015.



WERKZEUGE:


- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen

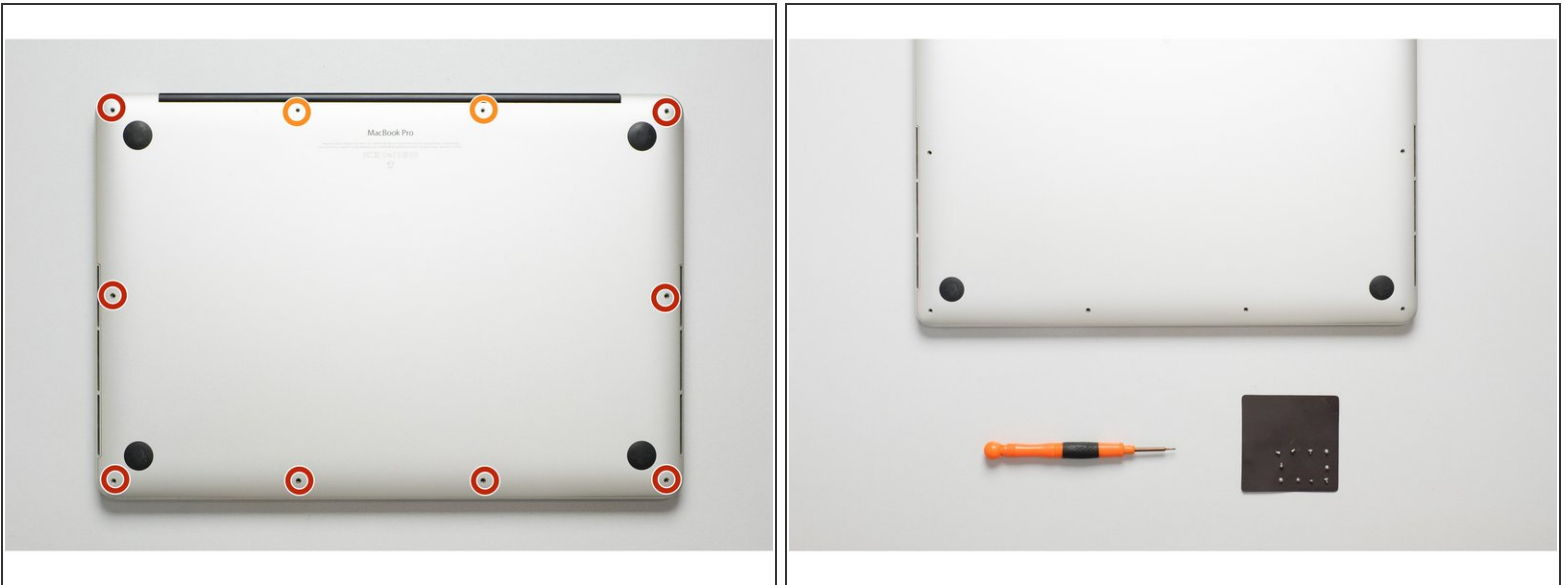


- Entferne die folgenden Pentalobe Schrauben, die die untere Abdeckung des MacBook Pro befestigen:
 - Acht 3,0 mm
 - Zwei 2,3 mm

Schritt 2

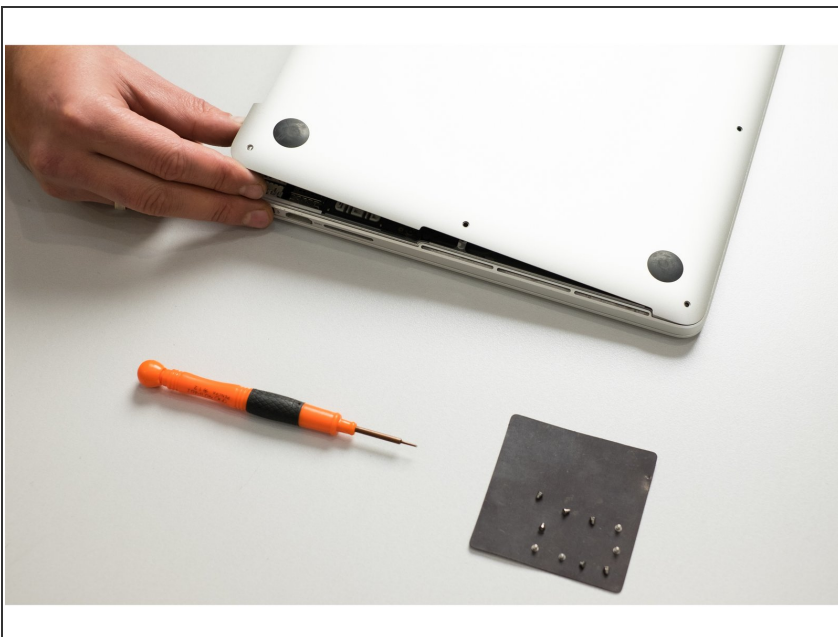



- Entferne die Gehäuseunterseite, indem Du sie an einer Ecke nahe der Scharnierabdeckung anhebst.
- Lege die Gehäuseunterseite zur Seite.

Schritt 3

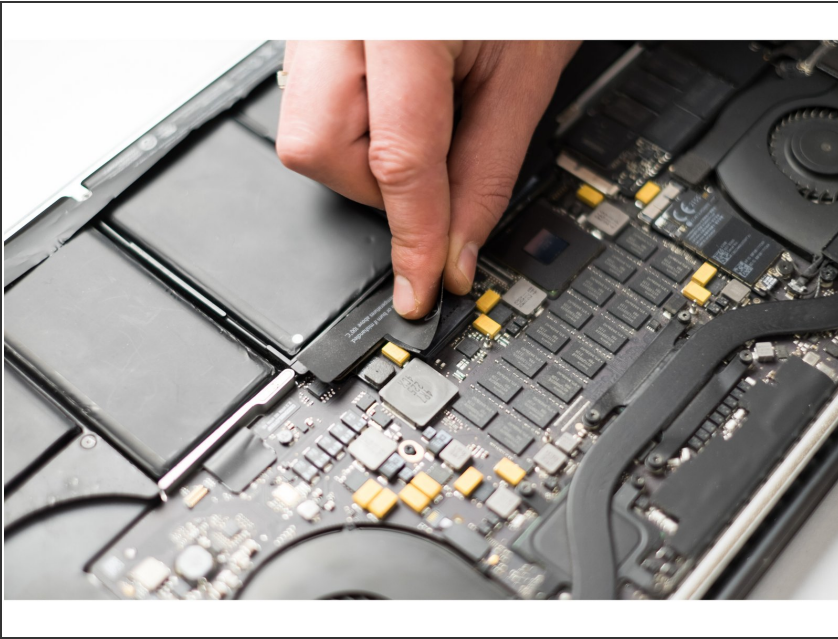

- Entferne den Warnsticker auf dem Verbindungskabel des Akkus.



Schritt 4

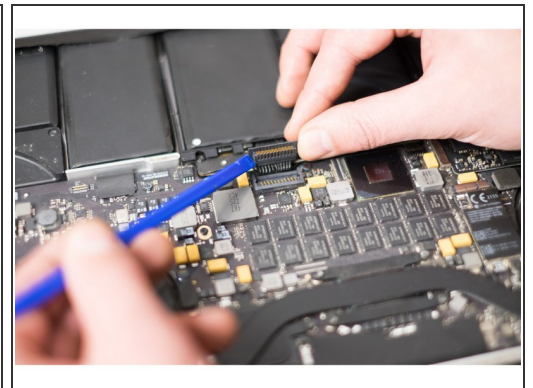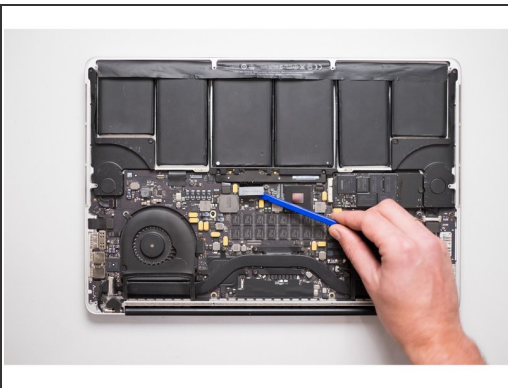

Verwende kein metallenes Werkzeug!



- Benutze den Spudger, um das Verbindungskabel der des Akkus vorsichtig und mit einer nach oben führenden Bewegung aus dem Steckplatz der Platine zu entfernen.
- Biege das Akkukabel so zur Seite, dass es nicht versehentlich mit der Platine in Berührung kommt.

Schritt 5

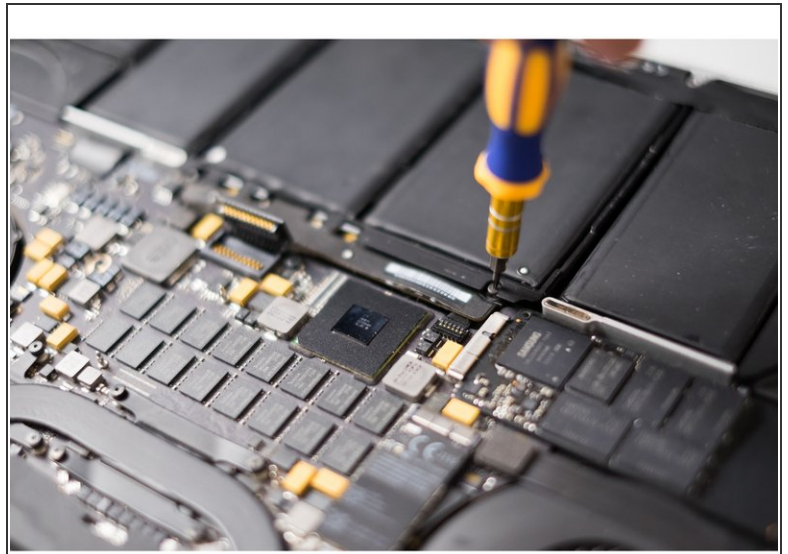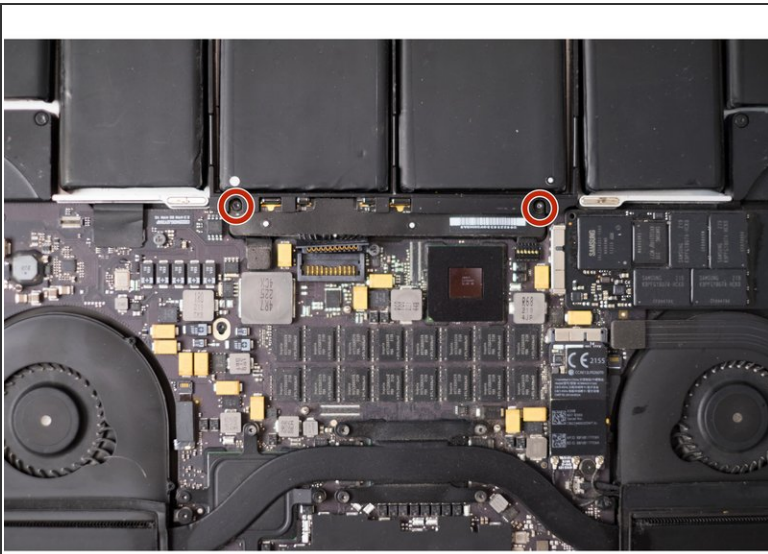

- Entferne die folgenden T5 Torx Schrauben des Akkus.



Schritt 6

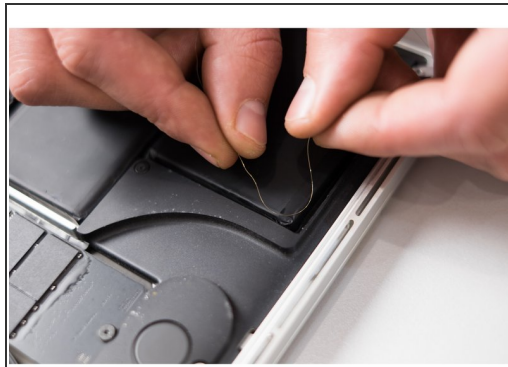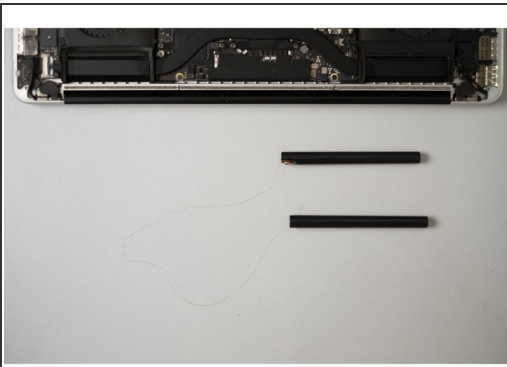

Der Akku könnte beschädigt werden! (Benutze KEINE metallenen Werkzeuge - bei Beschädigungen kann der Akku in Brand geraten und Flüssigkeiten freisetzen!)

- Bitte beachte: Schneide das Klebeband unter dem Akku mit einem dünnen Draht durch. Ziehe den Draht langsam hin und her. Versuche nicht, den Akku anzuheben oder metallene Werkzeuge zu benutzen.



Schritt 7

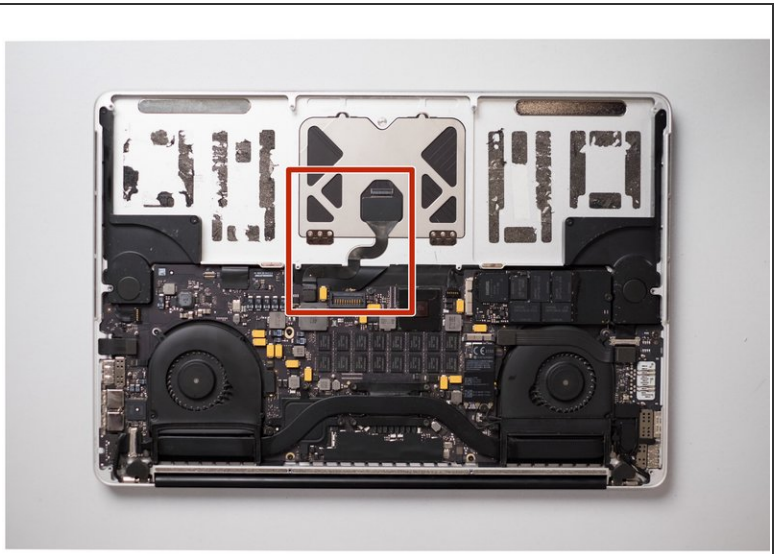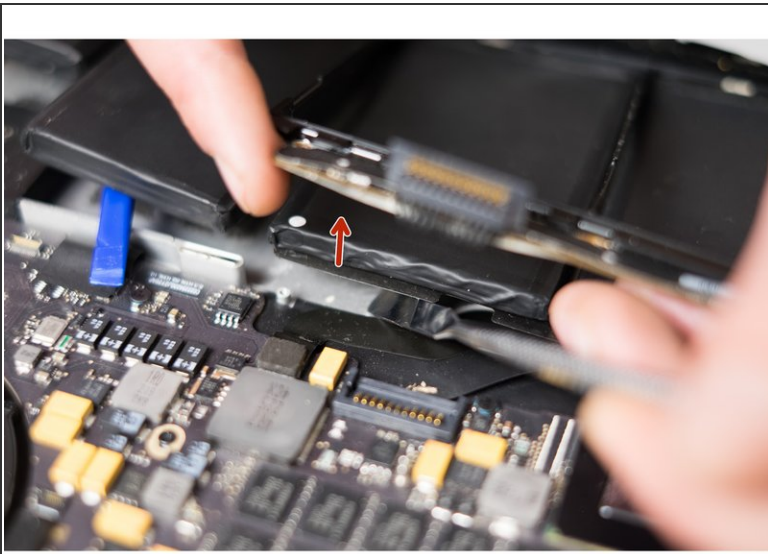

⚠ Stelle sicher, dass Du das Verbindungskabel des Trackpads nicht beschädigst!



- Verwende den Metal Spudger, um die Platte unterhalb des Akkus anzuheben.

Schritt 8

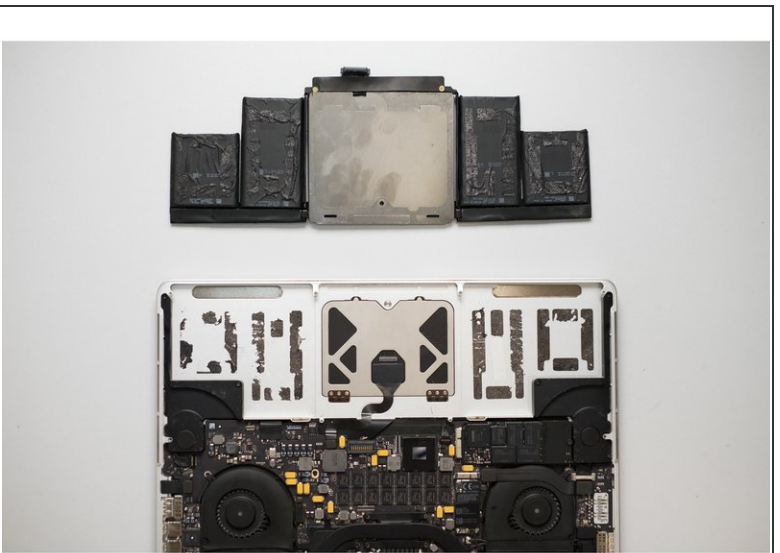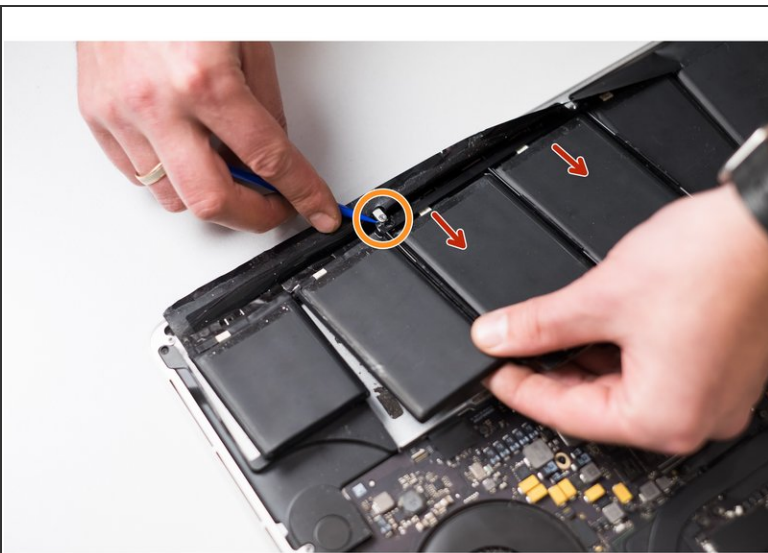




- Entferne den Akku.

Schritt 9

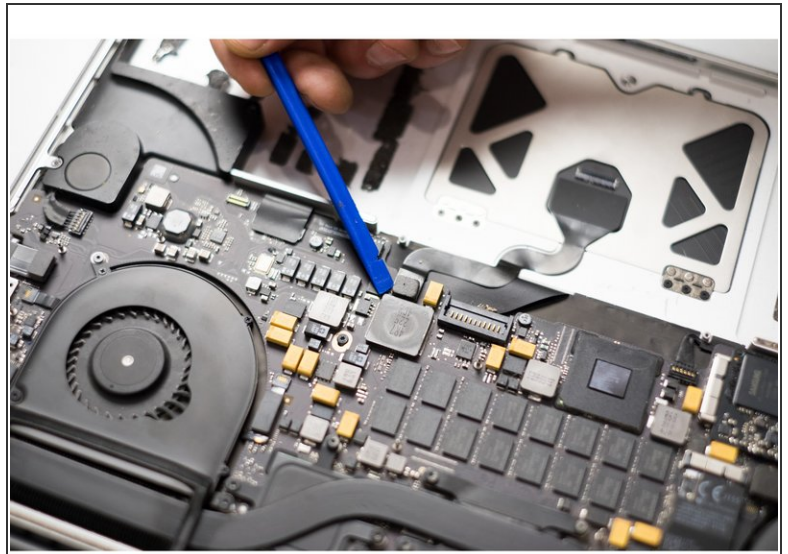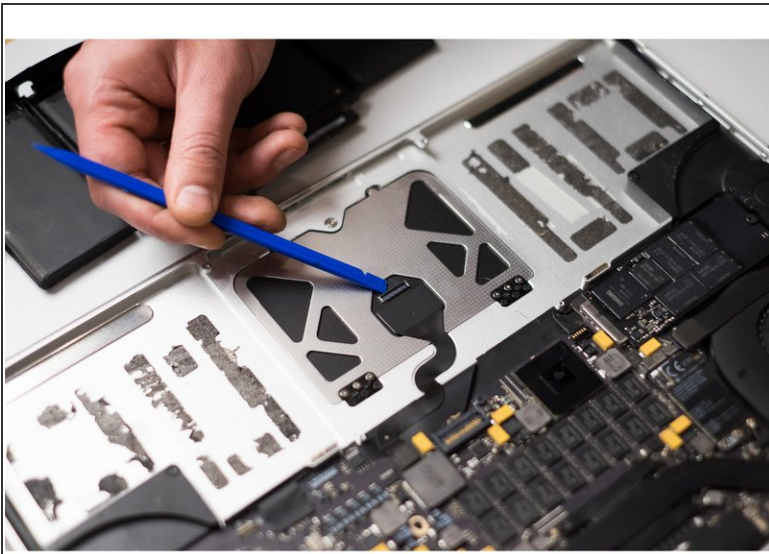

- Verwende nun das flache Ende des Spudgers, um das Verbindungskabel des Trackpads vorsichtig zu entfernen.

Schritt 10

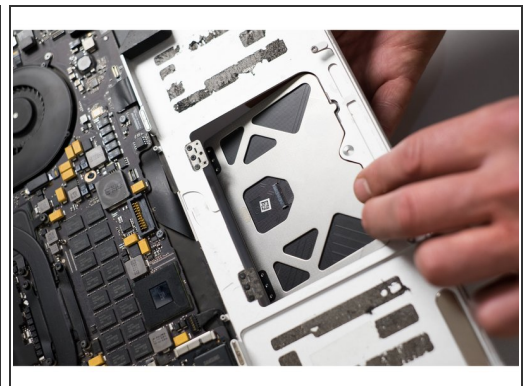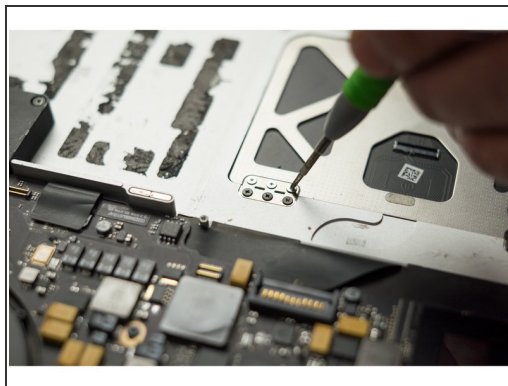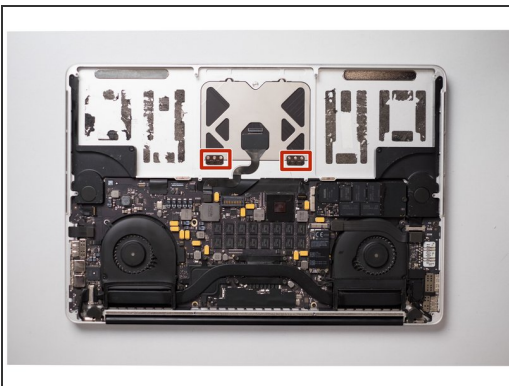


- Löse die hellfarbigen Schrauben.
- Entferne das Trackpad.

Schritt 11



- Einstellungsschraube für den Druckpunkt des Trackpads.

Schritt 12

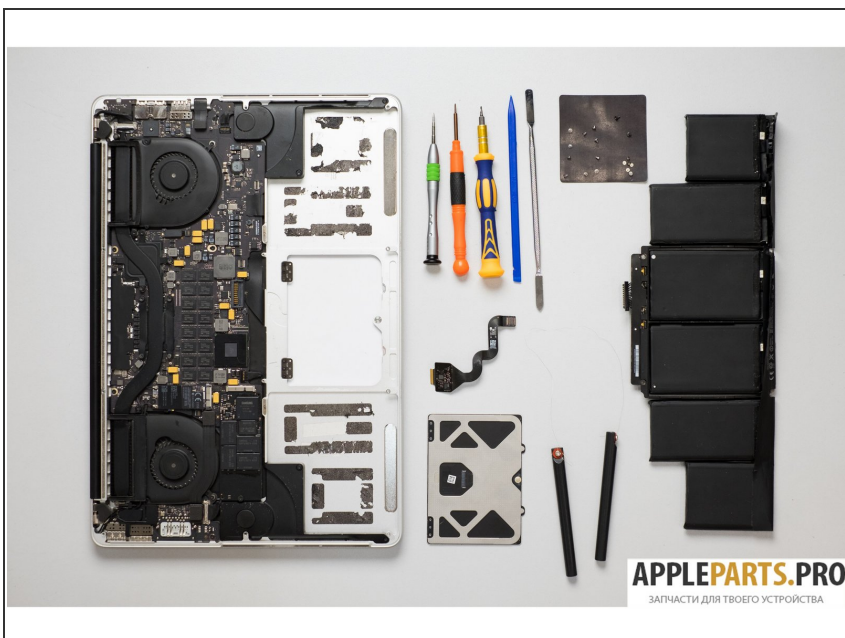

- Viel Erfolg!

Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät zusammenzubauen.