




Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015

Снятие аккумулятора и трекпада.

Написал: Aleksandr ApplePartsPRO

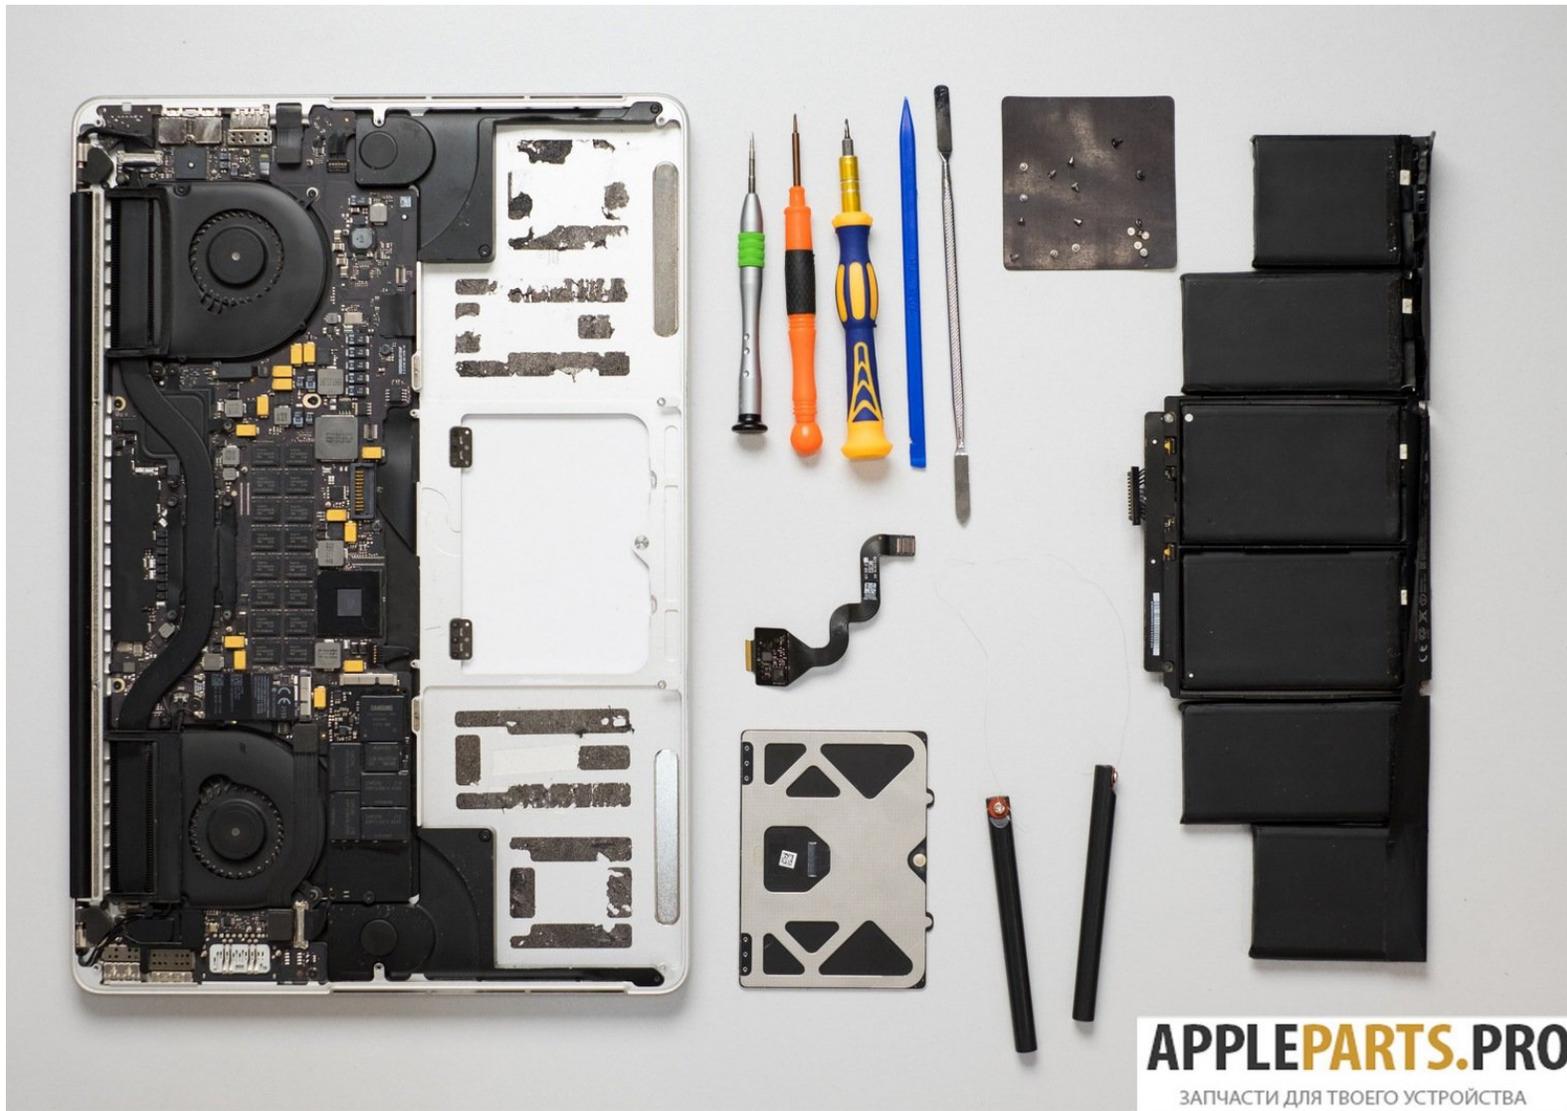

ВВЕДЕНИЕ

Замена аккумулятора и/или трекпада для MacBook Pro 15" Retina 2012-2015

Инструменты:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

Шаг 1 — Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015




- Открутите винты:
- Восемь 3.0мм
- Два 2.3 мм

Шаг 2

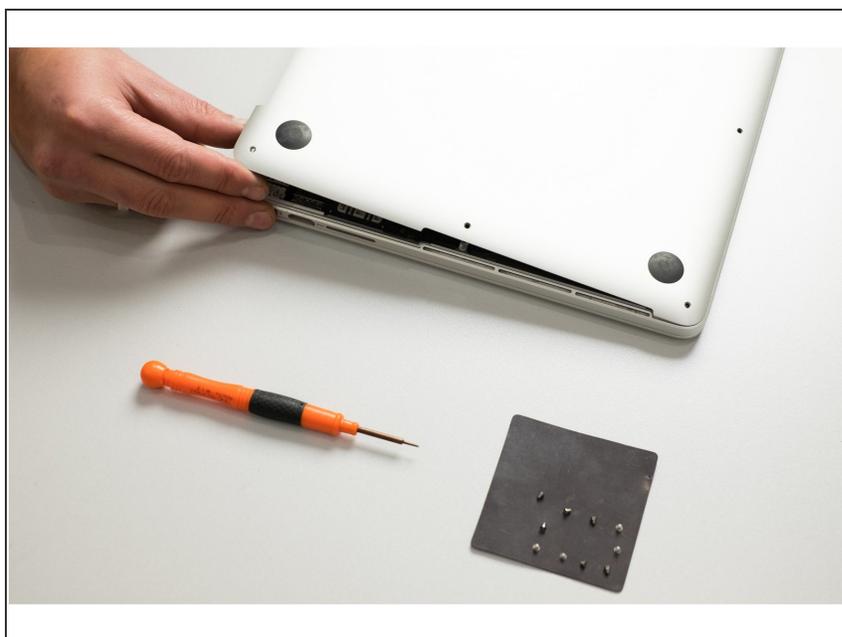




- Снимаем крышку со стороны вентиляционных отверстий.
- Убираем крышку в сторону.

Шаг 3

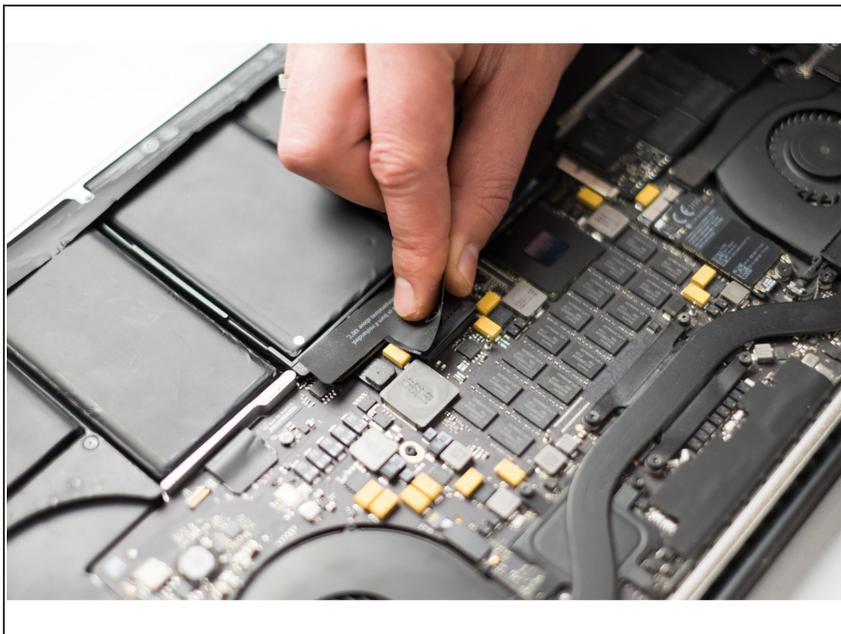

- Отгибаем наклейку, закрывающую разъем батареи.



Шаг 4

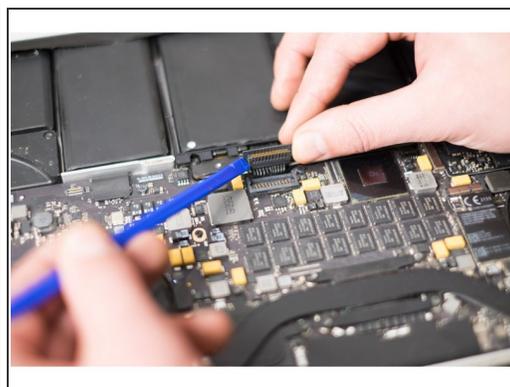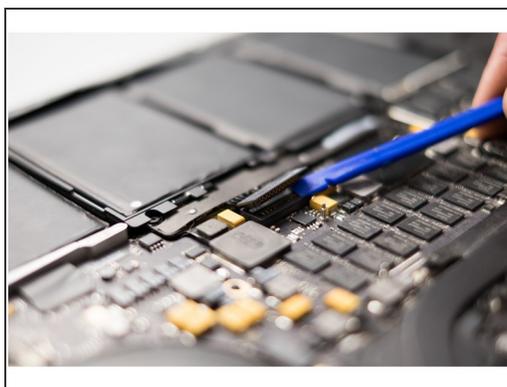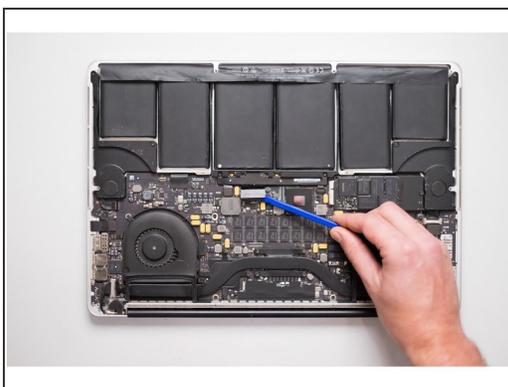

⚠ Ни каких металлических инструментов!




- Используя плоский конец лопатки, аккуратно приподнимаем разъем батареи прямо из гнезда на материнской плате.
- Согните кабели аккумуляторной батареи назад и в сторону, убедившись, что разъем батареи случайно не вступит в контакт с платой.

Шаг 5

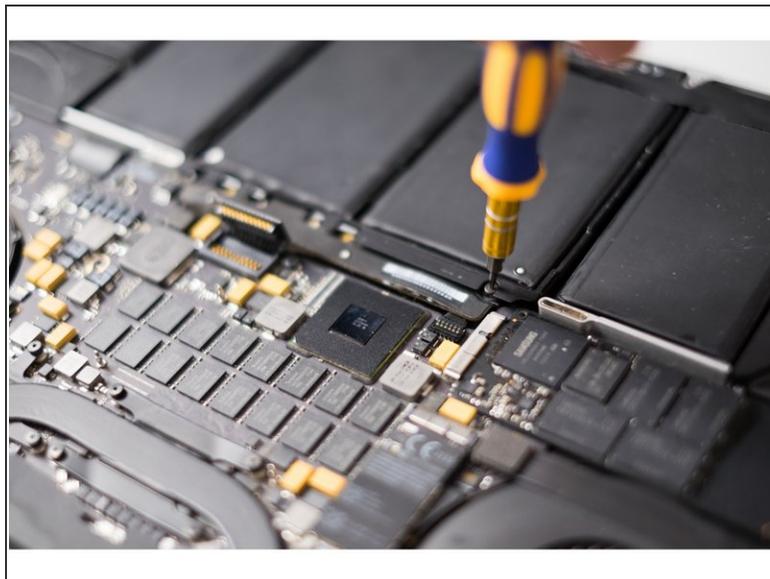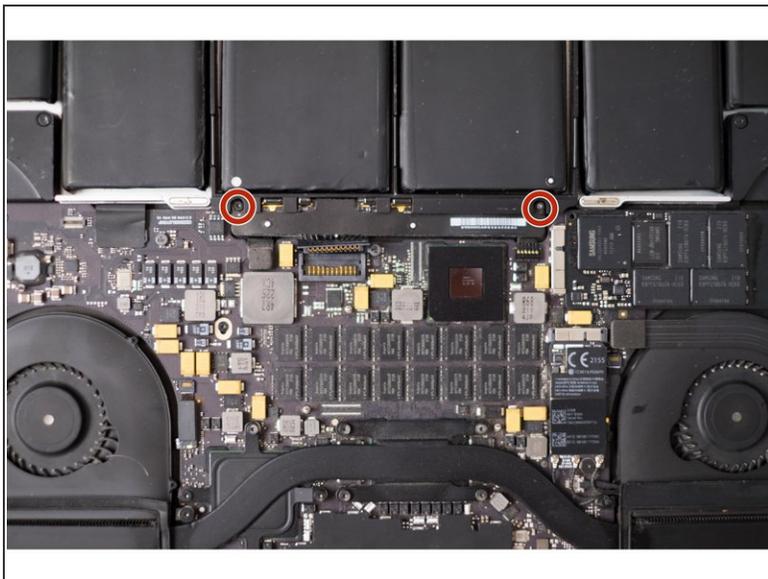

- Удалите следующие винты батареи.



Шаг 6

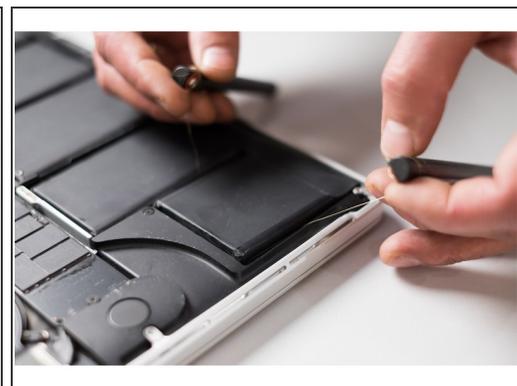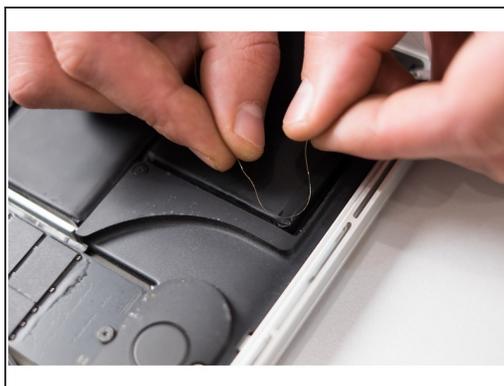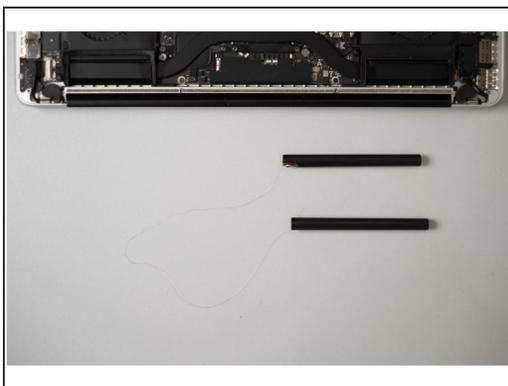

⚠ Есть риск повреждения аккумулятора!

- Внимание: аккуратно вырезайте слой клейкой ленты под батареей с помощью тонкой нити проволоки. Клейкая лента не реагирует на нагрев!



Шаг 7

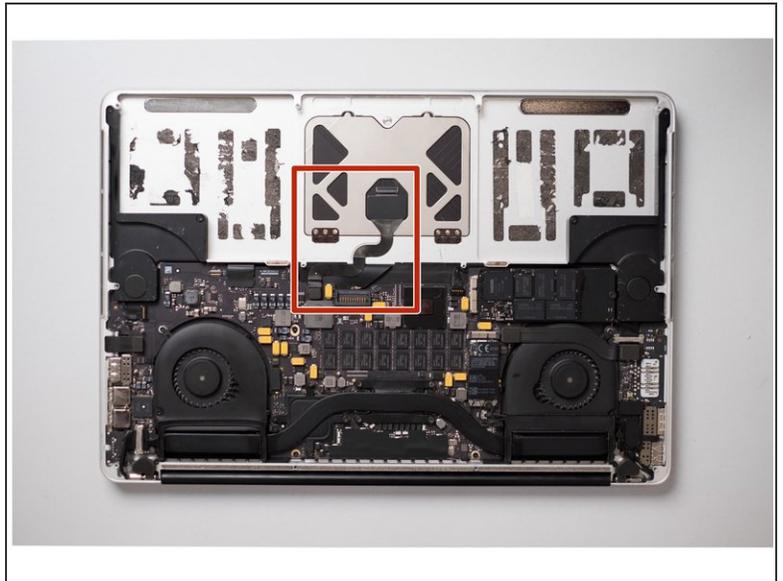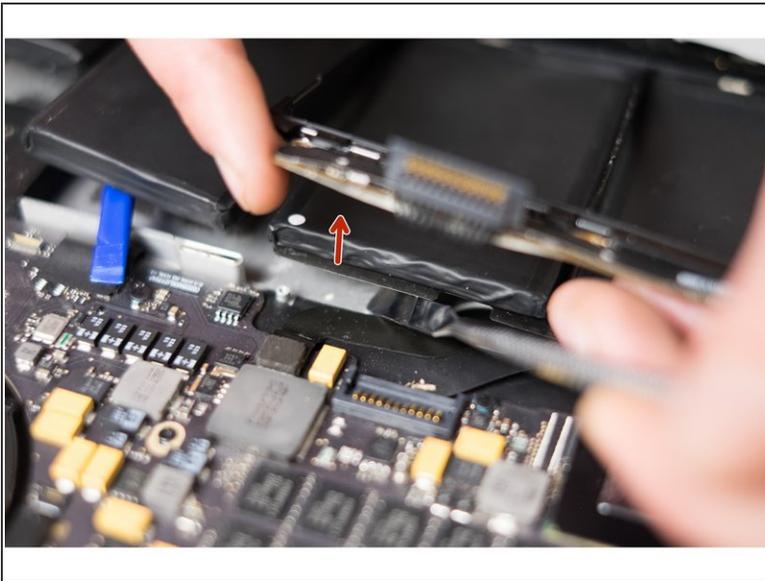

⚠ Убедитесь, что вы не повредите шлейф трекпада!



- Поднимайте металлическую пластину под аккумулятором с помощью металлической лопатки.

Шаг 8

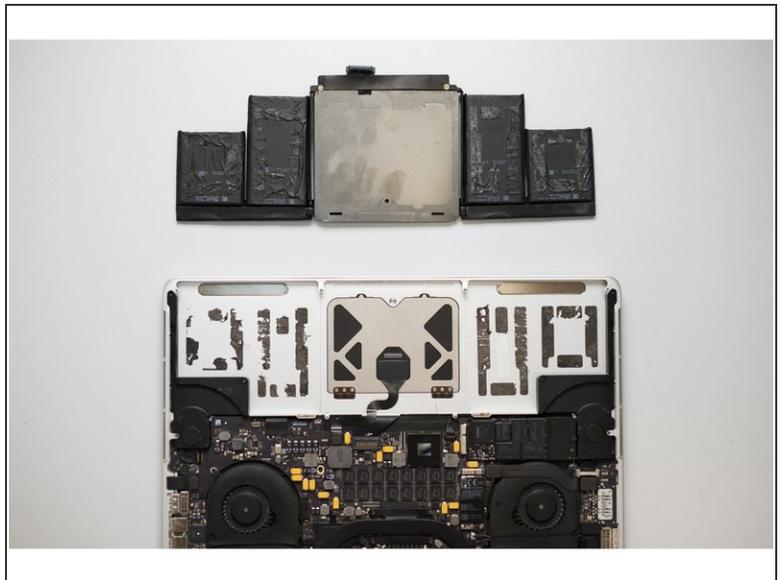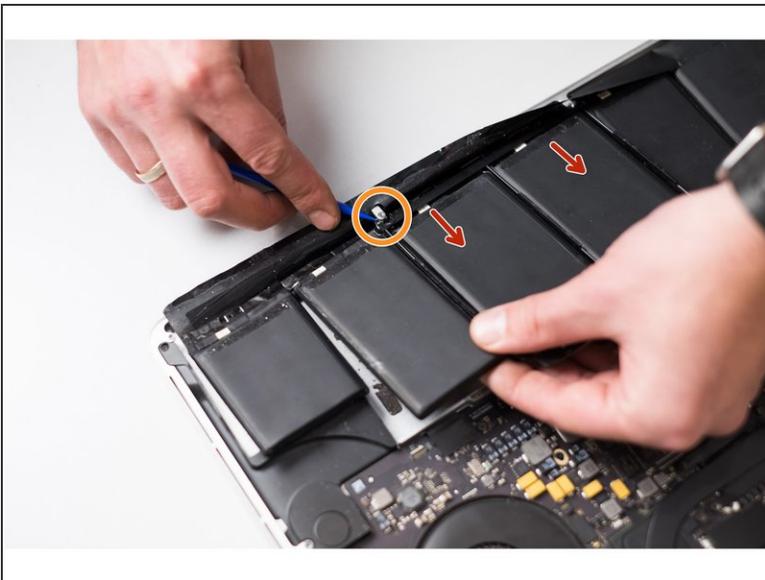




- Снимите аккумулятор.

Шаг 9

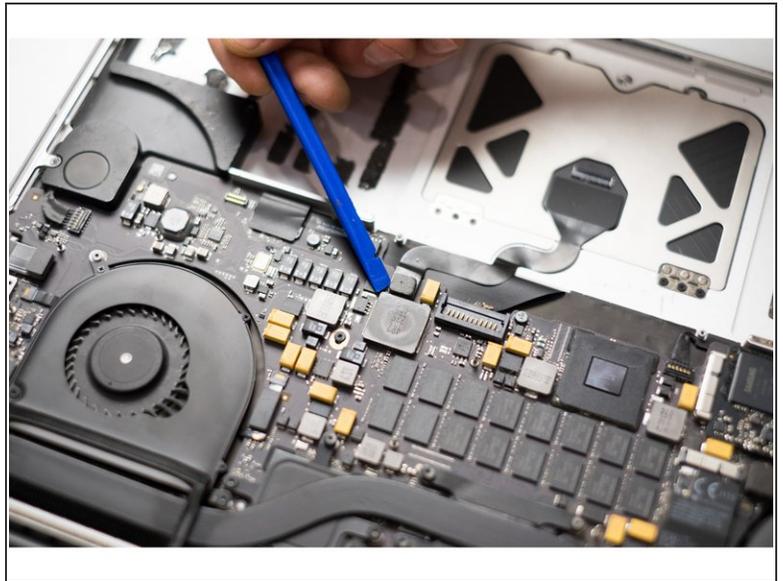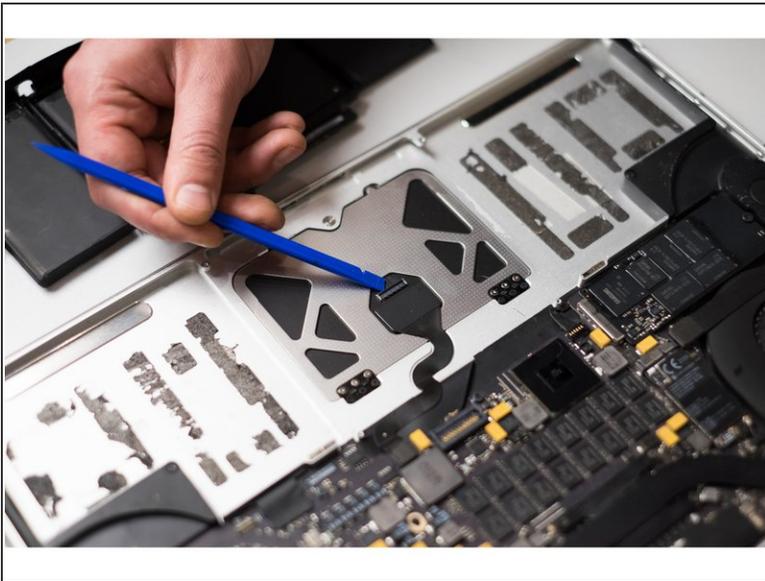

- Приподнимите разъем сенсорной панели.

Шаг 10

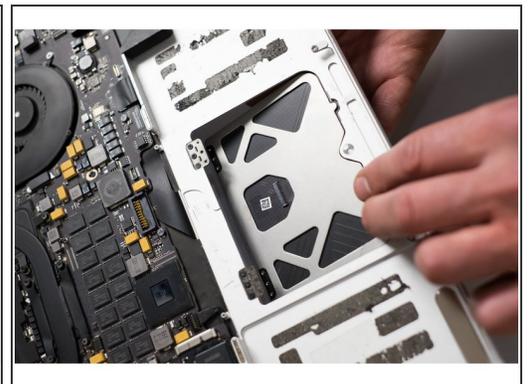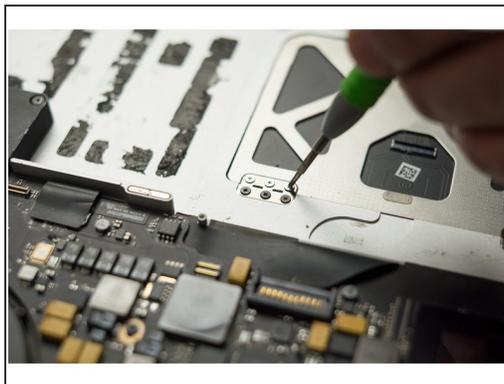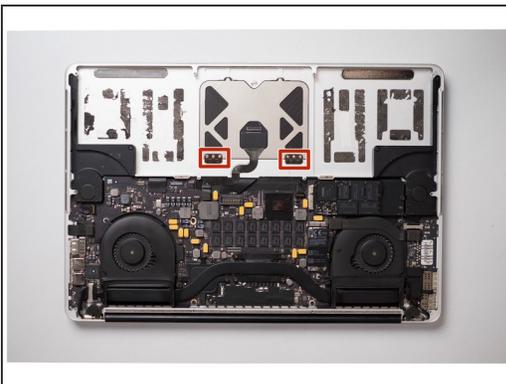


- Отвинтите светлоокрашенные винты.
- Снимите трекпад.

Шаг 11



- Регулировка уровня нажатия трекпада.

Шаг 12

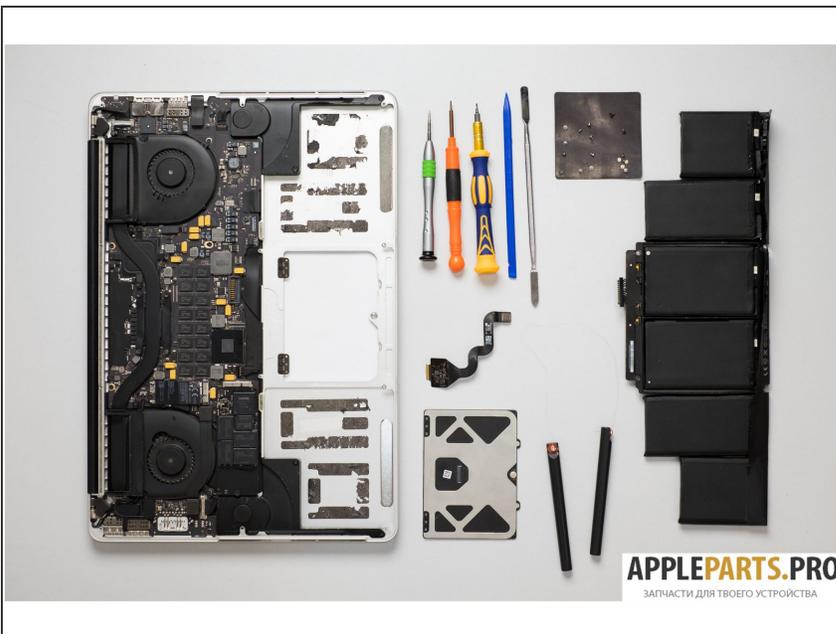

- Удачи, братья!

Для сборки устройства, следуйте инструкциям в обратном порядке.