



JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen

Austausch der USB und AUX Anschlüsse am JBL Charge 2 Plus

Geschrieben von: John Reynolds



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der USB und AUX Anschlüsse an der Unterseite gezeigt.



WERKZEUGE:


- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — USB und AUX Anschlüsse



- Lege das Gerät so, dass Bodenplatte zu dir zeigt.
- Entferne die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder Spudger.

Schritt 2

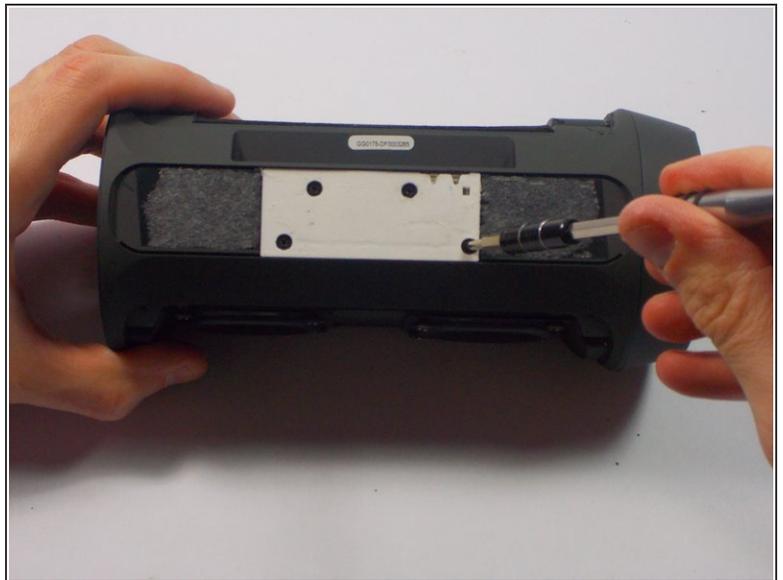



- Entferne die vier Schrauben, welche den weißen Deckel befestigen.

Schritt 3




- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Deckel und entferne ihn.

Schritt 4

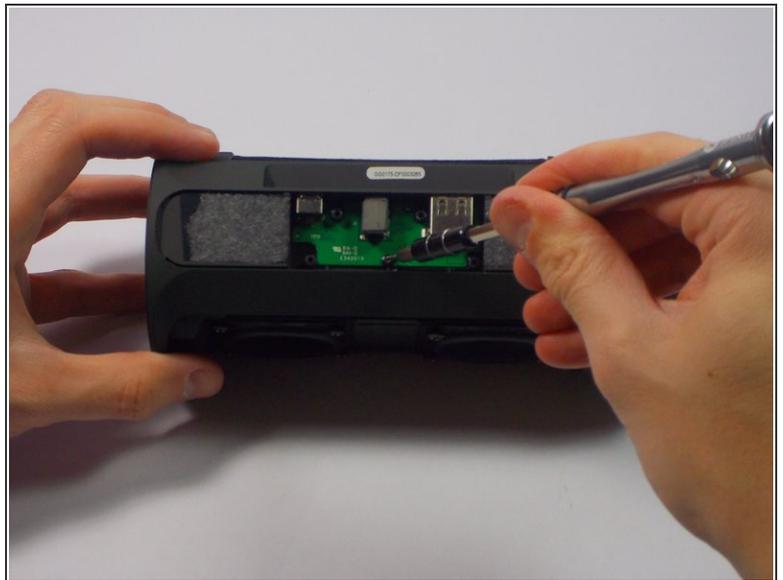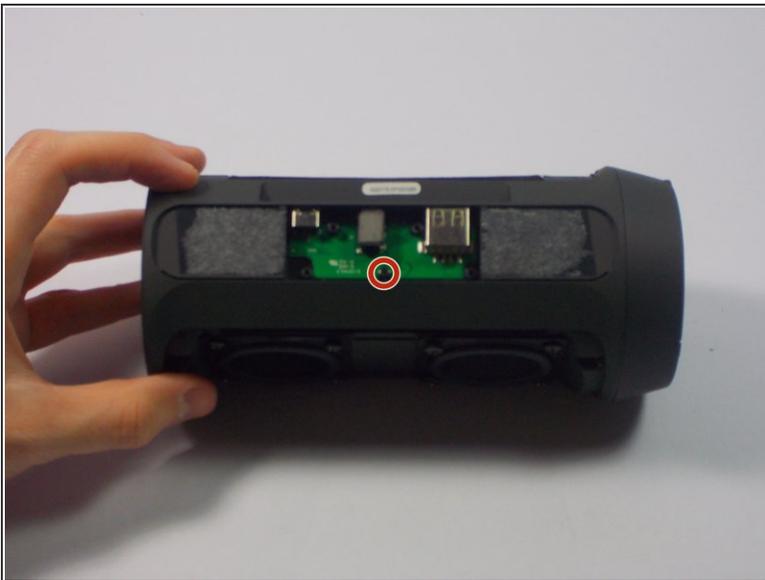


- Entferne die einzelne Schraube, welche die Platine befestigt.

Schritt 5

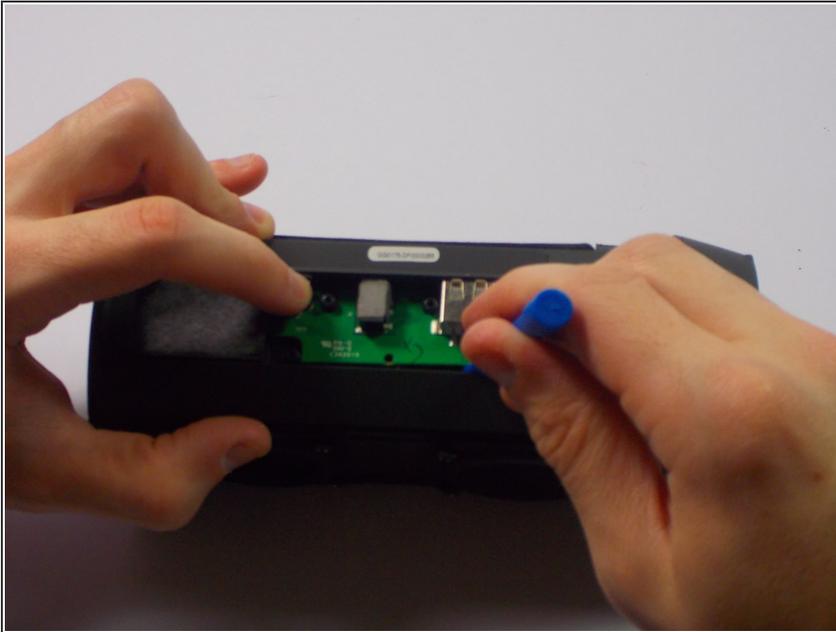

- Hebele die Platine mit dem Plastiköffnungswerkzeug heraus.

Schritt 6

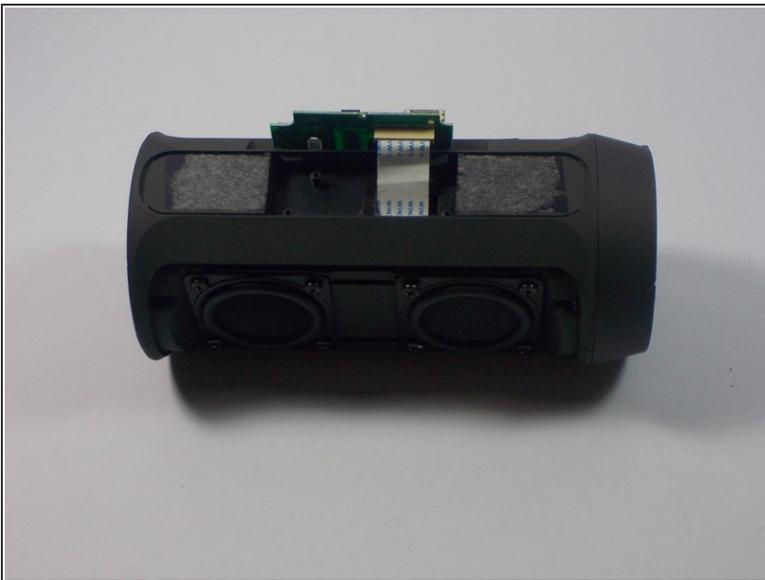

- Schiebe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Verbinder heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.