




JBL Charge 2 Plus Akku austauschen

Austausch des Akkus am JBL Charge 2+.

Geschrieben von: John Reynolds

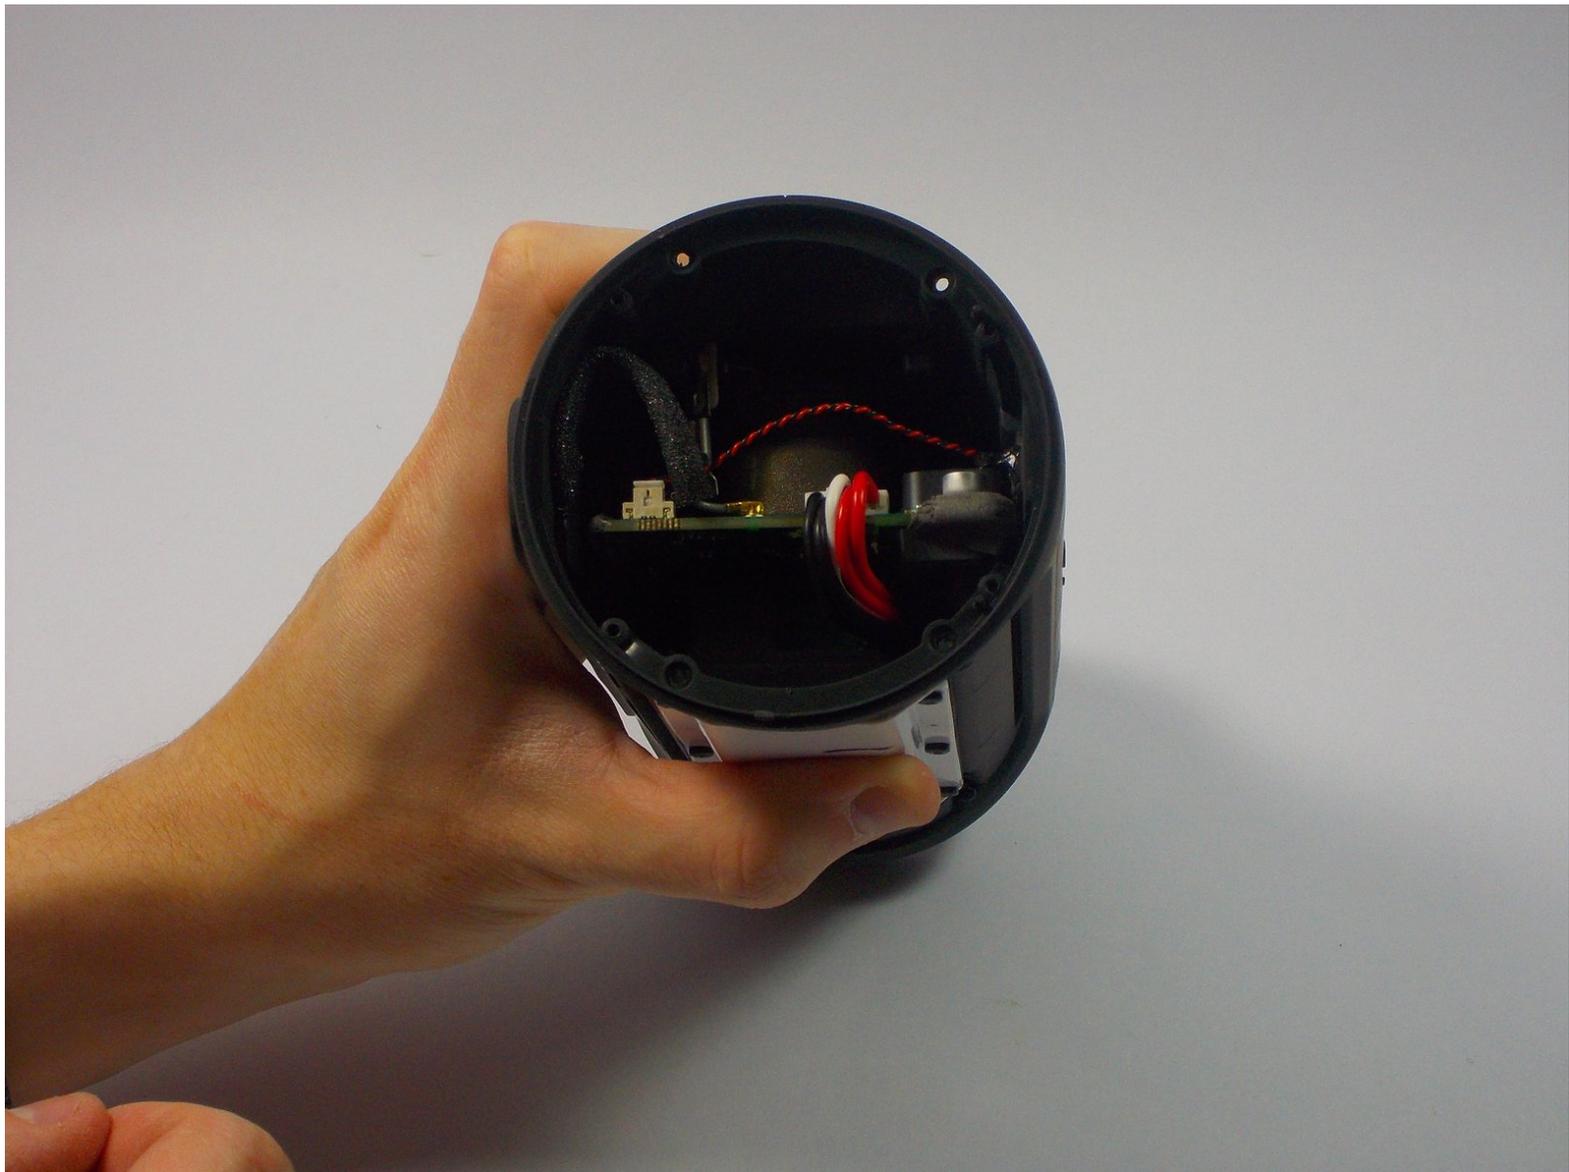

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [JBL Charge 2 Plus Replacement Battery](#) (1)

Schritt 1 — Passivstrahler



- Beginne mit dem Spudger in der linken unteren Ecke den Grill von jeder der vier Ecken hoch zu heben.
- Folge den Anweisungen von eben, um den rückseitigen Grill zu entfernen.

Schritt 2



- Löse die beiden 5 mm Schrauben, die den Subwoofer festhalten.
- Wiederhole den letzten Schritt für die beiden Schrauben auf der Rückseite.

Schritt 3




- Entferne die vier Schrauben, die den Passivstrahler festhalten.

Schritt 4



- Lasse den Passivstrahler abspringen.

Schritt 5

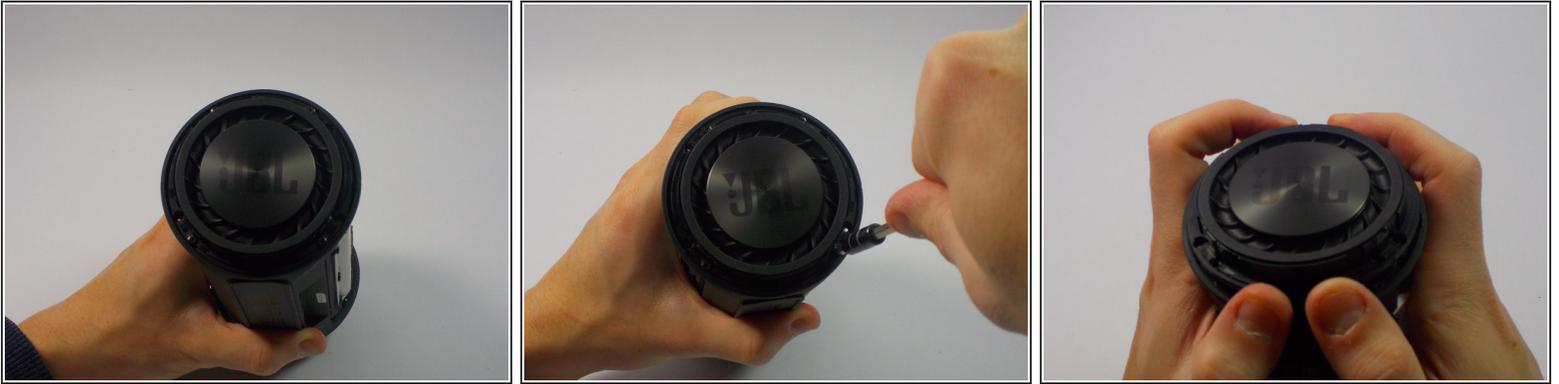


- Wiederhole die Schritte 2,3 und 4 für den anderen Passivstrahler.

Schritt 6 — Akku




- Entferne den Akkuanschluss, indem du seinen Stecker vorsichtig an der Seite in der Nähe der LCD Beleuchtung von der Hauptplatine abziehst.

Schritt 7

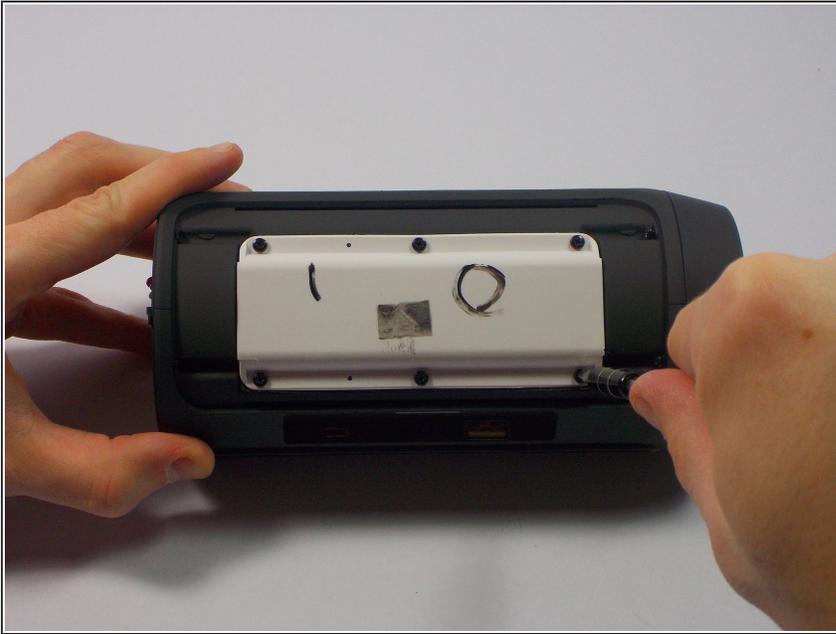

- Entferne die sechs Schrauben, welche die weiße Abdeckung befestigen.

Schritt 8

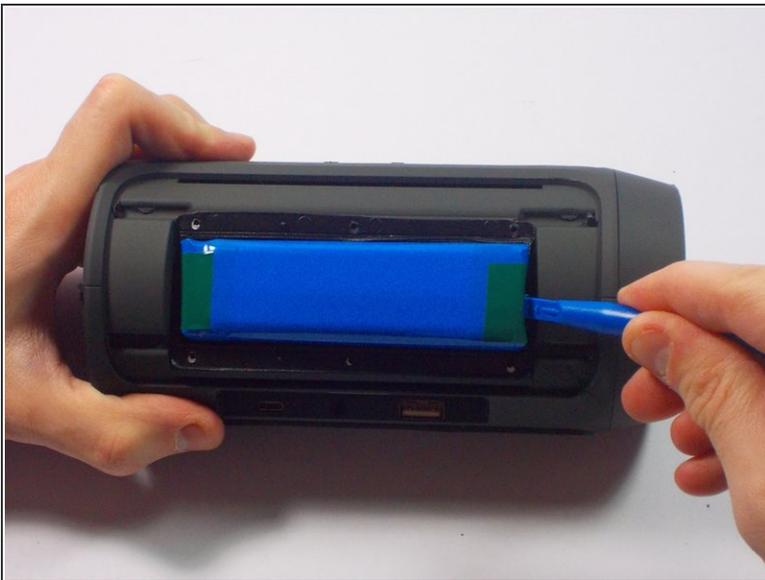

- Entferne den Akku mit einem Plastiköffnungswerkzeug.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.