



# Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen

Diese Anleitung zeigt, wie man das Kopfhörer-Modul des Fairphone 2 austauscht.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie man das Kopfhörer-Modul des Fairphone 2 austauscht.



### WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



### TEILE:



- [Fairphone 2 Headphone Module](#) (1)

## Schritt 1 — Rückschale (einteilig)



- Löse die Rückschale, indem du einfach an einer der Ecken beginnst und dich am Rand entlang arbeitest.
- Nimm die Rückschale ab.

## Schritt 2 — Akku

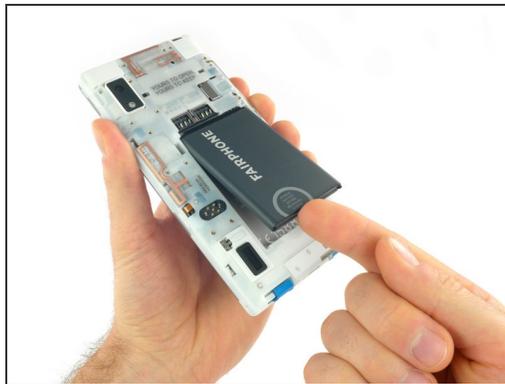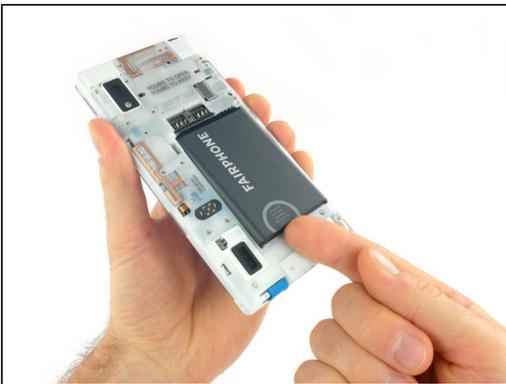

- Drücke die Batterie leicht nach oben.
- Nimm die Batterie nach unten heraus.

### Schritt 3 — Display-Einheit



- Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
- Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
- Schiebe die Display-Einheit nach unten.

### Schritt 4



**i** Eine weitere Möglichkeit, die Display-Einheit aufzuschieben.

## Schritt 5




- Nimm die Display-Einheit ab.

## Schritt 6 — Kopfhörer-Modul



- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die mit blauen Kreisen markiert sind.

## Schritt 7

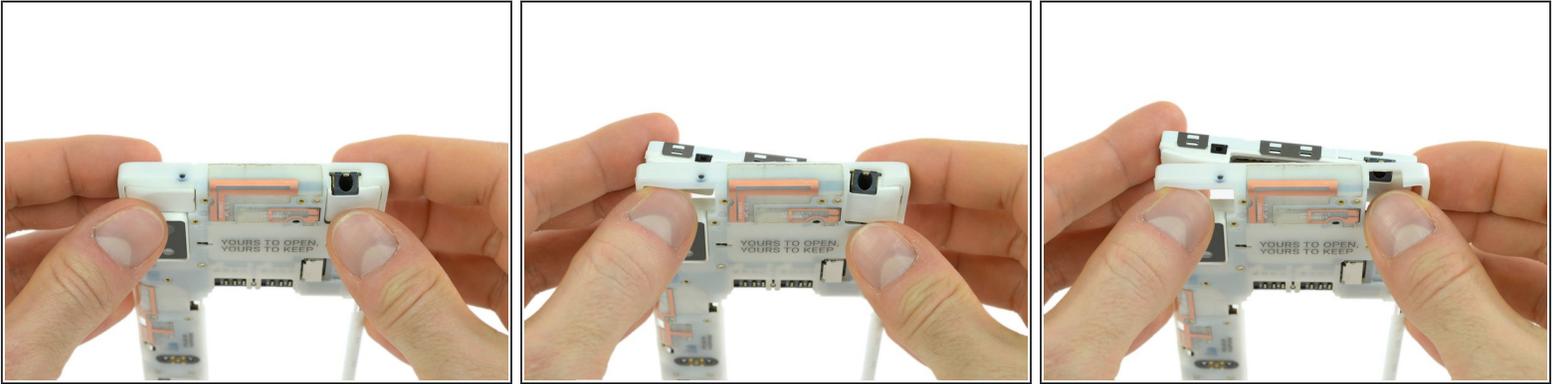

- Drehe den Hauptrahmen um, so dass du von der Rückseite her drauf schaust und die beiden freien Stellen des Moduls sehen kannst.
- Löse das Modul indem du zuerst den linken Teil mit dem Daumen herausdrückst und die andere Seite fixierst.
- Dann drücke mit dem anderen Daumen die rechte Seite heraus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Informationen zum Thema "Was mache ich mit dem alten Modul" sind auf der [FairPhone-Supportseite](#) und im [FairPhone-Forum](#) zu finden.