



Motorola Moto E 2. Generation Display Einheit austauschen

Diese Anleitung soll dabei helfen, das Display des Moto E (2. Generation) auszutauschen, wenn es z. B. gebrochen ist.

Geschrieben von: Andre Romualdo



EINLEITUNG

Für das Entfernen des Touch-Screens benötigst du eine Heissluftpistole.

VORSICHT! Bei falscher Handhabung der Heissluftpistole kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Darum nur mit größter Vorsicht benutzen!



WERKZEUGE:




- [Heat Gun](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Display Einheit




- ⚠️ Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
- ⚠️ Wärme die Kanten des Gerätes vorsichtig mit einer Heissluftpistole auf, um den Kleber aufzuweichen. Die Erwärmung sollte nur bis zu dem Punkt erfolgen, bei welchem das Handy noch anzufassen ist.

Schritt 2

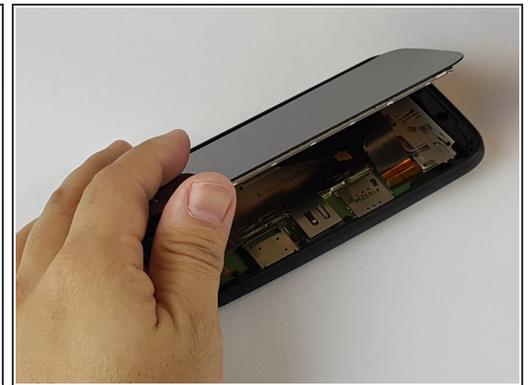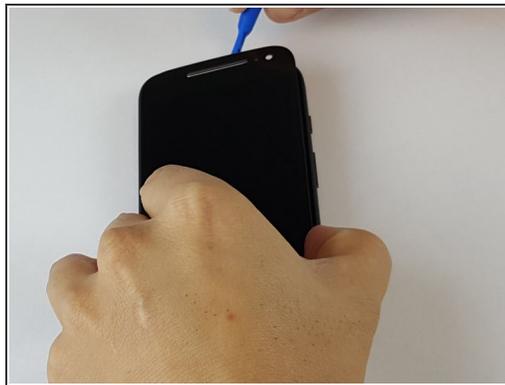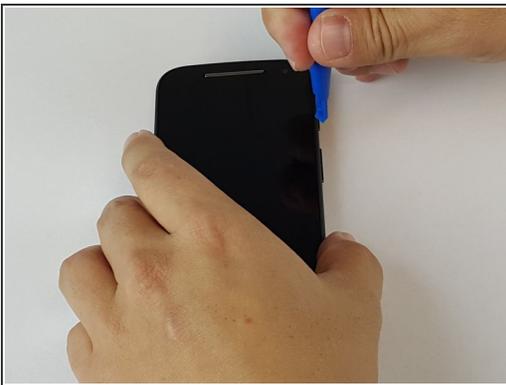

- Nutze den kleinen Plastik-Spatel und hebel vorsichtig zwischen Display und Gehäuse. Führe ihn um das ganze Handy herum und hebe dabei vorsichtig das Display an.
- ⓘ Das Display ist an den Kanten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

Schritt 3

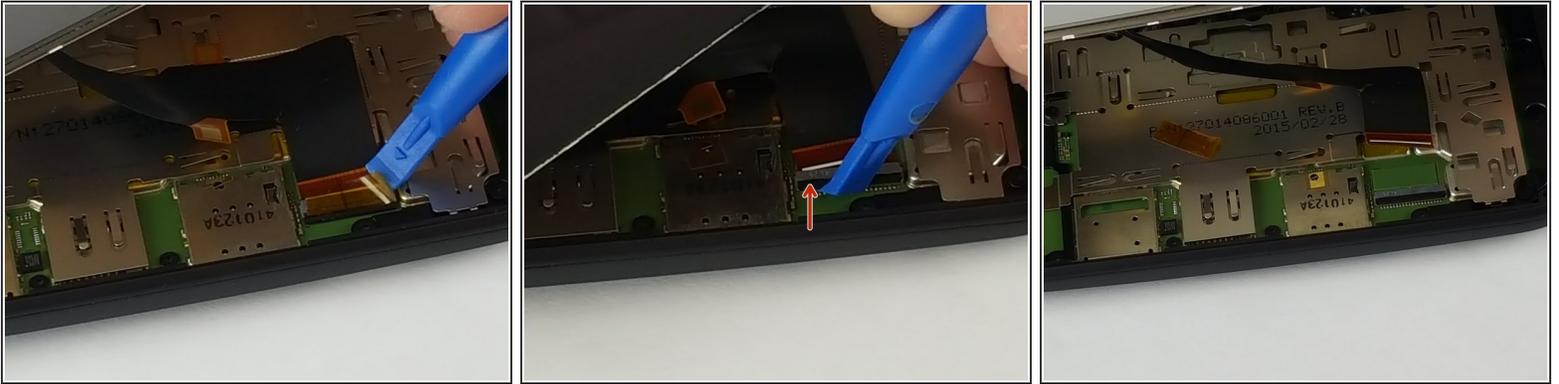

- Wenn das Display vollständig vom Kleber gelöst wurde, hebe es vorsichtig an und achte auf das Displaykabel (auf der linken unteren Seite).
- Nutze erneut den Plastik-Spatel, um vorsichtig den gelben Klebestreifen abzulösen.
- Löse nun den schwarze ZIF-Connector, indem du die schwarze "Klappe" in Richtung des roten Pfeils öffnest.
- ⚠ Achte darauf, dass der graue Teil des Verbindungssteckers nicht abbricht.
- Entferne nun das Display-Kabel aus dem Anschluss heraus, es sollte leicht herauszuschieben sein. Wenn nicht stelle sicher, dass die schwarze Klappe vollständig geöffnet ist.

Um das Handy wieder zusammen zu bauen, wiederhole die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.