


KitchenAid Professional 600 Motor austauschen

Wenn die Maschine nicht geht und der Austausch...

Geschrieben von: Tallon Dotinga

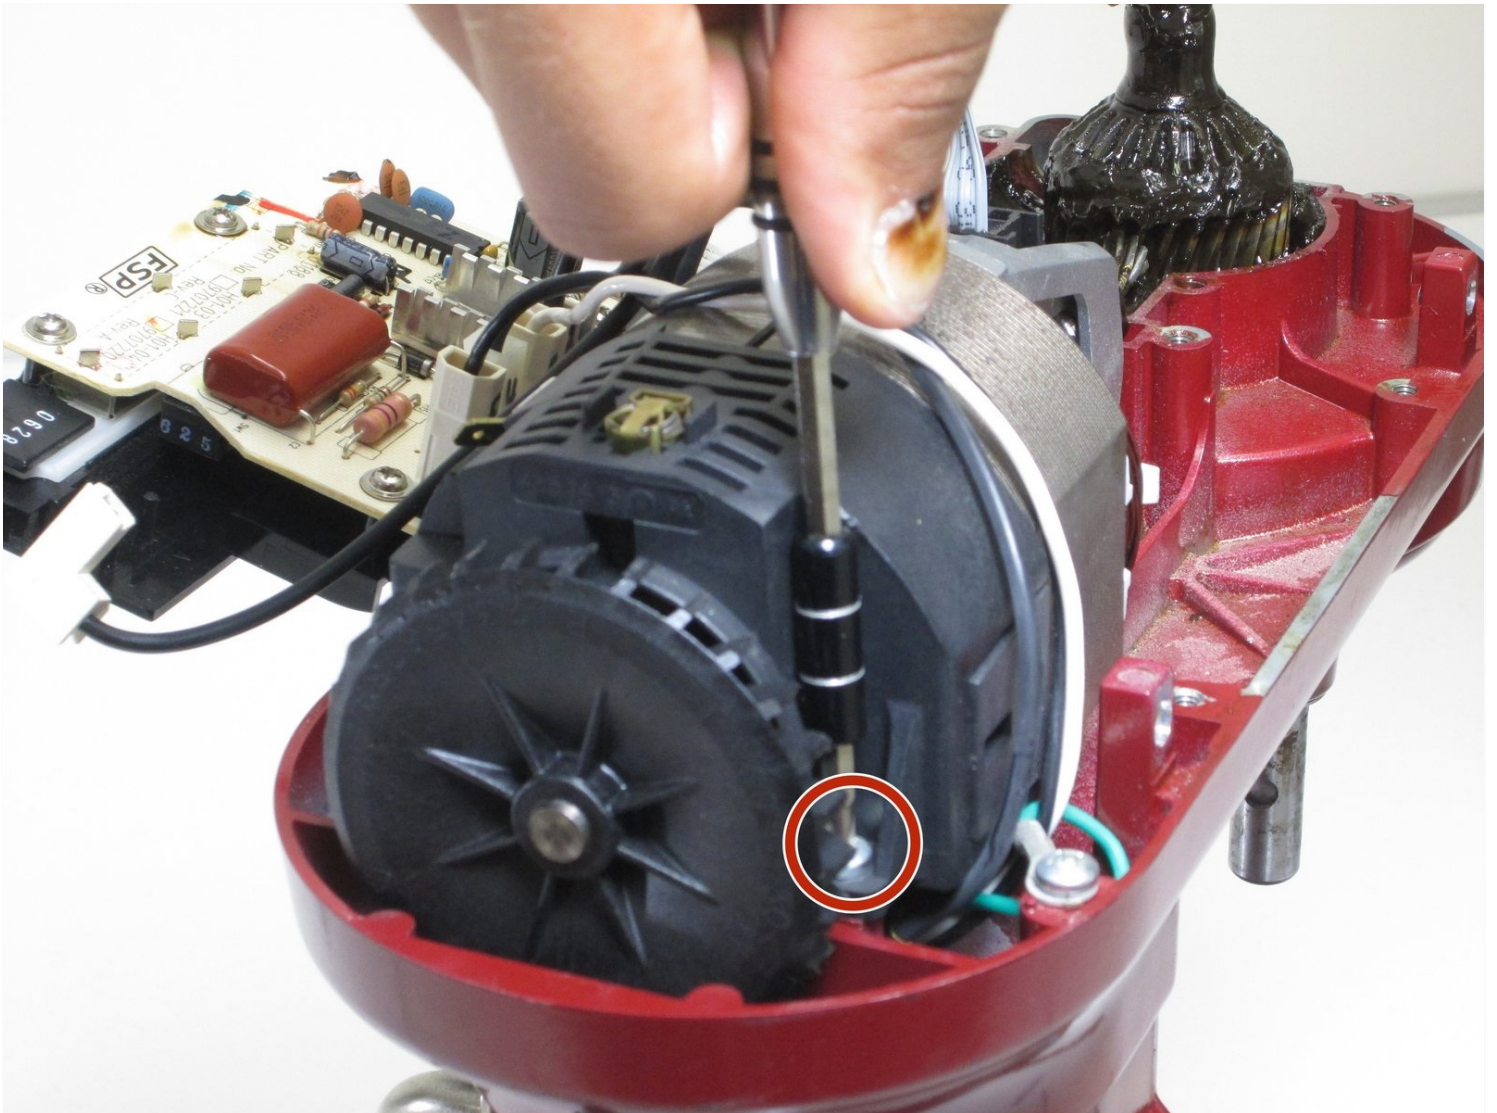

EINLEITUNG

Wenn die Maschine nicht geht und der Austausch des Geschwindigkeitsreglers keinen Erfolg brachte, dann muss möglicherweise der Motor ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.

WERKZEUGE:

PH2 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Obere Abdeckung



- Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
- Entferne das Zierband.

Schritt 2



- Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.

ⓘ Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.


Schritt 3



- Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.




ⓘ Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.

Schritt 4 — Geschwindigkeitsregler

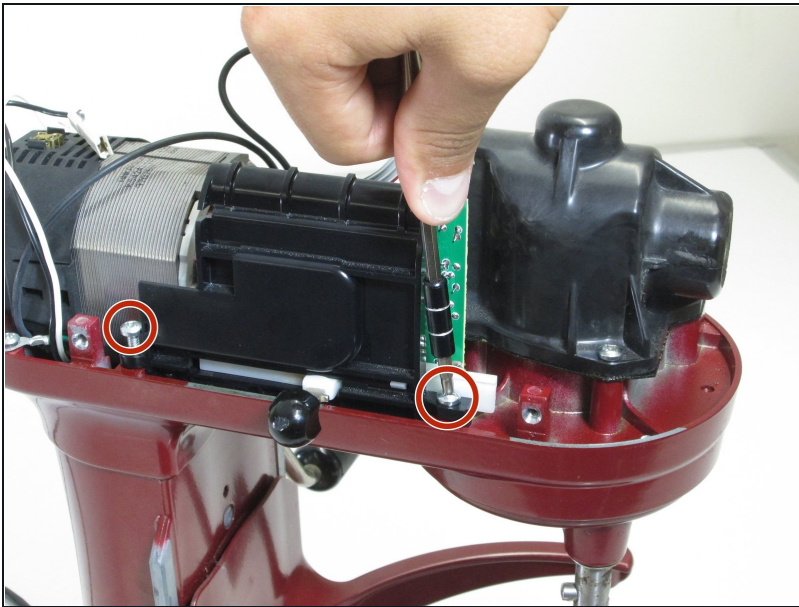


- Finde den Geschwindigkeitsregler.
- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, welche den Geschwindigkeitsregler befestigen.

Schritt 5

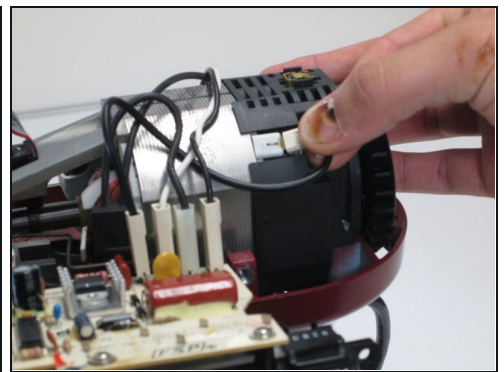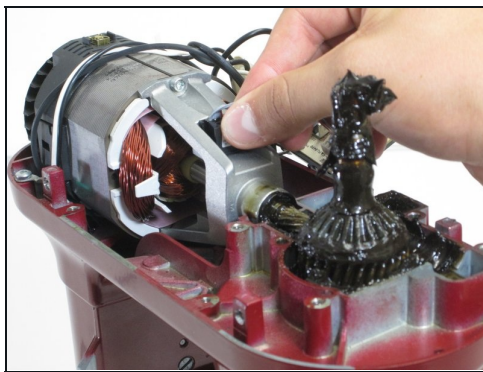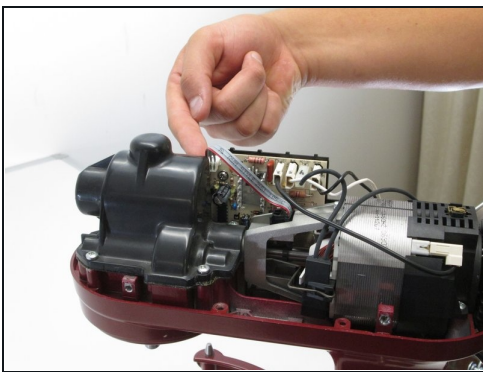


- Löse die Kabel vom Antriebsmotor zum Regler.
- ① Nummeriere sie durch, so dass du sie später wieder in der richtigen Reihenfolge anstecken kannst.

Schritt 6

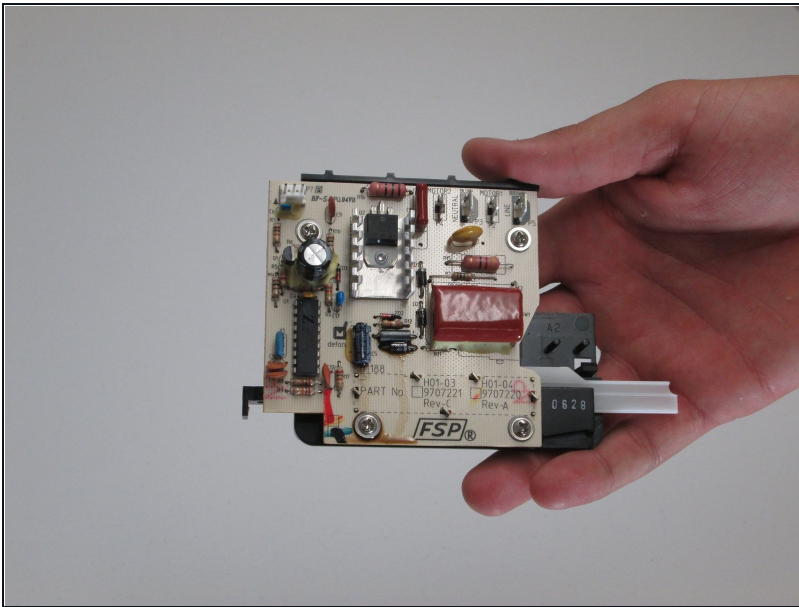


- Ziehe den Geschwindigkeitsregler heraus.

Schritt 7 — Motor

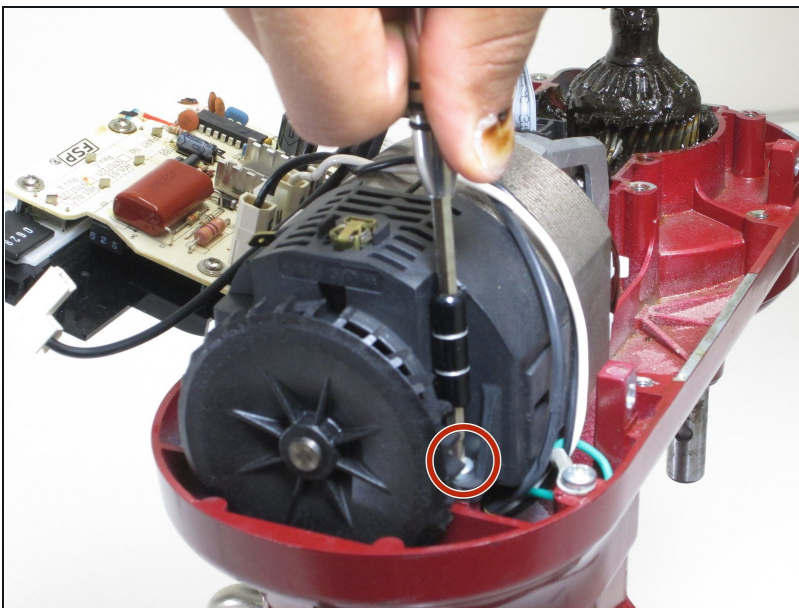

- Der Motor wird von zwei Kreuzschlitzschrauben #2 festgehalten. Sie befinden sich in der Nähe des Lüfterrads am Ende des Motors. Drehe sie heraus.
- ① Auf dem Bild ist nur eine der Schrauben zu sehen. Die andere Schraube befindet sich gegenüber.

Schritt 8

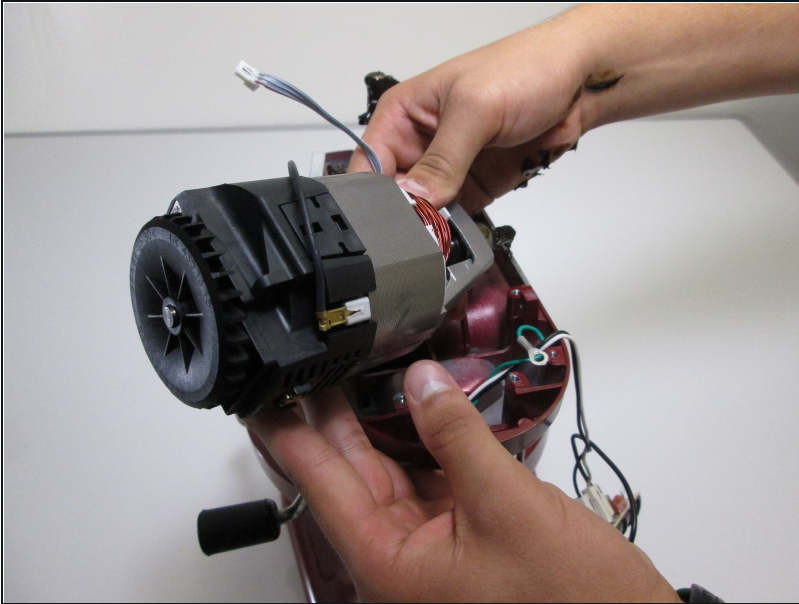

- Ziehe den Motor nach oben und entferne ihn.-

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.