



Toshiba Stor.E Alu 2S Demontage

In diesem Tutorial lernt man die Festplatte für jedewegen späteren Zweck auseinander zu nehmen, ohne jemandem (oder ihm) weh zu tun!

Geschrieben von: Niels



EINLEITUNG

In diesem Tutorial wird gezeigt, wie man die Toshiba Stor.E Alu 2S 2,5" zerlegen kann, ohne dabei jemandem weh zu tun (die Festplatte eingeschlossen!). Anschließend könnt ihr ein anderes 2,5"-Gerät einbauen und/oder die Festplatte in euren PC einbauen. Das Gerät kann anschließend durch umgekehrte Befolgung der Instruktionen wieder vollständig zusammengebaut werden.



WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Toshiba Stor.E Alu 2S Demontage




- Das ist die Festplatte mit der wir starten. Deine Version könnte anders aussehen, da es diese Platte in weiß, silber und schwarz gibt.
- Dieses Tutorial funktioniert für alle ohne bluten!

Schritt 2

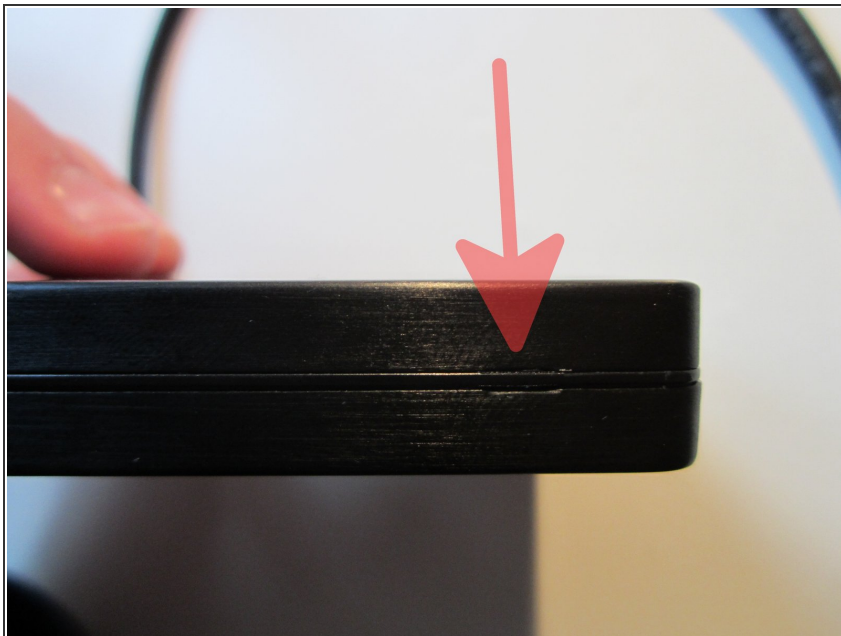

- Zuerst suchen wir nach diesen kleinen Einkerbungen. Davon gibt es vier an den Seiten der Festplatte. Siehst du sie?

Schritt 3

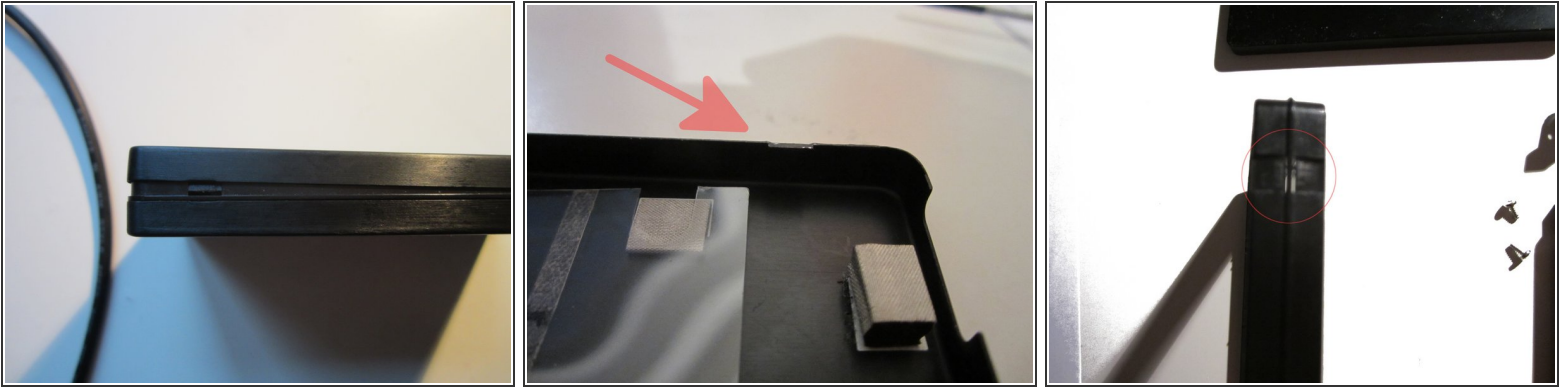

- Wir versuchen das Gehäuse zu lösen, indem wir die Ränder von innen nach außen drücken. Dazu müssen wir die scharfen Fingernägel verwenden (oder ein beliebiges anderes scharfes Werkzeug, aber das könnte das schöne Gehäuse kaputt machen...)
- Bedenke, dass das Gehäuse aus zwei Hälften besteht.
- Ich habe Fotos der Nasen und Löcher benutzt, die das Gehäuse festhalten. Vielleicht hilft es dir, zu wissen wie die aussehen.

Schritt 4



- Machst du schon Fortschritte?

Schritt 5



- Wenn du die erste Hälfte gelöst hast, wiederhole das für die andere Seite.
- Ist es nicht wunderschön?

Schritt 6





- Jetzt sehen wir die Festplatte und das USB-SATA-Adapter. Das letztere wird uns bald verlassen.
- Wenn deine Platte nicht so aussieht wie auf dem Bild, dreh sie einmal auf den Rücken.
- Jetzt brauchst du den Kreuzschlitzschraubenzieher um die Schrauben zu lösen, die ich markiert habe.

Schritt 7



- Fertig?

Schritt 8

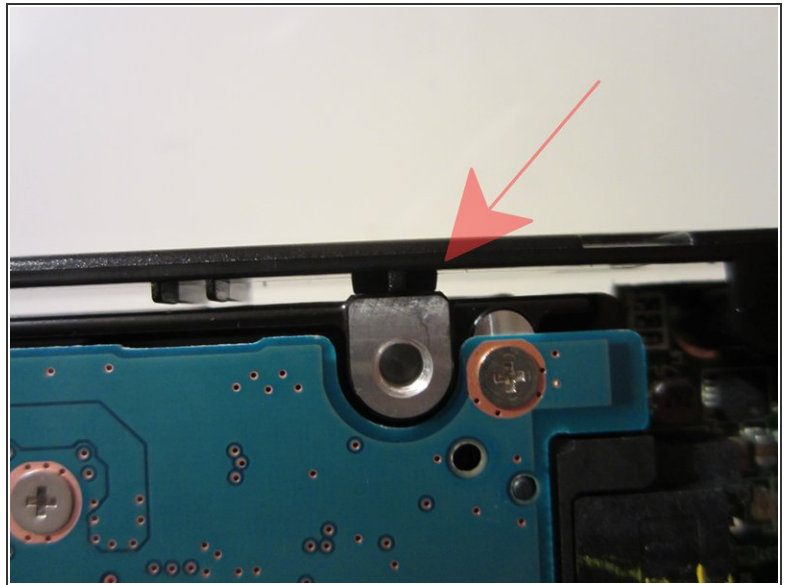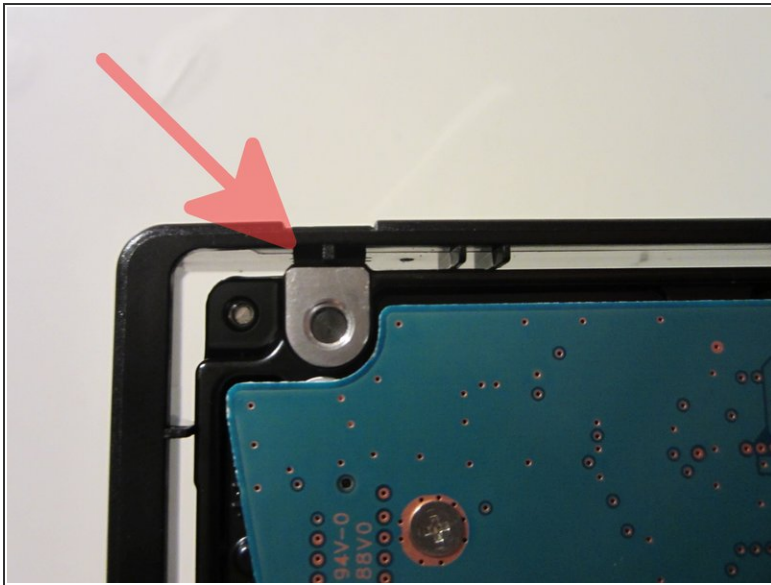


- Jetzt lösen wir den inneren Plastikrahmen.
- Siehst du diese Nasen, die ich mit dem Pfeil markiert habe?
- Bist du sicher?
- Es gibt vier davon.
- Wirklich alle gefunden?

Schritt 9




- Jetzt brauchst du den Schlitzschraubenzieher oder ein anderes passendes Gerät, um den Rahmen nach außen zu biegen.
- Geht leichter als erwartet..

Schritt 10

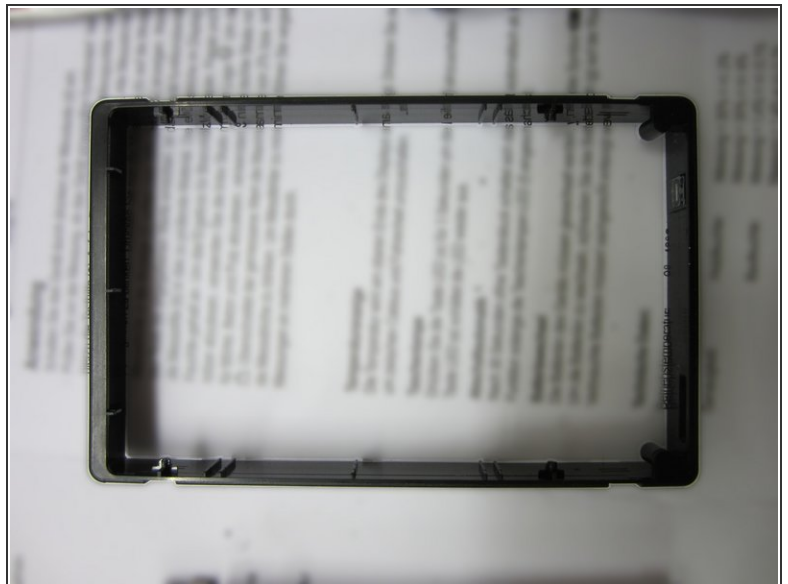


- Mach das mit allen Nasen und du erhältst die Festplatte und das Adapter in Reinform.

Schritt 11

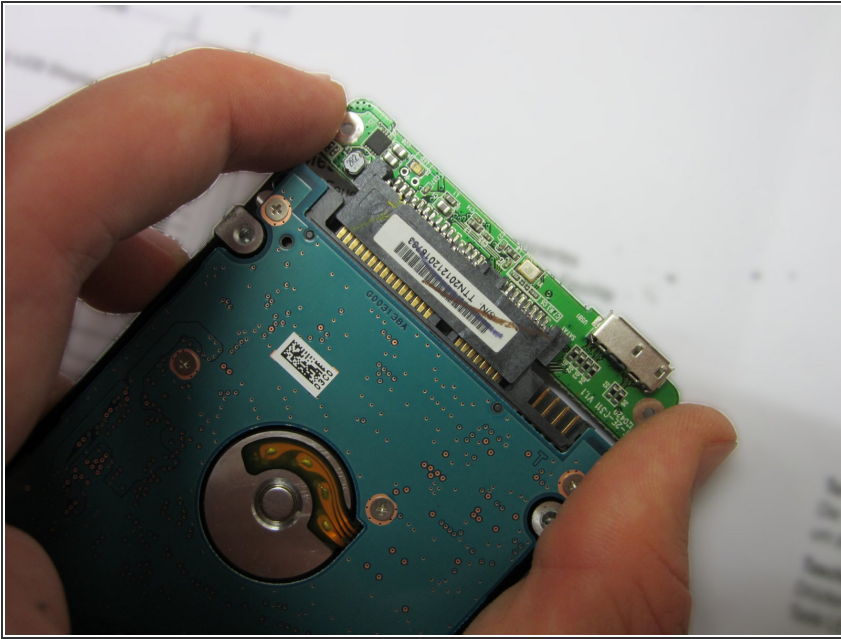


- Jetzt kannst du das Adapter lösen. Das schaffst du mit bloßen Händen. Ich glaube an dich!

Schritt 12

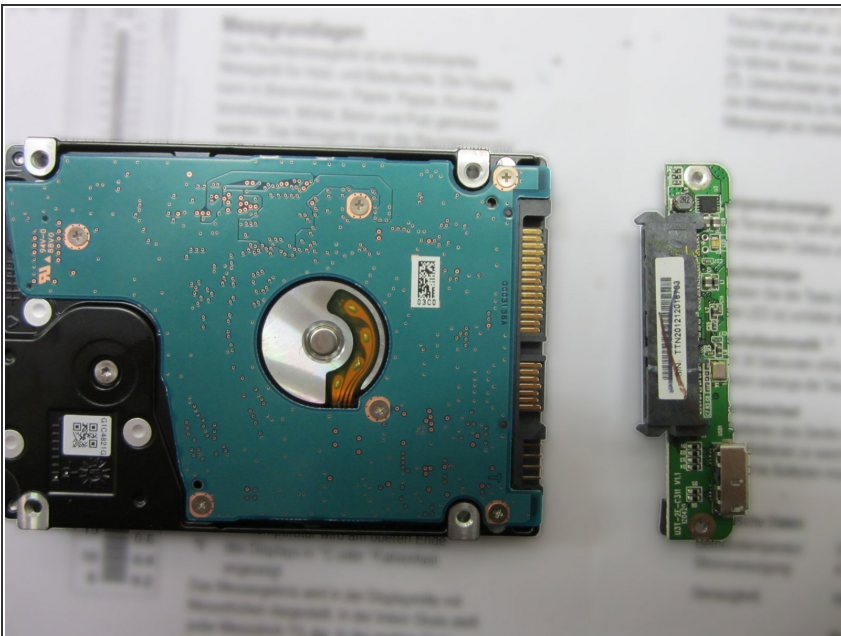

- Ich bin so stolz auf dich.

Schritt 13

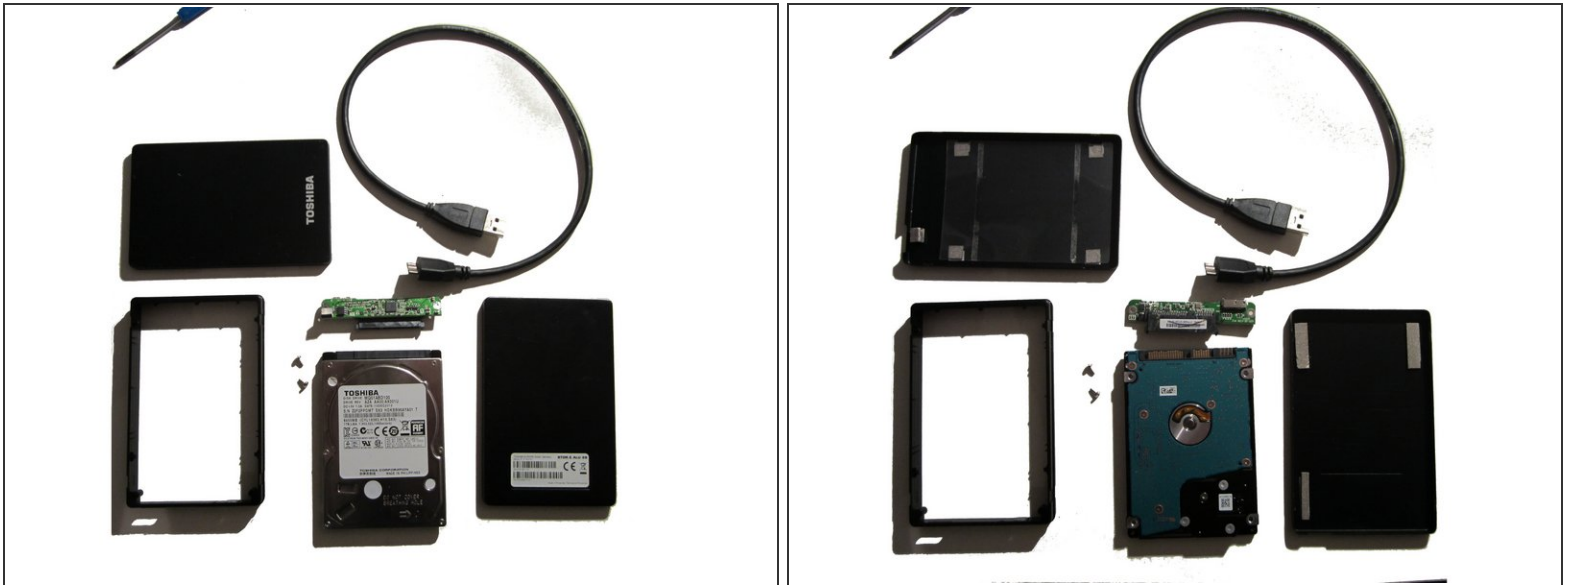

- Geschafft! Ich hoffe dir hat der Teardown gefallen :)
- Wenn du irgendwelche Fragen bezüglich der Fotos (es gibt noch mehr), dem Text oder der Anweisungen hast, schreib mir einfach!