



# Apple Time Capsule Model A1254 Rückplatte austauschen

Entfernen und Austauschen einer beschädigten Grundplatte einer Apple Time Capsule A1254.

Geschrieben von: Keaton Frahm



## **EINLEITUNG**

Die Grundplatte dient als Unterschale für das Gerät.

Sie gibt die strukturelle Sicherheit und schützt die internen Komponenten.

Sollte die Grundplatte beschädigt sein, kann dies die interne Hardware gefährden und sie sollte ersetzt werden.

Die Gummiabdeckung ist verklebt und es ist wahrscheinlich einige Zeit nötig, um diese zu lösen.



### **WERKZEUGE:**


- [Metal Spudger](#) (1)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Rückplatte



- Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
- ⓘ Das Gummi zu entfernen kann einige Minuten dauern. Sobald du das Gummi komplett greifen kannst, ist es einfacher mit der Hand zu entfernen.
- ⓘ Kümmere dich nicht darum, neuen Kleber auf das Gummi aufzutragen, der noch vorhandene Kleber darauf reicht völlig aus, um die Gummiabdeckung wieder auf das Aluminium zu kleben.


## Schritt 2

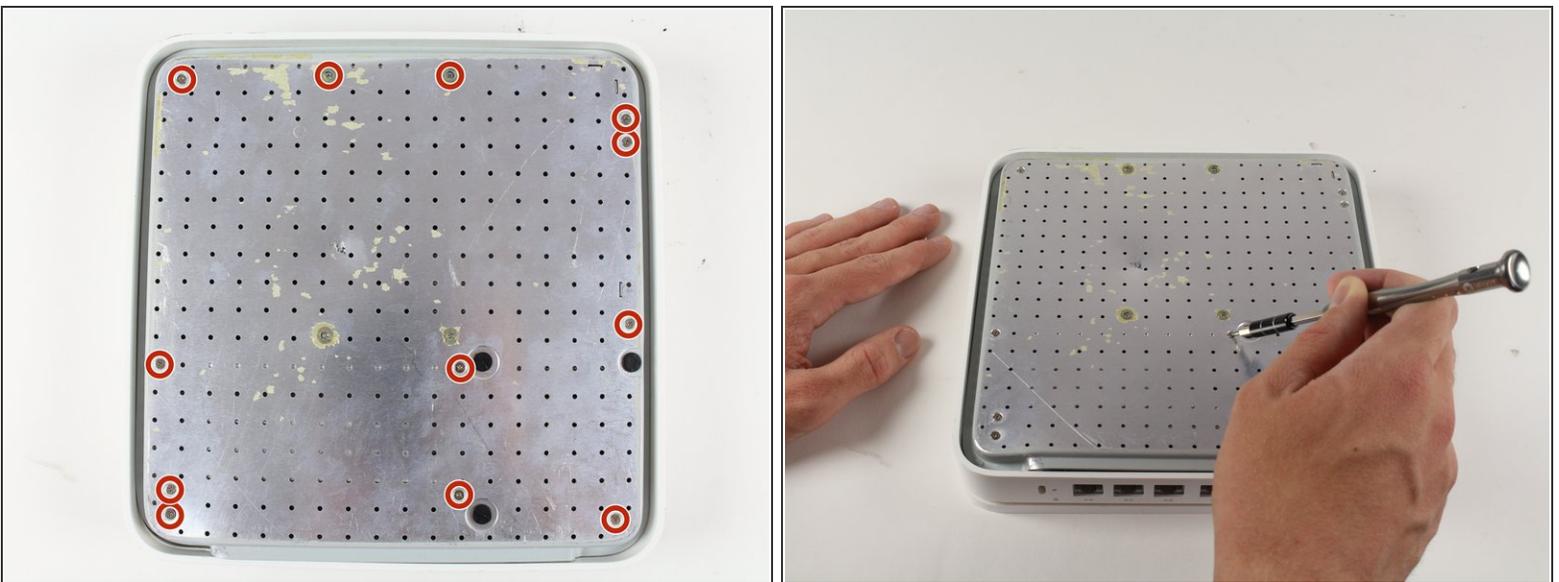

- Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem #00 PH Kreuzschlitzschraubendreher.
- ⓘ Die Schrauben, die mit Klebefolie bedeckt sind, brauchen **nicht** entfernt zu werden.

Dieses Dokument wurde am 2021-01-14 04:34:06 PM (MST) erstellt.

### Schritt 3

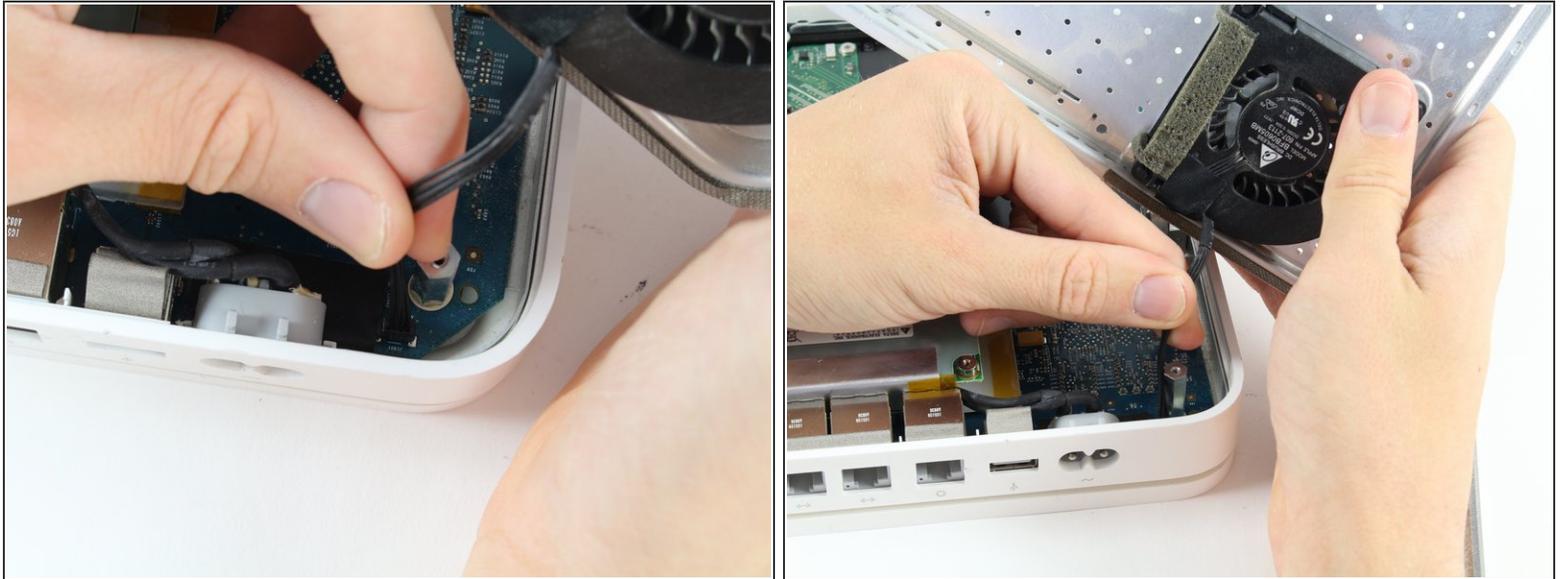

- Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
- Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.