



iPad 2 CDMA LCD ersetzen

Prereq um Front Panel zu entfernen

Geschrieben von: Phillip Takahashi






WERKZEUGE:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
-

Schritt 1 — LCD

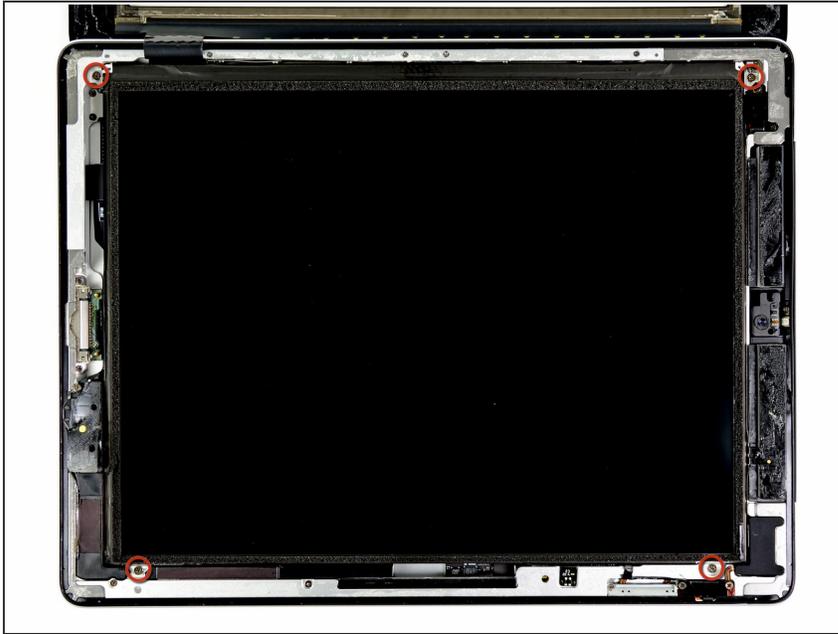

- Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, welche das LCD am hinteren Gehäuse befestigen.

Schritt 2



- Die Flachbandkabel des Front Panels sind unterhalb des LCDs miteinander verbunden. Um Zugang zu bekommen, musst du das LCD aus dem Weg klappen.
- ⚠ Sei sehr vorsichtig, wenn du das LCD bewegst und versuche nicht, es vom iPad zu entfernen — sein Displaydatenkabel bleibt angeschlossen, wenn es umgeklappt wird.
- Hebe das LCD entlang der Längsseite der Lautsprechertasen und klappe es vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus—so wie das Umblättern einer Buchseite.
- Lege das LCD umgekehrt auf das Front Panel.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.