



iPad mini 4 Wi-Fi Display austauschen

Folge den Schritten dieser Anleitung, um die...

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG

Folge den Schritten dieser Anleitung, um die Displayeinheit, inklusive LCD und Touchscreen Glas, deines iPad mini 4 Wi-Fi zu ersetzen.

Hierbei muss der Bildschirm ausgebaut werden und dann der Home Button auf die neue Displayeinheit übertragen werden. Um die Touch ID Funktionalität beizubehalten, musst du den originalen Home Button auf den neuen Bildschirm übertragen.

Je nach Ersatzteil musst du unter Umständen auch den Standby-Sensor für die Nutzung von SmartCover übertragen, dafür ist das Entlöten eines Kabels notwendig.



WERKZEUGE:

[Pinzette](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[iFixit Plektrum \(6 Stück\)](#) (1)
[Kleiner Saugnapf](#) (1)
[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
[Spudger](#) (1)



ERSATZTEILE:

[iPad mini 4 Adhesive Strips](#) (1)
[iPad mini 4 Screen](#) (1)

Schritt 1 — iOpener erhitzen



① Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.

- Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.

⚠ Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.

Schritt 2



- Erhitze den iOpener für **dreißig Sekunden**.
- Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.

⚠ Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.

⚠ Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.

⚠ Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.

Schritt 3



- Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.

⚠ Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.

Schritt 4 — Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners



❗ Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.

- Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
- Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. **Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.**
- Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
- Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
- Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.

⚠ Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.


- Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.

Schritt 5 — Öffnungsprozedur



- Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.


Schritt 6

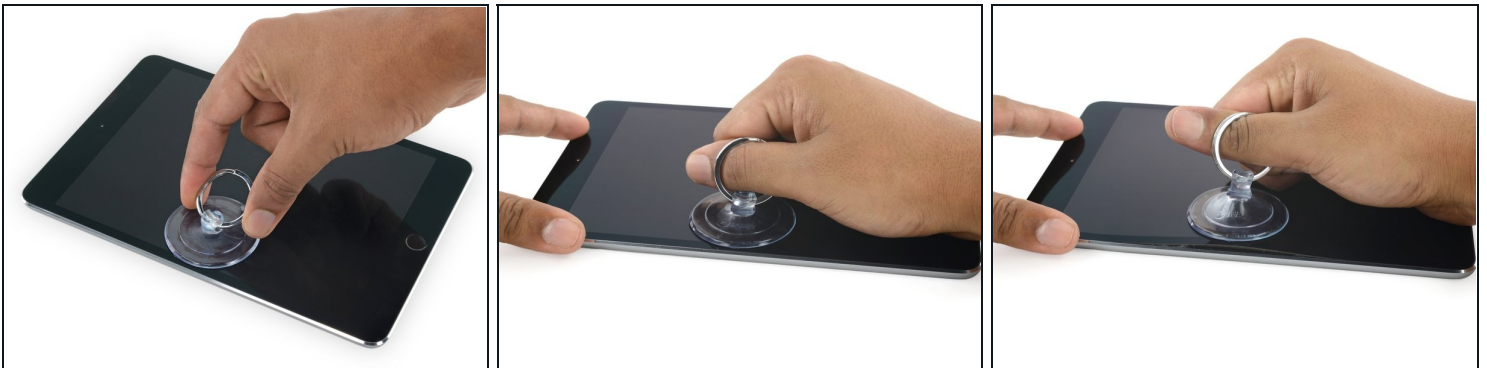

- Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
 - Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
 - Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
- ⓘ Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.

⚠ Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.

Schritt 7

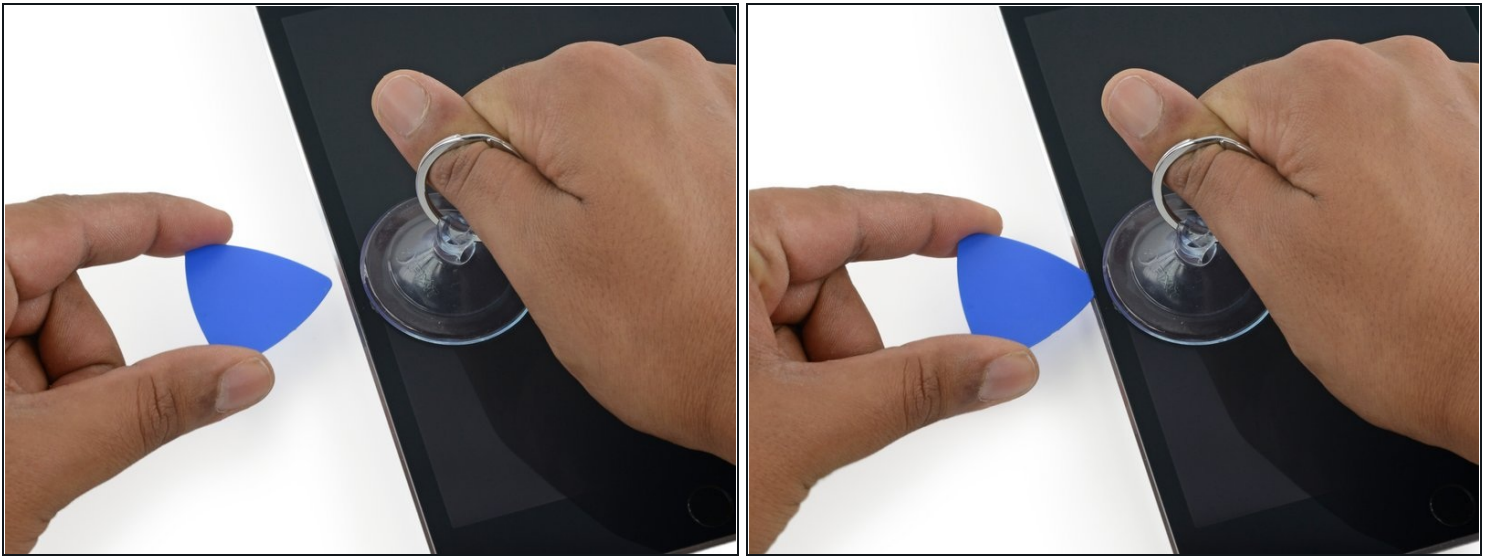

- Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.

⚠ Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführest, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.

Schritt 8



- Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.

⚠ Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.

Schritt 9



- Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.

⚠ Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.

Schritt 10



- Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
- Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.

Schritt 11




- Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.

Schritt 12



- Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
⚠️ Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
- Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.

Schritt 13

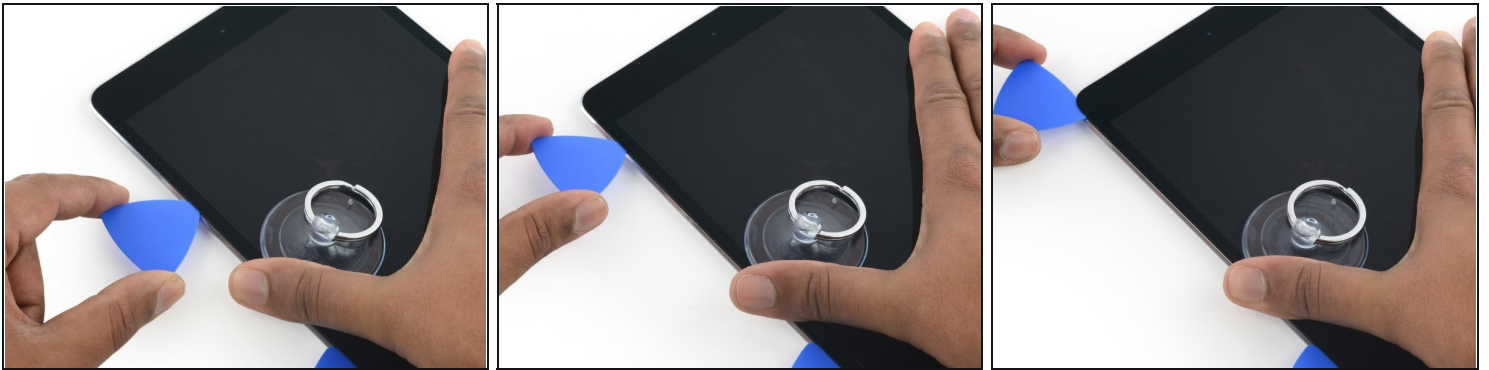

- Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.

Schritt 14



- Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
- Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.


⚠ Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.

Schritt 15



- Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
- Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
- Lasse das zweite Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.

Schritt 16

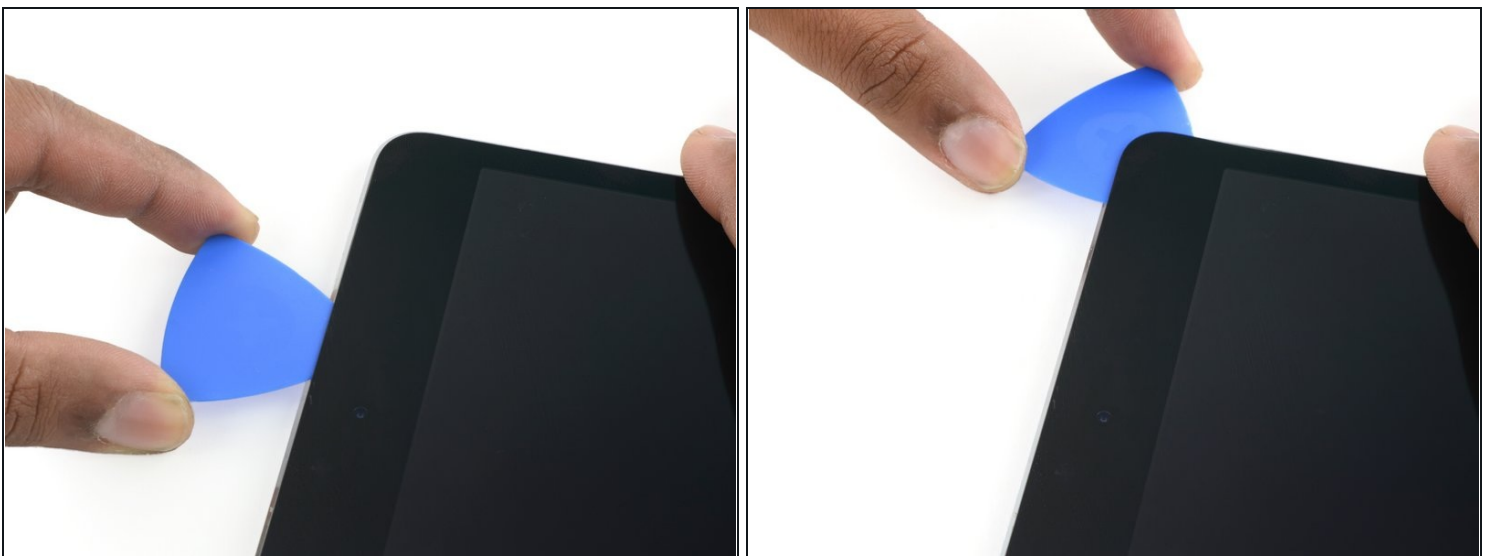

- Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.

Schritt 17



- Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
- Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.

Schritt 18



- Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.

Schritt 19



- Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.

⚠ Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.

Schritt 20



- Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
⚠ Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
- Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.

Schritt 21



- Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
- Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.

Schritt 22



- Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.

Schritt 23




- Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.

Schritt 24



- Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.

Schritt 25

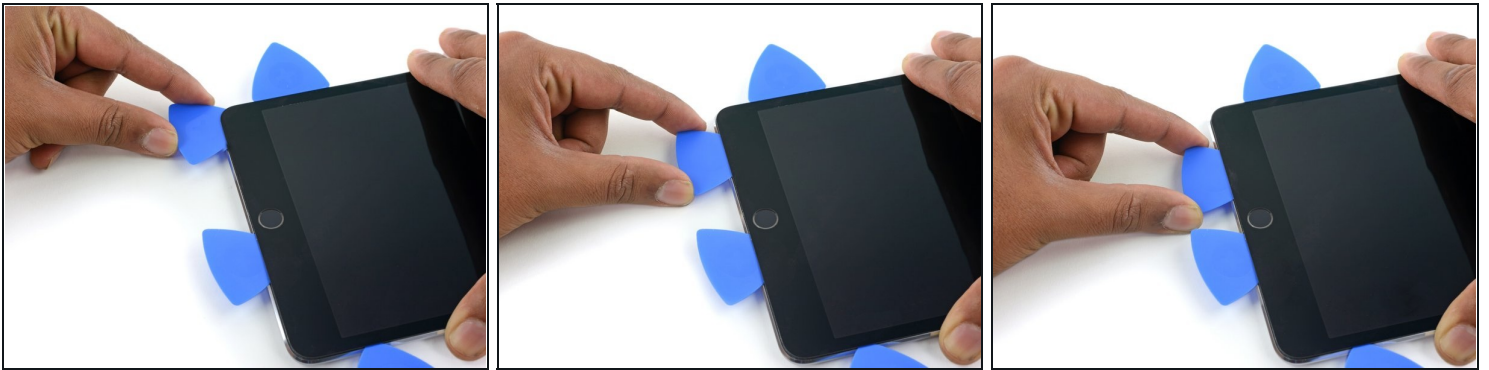

- Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.

Schritt 26




- Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
- Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.

Schritt 27 — Akkustecker



- ❗ Halte die Displayeinheit senkrecht zum iPad, bis es getrennt ist, um zu vermeiden, dass irgendwelche Kabel zu sehr überdehnt werden.
- Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben über der Halterung des Akku-/Displaysteckers.

Schritt 28

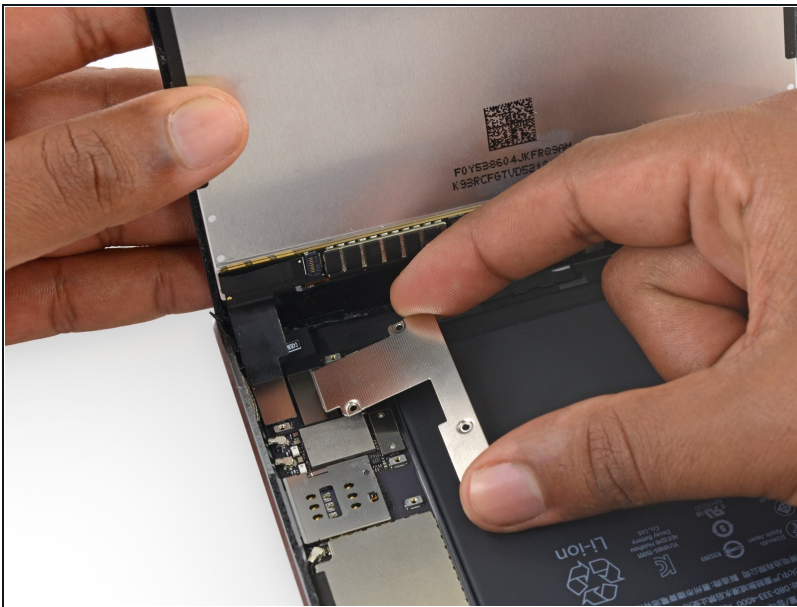

- Entferne die Halterung des Akku-/Displaykabels.

Schritt 29



⚠ Wenn du irgendwelche Steckverbindungen vom Logic Board löst, dann achte darauf, den Stecker gerade hochzuheben, um zu vermeiden, dass der Anschluss vom Logic Board abgerissen wird.


- Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
- ① Biege das Flachbandkabel des Akkusteckers leicht nach oben, damit es nicht wieder Kontakt bekommt und das iPad einschaltet.

Schritt 30 — Displayeinheit




- Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
- Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Touchscreen-Kabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
- ☑ Wenn du diese Stecker wieder einsetzt, dann drücke sie von einem Ende her zum anderen fest. Wenn du sie in der Mitte festdrückst, verbiegst du sie unter Umständen, was zu Schäden oder einer schlechten Verbindung führen kann.

Schritt 31

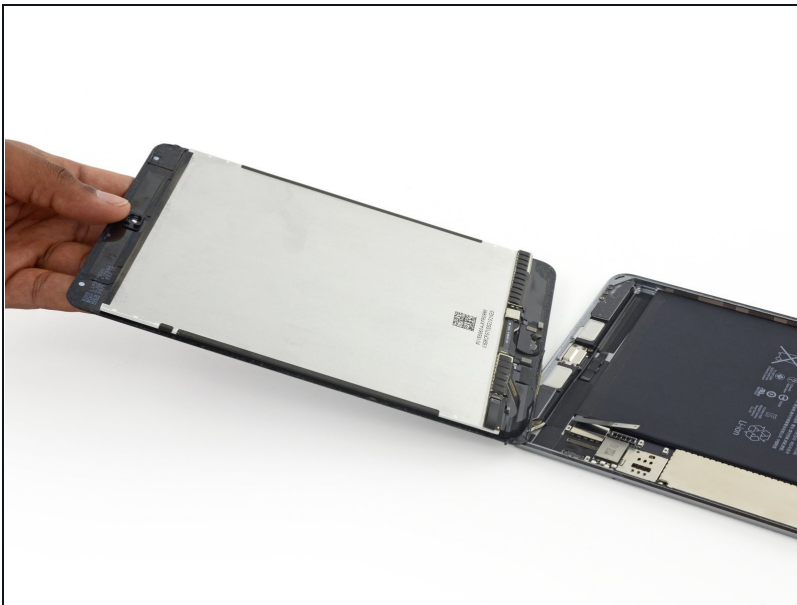


- Entferne die Displayeinheit.
 - ☑ Um deine Displayeinheit wieder einzubauen, musst du die Display-Klebestreifen ersetzen. Benutze unsere [Anleitung zum Einsetzen von Display-Klebestreifen](#), um die Display-Klebestreifen anzubringen und das Gerät zu verschließen.

Schritt 32 — Home Button Einheit

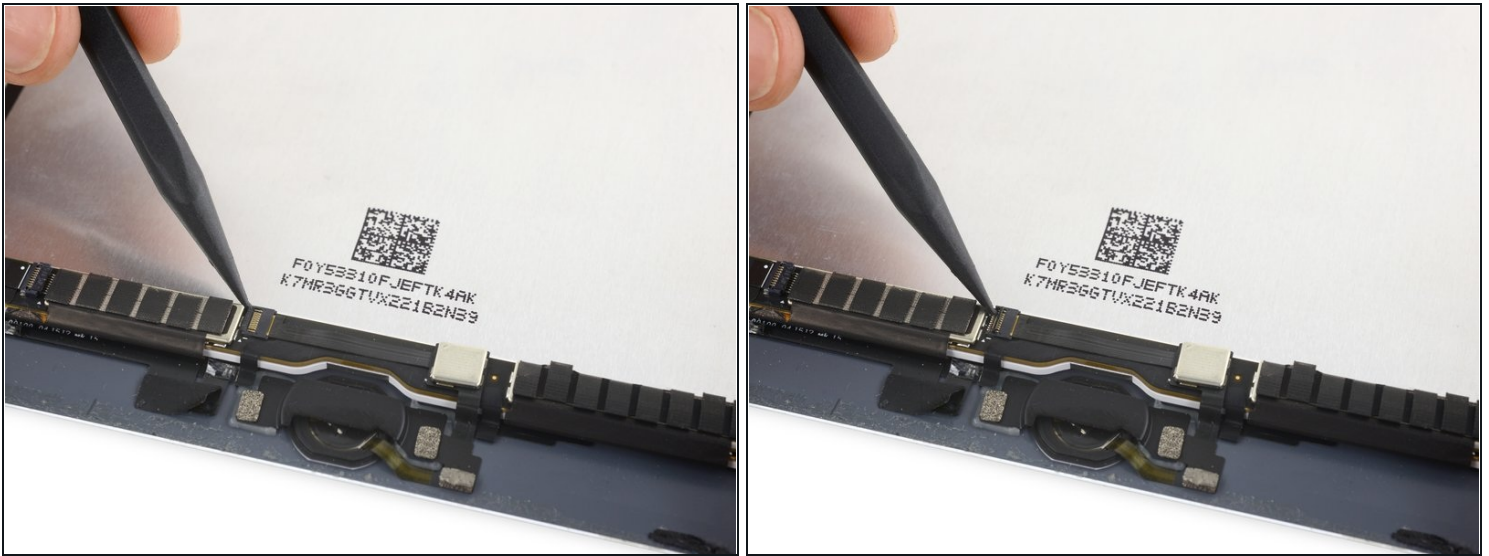


- Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Halteriegel am Home Button ZIF Anschluss nach oben zu klappen.

Schritt 33

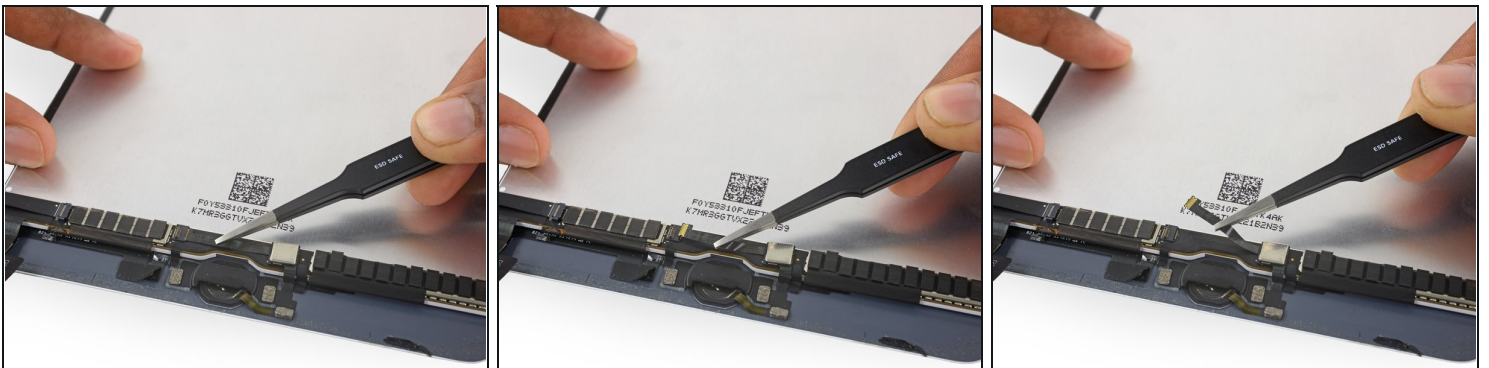


- Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel aus dem ZIF Anschluss zu lösen.
- Löse das Kabel bis zur EMI Abschirmung ab.

Schritt 34

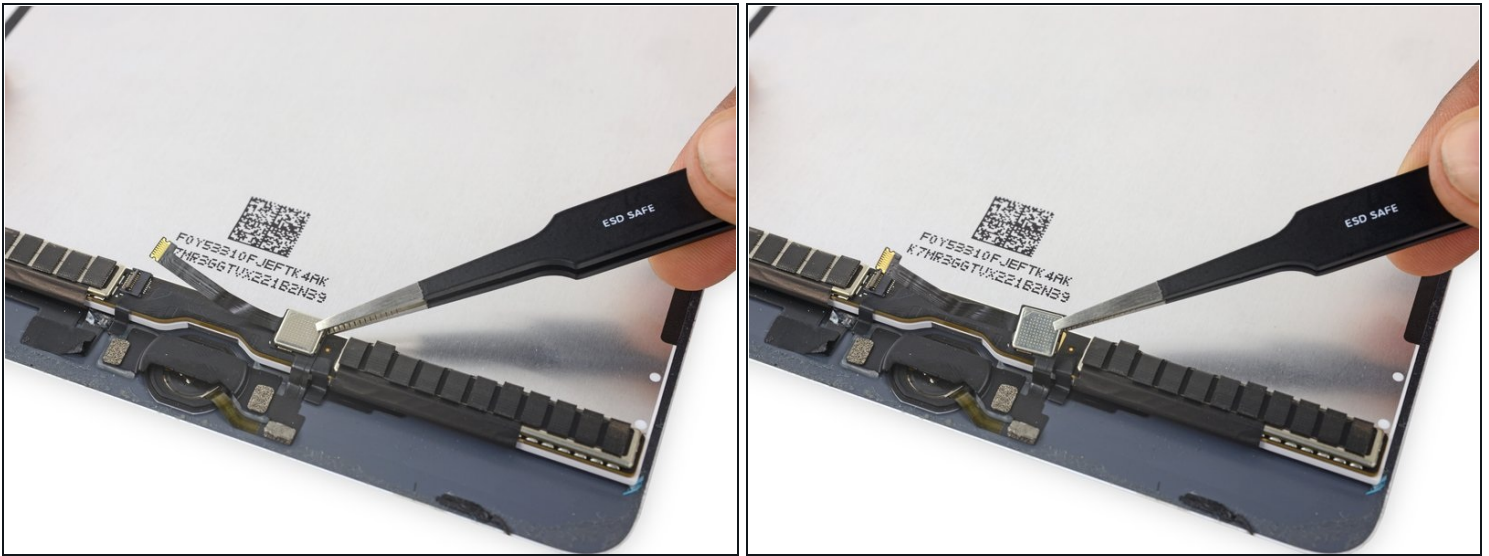


- Benutze eine Pinzette, um das Hardware-Kontrollmodul des Home Buttons von der Displayeinheit wegzuheben.

Schritt 35

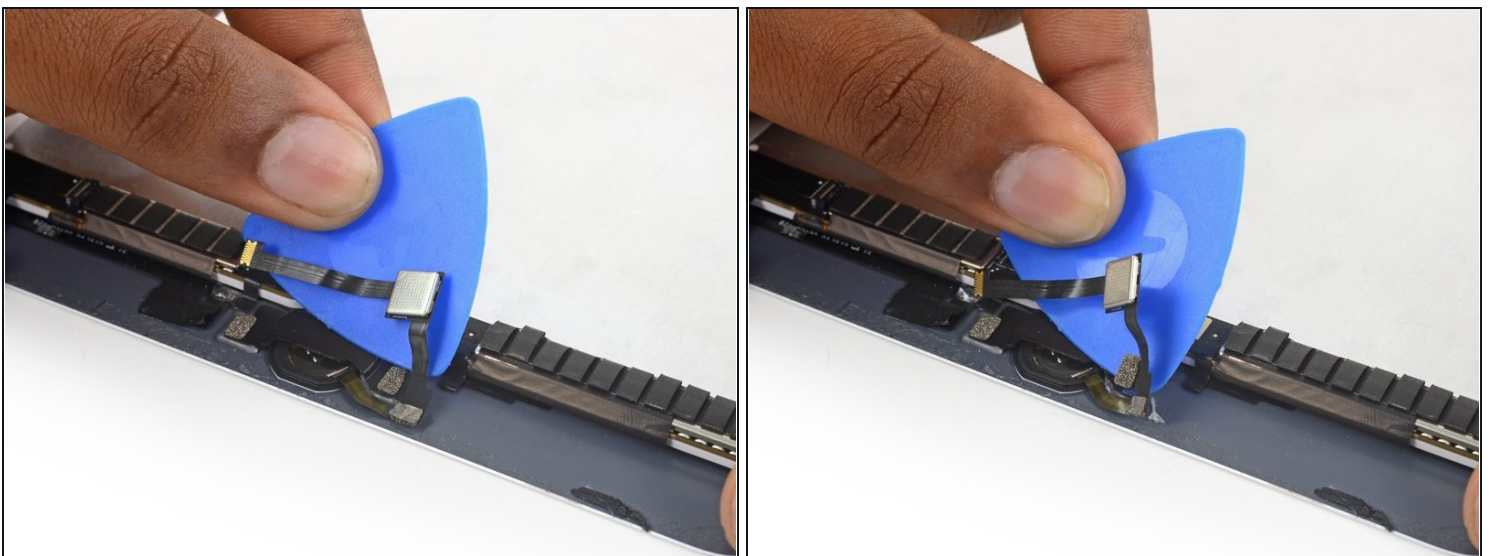

- Benutze ein Opening Pick (Plektrum), um weiterhin das Home Button Flachbandkabel von der Displayeinheit zu lösen.
 - ① Wenn du Metallwerkzeuge benutzt, um dieses Kabel zu lösen, verkratzt du unter Umständen das iPad Glas und entfernst etwas Farbe.

Schritt 36

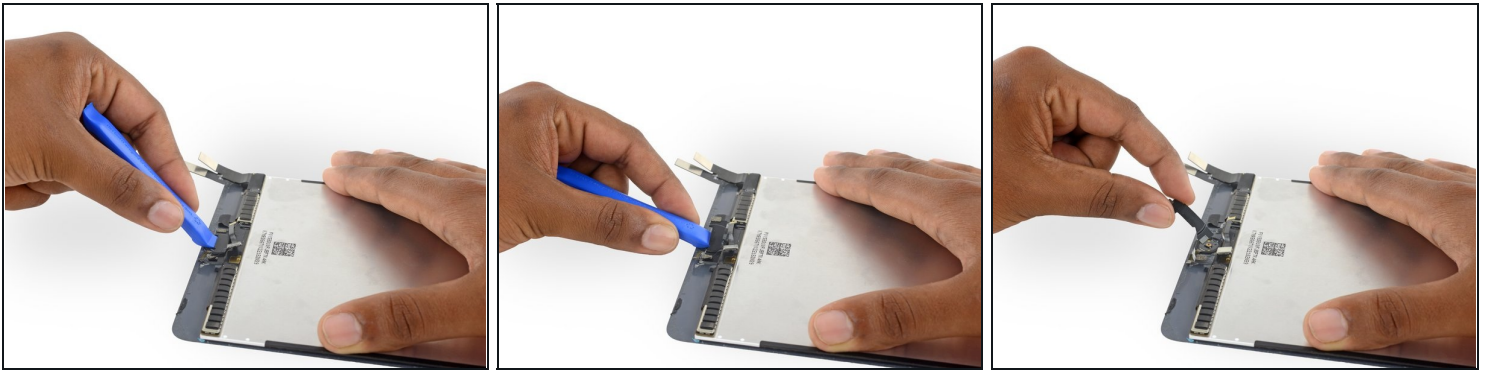

- Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um die Halterung des Home Buttons von der Displayeinheit wegzuhebeln.
 - ☒ Wenn du diese Halterung austauschst, ist es empfehlenswert etwas stark haftendes Klebeband zur Befestigung zu benutzen.

Schritt 37




- Erhitze einen iOpener und lege ihn über die Unterkante des Frontpanels, um den Kleber aufzuweichen, mit dem der Home Button befestigt ist.

Schritt 38




- ❶ Der Home Button ist mit einer dünnen empfindlichen Gummidichtung befestigt, die leicht am Frontpanel festgeklebt ist.
- Drücke den Home Button langsam nach oben und aus der Displayeinheit heraus, um die Dichtung vom Frontpanel zu lösen.
- ⚠ Achte darauf, dass die Dichtung nicht reißt. Wenn der Kleber ausreichend erhitzt wurde, löst sie sich mit leichtem Druck vom Frontpanel.

Schritt 39

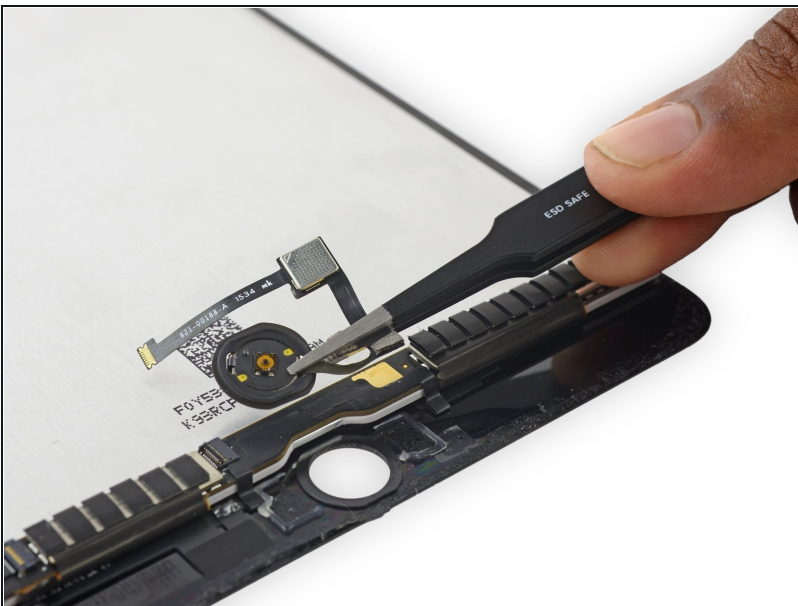

- Entferne die Home Button Einheit.

Schritt 40 — Display (LCD und Touchscreen)

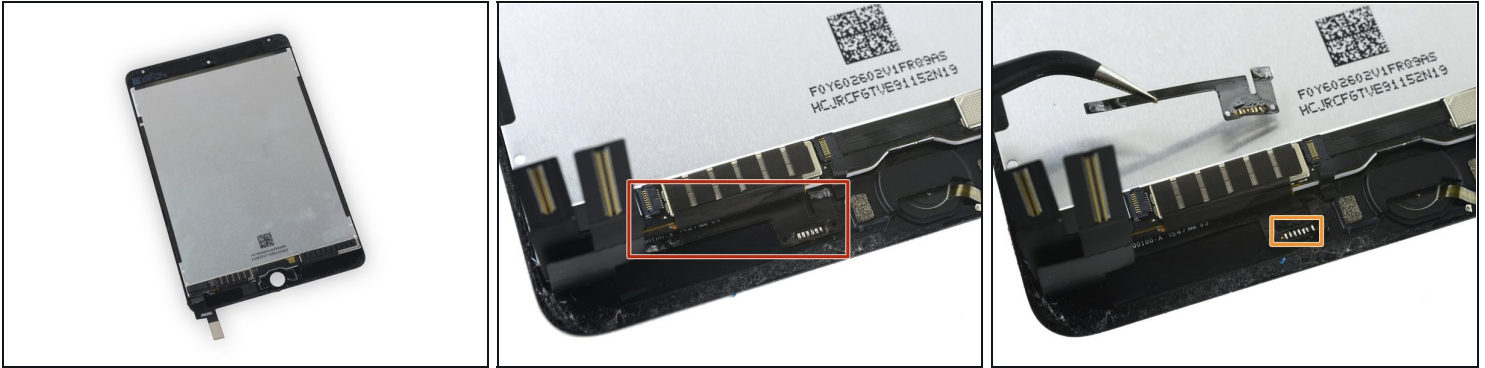

- Untersuche dein Ersatzteil und dein originales Display sorgfältig, um sicher zu gehen, dass sie passen.
- Unter Umständen fehlt bei deinem Ersatzteil der Standby-Sensor, der für die Nutzung von SmartCover notwendig ist. Wenn du diese Funktion beibehalten möchtest, musst du die Komponente übertragen.
- Entlöte die sechs Lötpads unten links am Display, um das Kabel der Sensoreinheit zu entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.